


SERIE 550 ALL-IN-ONE

Geraffineerd & elegant

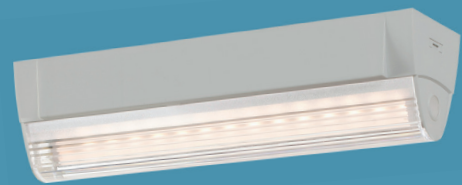

Voordelen:


- Ontworpen voor een lange levensduur (> 100.000u elektronica en LED L80/B10)
- Multifunctioneel inzetbaar
- Geschikt voor wand-, plafond- en railmontage
- (Vluchtweg-)verlichting & pictogramverlichting ineen
- Verhoogde kap eenvoudig vastklikken

Toepassing:

- Noodverlichting voor kantoorgebouwen, winkels, zorg- en onderwijsinstellingen

Kenmerken:

- 4000K
- IK08
- IP40
- Ledology inside
- Noodverlichting met autotest
- Leverbaar in de kleuren Grijs, Wit (W) en Zwart (B)
- Lichtstroom uit kap: - Low level 120lm - high level 400lm, nood: 240lm
- Optioneel: geïntegreerde licht- en bewegingssensor; noodverlichting; 3000K; gemonteerde railadapter tbv spanningsrail

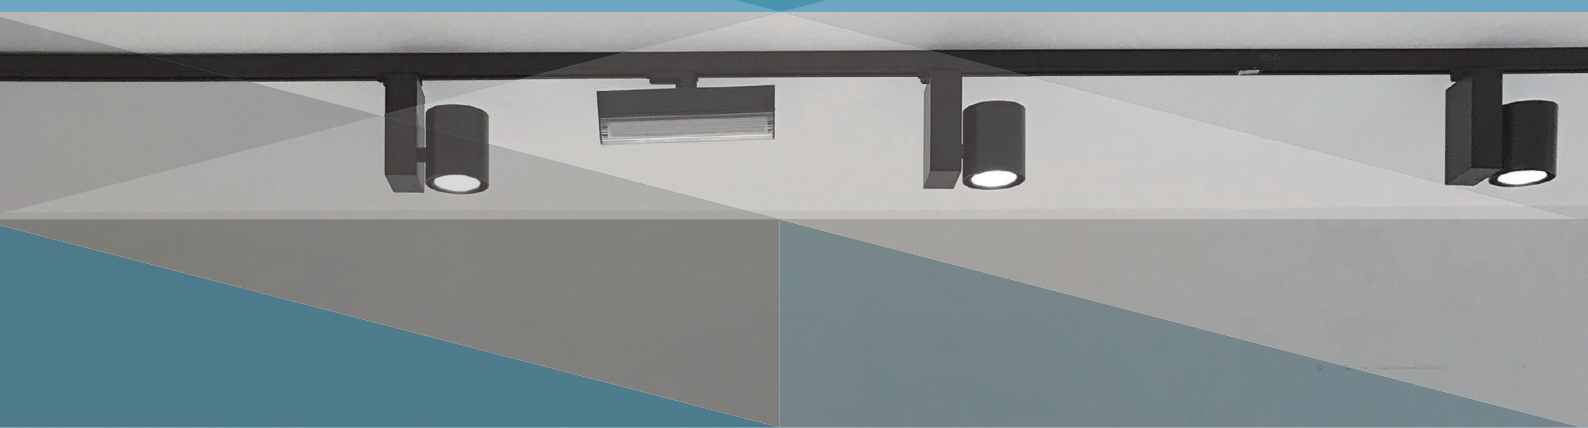

SERIE 550 ALL-IN-ONE

Geraffineerd & elegant



Specificaties:

Montage

- Geschikt voor wand- en plafondmontage
- Geschikt voor spanningsrail d.m.v. optioneel gemonteerde railadapter

Lichtbron

- LED aangebracht op uitwisselbaar binnenwerk
- Nichia LEDs

Elektronica

- Ingebouwde Ledology LED driver
- Opties: - geïntegreerde dim-functie
- geïntegreerde noodverlichting
- geïntegreerde schemerschakelaar

Optiek

- Diffusor & Fresnel

Artikelnr.	Wit*	Zwart*	LED 6W	Licht- sensor	Radar	Noodver- lichting (d�c) Autotest	230V AC/DC	24V AC/DC
------------	------	--------	-----------	------------------	-------	--	---------------	--------------

Algemene verlichting:

5AL0600-	W	B	✓	-	-	-	✓	-
5AL0600SR-	W	B	✓	✓	✓	-	✓	-
5AL0624-	W	B	✓	-	-	-	-	✓

Verlichting met noodfunctie:

5AL0606-	W	B	✓	-	-	✓	✓	-
5AL0606SR-	W	B	✓	✓	✓	✓	✓	-

Noodverlichting met verhoogde kap t.b.v. pictogram:

5AL0606V-	W	B	✓	-	-	✓	✓	-
5AL0624V-	W	B	✓	-	-	-	-	✓

* Standaard geleverd in grijs. Indien wit (W) of zwart (B), voeg deze letter svp aan de artikelcode toe.





Behuizing

- Polycarbonaat
- Leverbaar in de kleuren:
Grijs, RAL 7035 | Wit, RAL 9003 | Zwart, RAL 7021

Prestatie

- Lumenoutput 120lm (low level) - 400lm (high level)
- Lumenoutput nood 240 lm
- Kleurtemperatuur 4000K of 3000K
- CRI > 80
- Kleurconsistentie <3SDCM
- Levensduur >100.000 (L80/B10 @Ta=25°)

Polair lichtdiagram / Afmetingen

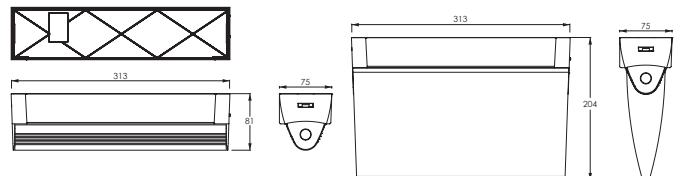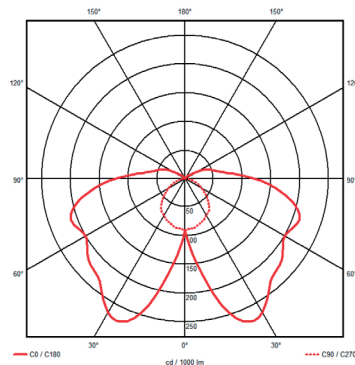

Met verhoogde kap en hoog pictogram voor vluchtwegaanduiding (stylish) kijkafstand 29m



Met verhoogde kap en laag pictogram voor vluchtwegaanduiding & verlichting (functional) kijkafstand 21m



Renovatiekit