

Spotlux Cinema Series 2 dec zonder AT inbouw zwart long/circle

Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. Op de Spotlux Cinema kunt u feilloos vertrouwen dankzij superieure lenzen met LED-technologie. Deze Spotlux armaturen zijn bij uitstek geschikt voor bioscopen, theaters en horecagelegenheden omdat het armatuur is uitgerust zonder autotest, ter voorkoming van het zelfstandig uitvoeren van een autonomietest tijdens een voorstelling. Dankzij de 'one hand tool' monteert u snel en eenvoudig.

- Onopvallend design
- Energiezuinige LED-technologie
- Geen automatische atonomietest
- Uitgevoerd in het zwart (RAL9005)




Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NRD792-3	NRD392-3
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	150 lm	150 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Handmatig testen	Handmatig testen
Batterij	6,4V/1,0Ah LiFePO4	6,4V/1,0Ah LiFePO4

Productgegevens		
Serie	Spotlux	Spotlux
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	6W	6W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Lang	Wijd
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	5 jaar


Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Zwart (RAL9005)	Zwart (RAL9005)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Inbouw plafond	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.	N.v.t.
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.	N.v.t.
Diameter	92 mm	92 mm
Gewicht	0,50 kg	0,50 kg



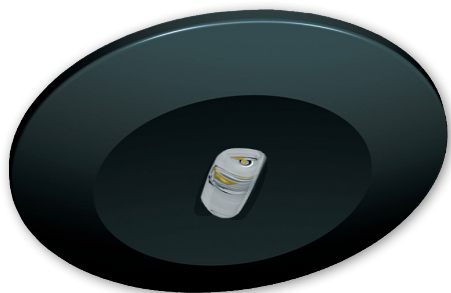


Specificaties

Technische tekening

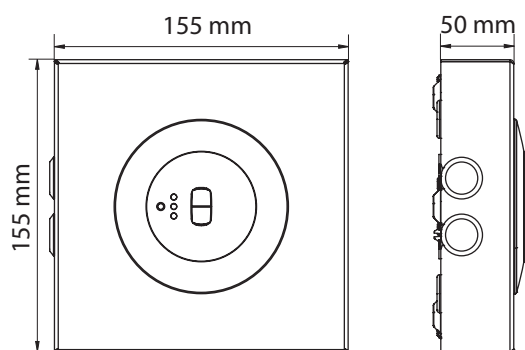

Spotlux Cinema Series 2 dec zonder AT inbouw zwart long/circle

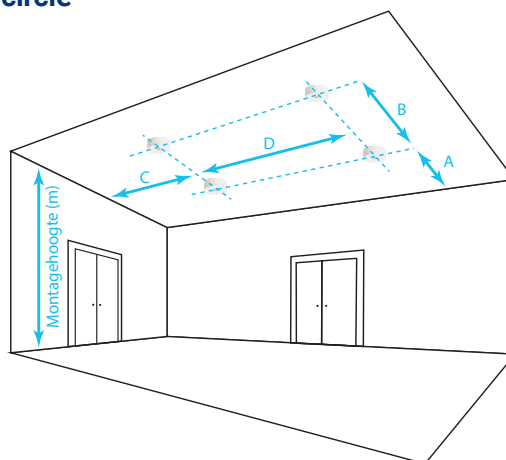

Ruimtetabellen

NRD792-3

Montagehoogte (m)	C	D
2,75	8,30	20,10
3,00	8,40	20,90
3,50	7,90	22,50
4,00	7,70	23,50
4,50	7,10	23,10
5,00	6,40	21,90

NRD392-3

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	3,80	12,60	3,80	12,60
3,00	3,30	12,70	3,30	12,70
3,50	2,50	11,80	2,50	11,80
4,00	1,80	10,10	1,80	10,10





Spotlux Cinema Series 2 dec zonder AT opbouw zwart long/circle

Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. Op de Spotlux Cinema kunt u feilloos vertrouwen dankzij superieure lenzen met LED-technologie. Deze Spotlux armaturen zijn bij uitstek geschikt voor bioscopen, theaters en horecagelegenheden omdat het armatuur is uitgerust zonder autotest, ter voorkoming van het zelfstandig uitvoeren van een autonomietest tijdens een voorstelling.

- Onopvallend design
- Energiezuinige LED-technologie
- Geen automatische atonomietest
- Uitgevoerd in het zwart (RAL9005)



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NRD794-3	NRD394-3
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	150 lm	150 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Handmatig testen	Handmatig testen
Batterij	6,4V/1,0Ah LiFePO4	6,4V/1,0Ah LiFePO4

Productgegevens		
Serie	Spotlux	Spotlux
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	6W	6W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Lang	Wijd
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	5 jaar


Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Zwart (RAL9005)	Zwart (RAL9005)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.	N.v.t.
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	155x50x155 mm	155x50x155 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,74 kg	0,74 kg






Specificaties

Technische tekening

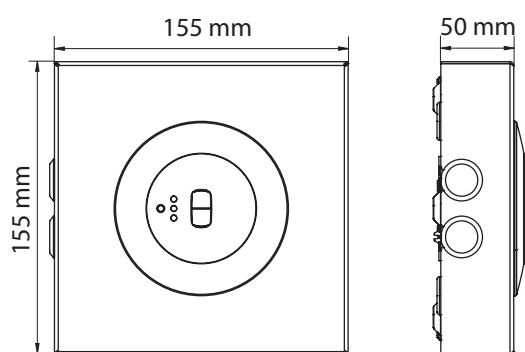

Spotlux Cinema Series 2 dec zonder AT opbouw zwart long/circle

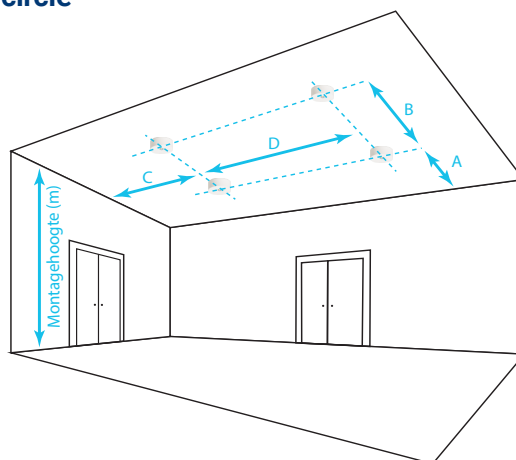

Ruimtetabellen

NRD794-3

Montagehoogte (m)	C	D
2,75	8,30	20,10
3,00	8,40	20,90
3,50	7,90	22,50
4,00	7,70	23,50
4,50	7,10	23,10
5,00	6,40	21,90

NRD394-3

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	3,80	12,60	3,80	12,60
3,00	3,30	12,70	3,30	12,70
3,50	2,50	11,80	2,50	11,80
4,00	1,80	10,10	1,80	10,10

