



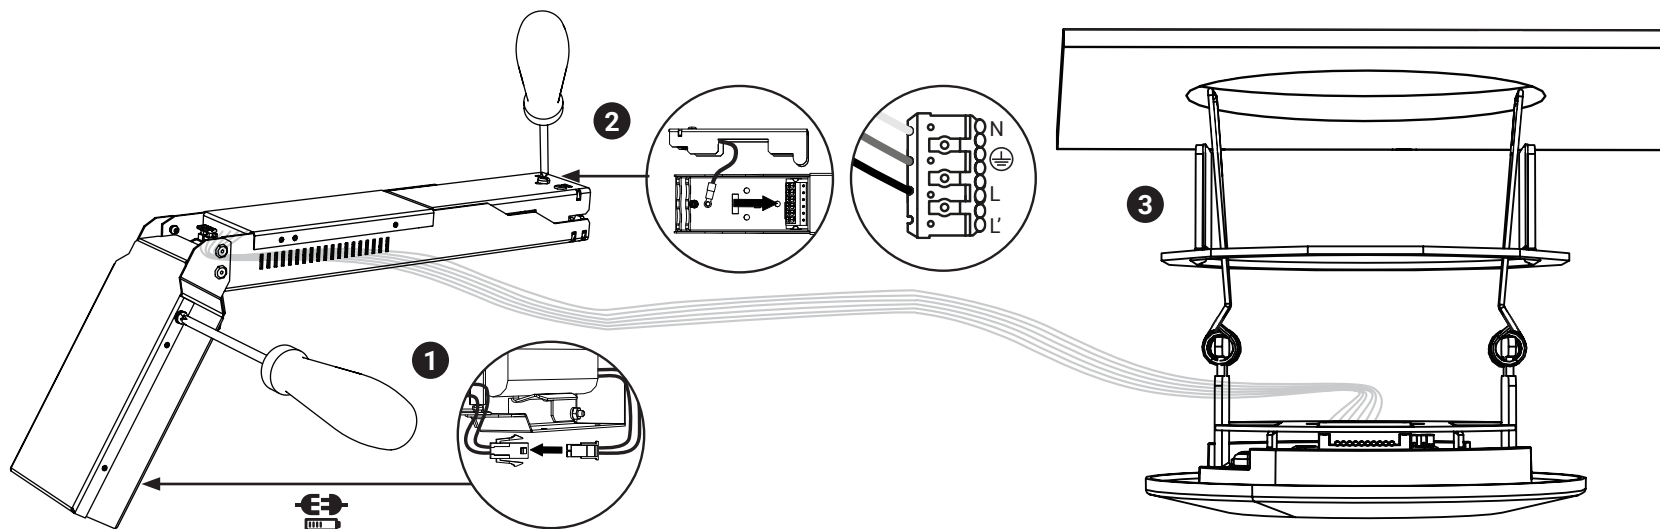

Hertek B.V.
 Copernicusstraat 8
 6003 DE Weert
 T +31 (0)495 584111
 E info@hertek.nl
 I www.hertek.nl



Testknop Test button		
Druk Test		Functietest (Duur 20 sec.) Functional test (Duration 20 sec.)
Druk Test	10 Sec	Autonomietest (Duur 1 uur) Duration test (Duration 1 hour)

Installatiemode Installation mode		


Men dient zelf het armatuur te testen volgens de geldende normen.
 It's the users responsibility to test the luminaire according the applicable standards.

LED status indicator		
Groen Green		Netspanning aanwezig Mains available
Groen Green		Installatiemode Installation mode
Rood Red		Wacht op netspanning Waiting for mains
Geel Yellow		Autotest actief Auto test running
Groen Green		Test niet toegestaan Test not allowed
Geel Yellow		
Rood Red		
Groen Green		Lichtbron defect Light source defect
Rood Red		
Groen Green		Accufout bij autonomietest Battery fault at duration test
Geel Yellow		

Switchtabel		
	Autotest AT function	OFF = Aan Activated ON = Uit Deactivated (default)
	Installatiemode Installation mode	OFF = Uit Deactivated ON = Actief Activated
	Default	OFF
	Lamp bij netspanning Light during mains	OFF = Uit Deactivated ON = Aan Activated
Veranderingen? Druk test 5 sec Changes? Press test 5 sec		

Specificaties Specifications	
Temperatuurbereik Temperature range	5 +30 °C
Autonomietijd Autonomy time	1 h
Accu Battery	6,4V/1,0Ah LiFePO4
Beschermklasse Protection class	IP40
Lichtbron Light source	LED
Aansluiting kabel Cable diameter	1-2,5 mm ²
Voedingsspanning AC Mains AC	230V 50Hz ±15%
Voedingsspanning DC Mains DC	-
Nominaal vermogen Rated power	6W



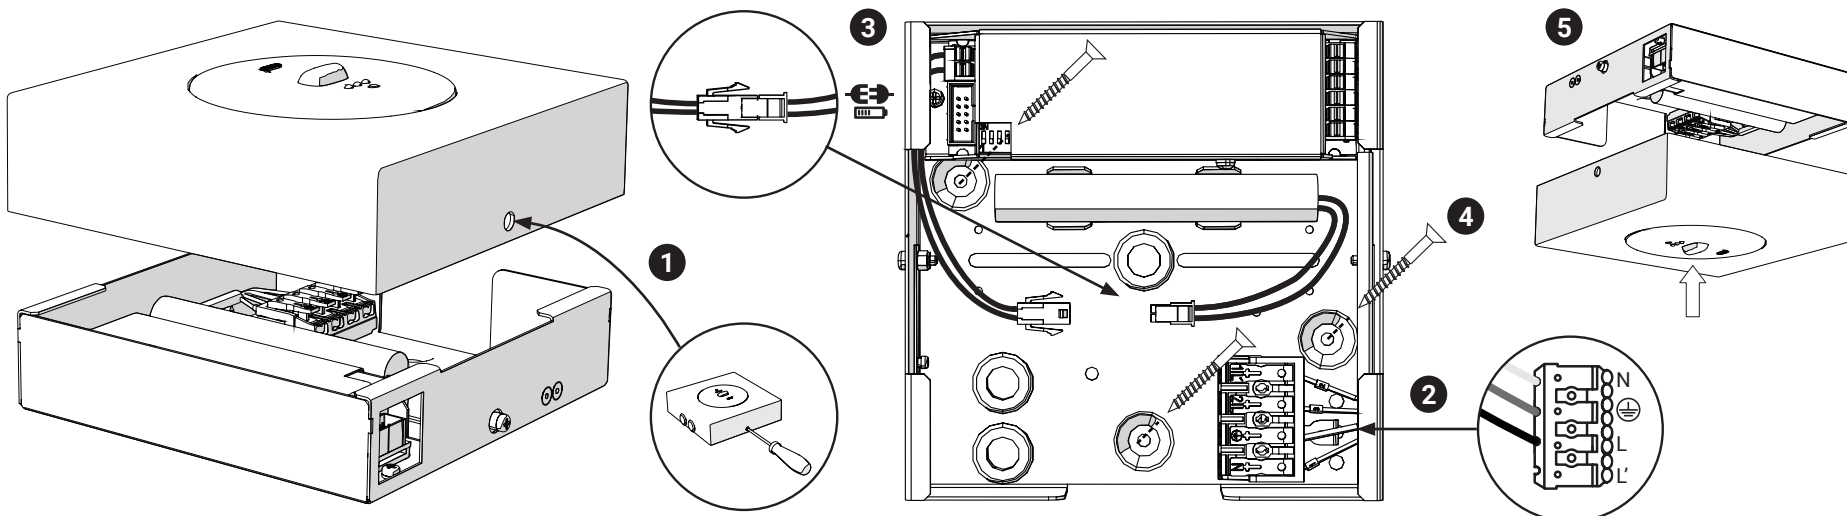

Hertek B.V.
 Copernicusstraat 8
 6003 DE Weert
 T +31 (0)495 584111
 E info@hertek.nl
 I www.hertek.nl



Testknop Test button		
Druk Test		Functietest (Duur 20 sec.) Functional test (Duration 20 sec.)
Druk Test	10 Sec	Autonomietest (Duur 1 uur) Duration test (Duration 1 hour)

Installatiemode Installation mode		

Men dient zelf het armatuur te testen volgens de geldende normen.
 It's the users responsibility to test the luminaire according the applicable standards.

LED status indicator		
Groen Green		Netspanning aanwezig Mains available
Groen Green		Installatiemode Installation mode
Rood Red		Wacht op netspanning Waiting for mains
Geel Yellow		Autotest actief Auto test running
Groen Green		Test niet toegestaan Test not allowed
Geel Yellow		
Rood Red		
Groen Green		Lichtbron defect Light source defect
Rood Red		
Groen Green		Accufout bij autonomietest Battery fault at duration test
Geel Yellow		

Switchtabel		
	Autotest AT function	OFF = Aan Activated ON = Uit Deactivated (default)
	Installatiemode Installation mode	OFF = Uit Deactivated ON = Actief Activated
	Default	OFF
	Lamp bij netspanning Light during mains	OFF = Uit Deactivated ON = Aan Activated
Veranderingen? Druk test 5 sec Changes? Press test 5 sec		

Specificaties Specifications	
Temperatuurbereik Temperature range	5 +30 °C
Autonomietijd Autonomy time	1 h
Accu Battery	6,4V/1,0Ah LiFePO4
Beschermklasse Protection class	IP40
Lichtbron Light source	LED
Aansluiting kabel Cable diameter	1-2,5 mm ²
Voedingsspanning AC Mains AC	230V 50Hz ±15%
Voedingsspanning DC Mains DC	-
Nominaal vermogen Rated power	6W

