



Rotalux Series 2 dec AT opbouw

De Rotalux is een ware professional. Dankzij het unieke ontwerp is hij bij uitstek geschikt voor hoge plafonds zoals in hoge entreehallen, sporthallen en industrie. De montagehoogte tot maar liefst 20 meter gecombineerd met de efficiënte lichtspreiding maakt een ronduit revolutionaire armatuur afstand mogelijk.

- Speciaal voor hoge plafonds (< 20 m)
- Royale spreiding (400 m²)
- Efficiënt & economisch



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NOD766-3	NOD768-3
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	1650 lm	1650 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	6,4V/6,0Ah LiFePO4 (voorheen 6,4V/4,5Ah LiFePO4)	6,4V/6,0Ah LiFePO4 (voorheen 6,4V/4,5Ah LiFePO4)


Productgegevens		
Serie	Rotalux	Rotalux
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	17 W	17 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Wijd	Wijd
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Metaal	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)	Grijs (RAL9006)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw	Opbouw
Inclusief pictogram	N.v.t.	N.v.t.
Temperatuurbereik	+5 tot 30 °C	+5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	302x302x123 mm	302x302x123 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	4,30 kg	4,30 kg






Rotalux Series 2 dec AT opbouw

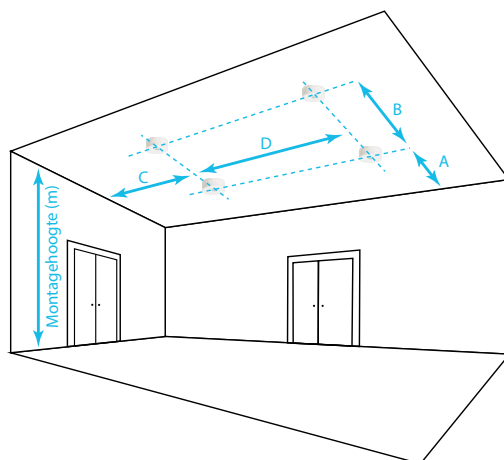

Specificaties

Technische tekening

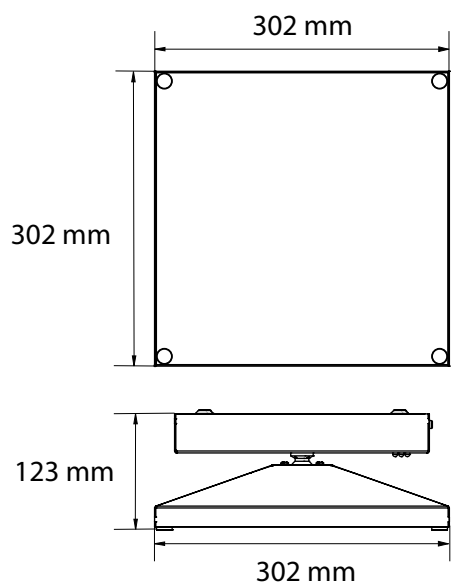

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
4,00	7,90	18,20	7,90	18,20
5,00	9,00	20,80	9,00	20,80
6,00	9,70	23,30	9,70	23,30
7,00	10,40	25,40	10,40	25,40
8,00	11,00	27,10	11,00	27,10
9,00	11,40	28,30	11,40	28,30
10,00	11,50	29,80	11,50	29,80
11,00	11,60	31,00	11,60	31,00
12,00	11,60	31,70	11,60	31,70
13,00	11,50	32,20	11,50	32,20
14,00	11,20	32,60	11,20	32,60
15,00	11,00	32,70	11,00	32,70
16,00	10,80	32,80	10,80	32,80
17,00	10,10	32,60	10,10	32,60
18,00	9,50	32,50	9,50	32,50
19,00	8,80	32,10	8,80	32,10
20,00	8,10	31,80	8,10	31,80





Rotalux Series 2 cinema dec zonder AT opbouw

De Rotalux Cinema is een ware professional. Dankzij het unieke ontwerp is hij bij uitstek geschikt voor hoge plafonds zoals in hoge entreehallen, sporthallen en industrie. De montagehoogte tot maar liefst 20 meter gecombineerd met de efficiënte lichtspreiding maakt een ronduit revolutionaire armatuur afstand mogelijk.

- Speciaal voor hoge plafonds (< 20 m)
- Royale spreiding (400 m²)
- Efficiënt & economisch



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	NOD761-3
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	1750 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Handmatig testen
Batterij	6,4V/6,0Ah LiFePO4 (voorheen 6,4V/4,5Ah LiFePO4)

Productgegevens	
Serie	Rotalux
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	17 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Wijd
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar


Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Zwart (RAL9005)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	+5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	302x302x123 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	4,30 kg






Specificaties

Technische tekening

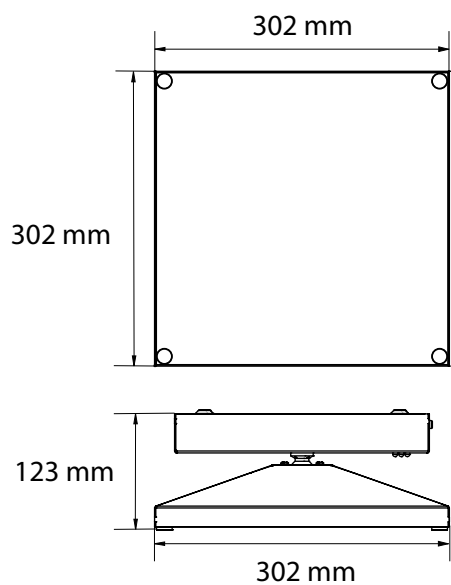

Rotalux Series 2 cinema dec zonder AT opbouw

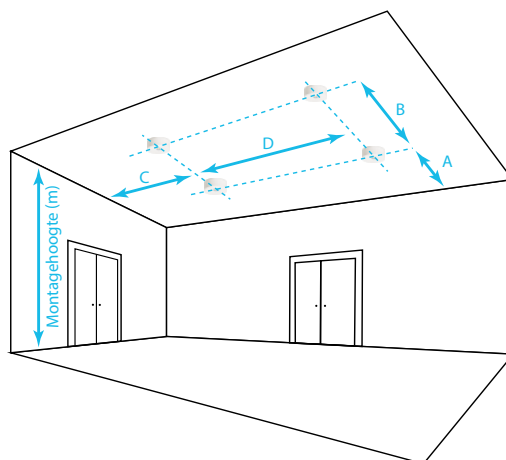

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
4,00	7,90	18,20	7,90	18,20
5,00	9,00	20,80	9,00	20,80
6,00	9,70	23,30	9,70	23,30
7,00	10,40	25,40	10,40	25,40
8,00	11,00	27,10	11,00	27,10
9,00	11,40	28,30	11,40	28,30
10,00	11,50	29,80	11,50	29,80
11,00	11,60	31,00	11,60	31,00
12,00	11,60	31,70	11,60	31,70
13,00	11,50	32,20	11,50	32,20
14,00	11,20	32,60	11,20	32,60
15,00	11,00	32,70	11,00	32,70
16,00	10,80	32,80	10,80	32,80
17,00	10,10	32,60	10,10	32,60
18,00	9,50	32,50	9,50	32,50
19,00	8,80	32,10	8,80	32,10
20,00	8,10	31,80	8,10	31,80

