





Hertek B.V.
 Copernicusstraat 8
 6003 DE Weert
 T +31 (0)495 584111
 E info@hertek.nl
 I www.hertek.nl

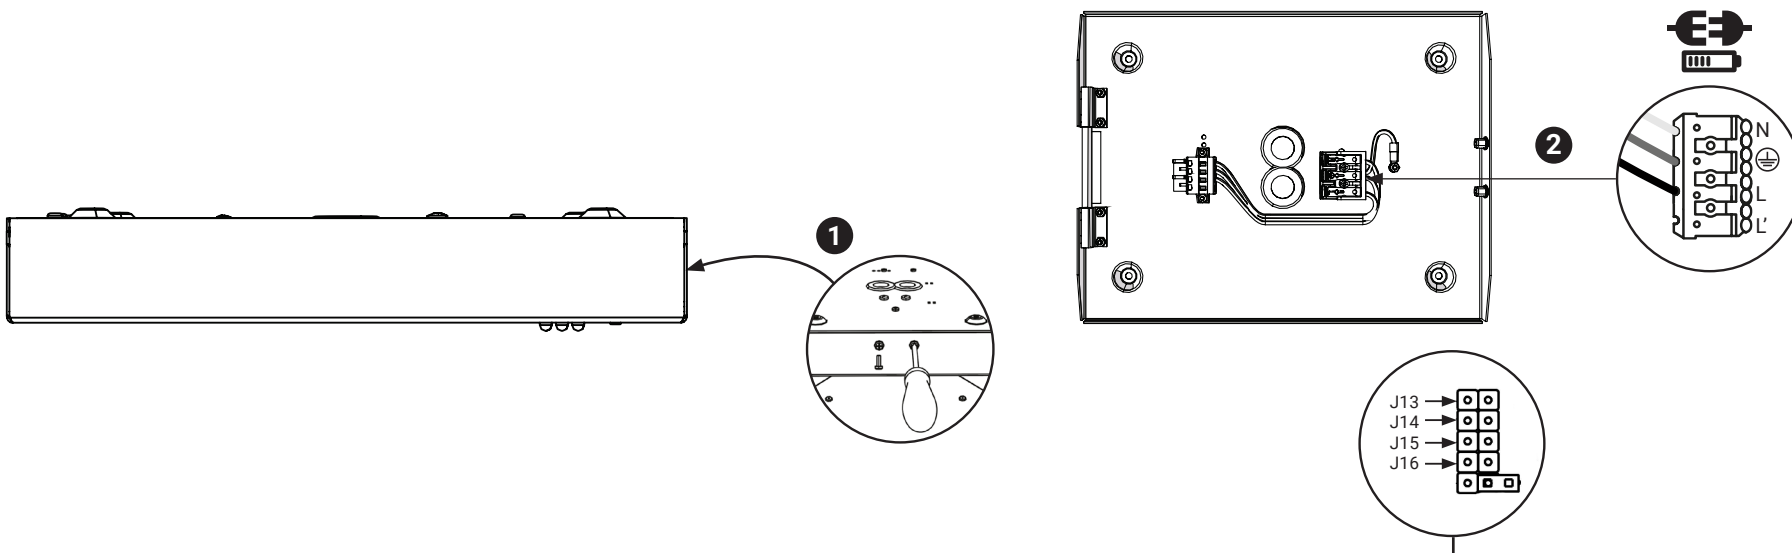


Automatische testcyclus Automatic test cycle

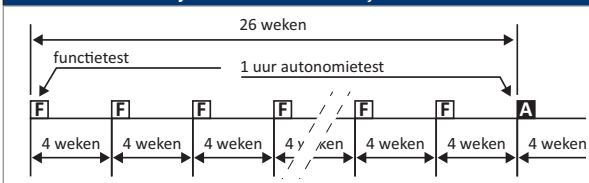

Testknop Test button

Druk Test		Functietest (Duur 20 sec.) Functional test (Duration 20 sec.)
Druk Test	10 Sec	Autonomietest (Duur 1 uur) Duration test (Duration 1 hour)

Installatiemode Installation mode



LED status indicator

Groen Green		Netspanning aanwezig Mains available
Groen Green		Installatiemode Installation mode
Rood Red		Wacht op netspanning Waiting for mains
Geel Yellow		Autotest actief Auto test running
Groen Green		Test niet toegestaan Test not allowed
Geel Yellow		
Rood Red		
Groen Green		Lichtbron defect Light source defect
Rood Red		
Groen Green		Accufout bij autonomietest Battery fault at duration test
Geel Yellow		

Jumper

	Open Open	Dicht Closed
J13	Installatiemodus aan Installation mode activated	Installatiemodus uit Installation mode deactivated
J14	Autotest geactiveerd Autotest activated	Autotest gedeactiveerd Autotest deactivated
J16	Lamp bij netspanning uit Light during mains off	Lamp bij netspanning uit Light during mains on
Veranderingen? Druk test 5 seconden Changes? Press test 5 seconds		

Specificaties Specifications

Temperatuurbereik Temperature range	5 +30 °C
Autonomietijd Autonomy time	1 h
Accu Battery	6,4V/6,0Ah LiFePO4 (voorheen 6,4V/4,5Ah LiFePO4)
Beschermklasse Protection class	IP54
Lichtbron Light source	LED
Aansluiting kabel Cable diameter	1-2,5 mm ²
Voedingsspanning AC Mains AC	230V 50Hz ±15%
Voedingsspanning DC Mains DC	-
Nominaal vermogen Rated power	20W

