



HDN200 dec AT inbouw wit

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Ø76 mm inbouw montage
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDD261
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	250 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/2,0AH NiMH


Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	3 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	88 mm
Gewicht	0,41 kg






HDN200 dec AT inbouw wit

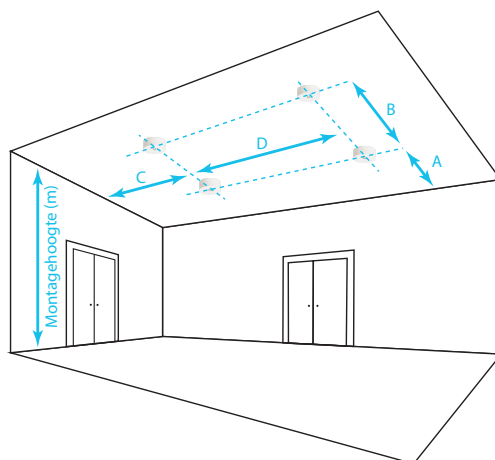

Technische tekening

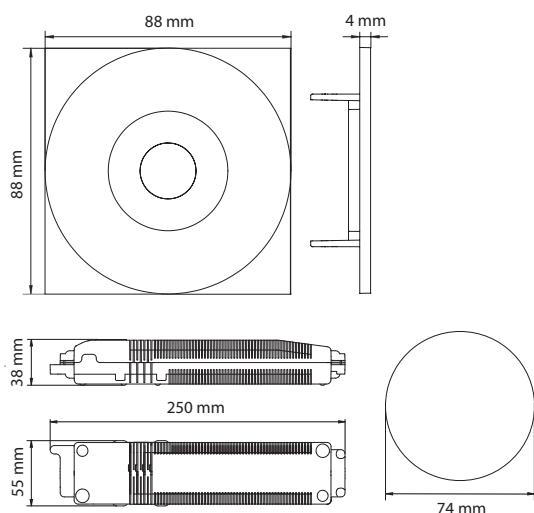

Ruimtetabellen

Lens - Lang

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,75	5,08	6,19	17,44
3,00	1,60	5,13	5,41	18,17
3,50	1,34	5,05	5,05	18,19
4,00	1,00	4,81	3,13	16,75

Lens - Cirkel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,06	9,67	1,11	10,04
3,00	-	8,00	-	8,07
3,50	-	3,23	-	3,64

Lens - Hoog (deze moet bijbesteld worden met artikelnummer HRA081/HRA082)

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	2,25	5,37	2,33	5,48
3,00	2,34	5,89	2,52	5,99
3,50	2,64	6,44	2,73	6,59
4,00	2,80	6,88	3,12	7,09
5,00	3,00	7,74	3,12	7,94
6,00	3,20	8,38	3,32	8,64
7,00	3,12	8,80	3,26	9,14
8,00	2,92	9,02	3,08	9,42





HDN200 dec AT inbouw antraciet

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Ø76 mm inbouw montage
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDD264
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	140 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/2,0AH NiMH

Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	3 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Antraciet (RAL7016)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	88 mm
Gewicht	0,41 kg







HDN200 dec AT inbouw antraciet



Specificaties

Technische tekening

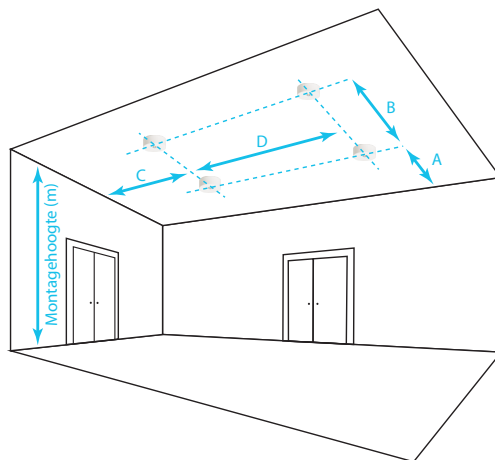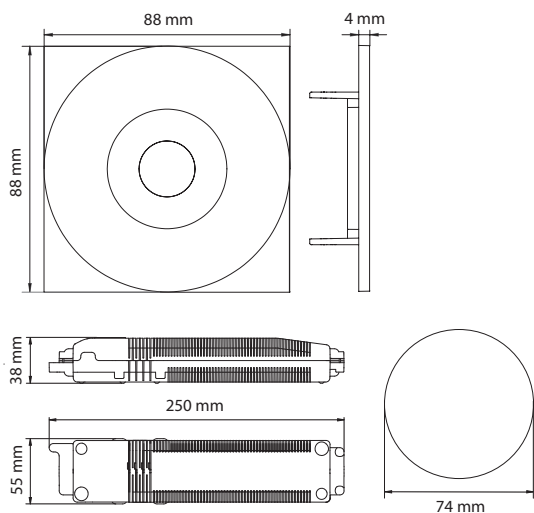

Ruimtetabellen

Lens - Lang

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,75	5,08	6,19	17,44
3,00	1,60	5,13	5,41	18,17
3,50	1,34	5,05	5,05	18,19
4,00	1,00	4,81	3,13	16,75

Lens - Cirkel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,06	9,67	1,11	10,04
3,00	-	8,00	-	8,07
3,50	-	3,23	-	3,64

Lens - Hoog (deze moet bijbesteld worden met artikelnummer HRA081/HRA082)

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	2,25	5,37	2,33	5,48
3,00	2,34	5,89	2,52	5,99
3,50	2,64	6,44	2,73	6,59
4,00	2,80	6,88	3,12	7,09
5,00	3,00	7,74	3,12	7,94
6,00	3,20	8,38	3,32	8,64
7,00	3,12	8,80	3,26	9,14
8,00	2,92	9,02	3,08	9,42





HDN200 dec AT opbouw wit

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDD251
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	250 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	250 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	3,2V/3,3Ah LiFePO4

Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	3 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	Schakelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar


Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	104 mm
Gewicht	0,19 kg






Specificaties

Technische tekening

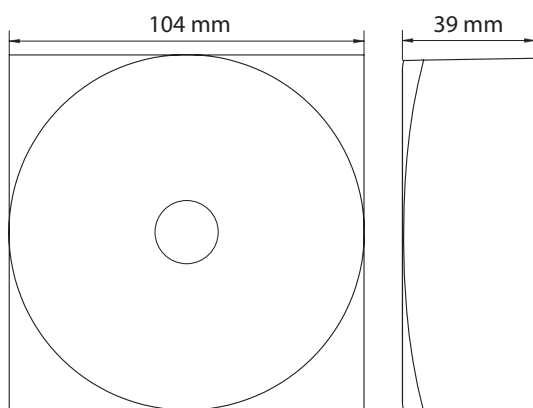

HDN200 dec AT opbouw wit

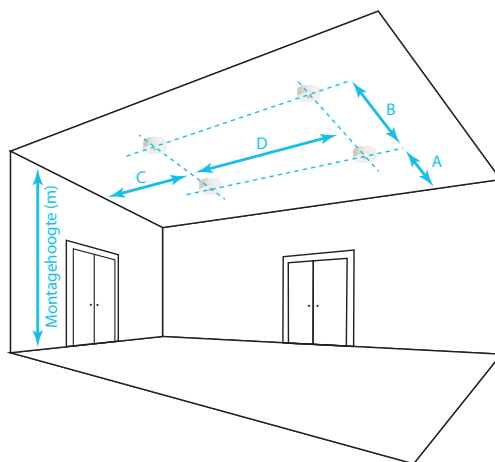

Ruimtetabellen

Lens - Lang

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	2,49	6,66	6,77	15,37
2,50	2,53	6,90	7,81	17,69
3,00	2,50	7,10	8,64	19,91
3,50	2,50	7,18	9,34	21,97
4,00	2,46	7,14	9,94	23,70

Lens - Cirkel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,98	8,50	3,98	8,50
2,50	4,74	10,18	4,74	10,18
3,00	5,31	11,81	5,31	11,81
3,50	5,44	13,31	5,44	13,31
4,00	1,52	11,19	1,52	11,19

Lens - Hoog (deze moet bijbesteld worden met artikelnummer HRA081/HRA082)

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,77	3,97	1,77	3,97
3,00	2,46	5,60	2,46	5,60
4,00	2,97	6,67	2,97	6,67
5,00	3,37	7,79	3,37	7,79
6,00	3,73	8,68	3,73	8,68
7,00	3,97	9,49	3,97	9,49
8,00	4,09	10,24	4,09	10,24
9,00	4,11	10,83	4,11	10,83
10,00	4,04	11,26	4,04	11,26
11,00	3,87	11,53	3,87	11,53
12,00	3,59	11,65	3,59	11,65





HDN200 dec AT opbouw antraciet

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDD254
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	240 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	3,2V/3,3Ah LiFePO4


Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	4 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Antraciet (RAL7016)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	104 mm
Gewicht	0,41 kg






HDN200 dec AT opbouw antraciet

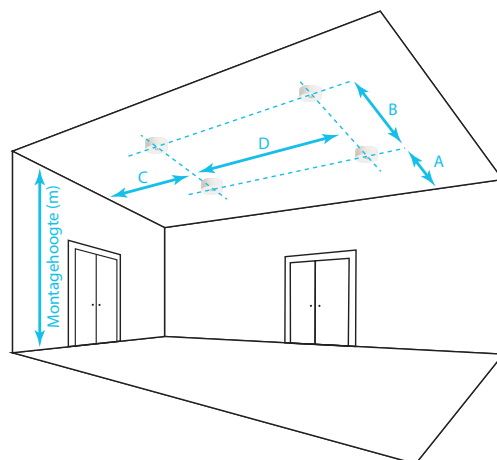

Specificaties

Technische tekening

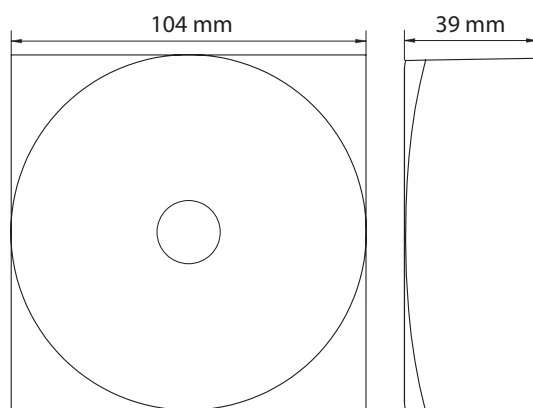

Ruimtetabellen

Lens - Lang

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	2,49	6,66	6,77	15,37
2,50	2,53	6,90	7,81	17,69
3,00	2,50	7,10	8,64	19,91
3,50	2,50	7,18	9,34	21,97
4,00	2,46	7,14	9,94	23,70

Lens - Cirkel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,98	8,50	3,98	8,50
2,50	4,74	10,18	4,74	10,18
3,00	5,31	11,81	5,31	11,81
3,50	5,44	13,31	5,44	13,31
4,00	1,52	11,19	1,52	11,19

Lens - Hoog (deze moet bijbesteld worden met artikelnummer HRA081/HRA082)

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,77	3,97	1,77	3,97
3,00	2,46	5,60	2,46	5,60
4,00	2,97	6,67	2,97	6,67
5,00	3,37	7,79	3,37	7,79
6,00	3,73	8,68	3,73	8,68
7,00	3,97	9,49	3,97	9,49
8,00	4,09	10,24	4,09	10,24
9,00	4,11	10,83	4,11	10,83
10,00	4,04	11,26	4,04	11,26
11,00	3,87	11,53	3,87	11,53
12,00	3,59	11,65	3,59	11,65





HDN200 centr IB inbouw wit

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Ø76 mm inbouw montage
- 10 jaar garantie inclusief batterij




Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDC261X
Voedingssysteem	Centraal
Lichtopbrengst in nood	140 lm
Autonomie	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.
Batterij	N.v.t.

Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	2,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.
Garantie	10 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-35 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	88 mm
Gewicht	0,26 kg




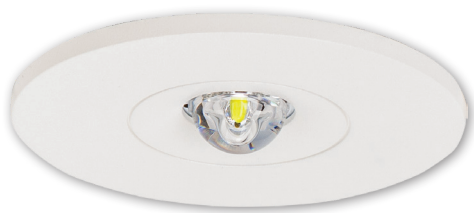


HDN200 centr IB inbouw wit



Specificaties

Technische tekening

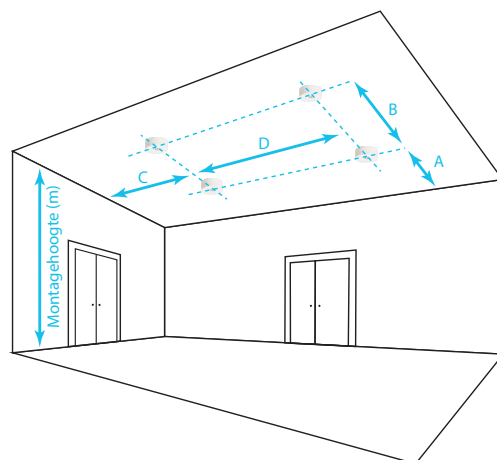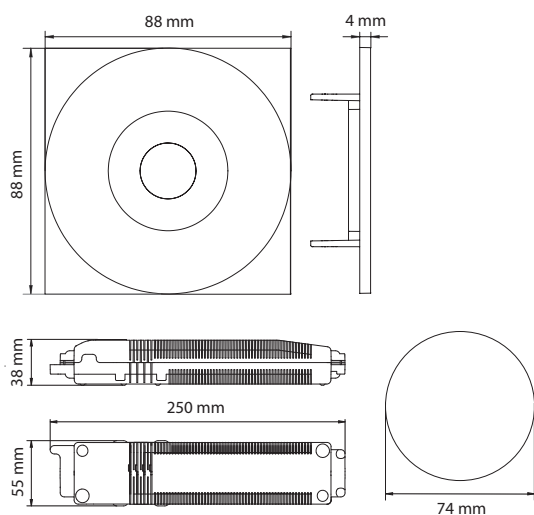

Ruimtetabellen

HDC261LA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,75	5,08	6,19	17,44
3,00	1,60	5,13	5,41	18,17
3,50	1,34	5,05	5,05	18,19
4,00	1,00	4,81	3,13	16,75

HDC261CA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,06	9,67	1,11	10,04
3,00	-	8,00	-	8,07
3,50	-	3,23	-	3,64

HDC261SA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	2,25	5,37	2,33	5,48
3,00	2,34	5,89	2,52	5,99
3,50	2,64	6,44	2,73	6,59
4,00	2,80	6,88	3,12	7,09
5,00	3,00	7,74	3,12	7,94
6,00	3,20	8,38	3,32	8,64
7,00	3,12	8,80	3,26	9,14
8,00	2,92	9,02	3,08	9,42





HDN200 centr IB inbouw antraciet

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Ø76 mm inbouw montage
- 10 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDC264X
Voedingssysteem	Centraal
Lichtopbrengst in nood	140 lm
Autonomie	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.
Batterij	N.v.t.

Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	2,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.
Garantie	10 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Antraciet (RAL7016)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-35 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	88 mm
Gewicht	0,26 kg







HDN200 centr IB inbouw antraciet



Specificaties

Technische tekening

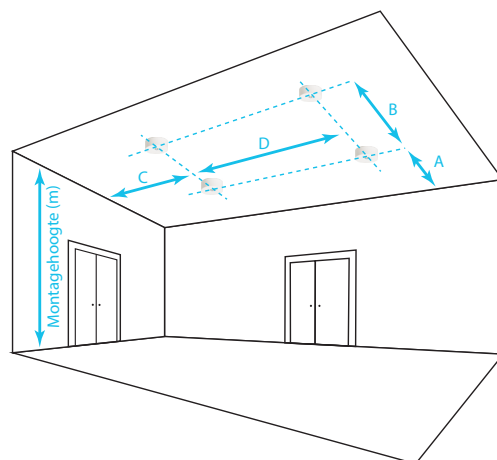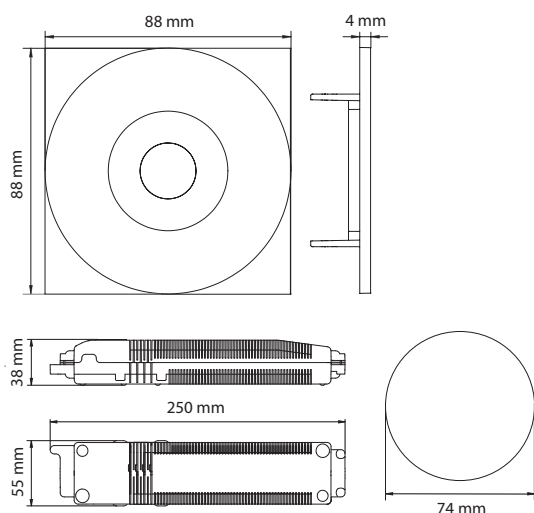

Ruimtetabellen

HDC264LA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,75	5,08	6,19	17,44
3,00	1,60	5,13	5,41	18,17
3,50	1,34	5,05	5,05	18,19
4,00	1,00	4,81	3,13	16,75

HDC264CA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,06	9,67	1,11	10,04
3,00	-	8,00	-	8,07
3,50	-	3,23	-	3,64

HDC264SA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	2,25	5,37	2,33	5,48
3,00	2,34	5,89	2,52	5,99
3,50	2,64	6,44	2,73	6,59
4,00	2,80	6,88	3,12	7,09
5,00	3,00	7,74	3,12	7,94
6,00	3,20	8,38	3,32	8,64
7,00	3,12	8,80	3,26	9,14
8,00	2,92	9,02	3,08	9,42





HDN200 centr IB opbouw wit

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Ø76 mm inbouw montage
- 10 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDC251X
Voedingssysteem	Centraal
Lichtopbrengst in nood	360 lm
Autonomie	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.
Batterij	N.v.t.

Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.
Garantie	10 jaar


Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-20 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	104 mm
Gewicht	0,29 kg






Specificaties

Technische tekening

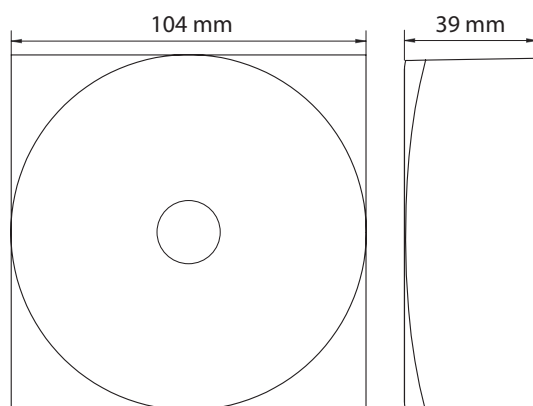

HDN200 centr IB opbouw wit

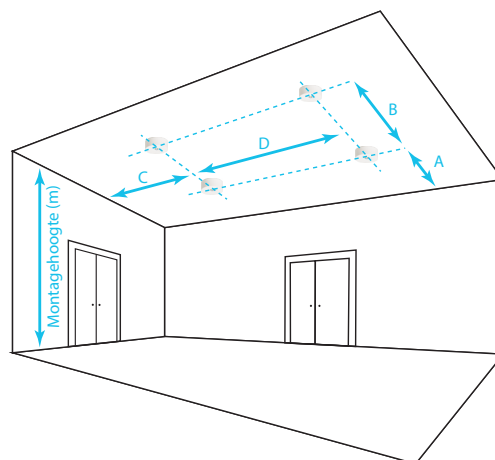

Ruimtetabellen

HDC251LA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	2,00	5,41	7,46	17,71
2,50	2,02	5,63	8,18	20,20
3,00	1,95	5,75	8,24	22,37
3,50	1,78	5,77	7,51	23,58
4,00	1,54	5,65	6,66	24,00

HDC251CA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	4,29	10,10	4,29	10,10
2,50	4,33	11,66	4,33	11,66
3,00	2,52	12,55	2,52	12,55

HDC251SA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
3,00	2,36	5,57	2,36	5,57
4,00	2,50	6,01	2,50	6,01
5,00	2,78	6,82	2,78	6,82
6,00	2,80	7,48	2,80	7,48
7,00	2,66	7,94	2,66	7,94
8,00	2,44	8,18	2,44	8,18
9,00	1,74	8,16	1,74	8,16





HDN200 centr IB opbouw antraciet

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Ø76 mm inbouw montage
- 10 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDC254X
Voedingssysteem	Centraal
Lichtopbrengst in nood	360 lm
Autonomie	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.
Batterij	N.v.t.


Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.
Garantie	10 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Antraciet (RAL7016)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-20 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	104 mm
Gewicht	0,29 kg






HDN200 centr IB opbouw antraciet

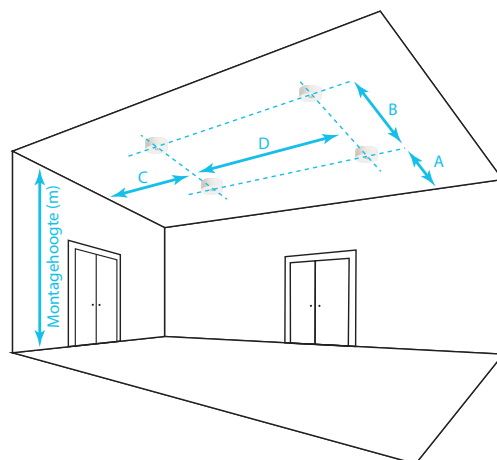

Specificaties

Technische tekening

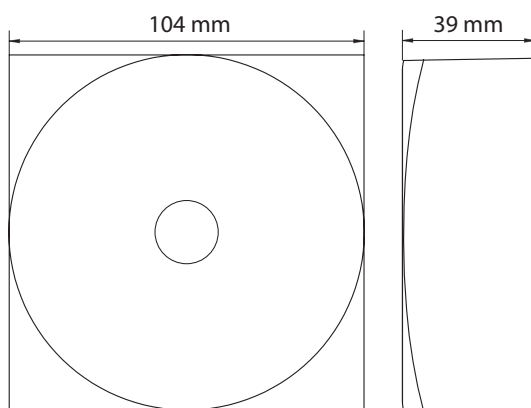

Ruimtetabellen

HDC254LA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	2,00	5,41	7,46	17,71
2,50	2,02	5,63	8,18	20,20
3,00	1,95	5,75	8,24	22,37
3,50	1,78	5,77	7,51	23,58
4,00	1,54	5,65	6,66	24,00

HDC254A

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	4,29	10,10	4,29	10,10
2,50	4,33	11,66	4,33	11,66
3,00	2,52	12,55	2,52	12,55

HDC254SA

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
3,00	2,36	5,57	2,36	5,57
4,00	2,50	6,01	2,50	6,01
5,00	2,78	6,82	2,78	6,82
6,00	2,80	7,48	2,80	7,48
7,00	2,66	7,94	2,66	7,94
8,00	2,44	8,18	2,44	8,18
9,00	1,74	8,16	1,74	8,16





HDN200 dec WL inbouw wit

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Ø76 mm inbouw montage
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDW261
Voedingssysteem	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	250 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatisch Wireless
Batterij	4,8V/2,0AH NiMH

Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	6 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	88 mm
Gewicht	0,47 kg







HDN200 dec WL inbouw wit



Specificaties

Technische tekening

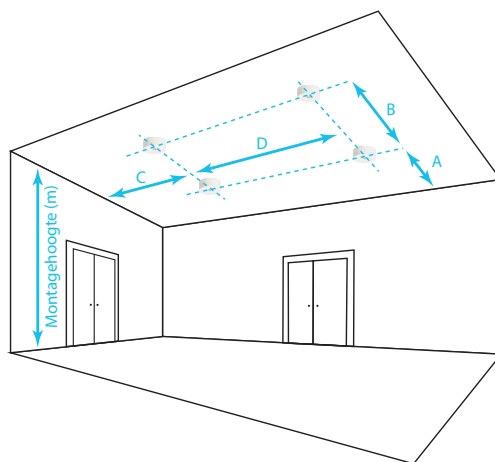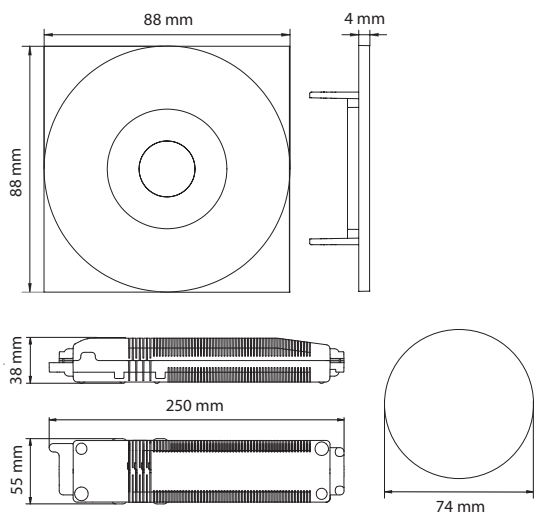

Ruimtetabellen

Lens - Lang

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,75	5,08	6,19	17,44
3,00	1,60	5,13	5,41	18,17
3,50	1,34	5,05	5,05	18,19
4,00	1,00	4,81	3,13	16,75

Lens - Cirkel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,06	9,67	1,11	10,04
3,00	-	8,00	-	8,07
3,50	-	3,23	-	3,64

Lens - Hoog (deze moet bijbesteld worden met artikelnummer HRA081/HRA082)

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	2,25	5,37	2,33	5,48
3,00	2,34	5,89	2,52	5,99
3,50	2,64	6,44	2,73	6,59
4,00	2,80	6,88	3,12	7,09
5,00	3,00	7,74	3,12	7,94
6,00	3,20	8,38	3,32	8,64
7,00	3,12	8,80	3,26	9,14
8,00	2,92	9,02	3,08	9,42





HDN200 dec WL inbouw antraciet

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Ø76 mm inbouw montage
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDW264
Voedingssysteem	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	250 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatisch Wireless
Batterij	4,8V/2,0AH NiMH

Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	6 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Antraciet (RAL7016)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	88 mm
Gewicht	0,47 kg







HDN200 dec WL inbouw antraciet



Specificaties

Technische tekening

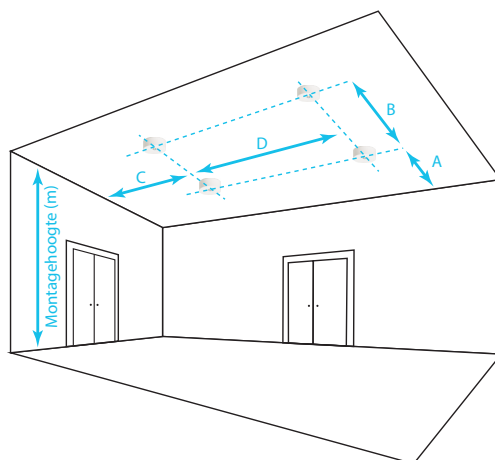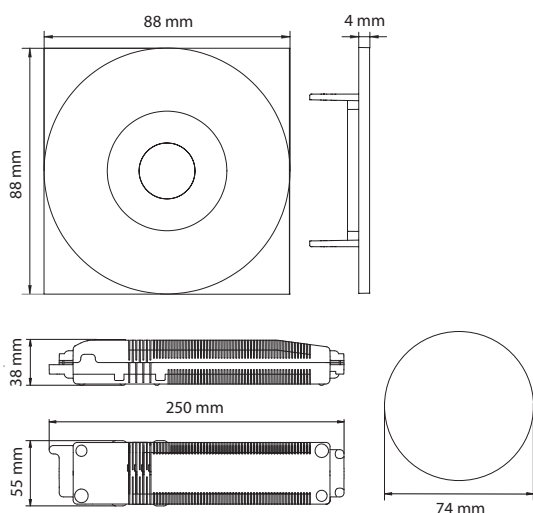

Ruimtetabellen

Lens - Lang

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,75	5,08	6,19	17,44
3,00	1,60	5,13	5,41	18,17
3,50	1,34	5,05	5,05	18,19
4,00	1,00	4,81	3,13	16,75

Lens - Cirkel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	1,06	9,67	1,11	10,04
3,00	-	8,00	-	8,07
3,50	-	3,23	-	3,64

Lens - Hoog (deze moet bijbesteld worden met artikelnummer HRA081/HRA082)

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,50	2,25	5,37	2,33	5,48
3,00	2,34	5,89	2,52	5,99
3,50	2,64	6,44	2,73	6,59
4,00	2,80	6,88	3,12	7,09
5,00	3,00	7,74	3,12	7,94
6,00	3,20	8,38	3,32	8,64
7,00	3,12	8,80	3,26	9,14
8,00	2,92	9,02	3,08	9,42





HDN200 dec WL opbouw wit

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Ø76 mm inbouw montage
- 5 jaar garantie inclusief batterij

Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDW251
Voedingssysteem	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	250 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatisch Wireless
Batterij	3,2V/3,3Ah LiFePO4

Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	3 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	Schakelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar


Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	104 mm
Gewicht	0,19 kg






Specificaties

Technische tekening

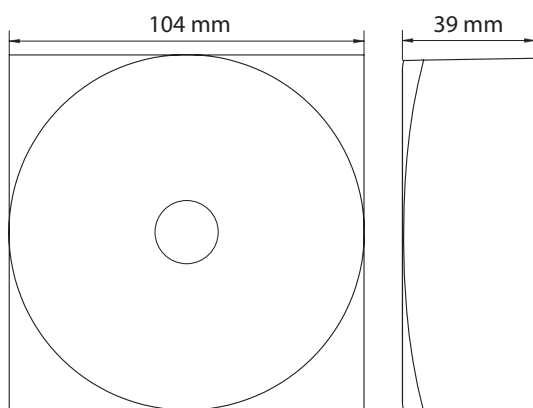

HDN200 dec WL opbouw wit

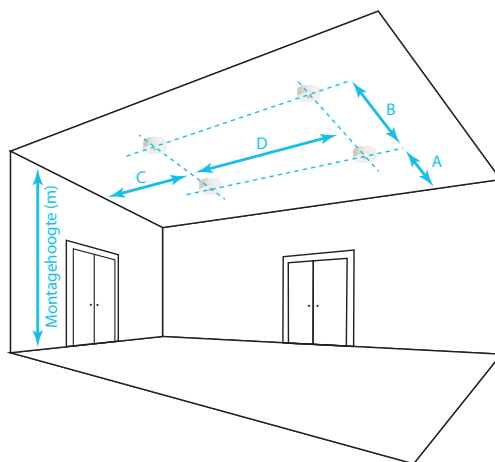

Ruimtetabellen

Lens - Lang

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	2,49	6,66	6,77	15,37
2,50	2,53	6,90	7,81	17,69
3,00	2,50	7,10	8,64	19,91
3,50	2,50	7,18	9,34	21,97
4,00	2,46	7,14	9,94	23,70

Lens - Cirkel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,98	8,50	3,98	8,50
2,50	4,74	10,18	4,74	10,18
3,00	5,31	11,81	5,31	11,81
3,50	5,44	13,31	5,44	13,31
4,00	1,52	11,19	1,52	11,19

Lens - Hoog (deze moet bijbesteld worden met artikelnummer HRA081/HRA082)

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,77	3,97	1,77	3,97
3,00	2,46	5,60	2,46	5,60
4,00	2,97	6,67	2,97	6,67
5,00	3,37	7,79	3,37	7,79
6,00	3,73	8,68	3,73	8,68
7,00	3,97	9,49	3,97	9,49
8,00	4,09	10,24	4,09	10,24
9,00	4,11	10,83	4,11	10,83
10,00	4,04	11,26	4,04	11,26
11,00	3,87	11,53	3,87	11,53
12,00	3,59	11,65	3,59	11,65





HDN200 dec WL opbouw antraciet

Met de HDN200 noodverlichting gaat een schitterend design hand in hand met hoogstaande kwaliteit. Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. U kunt feilloos vertrouwen op de HDN200 dankzij de superieure lenzen met LED-technologie. Aan deze armaturen mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Het armatuur is uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor snelle montage. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk voor verschillende lenstypes afhankelijk van de toepassing. De ronde en lange(afstand) lens zijn standaard bij elk armatuur inbegrepen.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Ø76 mm inbouw montage
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDW254
Voedingssysteem	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	250 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatisch Wireless
Batterij	3,2V/3,3Ah LiFePO4

Productgegevens	
Serie	HDN200
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	3 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang/wijd
Continue branden	Schakelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar


Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Antraciet (RAL7016)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.
Diameter	104 mm
Gewicht	0,19 kg






Specificaties

Technische tekening

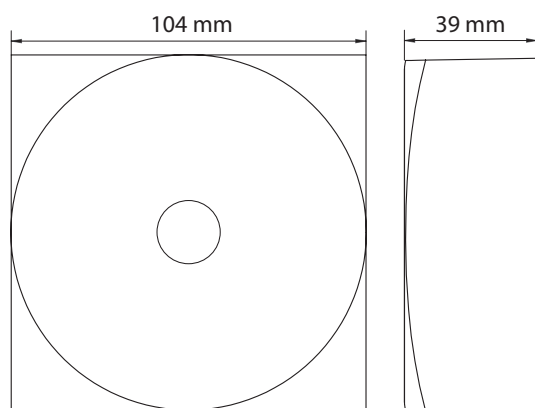

HDN200 dec WL opbouw antraciet

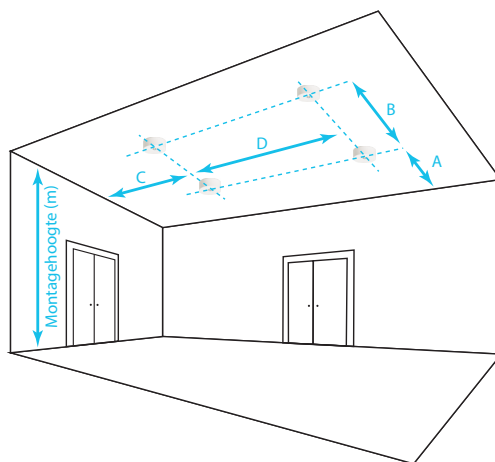

Ruimtetabellen

Lens - Lang

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	2,49	6,66	6,77	15,37
2,50	2,53	6,90	7,81	17,69
3,00	2,50	7,10	8,64	19,91
3,50	2,50	7,18	9,34	21,97
4,00	2,46	7,14	9,94	23,70

Lens - Cirkel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,98	8,50	3,98	8,50
2,50	4,74	10,18	4,74	10,18
3,00	5,31	11,81	5,31	11,81
3,50	5,44	13,31	5,44	13,31
4,00	1,52	11,19	1,52	11,19

Lens - Hoog (deze moet bijbesteld worden met artikelnummer HRA081/HRA082)

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,77	3,97	1,77	3,97
3,00	2,46	5,60	2,46	5,60
4,00	2,97	6,67	2,97	6,67
5,00	3,37	7,79	3,37	7,79
6,00	3,73	8,68	3,73	8,68
7,00	3,97	9,49	3,97	9,49
8,00	4,09	10,24	4,09	10,24
9,00	4,11	10,83	4,11	10,83
10,00	4,04	11,26	4,04	11,26
11,00	3,87	11,53	3,87	11,53
12,00	3,59	11,65	3,59	11,65

