

# PROLUMIA®

WHEN LIGHTING MATTERS



LED  
VERLICHTING  
CATALOGUS

[WWW.PROLUMIA.COM](http://WWW.PROLUMIA.COM)

# PROLUMIA®

WHEN LIGHTING MATTERS



Prolumia wordt exclusief gedistribueerd door:

## NEDERLAND (HOOFDKANTOOR)

### NEDELKO B.V.

Postadres: Nedelko B.V., Riga 10,  
2993 LW Barendrecht, Nederland

Telefoon: +31 (0)180 64 54 00

E-mail: info@prolumia.nl

*Een bezoek in onze showroom (alleen in Nederland)  
is op afspraak mogelijk.*

## BELGIË

### NEDELKO BELGIUM N.V.

Postadres: Nedelko Belgium N.V., Prins Boudewijnlaan 49,  
B-2650 Edegem - Antwerpen, België

Telefoon: +32 (0)3 826 99 99

E-mail: info@prolumia.be

## TSJECHIË

### NEDELKO S.R.O.

Postadres: Nedelko S.R.O., Ke Slivenci 48,  
154 00 Praha 5 - Lochkov, Tsjechië

Telefoon: +420 222 563 003

E-mail: info@prolumia.cz

## DUITSLAND

### NEDELKO GERMANY GMBH


Postadres: Nedelko Germany GmbH, Heinz-Bäcker-Straße 27,  
45356 Essen, Duitsland

Telefoon: +49 (0)201 560 503 50

E-mail: info@prolumia.de

## BELEEF PROLUMIA ONLINE

[www.prolumia.com](http://www.prolumia.com)

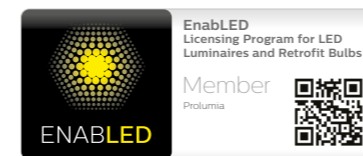

**Getoonde prijzen geldig vanaf 1 juli 2022.**

*Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar catalogus en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.*



# PROLUMIA®

## PRODUCT INDEX



### BINNENVERLICHTING

PRODISC



18

PRODISC II



22

PRODISC III



28

ECODISC II



34

PRO-STRIPE



38

PRO-SPACE



42

PRO-CEILING



46

PRO-RIO SURFACE



56

PRO-RIO TRACKLIGHT



60

LED 3-FASE RAIL



66

DOWNLIGHT ALGEMEEN



70

DOWNLIGHT ACCENT



76

PRO-OFFICE



86

I-PANEL



90

ECO-PANEL BL



94

PRO-SIGN



98

### LIJNVERLICHTING

LED STRIP BRONZE



102

LED STRIP SILVER



106

LED STRIP GOLD



110

LUMIAFLEX II



114

ECO LINE LED PROFIELEN




116

TOP LINE LED PROFIELEN



122

ALUMINIUM LED PROFIELEN



126

LED DRIVERS



134

LED CONTROLLERS



140



## BUITENVERLICHTING

PRODISC II IP65



152

ROCKDISC II



156

ROCKDISC III



160

PRO-PORTAL



164

PRO-FIT



168

PRO-FLOOD



174

PRO-FLOOD BASIC



178

PRO-BEAM



182

## INDUSTRIEVERLICHTING

PRO-LINE RETROFIT II



188

PRO-AQUA II



192

PRO-AQUA III



198

PRO-BAY III



202



## OPENBARE VERLICHTING

PRO-CONE



208

PRO-STRADA BASIC



212

PRO-STRADA



216

PRO-VISION



218

PRO-TABELLA



220

URBAN



221

# PROLUMIA®

WHEN LIGHTING MATTERS

**VANUIT ONZE 4 VESTIGINGEN  
VEROVEREN WE EUROPA  
— MET BETAALBARE  
KWALITEITSVERLICHTING**

## 5 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR PROLUMIA

*LED verlichting waarbij kwaliteit voorop staat. Dát is Prolumia. Door de vijf uitgebreide productgroepen, bestaande uit lijnverlichting, binnen- en buitenverlichting, industrieverlichting en openbare verlichting, kunnen wij invulling geven aan vrijwel iedere verlichtingswens. Tevens streven we naar duurzaam klantcontact, gedegen specialistisch advies voor ieder vraagstuk en geven we nét dat beetje extra service. Wat het ook is, Prolumia doet geen concessies.*

### PRIJSBEWUST

Prolumia biedt de beste en scherpste prijs-kwaliteitverhouding. Dat betekent overigens niet dat er wordt ingeleverd op veiligheid, duurzaamheid en service... Integendeel.

### BEKWAAM

Onze betrokken medewerkers hebben specialistische kennis van alle producten en delen die graag.

### SAMENWERKEN

Prolumia vindt het belangrijk om samen te werken aan een mooiere, duurzamere wereld en natuurlijk aan het beste resultaat voor ieder project.

### EFFICIËNT

Korte lijnen, voorraadhoudend en de beschikking tot een groot distributienetwerk. Alles om snel te kunnen schakelen.

### DUURZAAMHEID

Het gebruik van onze LED producten leidt tot minder belasting van het milieu, doordat onze producten zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd en de gebruikte materialen goed te recyclen zijn.

## MISSIE

Met veel toewijding streven we er naar de Europese LED verlichtingsmarkt, via een betrouwbaar netwerk aan handelspartners, van kosteneffectieve, duurzame verlichtingsoplossingen te voorzien met producten en service van de hoogst mogelijke kwaliteit. Hierbij staan kostenbesparing en lichtbeleving voor de klant en de zorg voor het milieu centraal.

## VISIE

Prolumia neemt een concurrerende positie in binnen de Europese LED verlichtingsmarkt. Dit bereiken we door een hoogwaardig assortiment LED armaturen aan te bieden voor een gunstige prijs, met de focus op woningbouwcorporaties, openbare verlichting, parkeren en utiliteit & warehouses.

Met passie voorzien onze lichtspecialisten de klant van een gedegen advies, goede product- en projectondersteuning en wordt er gezorgd voor een uitstekende aftersales service.

Onze ambitie is om in de toekomst zo veel mogelijk te kunnen voldoen aan een circulaire economie. Samen met onze prijsbewuste klanten gaan we voor een duurzamere samenleving... hiermee maken we het verschil.



# PROLUMIA®

## STERK IN 4 KERNSEGMENTEN

### WE VOLDOEN AAN AL UW VERLICHTINGSWENSEN

*Iedere locatie dient op een juiste manier verlicht te worden. Probleem is echter dat iedere ruimte anders is en dus ook andere verlichtingseisen heeft. Denk bijvoorbeeld aan goed licht voor een parkeerplaats of een kantoorplek. De segmenten, bestaande uit woningbouw, openbare verlichting, parkeren en utiliteit en warehouses, hebben ieder specifieke verlichtingswensen en -eisen.*



#### WONINGBOUW

Woningen, appartementencomplexen en vergelijkbare omgevingen zijn gebaad bij juiste verlichting. Het is echter wel zo dat iedere ruimte van een woongebouw heeft een andere verlichtingseis. Zo heeft de binnenruimte van een woning andere verlichting nodig dan de openbare ruimte. Hoewel de binnenverlichting vooral comfort moet geven, moet de verlichting van de openbare ruimtes van woongebouwen zowel comfortabel als veilig zijn. Op deze manier kan ieder op een behaaglijke manier zijn of haar weg vinden zonder bang te zijn iets niet te kunnen zien.

Of het nu gaat om standaard verlichting of verlichting met unieke, slimme sensortechnologieën om energie te besparen, zoals daglichtsensoren, dimmers, schemerschakelaars en meer... Met de innovatieve verlichtingsarmaturen van Prolumia heeft u voor iedere ruimte een passende oplossing.



#### OPENBARE VERLICHTING

Goede verlichting op de openbare wegen is zeer belangrijk. Deze verlichting draagt namelijk bij aan de verkeersveiligheid en comfort op straat. Doordat ons wegennet vrij complex is, is er voor iedere openbare omgeving een ander soort verlichting nodig. Op één plek moet men veilig kunnen oversteken, terwijl elders het verkeer op een juiste manier door moet stromen.


Door de diverse uitvoeringen van het openbare LED verlichtingspakket van Prolumia, is het mogelijk om voor iedere toepassing een geschikt armatuur te vinden. Ook als het gaat om slimme verlichting waarbij o.a. het verlichtingsniveau naar wens is aan te passen, waardoor aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden. Tevens zijn er armaturen met een Zhaga-socket beschikbaar, waarmee u klaar bent voor de toekomst.



#### PARKEREN

Juiste verlichting in parkeergarages of op parkeerplaatsen is van essentieel belang. Vaak hebben parkeergelegenheden namelijk donkere plekken of schaduwen, welke lastig te belichten zijn. Dit brengt een groot risico met zich mee. Zo kunnen bijvoorbeeld voetgangers over het hoofd worden gezien, kunnen er ongelukken gebeuren tijdens het inparkeren of valt belangrijke bewegwijzering niet goed op.

Prolumia heeft een ruim assortiment aan LED verlichting voor parkeergelegenheden, waarmee zicht, gebruikerservaring en veiligheid worden gewaarborgd.

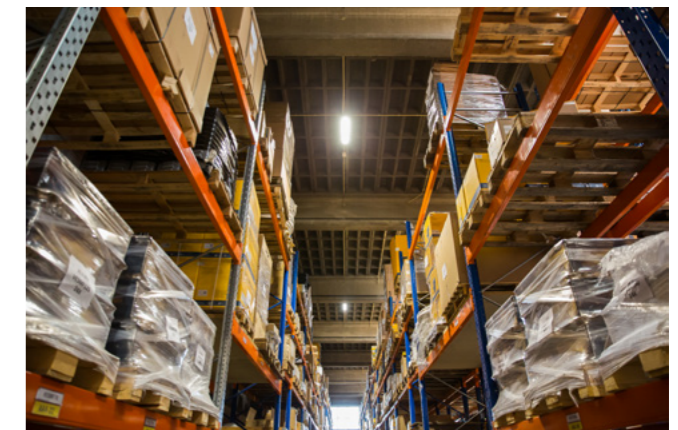

#### UTILITEIT EN WAREHOUSES

Onder utiliteit vallen gebouwen zoals kantoren, scholen, banken, gemeentehuizen en zorgcentra. De personen die hier aanwezig zijn, zitten over het algemeen voor een lange periode achtereen op dezelfde plek. Wanneer de verlichting niet op orde is, kan dit leiden tot vermoeidheid, concentratieverlies en uiteindelijk tot verzuim. Goede verlichting is daarom noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren.

Ook is belangrijk goede verlichting te hebben in warehouses en magazijnen. Vaak bestaan deze ruimtes uit lange paden met hoge stellingen, waardoor er snel donkere plekken en schaduwen kunnen ontstaan. Om iedere plek goed te kunnen verlichten is er, naast een gedegen lichtplan, de juiste LED verlichting nodig. Dit stelt men in staat op een productieve manier te werken en tevens creëert het een veilige werkomgeving.

# PROLUMIA®

## VAN STERKE ADVIEZEN...

RELUX®

### ...TOT EEN GEDEGEN AFTERSALES SERVICE

*Vol passie werken we elke dag aan mooie oplossingen voor onze klanten en zoeken we naar de beste opties voor onze prospects. De alles-op-alles mentaliteit van ons team zorgt ervoor dat er geen genoeg wordt genomen met middelmatigheid of goed genoeg... We gaan samen voor het beste resultaat. Niet alleen op product-niveau, maar ook op het gebied van onze service.*

#### PROJECTMANAGEMENT

Van specialistisch advies, het uitwerken van de aanvraag tot aan de algehele realisatie. Prolumia begeleidt u de gehele weg. Het team van gecertificeerde lichtspecialisten heeft jarenlange ervaring in het vertalen van uitgebreide LED vraagstukken naar kosteneffectieve duurzame verlichtingsoplossingen. Wij geven u graag persoonlijk advies omtrent het invullen van uw project. Onze specialisten begeleiden naar wens het gehele traject. Zo zorgen we samen voor een perfect eindresultaat.

Welke vraag u ook heeft... Prolumia is de schakel en zorgt ervoor dat u binnen het afgesproken tijdsbestek uw project kunt afronden.

#### AFTERSALES SERVICE

Ook na de aankoop en installatie van uw Prolumia product staan wij voor u klaar. Wij hechten grote waarde aan goed klantcontact.

Heeft u technische ondersteuning of advies nodig, zoekt u meer informatie of heeft u een algemene vraag? Onze specialisten ondersteunen u op elke mogelijke manier.


#### LICHTBEREKENINGEN

Bij Prolumia vinden we het niet alleen belangrijk om goede adviezen, productinformatie en productondersteuning te geven. We bieden juist ook enkele extra diensten om de klant zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. Eén van die diensten is het maken van lichtberekeningen via het simulatieprogramma Relux. Met dit programma zorgen onze lichtspecialisten er middels een lichtplan voor dat ruimtes optimaal verlicht worden.

Bent u ook op zoek naar een lichtplan? Laat ons u helpen. Aan de hand van uw beschrijvingen, tekeningen en de werkzaamheden die hier uitgevoerd worden, kunnen onze lichtspecialisten op voorhand een passend lichtplan maken. Doordat we uw wensen, ideeën en ruimte kunnen combineren tot een gedegen plan, kunnen wij uw toekomstige verlichting precies afstemmen op uw wensen.

# PROLUMIA®

## METEN IS WETEN

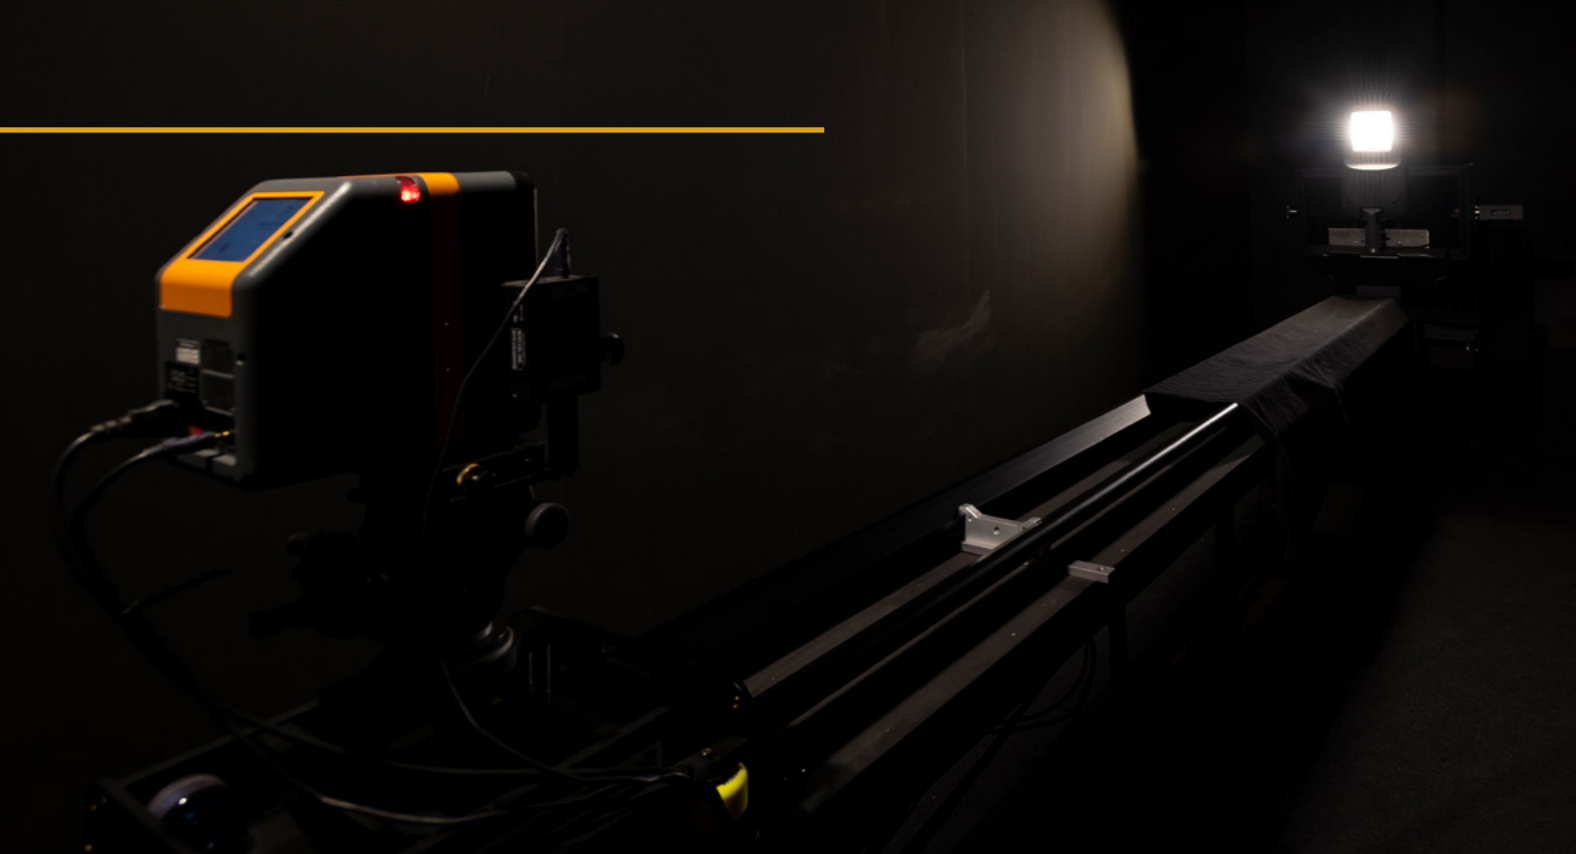

### MAAR HOE DOEN WE DAT NU PRECIËS?

*We hebben de expertise in huis om onze producten zelf te testen, na te meten en te controleren op kwaliteit. Hier hebben we diverse testopstellingen voor, waarbij er gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige apparatuur.*

#### LABSPHERE

Als leverancier van professionele LED verlichting hebben we geïnvesteerd in een Integrating Sphere van Labsphere met een diameter van 3 meter waarmee wij lichttechnische gegevens van armaturen kunnen (na)meten. Wij zijn er trots op dat we een van de weinige leveranciers in Nederland zijn met een Sphere van dit formaat. Dit formaat stelt ons in staat om naast kleinere armaturen, ook grote armaturen zoals openbare verlichting na te meten.

#### PHOTOGONIOMETER

Naast de Integrating Sphere van Labsphere zijn wij ook in het bezit van een zogeheten photogoniometer van Radiant Vision Systems. Middels deze meter kunnen we in huis de exacte fotometrische, radiometrische en colorimetrische kenmerken van onze LED verlichting testen, vastleggen en kwantificeren.

#### KWALITEIT WAARBORGEN

Betaalbare producten en service van goede kwaliteit staan voorop in praktisch alles wat we doen. Of het nu gaat om onze hoogwaardige producten die extra lang meegaan, ons duurzame klantcontact waarin duidelijkheid troef is, of het extra nameten van de specificaties van onze armaturen... Prolumia doet geen concessies.

## MET DE INTEGRATING SPHERE VAN LABSPHERE METEN WE NAUWKEURIG DE LICHTTECHNISCHE PRESTATIES VAN ONZE ARMATUREN



### WAT WORDT ER NU EIGENLIJK GEMETEN?

De Integrating Sphere van Labsphere is een compleet meetplatform voor onze LED armaturen. De bol is aan de binnenzijde voorzien van een hoog reflecterende coating, zodat al het licht wat de lichtbron uitstraalt ook daadwerkelijk gemeten wordt. Hiermee kunnen belangrijke lichttechnische waarden zoals de lichtstroom, lichtkleur, kleurweergave en de spectrale verdeling nauwkeurig worden gemeten. Ook kunnen we met behulp van een vermogensmeter precies de specifieke lichtstroom (lumen/watt) bepalen of controleren. Zodoende zijn wij in staat om de lichttechnische prestaties van onze armaturen ook met metingen te ondersteunen en als zodanig de kwaliteit van onze armaturen te waarborgen.



# PROLUMIA®

## BINNENVERLICHTING

AANTREKKELIJK TOT IN  
HET KLEINSTE DETAIL

INNOVATIEVE VERLICHTINGSOPLOSSINGEN VOOR WINKELS EN KANTOREN, MEER DAN ALLEEN LICHT! HET LEIDT MENSEN DE WEG, CREËERT EEN PRETTIGE (WERK)OMGEVING EN TREKT DE AANDACHT OP PUNTEN WELKE MEER BENADRUKT MOGEN WORDEN. DENK BIJVOORBEELD AAN EEN WINKELPRESENTATIE, EEN VERKOOPBALIE OF EEN VERGADERTAFEL. OF HET NU GAAT OM ALGEMENE VERLICHTING OF HET CREËREN VAN FASCINERENDE ACCENTVERLICHTING, DE PROLUMIA LED BINNENVERLICHTINGSARMATUREN BIEDEN VOOR ELKE RUIMTE EEN PASSENDE LICHTOPLOSSING.

### SERIES

- Prodisc Serie
- Prodisc II Serie
- Prodisc III Serie
- Ecodisc II Serie
- Pro-Stripe Serie
- Pro-Space Serie
- Pro-Ceiling Serie
- Pro-Rio Surface Serie
- Pro-Rio Tracklight Serie
- LED 3-Fase Rail Serie
- Downlight Algemeen Serie
- Downlight Accent Serie
- Pro-Office Serie
- I-Panel Serie
- Eco-Panel BL Serie
- Pro-Sign Serie

# PROLUMIA<sup>®</sup>

## PRODISC

EENVOUDIG TE MONTEREN  
OPBOUW EN SEMI-INBOUW  
ARMATUUR

HANDIGE  
MASTER/SLAVE  
FUNCTIE

Het LED Prodisc armatuur van Prolumia zorgt voor hoge energiebesparingen (> 70%) door middel van intelligent lichtbeheer met aanwezigheidsmelders. Om een veilige doorgang te waarborgen moeten trappenhuizen en gangen goed en helder verlicht zijn. Dit zonder reflecties. De LED Prodisc is hier uitermate geschikt voor.

OPBOUW EN SEMI-INBOUW ARMATUUR

BEHUIZING POLYCARBONAAT, OPALEN PMMA LENS

ARMATUREN MET EN ZONDER SENSOR KUNNEN WORDEN  
GECOMBINEERD ALS MASTER/SLAVE (BEDRAAD)

INCL. BEVESTIGINGSBEUGEL T.B.V. SEMI-INBOUW MONTAGE  
(M.U.V. PRODISC MINI)

OPTIONEEL MET ONZICHTBAAR INGEBOUWDE MICROWAVE /  
DAGLICHTSENSOR, WAARBIJ HET DETECTIEBEREIK, DE BRANDTIJD  
EN HET LICHTNIVEAU INSTELBAAR IS

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

18

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD LED  
Verlichtingshoek: 115°  
Kleurtemperatuur:  
3000K of 4000K (Prodisc Mini)  
3000K/4000K schakelbaar (Prodisc)  
Kleurweergave index: Ra > 80  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +50°C  
Aantal branduren:  
L80B50 > 100.000 / L90B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz /  
220-230V AC 50/60Hz | 220V DC  
(alleen standaarduitvoering)  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II  
Cosinus phi: 0,90

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

GANGEN, TRAPPENHUIZEN,  
TOILETTEN, ETC.



IP44 / IP20



5 JAAR GARANTIE



VANAF  
€ 104  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### PRODISC


12W

Schakelbare lichtkleur:  
3000K / 4000K


Standaard / MW sensor / Noodfunctie /  
Noodfunctie + MW sensor

| Art.nr.   | Omschrijving   | Prijs    |
|---|--|----------|
| <b>Prodisc, opbouw, ø348x100mm, IP44, 3000K/4000K</b> |  |          |
| 40009302  | Standaard, 12W, 1300Lm                                 | € 104    |
| 40009312  | + MW sensor, 13W, 1300Lm                               | € 145    |
| 40009322  | + Noodfunctie, 13W, 1300Lm (280Lm in nood)             | € 138,50 |
| 40009332  | + Noodfunctie + MW sensor, 14W, 1300Lm (280Lm in nood) | € 179,50 |

### MAATTEKENING

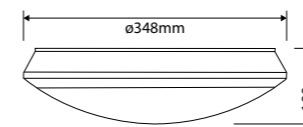

### LICHTVERDELING

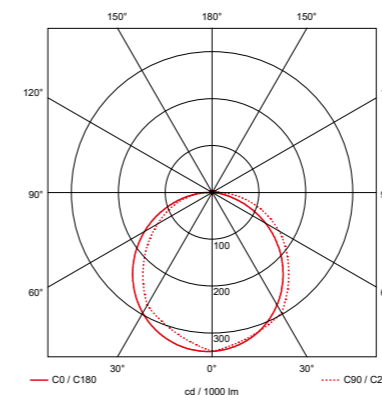

Prodisc



VANAF  
€ 63  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


### PRODISC MINI

10W


3000K of 4000K  
Standaard / MW sensor

| Art.nr.                                      | Omschrijving                    | Prijs   |
|--|---------------------------------|---------|
| <b>Prodisc Mini, opbouw, ø280x80mm, IP20</b> |                                 |         |
| 40009350                                     | Standaard, 10W, 3000K, 1020Lm   | € 63    |
| 40009356                                     | Standaard, 10W, 4000K, 1100Lm   | € 63    |
| 40009360                                     | + MW sensor, 11W, 3000K, 1020Lm | € 97,50 |
| 40009366                                     | + MW sensor, 11W, 4000K, 1100Lm | € 97,50 |

### MAATTEKENING

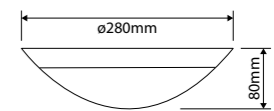

### LICHTVERDELING

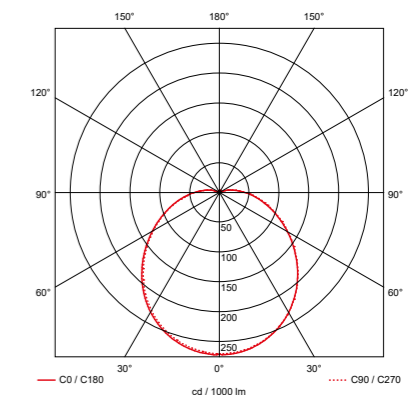

Prodisc Mini

MEER INFO OVER  
PRODISC ONLINE:



19

## MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR PRODISC

### Specificaties:

Detectiebereik plafondmontage: 8m  
(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Detectiebereik wandmontage: 7m  
(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Maximale montagehoogte: 6m

Instelbereik gevoeligheid: 10% - 25% - 50% - 75% - 100%


Nalooptijd: 10 - 30 - 90 sec.; 6 - 20 - 30 min.

Daglichtniveau: 5 - 10 - 30 - 50 lux - uit

### Voorbeelden van instellingen:


#### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

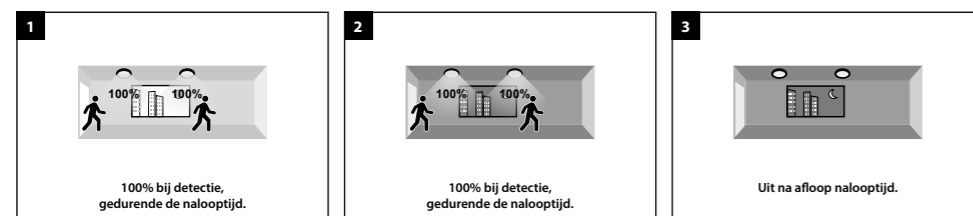


#### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

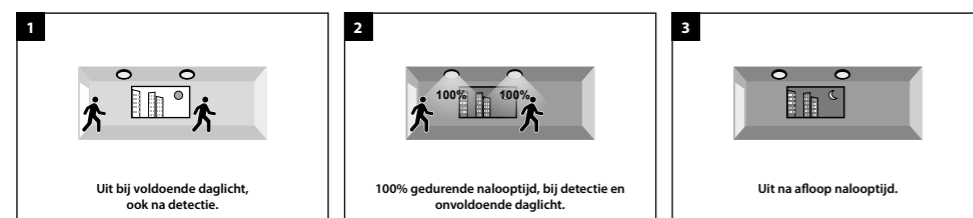


#### C 20% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd  
(Let well L en L' dient te worden omgewisseld op de driver)

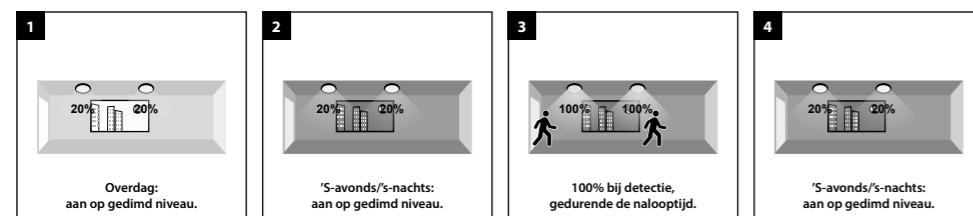

## MONTAGEMOGELIJKHEDEN PRODISC

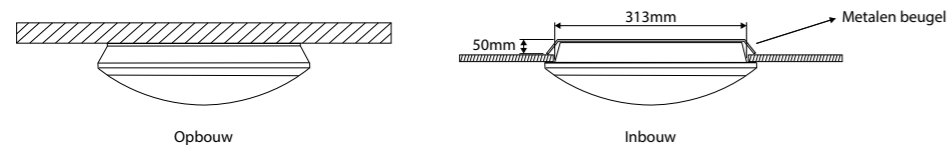

MEER INFO OVER  
PRODISC ONLINE:



MEER INFO OVER  
PRODISC ONLINE:



# PROLUMIA<sup>®</sup>

## PRODISC II

VERHOOG DE VEILIGHEID  
MET DIT VEELZIJDIGE ARMATUUR

3-STAPS  
DIMMEN  
DAGLICHT  
PRIORITEIT

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.

POLYCARBONAAT BEHUIZING EN OPALEN LENS

3-STAPS DIMOPTIE (100% → 20% → 0%)

DAGLICHT PRIORITEIT (AAN-/UITSCHAKELING  
OP BASIS VAN DAGLICHT)

SCHAKELBARE LICHTKLEUR EN LICHTSTROOM

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 120°  
Kleurtemperatuur: Schakelbaar 3000K/4000K  
Lichtstroom: Schakelbaar  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +50°C  
Aantal branduren:  
L80B50 > 100.000 / L90B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz /  
20-230V AC 50/60Hz | 220V DC  
(alleen standaarduitvoering)  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II  
Cosinus phi: > 0,90

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

GANGEN, TRAPPENHUIZEN,  
TOILETTEN, ETC.

3000K  
4000K

CE IP44



5 JAAR GARANTIE




VANAF  
€ 63  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


PRODISC II MINI  
9W  
Schakelbare kleurtemperatuur: 3000K/4000K  
Standaard / MW sensor

| Art.nr.   | Omschrijving     | Prijs   |
|---|------------------|---------|
| <b>Prodisc II Mini, opbouw, ø260x85mm, 3000K/4000K, 900Lm/450Lm</b> |                  |         |
| 40009441  | Standaard, 9W    | € 63    |
| 40009451  | + MW sensor, 10W | € 97,50 |

### MAATTEKENING



### LICHTVERDELING

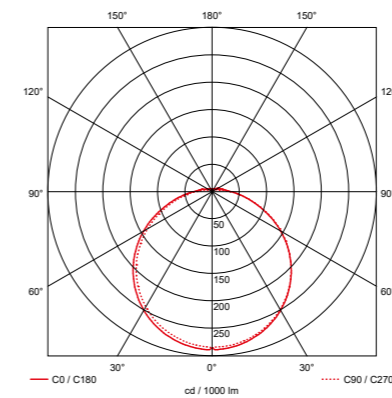

Prodisc II Mini

MEER INFO OVER  
PRODISC II ONLINE:





**VANAF  
€ 103**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRODISC II**

14W

Schakelbare kleurtemperatuur: 3000K/4000K  
Standaard / MW sensor / Noodfunctie /  
Noodfunctie + MW sensor



**VANAF  
€ 160,<sup>50</sup>**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRODISC II MAXI**


24W

Schakelbare kleurtemperatuur: 3000K/4000K  
Standaard / MW sensor / Noodfunctie /  
Noodfunctie + MW sensor


| Art.nr.   | Omschrijving  | Prijs |
|---|---|-------|
| <b>Prodisc II, opbouw, ø340x100mm, 3000K/4000K, 1500Lm/1000Lm/700Lm</b> |   |       |
| 40009401  | Standaard, 14W  | € 103 |
| 40009411  | + MW sensor, 15W                                      | € 144 |
| 40009421  | + Noodfunctie met AT, 15,5W (300Lm in nood)           | € 172 |
| 40009431  | + Noodfunctie met AT + MW sensor, 16W (300Lm in nood) | € 213 |

| Art.nr.   | Omschrijving  | Prijs    |
|---|---|----------|
| <b>Prodisc II Maxi, opbouw, ø400x107mm, 3000K/4000K, 3000Lm/2000Lm/1500Lm</b> |   |          |
| 40009461  | Standaard, 24W  | € 160,50 |
| 40009471  | + MW sensor, 25W                                      | € 201,50 |
| 40009481  | + Noodfunctie met AT, 25,5W (300Lm in nood)           | € 230    |
| 40009491  | + Noodfunctie met AT + MW sensor, 26W (300Lm in nood) | € 271    |


MAATTEKENING

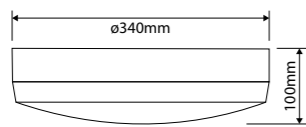

MAATTEKENING

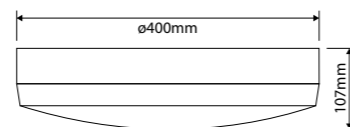


LICHTVERDELING

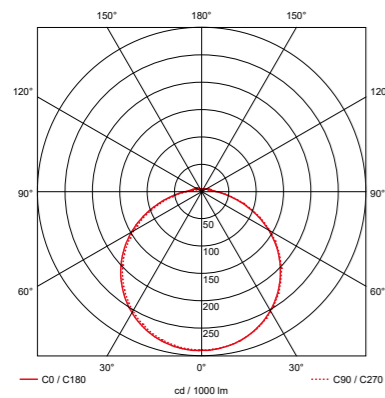

Prodisc II

LICHTVERDELING

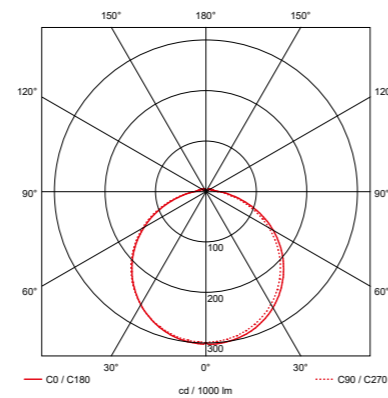

Prodisc II Maxi

MEER INFO OVER  
PRODISC II ONLINE:



→ Garage/bergingen ←  
Begane grond 5 ¼ 25  
1° verd. 27 ¼ 47  
2° verd. 49 ¼ 59

UTILITEIT  
WONINGBOUW

MEER INFO OVER  
PRODISC II ONLINE:



# MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR PRODISC II

## Specificaties:

Detectiebereik plafondmontage: 10m  
(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Detectiebereik wandmontage: 8m  
(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Maximale montagehoogte: 6m

Instelbereik gevoeligheid: 25% - 50% - 75% - 100%

Nalooptijd: 5 - 30 sec.; 1 - 5 - 15 - 30 min.

Nalooptijd oriëntatieverlichting: uit - 10 - 20 - 30 - 60 min. - ∞

Daglichtniveau: 5 - 10 - 15 lux - uit


Daglichtniveau bij daglichtprioriteit: 35 - 50 - 75 - 100 - 150 lux - uit

Lichtniveau bij oriëntatieverlichting: 20%

## Voorbeelden van instellingen:


### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

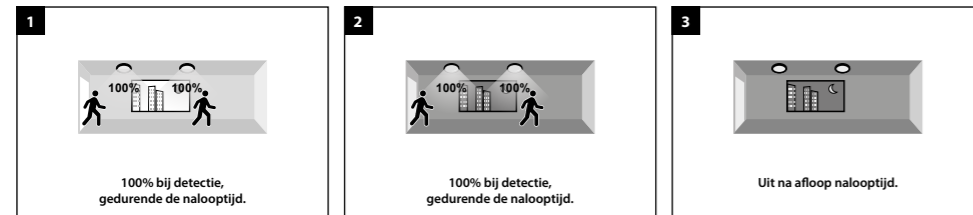


### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

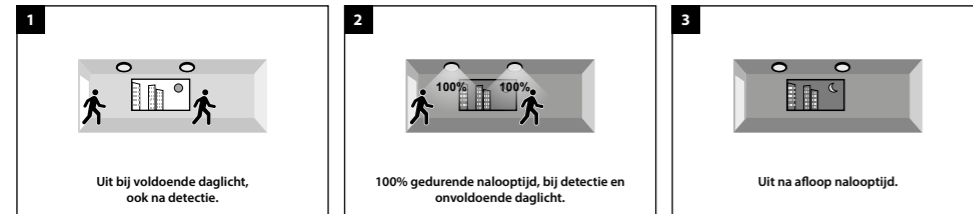


### C 0% / 100% / 20% / 0%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

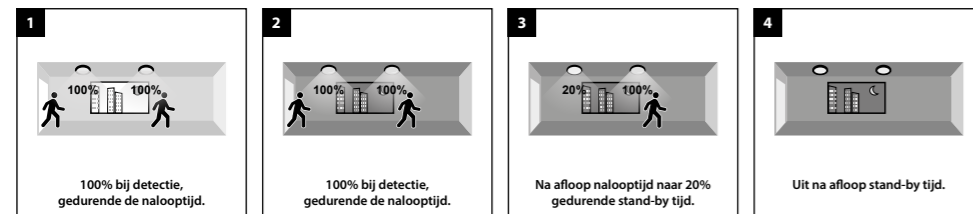


MEER INFO OVER  
PRODISC II ONLINE:

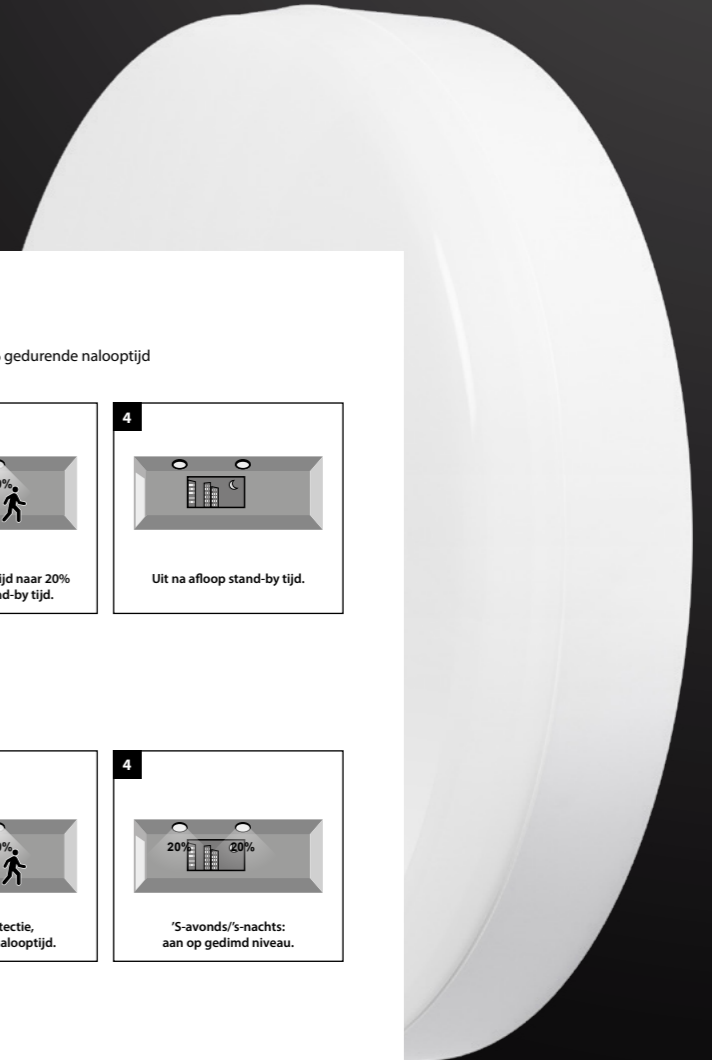


### D 0% / 100% / 20% / 0%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

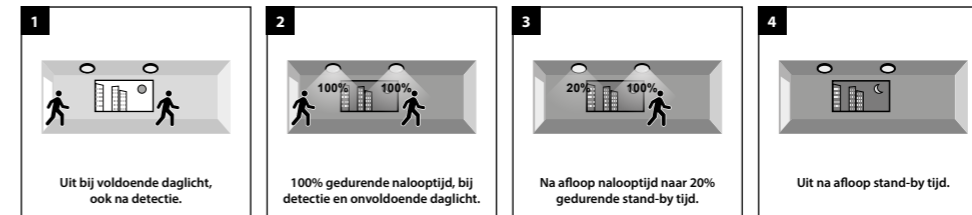


### E 20% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

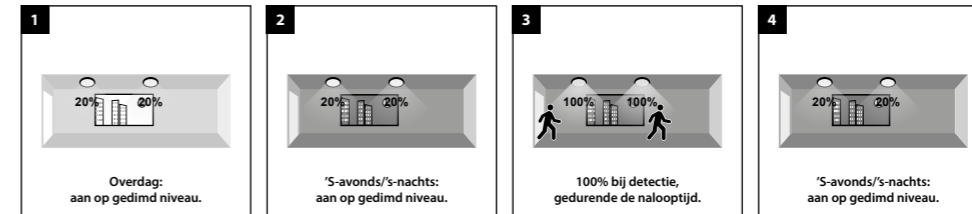

### F 0% / 20% / 100% / 20% / 0%

Aan op gedimd niveau op basis van daglicht en 100% bij detectie

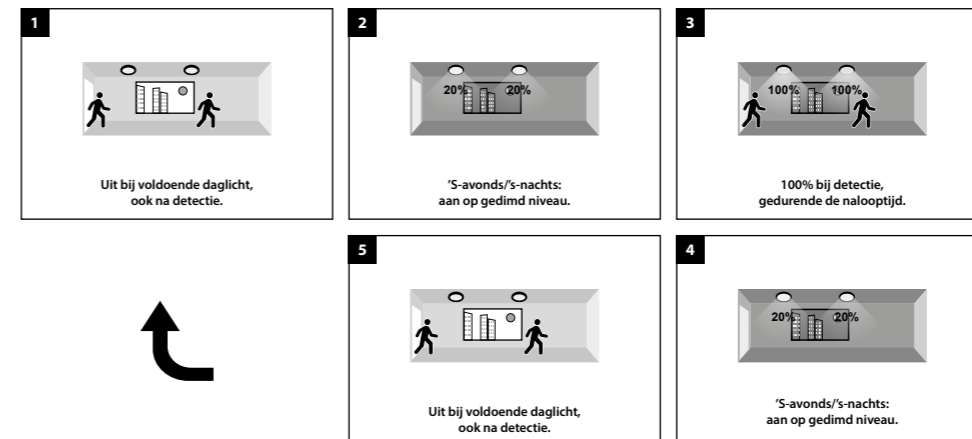

MEER INFO OVER  
PRODISC II ONLINE:



# PROLUMIA<sup>®</sup>

## PRODISC III

3-STAPS  
DIMMEN  
DAGLICHT  
PRIORITEIT

GROTE TIJDBESPARING DOOR  
EENVOUDIGE MONTAGE EN  
ELEKTRISCHE AANSLUITING ZONDER  
GEREEDSCHAP

De Prodisc armaturen van Prolumia zijn inmiddels een begrip in de markt. De nieuwe, door Prolumia zelf ontwikkelde, Prodisc III serie heeft een hedendaagse vormgeving en een hoge efficiency. De oersterke behuizing en afscherming bestaan uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat. Bovendien zijn de armaturen voorzien van nieuwe lichttechniek en een flikkervrije driver, optioneel met geïntegreerde bewegingssensor. Tevens verkrijgbaar in een nooduitvoering. Hiermee is de gunstig geprijsde Prodisc III serie erg breed inzetbaar.

EFFICIENCY TOT 110 LM/W

3-STAPS DIMOPTIE (100% → 10%/25% → 0%)

DAGLICHT PRIORITEIT (AAN-/UITSCHAKELING  
OP BASIS VAN DAGLICHT)

SCHAKELBARE LICHTKLEUR EN LICHTSTROOM

STATE-OF-THE-ART LI-FEPO4 ACCU TECHNOLOGIE

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 120°  
Kleurtemperatuur schakelbaar: 3000K/4000K  
Bedrijfstemperatuur: -25°C – +50°C  
Aantal branduren:  
L80B50 > 100.000 / L90B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz /  
220-230V AC 50/60Hz | 220V DC  
(alleen standaarduitvoering)  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II  
Cosinus phi: > 0,90

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

HALLEN, GALERIJEN, PORTIEKEN, GANGEN,  
TRAPPENHUIZEN, BERGINGEN, TOILETTEN,  
ETC.

3000K  
4000K

CE IP44



5 JAAR GARANTIE




VANAF  
€ 57  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


PRODISC III MINI  
9W  
Schakelbare lichtstroom en lichtkleur  
Standaard / MW sensor

| Art.nr.  | Omschrijving                    | Prijs |
|--|---------------------------------|-------|
| <b>Prodisc III Mini, wit, opbouw, ø267x57mm, 3000K/4000K</b>   |                                 |       |
| 40009380   | Standaard, 9W, 970Lm/485Lm      | € 57  |
| 40009381   | + MW sensor, 10,5W, 970Lm/485Lm | € 89  |
| <b>Prodisc III Mini, zwart, opbouw, ø267x57mm, 3000K/4000K</b> |                                 |       |
| 40009385   | Standaard, 9W, 880Lm/440Lm      | € 57  |
| 40009386   | + MW sensor, 10,5W, 880Lm/440Lm | € 89  |

### MAATTEKENING



### LICHTVERDELING

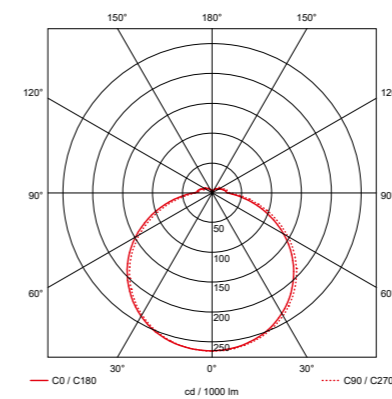

Prodisc III Mini




VANAF  
€ 83  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


PRODISC III  
15W  
Schakelbare lichtstroom en lichtkleur  
Standaard / MW sensor / Noodfunctie /  
Noodfunctie + MW sensor

| Art.nr.   | Omschrijving  | Prijs |
|---|---|-------|
| <b>Prodisc III, wit, opbouw, ø335x63mm, 3000K/4000K</b>   |   |       |
| 40009370  | Standaard, 15W, 1700Lm/1190Lm/850Lm                   | € 83  |
| 40009371  | + MW sensor, 16,5W, 1700Lm/1190Lm/850Lm               | € 114 |
| 40009372  | + Noodfunctie, 16W, 1700Lm/1190Lm/850Lm               | € 135 |
| 40009373  | + Noodfunctie + MW sensor, 17,5W, 1700Lm/1190Lm/850Lm | € 167 |
| <b>Prodisc III, zwart, opbouw, ø335x63mm, 3000K/4000K</b> |   |       |
| 40009375  | Standaard, 15W, 1500Lm/1050Lm/750Lm                   | € 83  |
| 40009376  | + MW sensor, 16,5W, 1500Lm/1050Lm/750Lm               | € 114 |
| 40009377  | + Noodfunctie, 16W, 1500Lm/1050Lm/750Lm               | € 135 |
| 40009378  | + Noodfunctie + MW sensor, 17,5W, 1500Lm/1050Lm/750Lm | € 167 |

### MAATTEKENING



### LICHTVERDELING

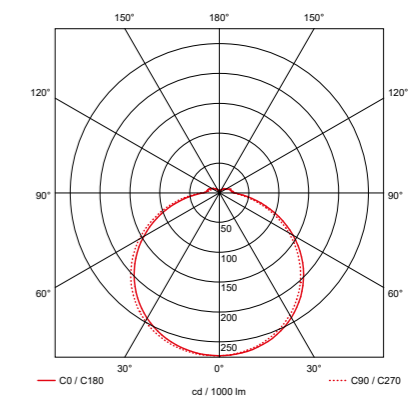

Prodisc III



## ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN EN OPTIONELE FUNCTIES IN ÉÉN ARMATUUR

### VEILIG

Robuuste behuizing en afscherming uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat  
Dubbel geïsoleerd (klasse II, geen aarde noodzakelijk)

### TIJDBESPARING

Gereedschaploze elektrische aansluiting

### GEMAK

Schakelbare kleurtemperatuur: 3000K en 4000K

### ENERGIEBESPARING

Hoge efficiency: 110 Lm/W

### COMFORT

Flikkervrije driver  
Schakelbare lichtstroom: 100% - (70%) - 50%

### VEILIG

#### Geïntegreerde noodfunctionaliteit:

Li-FePO4 accu, 2x langere levensduur t.o.v. NiCd  
Lage zelfontlading en minder kans op zelfontbranding door verbeterde chemische en thermische stabiliteit  
Geen zware metalen, 100% recyclebaar

### ENERGIEBESPARING

Geïntegreerde microwave bewegingssensor met fotocel:  
3-staps dimmen (hoog → laag → uit)  
Aan/uit afhankelijk van daglicht  
Master-Slave functionaliteit  
Instelbaar dim niveau (10% of 25%)  
Gevoeligheid, nalooptijden en daglichtniveau instelbaar

### EENVOUDIGE MONTAGE

Past op de meest gangbare centraaldozen

MEER INFO OVER PRODISC III ONLINE:



MEER INFO OVER PRODISC III ONLINE:





# MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR PRODISC III

## Specificaties:

Detectiebereik plafondmontage: 6m  
(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Detectiebereik wandmontage: 7m  
(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Maximale montagehoogte: 6m

Instelbereik gevoeligheid: 50% - 100%

Nalooptijd: 5 sec; 1 - 5 - 10 min.

Nalooptijd oriëntatieverlichting: uit - 10 min. - 30 min. - ∞

Daglichtniveau: 5 - 25 - 50 lux - uit


Daglichtniveau bij daglichtprioriteit: 5 - 25 - 50 lux - uit

Lichtniveau bij oriëntatieverlichting: 10% - 25%

## Voorbeelden van instellingen:


### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

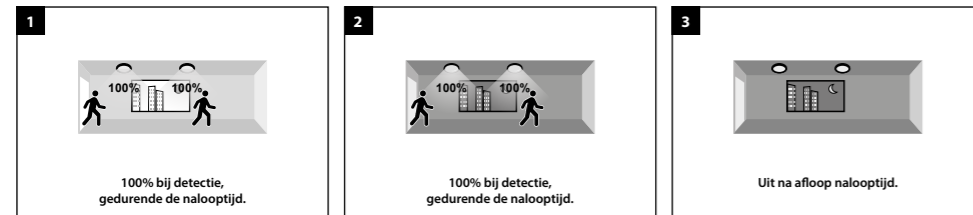


### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit




### C 0% / 100% / 10% of 25% / 0%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 10%/25% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

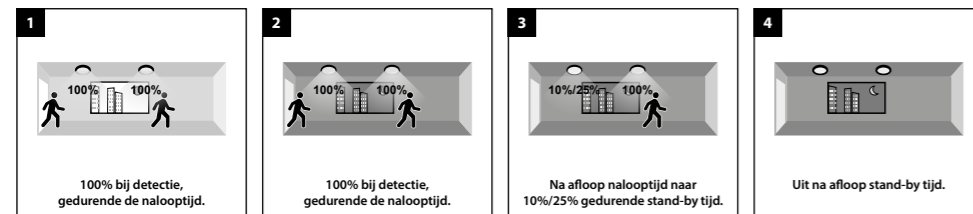


### D 0% / 100% / 10% of 25% / 0%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 10%/25% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

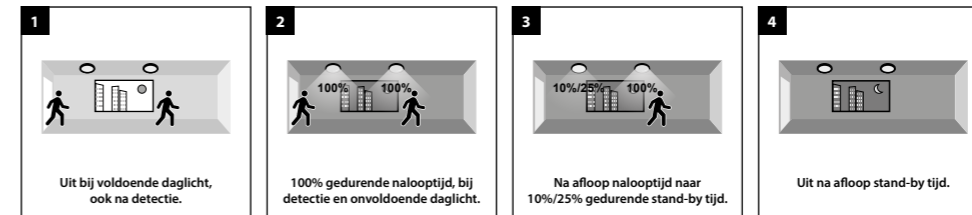


### E 10% of 25% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

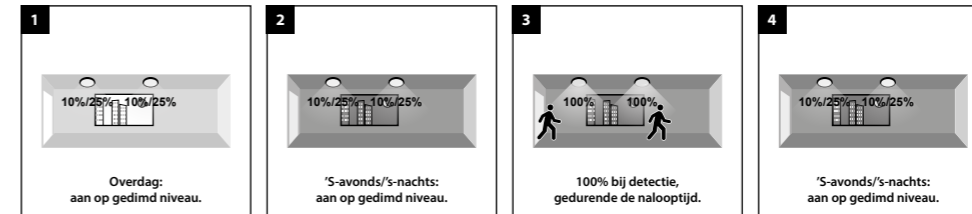

### F 0% / 10% of 25% / 100% / 10% of 25% / 0%

Aan op gedimd niveau op basis van daglicht en 100% bij detectie

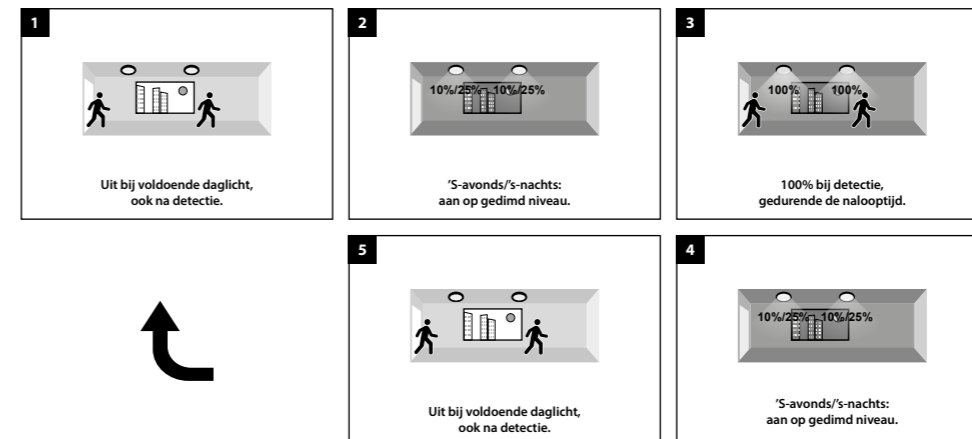

MEER INFO OVER  
PRODISC III ONLINE:



MEER INFO OVER  
PRODISC III ONLINE:



# PROLUMIA® ECODISC II

EFFICIENCY  
TOT  
90 LM/W

VOORDELIG EN FUNCTIONEEL PLAFOND-  
EN WANDARMATUUR MET SCHAKELBARE  
KLEURTEMPERATUUR EN OPTIONELE MW SENSOR

*De Ecodisc II is een ideale keuze wanneer een voordelig, maar functioneel opbouwarmatuur gewenst is. Het armatuur is vervaardigd uit gepoedercoat staal en voorzien van een homogeen verlichte PMMA afscherming. De Ecodisc II is uitgevoerd met een schakelbare kleurtemperatuur, waarmee moeiteloos geschakeld kan worden tussen 3000K, 4000K en 6500K. Optioneel is er een uitvoering met ingebouwde Microwave bewegingssensor verkrijgbaar. Dit armatuur zorgt voor goede verlichting van onder andere hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuis en toiletten.*

**TIJDLOOS, MINIMALISTISCH VORMGEGEVEN OPBOUWARMATUUR**

**BASIS METAAL / AFSCHERMING PMMA**

**EFFICIENCY TOT 90 LM/W**

**LICHTKLEUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K, 4000K EN 6500K**

**LEVERBAAR MET INGEBOUWDE MICROWAVE SENSOR**

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR

34

## SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 120°  
Kleurtemperatuur schakelbaar:  
3000K/4000K/6500K  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +40°C  
Aantal branduren: L70B50 > 30.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I  
Cosinus phi: > 0,90

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

HALLEN, GALERIJEN, PORTIEKEN, GANGEN,  
TRAPPENHUIZEN, TOILETTEN, ETC.

CE IP44



SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE  
(3000K, 4000K OR 6500K)

**3 JAAR GARANTIE**




VANAF  
€ 26,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


ECODISC II MINI Ø265 MM  
12W  
1100Lm

| Art.nr.  | Omschrijving       | Prijs   |
|--|--------------------|---------|
| <b>Ecodisc II Mini, opbouw, ø265x57mm, 3000K/4000K/6500K, 1100Lm</b> |                    |         |
| 40009902   | Standaard, 12W     | € 26,50 |
| 40009903   | + MW sensor, 13,5W | € 49,50 |

## MAATTEKENING

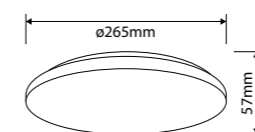

## LICHTVERDELING

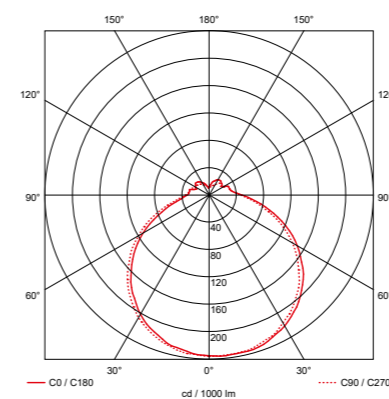

Ecodisc II Mini

ECODISC II SERIE

3000K,  
4000K & 6500K  
IN ÉÉN

UTILITEIT

WONINGBOUW

MEER INFO OVER  
ECODISC II ONLINE:



35




VANAF  
€ 37,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**ECODISC II MIdI Ø330 MM**  
18W  
1650Lm

| Art.nr.  | Omschrijving       | Prijs   |
|--|--------------------|---------|
| <b>Ecodisc II Midi, opbouw, ø330x66mm, 3000K/4000K/6500K, 1650Lm</b> |                    |         |
| 40009912   | Standaard, 18W     | € 37,50 |
| 40009913   | + MW sensor, 19,5W | € 60,50 |

MAATTEKENING

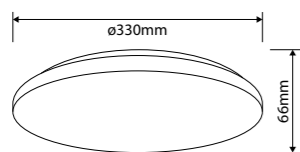

LICHTVERDELING

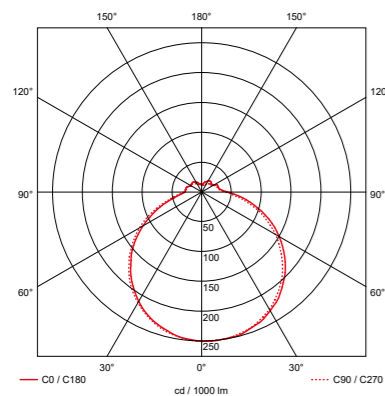

Ecodisc II Midi




VANAF  
€ 42  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**ECODISC II MAXI Ø380 MM**  
23W  
2150Lm

| Art.nr.  | Omschrijving       | Prijs |
|--|--------------------|-------|
| <b>Ecodisc II Maxi, opbouw, ø380x66mm, 3000K/4000K/6500K, 2150Lm</b> |                    |       |
| 40009922   | Standaard, 23W     | € 42  |
| 40009923   | + MW sensor, 24,5W | € 65  |

MAATTEKENING

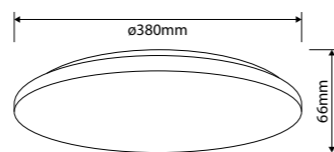

LICHTVERDELING

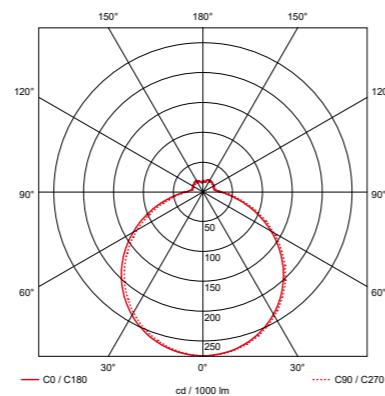

Ecodisc II Maxi

MEER INFO OVER  
ECODISC II ONLINE:



**MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR  
ECODISC II**


**Specificaties:**

|  |   |
|--|---|
| Detectiebereik plafondmontage:<br>(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte<br>en 0,3m/s snelheid) | 10m                                       |
| Detectiebereik wandmontage:<br>(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte<br>en 0,3m/s snelheid)    | 8m  |
| Maximale montagehoogte:  | 6m  |
| Instelbereik gevoeligheid:   | 25% - 50% - 75% - 100%                    |
| Nalooptijd:  | 5 - 30 sec; 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 min. |
| Daglichtniveau:  | 2 - 10 - 25 - 50 lux - uit                |

**Voorbeelden van instellingen:**

**A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht**

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

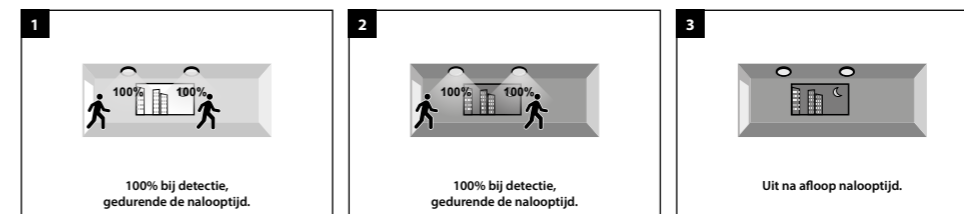

**B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht**

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit



MEER INFO OVER  
ECODISC II ONLINE:



# PROLUMIA®

## PRO-STRIPE

LICHTKLEUR  
SCHAKELBAAR  
TUSSEN 3000K  
EN 4000K



VEELZIJDIGE  
BINNENVERLICHTING  
IN EEN MODERN JASJE

Deze in Nederland ontworpen serie spatwaterdichte opbouw-armaturen is modern vormgegeven en daarmee uitermate geschikt voor decoratieve toepassingen. De uitvoeringen die voorzien zijn van een bewegingssensor en noodunit zijn qua uiterlijk identiek aan elkaar. Gecombineerd met de schakelbare lichtkleur is het LED Pro-S stripe armatuur uniform toe te passen. Ook wanneer de functionele eisen binnen een project wisselen.

- MODERN VORMGEGEVEN OPBOUWARMATUUR
- BEHUIZING EN OPALEN LENS UIT POLYCARBONAAT
- LICHTKLEUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K EN 4000K
- LICHTSTROOM SCHAKELBAAR TUSSEN 100% EN 75%
- SPATWATERDICHT (IP54) (+ NOODFUNCTIE IP20)
- UNIVERSELE MONTAGE OP PLAFOND-/WANDINBOUWDOOS

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
WIT EN ZWART / STANDAARD / MICROWAVE SENSOR /  
NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 110°  
Kleurtemperatuur: Schakelbaar tussen 3000K en 4000K  
Lichtstroom: Schakelbaar tussen 2500Lm, 2000Lm en 1150Lm (wit) / 2300Lm, 1850Lm en 1050Lm (zwart)  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +40°C  
Aantal branduren: L80B50 > 100.000 / L90B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II  
Cosinus phi: > 0,95

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

WONINGEN, PORTALEN, GANGEN,  
TRAPPENHUIZEN, TOILETTEN,  
BADKAMERS, ETC.

3000K / 4000K | 24W / 18W / 10W

CE IP54 / IP20

IK08 | INDOOR / OUTDOOR

5 JAAR GARANTIE




VANAF  
€ 122  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRO-STRIPE**  
Opbouw  
Schakelbare lichtstroom  
Schakelbare kleurtemperatuur  
Optioneel met MW sensor en/of Noodfunctie


| Art.nr. zwart  | Omschrijving   | Prijs    |
|--|--|----------|
| <b>Pro-S stripe, opbouw, ø270x67mm, 24W/18W/10W, 2300Lm/1850Lm/1050Lm, 3000K/4000K</b> |  |          |
| 40009345   | Standaard, IP54 (binnen- en buitengebruik)             | € 122    |
| 40009346   | + MW sensor, IP54 (binnen- en buitengebruik)           | € 159,50 |
| 40009347   | + Noodfunctie, IP20 (alleen binnengebruik)             | € 181,50 |
| 40009348   | + Noodfunctie + MW sensor, IP20 (alleen binnengebruik) | € 219,50 |

| Art.nr. wit  | Omschrijving   | Prijs    |
|--|--|----------|
| <b>Pro-S stripe, opbouw, ø270x67mm, 24W/18W/10W, 2500Lm/2000Lm/1150Lm, 3000K/4000K</b> |  |          |
| 40009340   | Standaard, IP54 (binnen- en buitengebruik)             | € 122    |
| 40009341   | + MW sensor, IP54 (binnen- en buitengebruik)           | € 159,50 |
| 40009342   | + Noodfunctie, IP20 (alleen binnengebruik)             | € 181,50 |
| 40009343   | + Noodfunctie + MW sensor, IP20 (alleen binnengebruik) | € 219,50 |

### MAATTEKENING

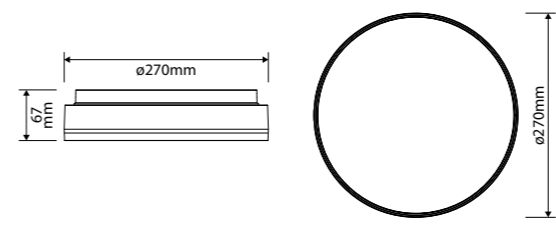

### LICHTVERDELING

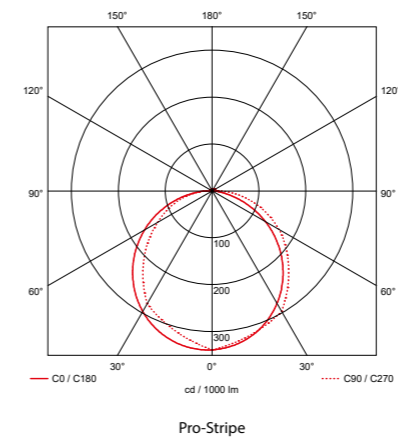

UTILITEIT  
WONINGBOUW



MEER INFO OVER  
PRO-STRIPE ONLINE:



# MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR PRO-STRIPE

## Specificaties:

Detectiebereik plafondmontage: 10m  
(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Detectiebereik wandmontage: 8m  
(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Maximale montagehoogte: 6m

Instelbereik gevoeligheid: 25% - 50% - 75% - 100%

Nalooptijd: 5 sec; 1 - 3 - 5 min.

Nalooptijd oriëntatieverlichting: uit - 30 min. - 60 min. - ∞

Daglichtniveau: 10 - 50 - 100 lux - uit


Daglichtniveau bij daglichtprioriteit: 10 - 50 - 100 lux - uit

Lichtniveau bij oriëntatieverlichting: 10% - 30%

## Voorbeelden van instellingen:


### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

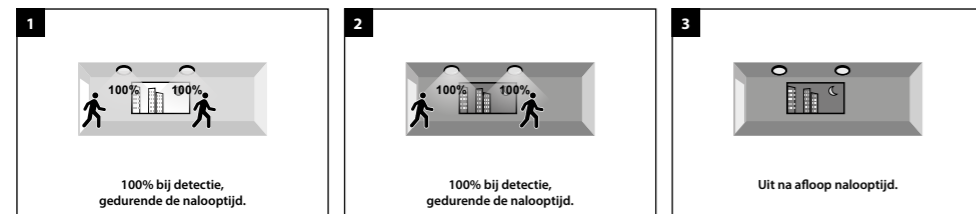


### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

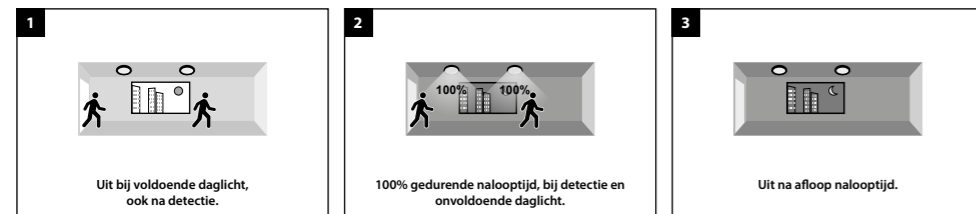

### C 0% / 100% / 10% of 30% / 0%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 10%/30% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

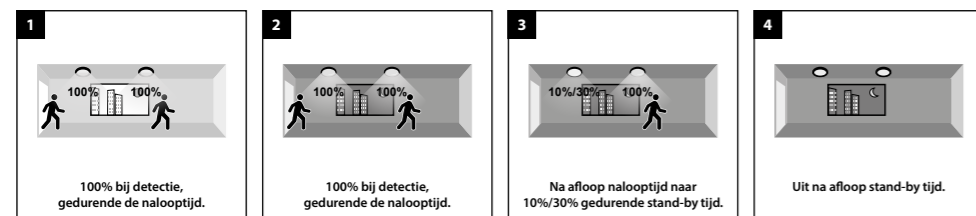


MEER INFO OVER  
PRO-STRIPE ONLINE:




### D 0% / 100% / 10% of 30% / 0%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 10%/30% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

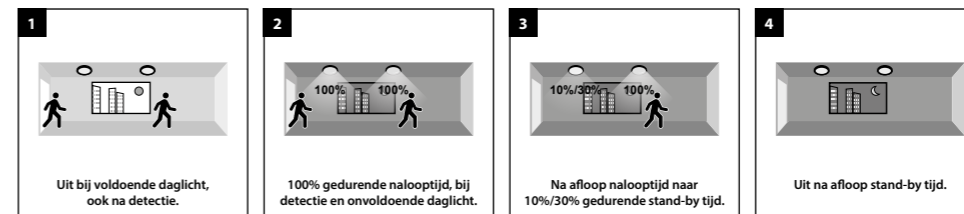


### E 10% of 30% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

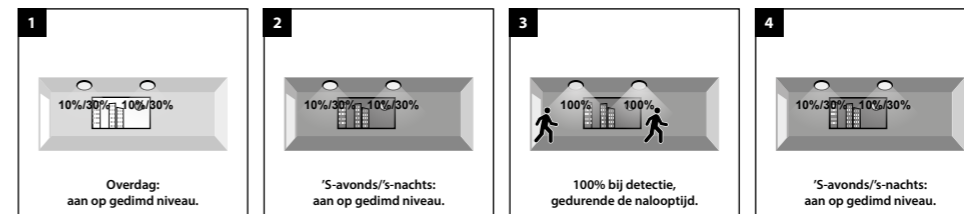

### F 0% / 10% of 30% / 100% / 10% of 30% / 0%

Aan op gedimd niveau op basis van daglicht en 100% bij detectie

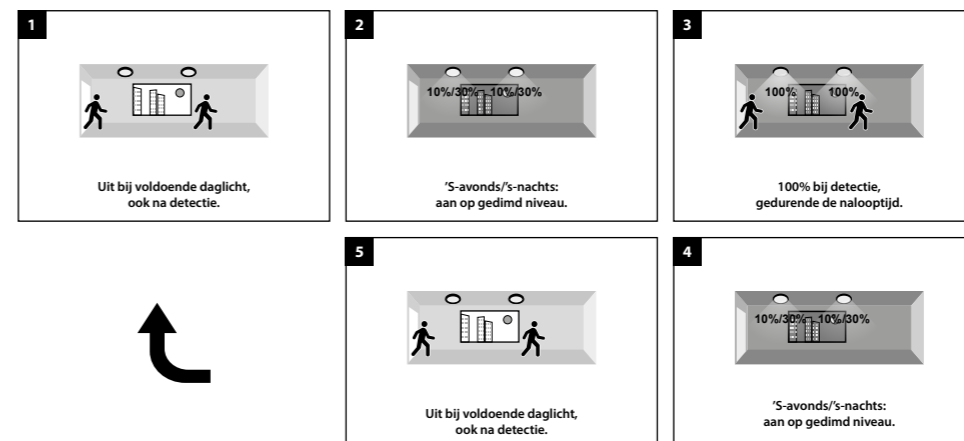

MEER INFO OVER  
PRO-STRIPE ONLINE:



# PROLUMIA®

## PRO-SPACE

UNIFORM  
OPLICHTEND  
RANDLOOS  
DESIGN

HET STRAKKE EN RANDLOZE DESIGN  
MAAKT IEDER INTERIEUR COMPLEET

De LED Pro-Space is een strak en tijdloos inbouwarmatuur, met een zeer geringe inbouwdiepte. Door het randloze ontwerp integreert het naadloos in ieder plafond, waarbij de IP66 classificatie toepassing in vochtige omgevingen probleemloos mogelijk maakt.

INBOUW DOWNLIGHT VOOR ALGEMENE VERLICHTING

HOOGWAARDIGE ALUMINIUM BEHUIZING  
MET POLYCARBONATE AFSCHERMING

WATERDICHT (IP66) EN SLAGVAST (IK08)

UNIFORM OPLICHTEND RANDLOOS DESIGN

ZEER GERINGE INBOUWDIEPTE

STANDAARD IP40 DRIVER, TRIAC DIMBARE IP65 DRIVER

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:

ROND: Ø 75MM (6W) T/M Ø 215MM (30W) / VIERKANT: # 75MM (6W) T/M # 215MM (30W) /  
STANDAARD DRIVER (IP40) / TRIAC DIMBARE DRIVER (IP65)

CE IP66



5 JAAR GARANTIE



VANAF  
€ 35,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

PRO-SPACE ROND

Inbouw

6 formaten &  
3 kleurtemperaturen

Optioneel met Triac dimbare driver

| Omschrijving                                  | Art.nr. Standaard driver (IP40) | Prijs   | Art.nr. Triac dimbare driver (IP65) | Prijs   |
|---|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| <b>Pro-Space Rond, inbouw, IP66, IK08</b>     |                                 |         |                                     |         |
| ø75x20mm, sparing ø55mm, 6W, 2700K, 380Lm     | 40004203                        | € 35,50 | 40004208                            | € 48,50 |
| ø75x20mm, sparing ø55mm, 6W, 3000K, 400Lm     | 40004200                        | € 35,50 | 40004205                            | € 48,50 |
| ø75x20mm, sparing ø55mm, 6W, 4200K, 420Lm     | 40004201                        | € 35,50 | 40004206                            | € 48,50 |
| ø100x20mm, sparing ø80mm, 8W, 2700K, 540Lm    | 40004213                        | € 39    | 40004218                            | € 51,50 |
| ø100x20mm, sparing ø80mm, 8W, 3000K, 570Lm    | 40004210                        | € 39    | 40004215                            | € 51,50 |
| ø100x20mm, sparing ø80mm, 8W, 4200K, 590Lm    | 40004211                        | € 39    | 40004216                            | € 51,50 |
| ø125x20mm, sparing ø105mm, 11W, 2700K, 760Lm  | 40004223                        | € 47,50 | 40004228                            | € 63    |
| ø125x20mm, sparing ø105mm, 11W, 3000K, 800Lm  | 40004220                        | € 47,50 | 40004225                            | € 63    |
| ø125x20mm, sparing ø105mm, 11W, 4200K, 840Lm  | 40004221                        | € 47,50 | 40004226                            | € 63    |
| ø155x20mm, sparing ø135mm, 15W, 2700K, 1050Lm | 40004233                        | € 60    | 40004238                            | € 73,50 |
| ø155x20mm, sparing ø135mm, 15W, 3000K, 1100Lm | 40004230                        | € 60    | 40004235                            | € 73,50 |
| ø155x20mm, sparing ø135mm, 15W, 4200K, 1160Lm | 40004231                        | € 60    | 40004236                            | € 73,50 |
| ø185x20mm, sparing ø165mm, 22W, 2700K, 1640Lm | 40004243                        | € 71,50 | 40004248                            | € 86    |
| ø185x20mm, sparing ø165mm, 22W, 3000K, 1730Lm | 40004240                        | € 71,50 | 40004245                            | € 86    |
| ø185x20mm, sparing ø165mm, 22W, 4200K, 1810Lm | 40004241                        | € 71,50 | 40004246                            | € 86    |
| ø215x20mm, sparing ø195mm, 30W, 2700K, 2110Lm | 40004253                        | € 84    | 40004258                            | € 100   |
| ø215x20mm, sparing ø195mm, 30W, 3000K, 2220Lm | 40004250                        | € 84    | 40004255                            | € 100   |
| ø215x20mm, sparing ø195mm, 30W, 4200K, 2330Lm | 40004251                        | € 84    | 40004256                            | € 100   |

ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)

| Omschrijving                                     | Art.nr.  | Prijs |
|--|----------|-------|
| <b>Opbouwringen</b>                              |          |       |
| ø154,5x37mm, Wit, t.b.v. Pro-Space Rond ø155mm   | 40004180 | € 17  |
| ø184,5x37mm, Wit, t.b.v. Pro-Space Rond ø185mm   | 40004181 | € 19  |
| ø214,5x37mm, Wit, t.b.v. Pro-Space Rond ø215mm   | 40004182 | € 22  |
| ø154,5x37mm, Zwart, t.b.v. Pro-Space Rond ø155mm | 40004190 | € 17  |
| ø184,5x37mm, Zwart, t.b.v. Pro-Space Rond ø185mm | 40004191 | € 19  |
| ø214,5x37mm, Zwart, t.b.v. Pro-Space Rond ø215mm | 40004192 | € 22  |



MAATTEKENINGEN




4000420x




4000421x




4000422x

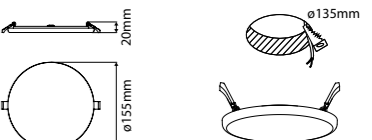

4000423x

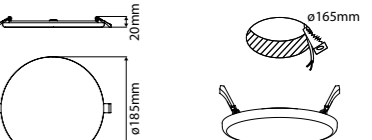


4000424x

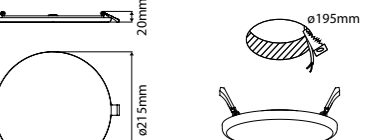

4000425x

LICHTVERDELING

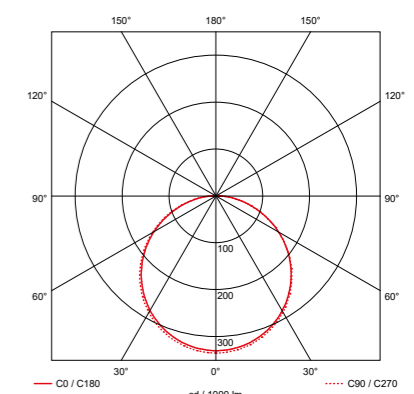

Pro-Space R



VANAF  
€ 35,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### PRO-SPACE VIERKANT

Inbouw  
6 formaten &  
3 kleurtemperaturen  
Optioneel met Triac dimbare driver


| Omschrijving                                  | Art.nr. Standaard driver (IP40) | Prijs   | Art.nr. Triac dimbare driver (IP65) | Prijs   |
|---|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| <b>Pro-Space Vierkant, inbouw, IP66, IK08</b> |                                 |         |                                     |         |
| #75x20mm, sparing ø55mm, 6W, 2700K, 390Lm     | 40004263                        | € 35,50 | 40004268                            | € 48,50 |
| #75x20mm, sparing ø55mm, 6W, 3000K, 410Lm     | 40004260                        | € 35,50 | 40004265                            | € 48,50 |
| #75x20mm, sparing ø55mm, 6W, 4200K, 430Lm     | 40004261                        | € 35,50 | 40004266                            | € 48,50 |
| #100x20mm, sparing ø80mm, 8W, 2700K, 560Lm    | 40004273                        | € 39    | 40004278                            | € 51,50 |
| #100x20mm, sparing ø80mm, 8W, 3000K, 590Lm    | 40004270                        | € 39    | 40004275                            | € 51,50 |
| #100x20mm, sparing ø80mm, 8W, 4200K, 620Lm    | 40004271                        | € 39    | 40004276                            | € 51,50 |
| #125x20mm, sparing ø105mm, 11W, 2700K, 790Lm  | 40004283                        | € 47,50 | 40004288                            | € 63    |
| #125x20mm, sparing ø105mm, 11W, 3000K, 830Lm  | 40004280                        | € 47,50 | 40004285                            | € 63    |
| #125x20mm, sparing ø105mm, 11W, 4200K, 870Lm  | 40004281                        | € 47,50 | 40004286                            | € 63    |
| #155x20mm, sparing ø135mm, 15W, 2700K, 1100Lm | 40004293                        | € 60    | 40004298                            | € 73,50 |
| #155x20mm, sparing ø135mm, 15W, 3000K, 1160Lm | 40004290                        | € 60    | 40004295                            | € 73,50 |
| #155x20mm, sparing ø135mm, 15W, 4200K, 1210Lm | 40004291                        | € 60    | 40004296                            | € 73,50 |
| #185x20mm, sparing ø165mm, 22W, 2700K, 1730Lm | 40004303                        | € 71,50 | 40004308                            | € 86    |
| #185x20mm, sparing ø165mm, 22W, 3000K, 1820Lm | 40004300                        | € 71,50 | 40004305                            | € 86    |
| #185x20mm, sparing ø165mm, 22W, 4200K, 1910Lm | 40004301                        | € 71,50 | 40004306                            | € 86    |
| #215x20mm, sparing ø195mm, 30W, 2700K, 2260Lm | 40004313                        | € 84    | 40004318                            | € 100   |
| #215x20mm, sparing ø195mm, 30W, 3000K, 2380Lm | 40004310                        | € 84    | 40004315                            | € 100   |
| #215x20mm, sparing ø195mm, 30W, 4200K, 2490Lm | 40004311                        | € 84    | 40004316                            | € 100   |

### ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)


| Omschrijving   | Art.nr.  | Prijs |
|--|----------|-------|
| <b>Opbouwringen</b>                                  |          |       |
| #154,5x37mm, Wit, t.b.v. Pro-Space Vierkant #155mm   | 40004183 | € 17  |
| #184,5x37mm, Wit, t.b.v. Pro-Space Vierkant #185mm   | 40004184 | € 19  |
| #214,5x37mm, Wit, t.b.v. Pro-Space Vierkant #215mm   | 40004185 | € 22  |
| #154,5x37mm, Zwart, t.b.v. Pro-Space Vierkant #155mm | 40004193 | € 17  |
| #184,5x37mm, Zwart, t.b.v. Pro-Space Vierkant #185mm | 40004194 | € 19  |
| #214,5x37mm, Zwart, t.b.v. Pro-Space Vierkant #215mm | 40004195 | € 22  |



### MAATTEKENINGEN

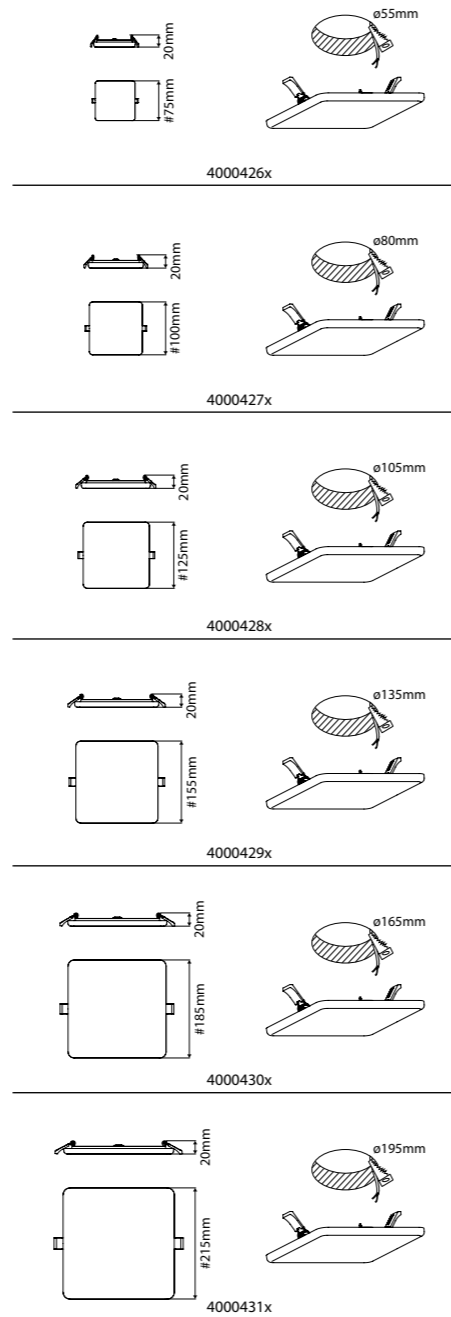


### LICHTVERDELING

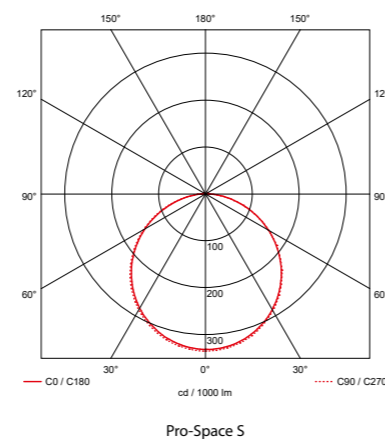

UTILITEIT  
WONINGBOUW



MEER INFO OVER  
PRO-SPACE ONLINE:



# PROLUMIA®

## PRO-CEILING

OPTIONEEL  
VERKRIJGBAAR  
MET SENSOR  
OF DIMBARE  
VOEDING

ERVAAR DE WARMTE VAN DECORATIEF LICHT  
GECOMBINEERD MET DE VERFIJNING VAN EEN  
MODERN, EIGENTIJD'S ARMATUUR

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!

Klant: Apotheek AZ-Delta, Installateur: Electro Mandel NV, Fotografie: AF-Fotografie

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD LED's  
Verlichtingshoek: 110°  
Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K en 4200K  
Bedrijfstemperatuur: -10 °C – +40 °C  
Aantal branduren: L80B50 > 100.000 / L90B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE, TUV  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: > 0,90

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

GANGEN, TRAPPENHUIZEN,  
TOILETTEN, ETC.

CE IP40



5 JAAR GARANTIE

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE  
TRIAC DIMBAAR (FASE AFSNIJDING) / 1-10V DIMBAAR



VANAF  
€ 39  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


### PRO-CEILING ROND

Opbouw  
Wit / Zwart


Optioneel met sensor en/of dimbare voeding

| Art.nr. Wit                                | Omschrijving                           | Prijs | Art.nr. Zwart | Omschrijving                           | Prijs |
|--|--|-------|---------------|--|-------|
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, ø117x39mm, 8W</b>  |  |       |               |  |       |
| 40001103                                   | 2700K, 580Lm                           | € 39  | 40001203      | 2700K, 510Lm                           | € 39  |
| 40001108                                   | 2700K, 580Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  | 40001208      | 2700K, 510Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  |
| 40001100                                   | 3000K, 630Lm                           | € 39  | 40001200      | 3000K, 550Lm                           | € 39  |
| 40001105                                   | 3000K, 630Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  | 40001205      | 3000K, 550Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  |
| 40001101                                   | 4200K, 670Lm                           | € 39  | 40001201      | 4200K, 590Lm                           | € 39  |
| 40001106                                   | 4200K, 670Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  | 40001206      | 4200K, 590Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, ø180x39mm, 11W</b> |  |       |               |  |       |
| 40001113                                   | 2700K, 900Lm                           | € 47  | 40001213      | 2700K, 790Lm                           | € 47  |
| 40001118                                   | 2700K, 900Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 61  | 40001218      | 2700K, 790Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 61  |
| 400011135                                  | 2700K, 780Lm, met MW sensor (10W)      | € 83  | 400012135     | 2700K, 680Lm, met MW sensor (10W)      | € 83  |
| 40001110                                   | 3000K, 970Lm                           | € 47  | 40001210      | 3000K, 850Lm                           | € 47  |
| 40001115                                   | 3000K, 970Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 61  | 40001215      | 3000K, 850Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 61  |
| 400011105                                  | 3000K, 840Lm, met MW sensor (10W)      | € 83  | 400012105     | 3000K, 730Lm, met MW sensor (10W)      | € 83  |
| 40001111                                   | 4200K, 1040Lm                          | € 47  | 40001211      | 4200K, 910Lm                           | € 47  |
| 40001116                                   | 4200K, 1040Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 61  | 40001216      | 4200K, 910Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 61  |
| 400011115                                  | 4200K, 910Lm, met MW sensor (10W)      | € 83  | -             | -                                      | -     |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, ø240x39mm, 15W</b> |  |       |               |  |       |
| 40001123                                   | 2700K, 1110Lm                          | € 72  | 40001223      | 2700K, 970Lm                           | € 72  |
| 40001128                                   | 2700K, 1110Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 86  | 40001228      | 2700K, 970Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 86  |
| 400011235                                  | 2700K, 1570Lm, met MW sensor (20W)     | € 121 | 400012235     | 2700K, 1370Lm, met MW sensor (20W)     | € 121 |
| 40001120                                   | 3000K, 1190Lm                          | € 72  | 40001220      | 3000K, 1040Lm                          | € 72  |
| 40001125                                   | 3000K, 1190Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 86  | 40001225      | 3000K, 1040Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 86  |
| 400011205                                  | 3000K, 1690Lm, met MW sensor (20W)     | € 121 | 400012205     | 3000K, 1480Lm, met MW sensor (20W)     | € 121 |
| 40001121                                   | 4200K, 1280Lm                          | € 72  | 40001221      | 4200K, 1120Lm                          | € 72  |
| 40001126                                   | 4200K, 1280Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 86  | 40001226      | 4200K, 1120Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 86  |
| 400011215                                  | 4200K, 1820Lm, met MW sensor (20W)     | € 121 | -             | -                                      | -     |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, ø300x39mm, 30W</b> |  |       |               |  |       |
| 40001133                                   | 2700K, 2370Lm                          | € 94  | 40001233      | 2700K, 2070Lm                          | € 94  |
| 40001138                                   | 2700K, 2370Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 | 40001238      | 2700K, 2070Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 |
| 40001130                                   | 3000K, 2550Lm                          | € 94  | 40001230      | 3000K, 2230Lm                          | € 94  |
| 40001135                                   | 3000K, 2550Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 | 40001235      | 3000K, 2230Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 |
| 40001131                                   | 4200K, 2740Lm                          | € 94  | 40001231      | 4200K, 2390Lm                          | € 94  |
| 40001136                                   | 4200K, 2740Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 | 40001236      | 4200K, 2390Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, ø420x48mm, 40W</b> |  |       |               |  |       |
| 40001143                                   | 2700K, 3350Lm                          | € 173 | 40001243      | 2700K, 2930Lm                          | € 173 |
| 40001148                                   | 2700K, 3350Lm, dimbaar (1-10V)         | € 189 | 40001248      | 2700K, 2930Lm, dimbaar (1-10V)         | € 189 |
| 40001140                                   | 3000K, 3610Lm                          | € 173 | 40001240      | 3000K, 3150Lm                          | € 173 |
| 40001145                                   | 3000K, 3610Lm, dimbaar (1-10V)         | € 189 | 40001245      | 3000K, 3150Lm, dimbaar (1-10V)         | € 189 |
| 40001141                                   | 4200K, 3870Lm                          | € 173 | 40001241      | 4200K, 3380Lm                          | € 173 |
| 40001146                                   | 4200K, 3870Lm, dimbaar (1-10V)         | € 189 | 40001246      | 4200K, 3380Lm, dimbaar (1-10V)         | € 189 |


### MAATTEKENINGEN




4000110x / 4000120x




4000111x / 4000121x



4000112x / 4000122x




4000113x / 4000123x



4000114x / 4000124x

### LICHTVERDELING

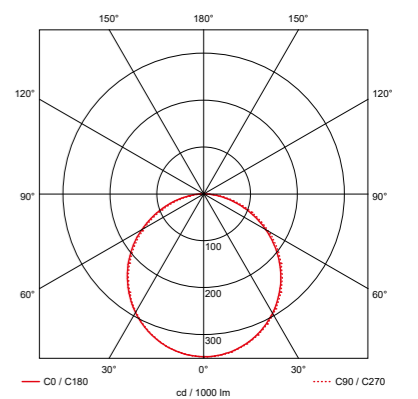

Pro-Ceiling Rond





**VANAF  
€ 39**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**PRO-CEILING VIERKANT**

Opbouw  
Wit / Zwart


Optioneel met sensor en/of dimbare voeding

| Art.nr. Wit                                   | Omschrijving                           | Prijs | Art.nr. Zwart | Omschrijving                           | Prijs |
|---|--|-------|---------------|--|-------|
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 108x108x39mm, 8W</b>  |  |       |               |  |       |
| 40001153                                      | 2700K, 490Lm                           | € 39  | 40001253      | 2700K, 430Lm                           | € 39  |
| 40001158                                      | 2700K, 490Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  | 40001258      | 2700K, 430Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  |
| 40001150                                      | 3000K, 530Lm                           | € 39  | 40001250      | 3000K, 460Lm                           | € 39  |
| 40001155                                      | 3000K, 530Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  | 40001255      | 3000K, 460Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  |
| 40001151                                      | 4200K, 570Lm                           | € 39  | 40001251      | 4200K, 500Lm                           | € 39  |
| 40001156                                      | 4200K, 570Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  | 40001256      | 4200K, 500Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 51  |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 168x168x39mm, 15W</b> |  |       |               |  |       |
| 40001163                                      | 2700K, 1050Lm                          | € 59  | 40001263      | 2700K, 920Lm                           | € 59  |
| 40001168                                      | 2700K, 1050Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 73  | 40001268      | 2700K, 920Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 73  |
| 40001163S                                     | 2700K, 770Lm, met MW sensor (10W)      | € 83  | -             | -                                      | -     |
| 40001160                                      | 3000K, 1140Lm                          | € 59  | 40001260      | 3000K, 1000Lm                          | € 59  |
| 40001165                                      | 3000K, 1140Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 73  | 40001265      | 3000K, 1000Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 73  |
| 40001160S                                     | 3000K, 830Lm, met MW sensor (10W)      | € 83  | 40001260S     | 3000K, 720Lm, met MW sensor (10W)      | € 83  |
| 40001161                                      | 4200K, 1220Lm                          | € 59  | 40001261      | 4200K, 1070Lm                          | € 59  |
| 40001166                                      | 4200K, 1220Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 73  | 40001266      | 4200K, 1070Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 73  |
| 40001161S                                     | 4200K, 890Lm, met MW sensor (10W)      | € 83  | -             | -                                      | -     |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 220x220x39mm, 20W</b> |  |       |               |  |       |
| 40001173                                      | 2700K, 1500Lm                          | € 79  | 40001273      | 2700K, 1310Lm                          | € 79  |
| 40001178                                      | 2700K, 1500Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 93  | 40001278      | 2700K, 1310Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 93  |
| 40001173S                                     | 2700K, 1390Lm, met MW sensor           | € 121 | -             | -                                      | -     |
| 40001170                                      | 3000K, 1610Lm                          | € 79  | 40001270      | 3000K, 1410Lm                          | € 79  |
| 40001175                                      | 3000K, 1610Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 93  | 40001275      | 3000K, 1410Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 93  |
| 40001170S                                     | 3000K, 1500Lm, met MW sensor           | € 121 | 40001270S     | 3000K, 1310Lm, met MW sensor           | € 121 |
| 40001171                                      | 4200K, 1730Lm                          | € 79  | 40001271      | 4200K, 1510Lm                          | € 79  |
| 40001176                                      | 4200K, 1730Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 93  | 40001276      | 4200K, 1510Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 93  |
| 40001171S                                     | 4200K, 1600Lm, met MW sensor           | € 121 | 40001271S     | 4200K, 1400Lm, met MW sensor           | € 121 |


MEER INFO OVER  
PRO-CEILING ONLINE:




MAATTEKENINGEN



4000115x / 4000125x




4000116x / 4000126x



4000117x / 4000127x

LICHTVERDELING

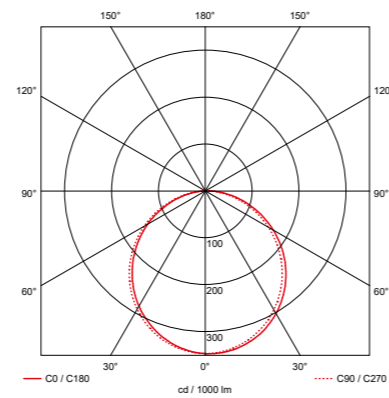


Pro-Ceiling Vierkant


MEER INFO OVER  
PRO-CEILING ONLINE:




MAATTEKENINGEN



4000118x / 4000128x

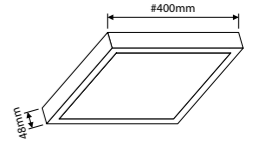

4000315x / 4000325x

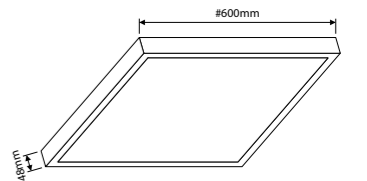

4000310x / 4000320x & 4000311x / 4000321x



**VANAF  
€ 94**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**PRO-CEILING VIERKANT**

Opbouw  
Wit / Zwart

Optioneel met dimbare voeding

| Art.nr. Wit                                   | Omschrijving                           | Prijs | Art.nr. Zwart | Omschrijving                           | Prijs |
|---|--|-------|---------------|--|-------|
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 300x300x39mm, 30W</b> |  |       |               |  |       |
| 40001183                                      | 2700K, 2360Lm                          | € 94  | 40001283      | 2700K, 2060Lm                          | € 94  |
| 40001188                                      | 2700K, 2360Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 | 40001288      | 2700K, 2060Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 |
| 40001180                                      | 3000K, 2540Lm                          | € 94  | 40001280      | 3000K, 2220Lm                          | € 94  |
| 40001185                                      | 3000K, 2540Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 | 40001285      | 3000K, 2220Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 |
| 40001181                                      | 4200K, 2730Lm                          | € 94  | 40001281      | 4200K, 2380Lm                          | € 94  |
| 40001186                                      | 4200K, 2730Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 | 40001286      | 4200K, 2380Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 109 |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 400x400x48mm, 40W</b> |  |       |               |  |       |
| 40003153                                      | 2700K, 3320Lm                          | € 158 | -             | -                                      | -     |
| 40003158                                      | 2700K, 3320Lm, dimbaar (1-10V)         | € 173 | -             | -                                      | -     |
| 40003150                                      | 3000K, 3570Lm                          | € 158 | 40003250      | 3000K, 3120Lm                          | € 158 |
| 40003155                                      | 3000K, 3570Lm, dimbaar (1-10V)         | € 173 | 40003255      | 3000K, 3120Lm, dimbaar (1-10V)         | € 173 |
| 40003151                                      | 4200K, 3830Lm                          | € 158 | 40003251      | 4200K, 3350Lm                          | € 158 |
| 40003156                                      | 4200K, 3830Lm, dimbaar (1-10V)         | € 173 | 40003256      | 4200K, 3350Lm, dimbaar (1-10V)         | € 173 |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 600x600x48mm, 40W</b> |  |       |               |  |       |
| 40003100                                      | 3000K, 3880Lm                          | € 179 | 40003200      | 3000K, 3390Lm                          | € 179 |
| 40003105                                      | 3000K, 3880Lm, dimbaar (1-10V)         | € 194 | 40003205      | 3000K, 3390Lm, dimbaar (1-10V)         | € 194 |
| 40003101                                      | 4200K, 3670Lm                          | € 179 | 40003201      | 4200K, 3630Lm                          | € 179 |
| 40003106                                      | 4200K, 3670Lm, dimbaar (1-10V)         | € 194 | 40003206      | 4200K, 3630Lm, dimbaar (1-10V)         | € 194 |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 600x600x48mm, 60W</b> |  |       |               |  |       |
| 40003110                                      | 3000K, 4880Lm                          | € 263 | 40003210      | 3000K, 4260Lm                          | € 263 |
| 40003115                                      | 3000K, 4880Lm, dimbaar (1-10V)         | € 278 | 40003215      | 3000K, 4260Lm, dimbaar (1-10V)         | € 278 |
| 40003111                                      | 4200K, 5240Lm                          | € 263 | 40003211      | 4200K, 4580Lm                          | € 263 |
| 40003116                                      | 4200K, 5240Lm, dimbaar (1-10V)         | € 278 | 40003216      | 4200K, 4580Lm, dimbaar (1-10V)         | € 278 |

LICHTVERDELING

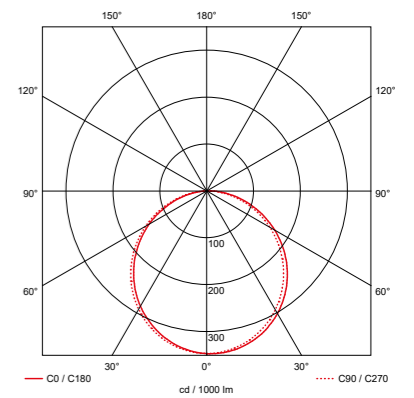

Pro-Ceiling Vierkant



**VANAF € 93**  
Adviesverkoopprijs exd. BTW



**PRO-CEILING RECHTHOEKIG**

**Opbouw Wit / Zwart**  
Optioneel met dimbare voeding


| Art.nr. Wit                                    | Omschrijving                             | Prijs |
|--|--|-------|
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 150x600x48mm, 20W</b>  |  |       |
| 40003130                                       | 3000K, 1640Lm                            | € 93  |
| 40003135                                       | 3000K, 1640Lm, dimbaar (fase afsnijding) | € 110 |
| 40003131                                       | 4200K, 1760Lm                            | € 93  |
| 40003136                                       | 4200K, 1760Lm, dimbaar (fase afsnijding) | € 110 |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 150x1200x48mm, 40W</b> |  |       |
| 40003120                                       | 3000K, 3540Lm                            | € 139 |
| 40003125                                       | 3000K, 3540Lm, dimbaar (1-10V)           | € 194 |
| 40003121                                       | 4200K, 3790Lm                            | € 139 |
| 40003126                                       | 4200K, 3790Lm, dimbaar (1-10V)           | € 194 |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 300x600x48mm, 30W</b>  |  |       |
| 40003170                                       | 3000K, 2280Lm                            | € 121 |
| 40003175                                       | 3000K, 2280Lm, dimbaar (fase afsnijding) | € 137 |
| 40003171                                       | 4200K, 2450Lm                            | € 121 |
| 40003176                                       | 4200K, 2450Lm, dimbaar (fase afsnijding) | € 137 |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 300x1200x48mm, 40W</b> |  |       |
| 40003140                                       | 3000K, 3750Lm                            | € 189 |
| 40003145                                       | 3000K, 3750Lm, dimbaar (1-10V)           | € 205 |
| 40003141                                       | 4200K, 4020Lm                            | € 189 |
| 40003146                                       | 4200K, 4020Lm, dimbaar (1-10V)           | € 205 |

| Art.nr. Zwart                                  | Omschrijving                             | Prijs |
|--|--|-------|
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 150x600x48mm, 20W</b>  |  |       |
| 40003230                                       | 3000K, 1430Lm                            | € 93  |
| 40003235                                       | 3000K, 1430Lm, dimbaar (fase afsnijding) | € 110 |
| 40003231                                       | 4200K, 1540Lm                            | € 93  |
| 40003236                                       | 4200K, 1540Lm, dimbaar (fase afsnijding) | € 110 |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 150x1200x48mm, 40W</b> |  |       |
| 40003220                                       | 3000K, 3090Lm                            | € 139 |
| 40003225                                       | 3000K, 3090Lm, dimbaar (1-10V)           | € 194 |
| 40003221                                       | 4200K, 3310Lm                            | € 139 |
| 40003226                                       | 4200K, 3310Lm, dimbaar (1-10V)           | € 194 |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 300x600x48mm, 30W</b>  |  |       |
| 40003270                                       | 3000K, 1990Lm                            | € 121 |
| 40003275                                       | 3000K, 1990Lm, dimbaar (fase afsnijding) | € 137 |
| 40003271                                       | 4200K, 2140Lm                            | € 121 |
| 40003276                                       | 4200K, 2140Lm, dimbaar (fase afsnijding) | € 137 |
| <b>Pro-Ceiling, opbouw, 300x1200x48mm, 40W</b> |  |       |
| 40003240                                       | 3000K, 3280Lm                            | € 189 |
| 40003245                                       | 3000K, 3280Lm, dimbaar (1-10V)           | € 205 |
| 40003241                                       | 4200K, 3510Lm                            | € 189 |
| 40003246                                       | 4200K, 3510Lm, dimbaar (1-10V)           | € 205 |

**MAATTEKENINGEN**

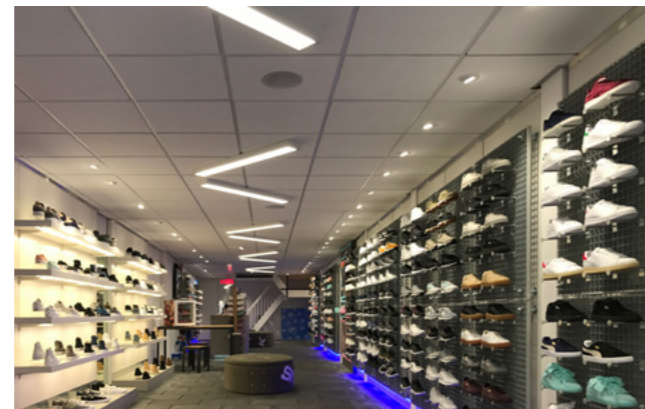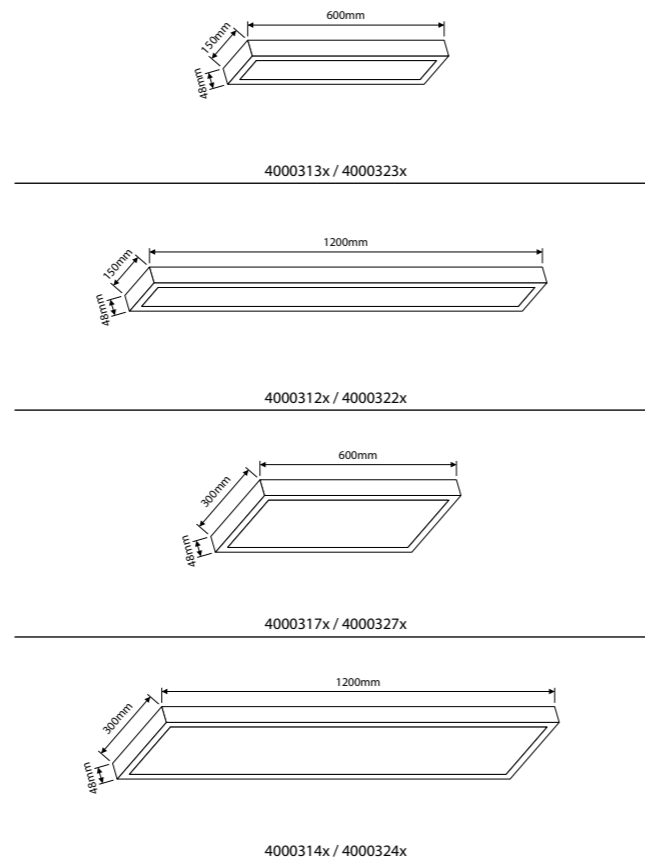


**LICHTVERDELING**

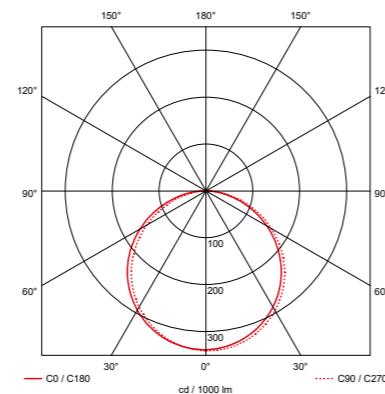


Pro-Ceiling Rechthoekig


**MAATTEKENINGEN**

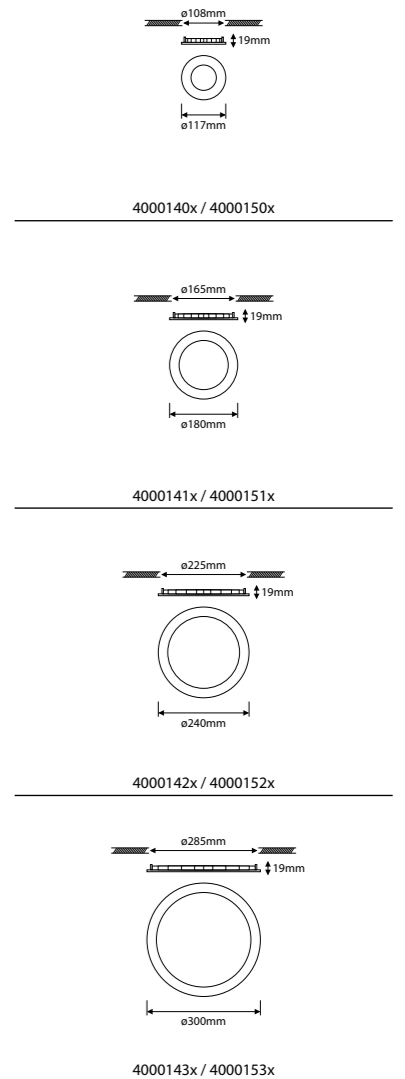

**LICHTVERDELING**

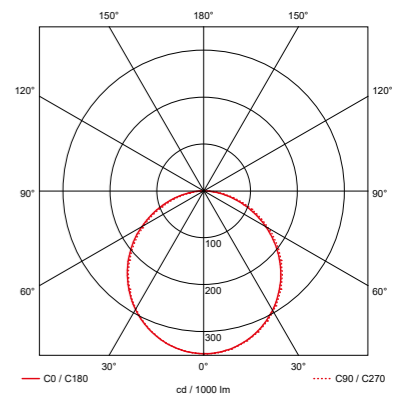

Pro-Ceiling Rond

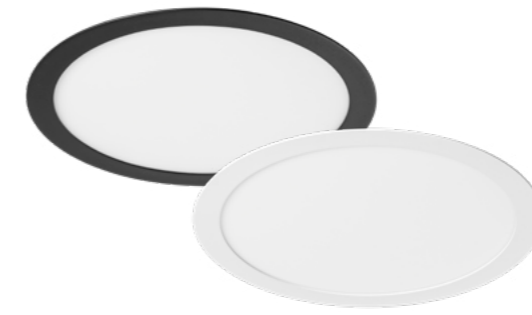

**VANAF € 47**  
Adviesverkoopprijs exd. BTW

**PRO-CEILING ROND**

**Inbouw Wit / Zwart**  
Optioneel met dimbare voeding

| Art.nr. Wit  | Omschrijving                           | Prijs |
|--|--|-------|
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, ø117x19mm, sparing ø108mm, 8W</b>  |  |       |
| 40001403   | 2700K, 580Lm                           | € 47  |
| 40001408   | 2700K, 580Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| 40001400   | 3000K, 630Lm                           | € 47  |
| 40001405   | 3000K, 630Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| 40001401   | 4200K, 670Lm                           | € 47  |
| 40001406   | 4200K, 670Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, ø180x19mm, sparing ø165mm, 11W</b> |  |       |
| 40001413   | 2700K, 900Lm                           | € 61  |
| 40001418   | 2700K, 900Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 76  |
| 40001410   | 3000K, 970Lm                           | € 61  |
| 40001415   | 3000K, 970Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 76  |
| 40001411   | 4200K, 1040Lm                          | € 61  |
| 40001416   | 4200K, 1040Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 76  |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, ø240x19mm, sparing ø225mm, 15W</b> |  |       |
| 40001423   | 2700K, 1110Lm                          | € 97  |
| 40001428   | 2700K, 1110Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 111 |
| 40001420   | 3000K, 1190Lm                          | € 97  |
| 40001425   | 3000K, 1190Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 111 |
| 40001421   | 4200K, 1280Lm                          | € 97  |
| 40001426   | 4200K, 1280Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 111 |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, ø300x19mm, sparing ø285mm, 30W</b> |  |       |
| 40001430   | 3000K, 2550Lm                          | € 125 |
| 40001435   | 3000K, 2550Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 140 |
| 40001431   | 4200K, 2740Lm                          | € 125 |
| 40001436   | 4200K, 2740Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 140 |

| Art.nr. Zwart  | Omschrijving                           | Prijs |
|--|--|-------|
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, ø117x19mm, sparing ø108mm, 8W</b>  |  |       |
| 40001503   | 2700K, 510Lm                           | € 47  |
| 40001508   | 2700K, 510Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| 40001500   | 3000K, 550Lm                           | € 47  |
| 40001505   | 3000K, 550Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| 40001501   | 4200K, 590Lm                           | € 47  |
| 40001506   | 4200K, 590Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, ø180x19mm, sparing ø165mm, 11W</b> |  |       |
| 40001513   | 2700K, 790Lm                           | € 61  |
| 40001518   | 2700K, 790Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 76  |
| 40001510   | 3000K, 850Lm                           | € 61  |
| 40001515   | 3000K, 850Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 76  |
| 40001511   | 4200K, 910Lm                           | € 61  |
| 40001516   | 4200K, 910Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 76  |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, ø240x19mm, sparing ø225mm, 15W</b> |  |       |
| 40001523   | 2700K, 970Lm                           | € 97  |
| 40001528   | 2700K, 970Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 111 |
| 40001520   | 3000K, 1040Lm                          | € 97  |
| 40001525   | 3000K, 1040Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 111 |
| 40001521   | 4200K, 1120Lm                          | € 97  |
| 40001526   | 4200K, 1120Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 111 |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, ø300x19mm, sparing ø285mm, 30W</b> |  |       |
| 40001530   | 3000K, 2230Lm                          | € 125 |
| 40001535   | 3000K, 2230Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 140 |
| 40001531   | 4200K, 2390Lm                          | € 125 |
| 40001536   | 4200K, 2390Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 140 |

MEER INFO OVER PRO-CEILING ONLINE:





**VANAF  
€ 47**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRO-CEILING VIERKANT**


Inbouw  
Wit / Zwart

Optioneel met dimbare voeding


| Art.nr. Wit   | Omschrijving                           | Prijs |
|---|--|-------|
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, 108x108x19mm, sparing #96mm, 8W</b>   |  |       |
| 40001453  | 2700K, 490Lm                           | € 47  |
| 40001458  | 2700K, 490Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| 40001450  | 3000K, 530Lm                           | € 47  |
| 40001455  | 3000K, 530Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| 40001451  | 4200K, 570Lm                           | € 47  |
| 40001456  | 4200K, 570Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, 168x168x19mm, sparing #152mm, 15W</b> |  |       |
| 40001463  | 2700K, 1050Lm                          | € 97  |
| 40001468  | 2700K, 1050Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 110 |
| 40001460  | 3000K, 1140Lm                          | € 97  |
| 40001465  | 3000K, 1140Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 110 |
| 40001461  | 4200K, 1220Lm                          | € 97  |
| 40001466  | 4200K, 1220Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 110 |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, 220x220x19mm, sparing #204mm, 20W</b> |  |       |
| 40001473  | 2700K, 1500Lm                          | € 132 |
| 40001478  | 2700K, 1500Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 146 |
| 40001470  | 3000K, 1610Lm                          | € 132 |
| 40001475  | 3000K, 1610Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 146 |
| 40001471  | 4200K, 1730Lm                          | € 132 |
| 40001476  | 4200K, 1730Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 146 |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, 300x300x19mm, sparing #284mm, 30W</b> |  |       |
| 40001483  | 2700K, 2360Lm                          | € 161 |
| 40001488  | 2700K, 2360Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 176 |
| 40001480  | 3000K, 2540Lm                          | € 161 |
| 40001485  | 3000K, 2540Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 176 |
| 40001481  | 4200K, 2730Lm                          | € 161 |
| 40001486  | 4200K, 2730Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 176 |

| Art.nr. Zwart   | Omschrijving                           | Prijs |
|---|--|-------|
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, 108x108x19mm, sparing #96mm, 8W</b>   |  |       |
| 40001553  | 2700K, 430Lm                           | € 47  |
| 40001558  | 2700K, 430Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| 40001550  | 3000K, 460Lm                           | € 47  |
| 40001555  | 3000K, 460Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| 40001551  | 4200K, 500Lm                           | € 47  |
| 40001556  | 4200K, 500Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 60  |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, 168x168x19mm, sparing #152mm, 15W</b> |  |       |
| 40001563  | 2700K, 920Lm                           | € 97  |
| 40001568  | 2700K, 920Lm, dimb. (fase afsnijding)  | € 110 |
| 40001560  | 3000K, 1000Lm                          | € 97  |
| 40001565  | 3000K, 1000Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 110 |
| 40001561  | 4200K, 1070Lm                          | € 97  |
| 40001566  | 4200K, 1070Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 110 |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, 220x220x19mm, sparing #204mm, 20W</b> |  |       |
| 40001573  | 2700K, 1310Lm                          | € 132 |
| 40001578  | 2700K, 1310Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 146 |
| 40001570  | 3000K, 1410Lm                          | € 132 |
| 40001575  | 3000K, 1410Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 146 |
| 40001571  | 4200K, 1510Lm                          | € 132 |
| 40001576  | 4200K, 1510Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 146 |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, 300x300x19mm, sparing #284mm, 30W</b> |  |       |
| 40001583  | 2700K, 2060Lm                          | € 161 |
| 40001588  | 2700K, 2060Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 176 |
| 40001580  | 3000K, 2220Lm                          | € 161 |
| 40001585  | 3000K, 2220Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 176 |
| 40001581  | 4200K, 2380Lm                          | € 161 |
| 40001586  | 4200K, 2380Lm, dimb. (fase afsnijding) | € 176 |


MEER INFO OVER  
PRO-CEILING ONLINE:




**MAATTEKENINGEN**




4000145x / 4000155x



4000146x / 4000156x




4000147x / 4000157x




4000148x / 4000158x

**LICHTVERDELING**

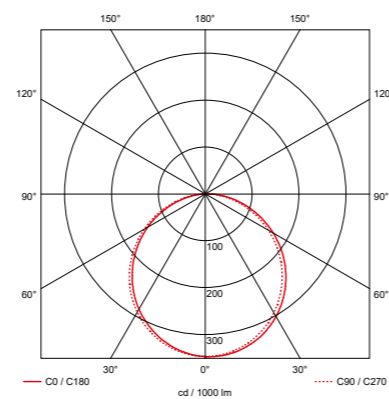

Pro-Ceiling Vierkant

**MAATTEKENING**

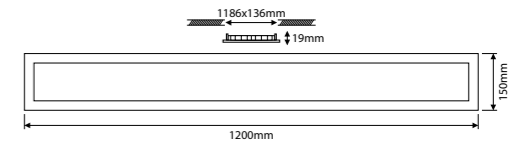

4000342x / 4000352x



**VOOR  
€ 173**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**PRO-CEILING RECHTHOEKIG**

Inbouw  
Wit / Zwart

Optioneel met dimbare voeding

| Art.nr. Wit  | Omschrijving                   | Prijs |
|--|--------------------------------|-------|
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, 150x1200x22mm, sparing 1186x136mm, 40W</b> |                                |       |
| 40003420   | 3000K, 3540Lm                  | € 173 |
| 40003425   | 3000K, 3540Lm, dimbaar (1-10V) | € 189 |
| 40003421   | 4200K, 3790Lm                  | € 173 |
| 40003426   | 4200K, 3790Lm, dimbaar (1-10V) | € 189 |
| Art.nr. Zwart  | Omschrijving                   | Prijs |
| <b>Pro-Ceiling, inbouw, 150x1200x22mm, sparing 1186x136mm, 40W</b> |                                |       |
| 40003520   | 3000K, 3090Lm                  | € 173 |
| 40003525   | 3000K, 3090Lm, dimbaar (1-10V) | € 189 |
| 40003521   | 4200K, 3310Lm                  | € 173 |
| 40003526   | 4200K, 3310Lm, dimbaar (1-10V) | € 189 |

**LICHTVERDELING**

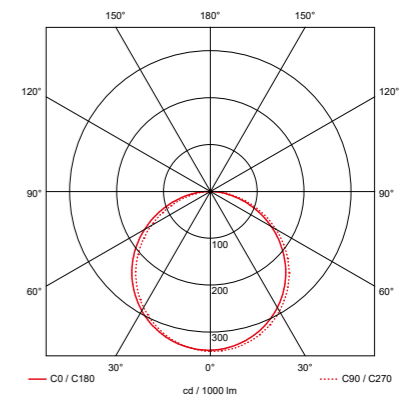

Pro-Ceiling Rechthoekig



MEER INFO OVER  
PRO-CEILING ONLINE:




# MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR PRO-CEILING

## Specificaties:


|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Detectiebereik plafondmontage:<br>(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte<br>en 0,3m/s snelheid) | 8m                          |
| Detectiebereik wandmontage:<br>(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte<br>en 0,3m/s snelheid)    | 8m                          |
| Maximale montagehoogte:  | 6m                          |
| Instelbereik gevoeligheid:   | 50% - 100%                  |
| Nalooptijd:  | 5 - 90 sec.; 3 - 10 min.    |
| Nalooptijd oriëntatieverlichting:  | uit - 30 sec. - 10 min. - ∞ |
| Daglichtniveau:  | 15 lux - uit                |
| Lichtniveau bij oriëntatieverlichting:   | 20%                         |

## Voorbeelden van instellingen:



**A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht**  
Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

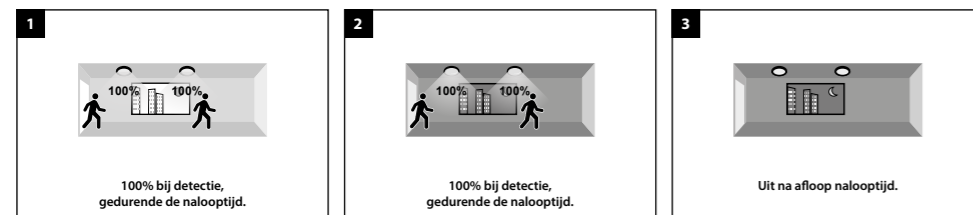

**B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht**  
Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

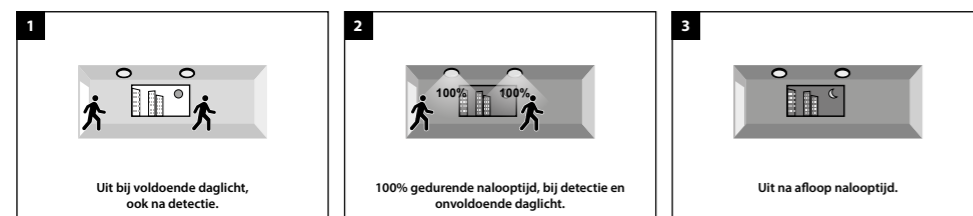


**C 0% / 100% / 20% / 0%, onafhankelijk van daglicht**  
Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

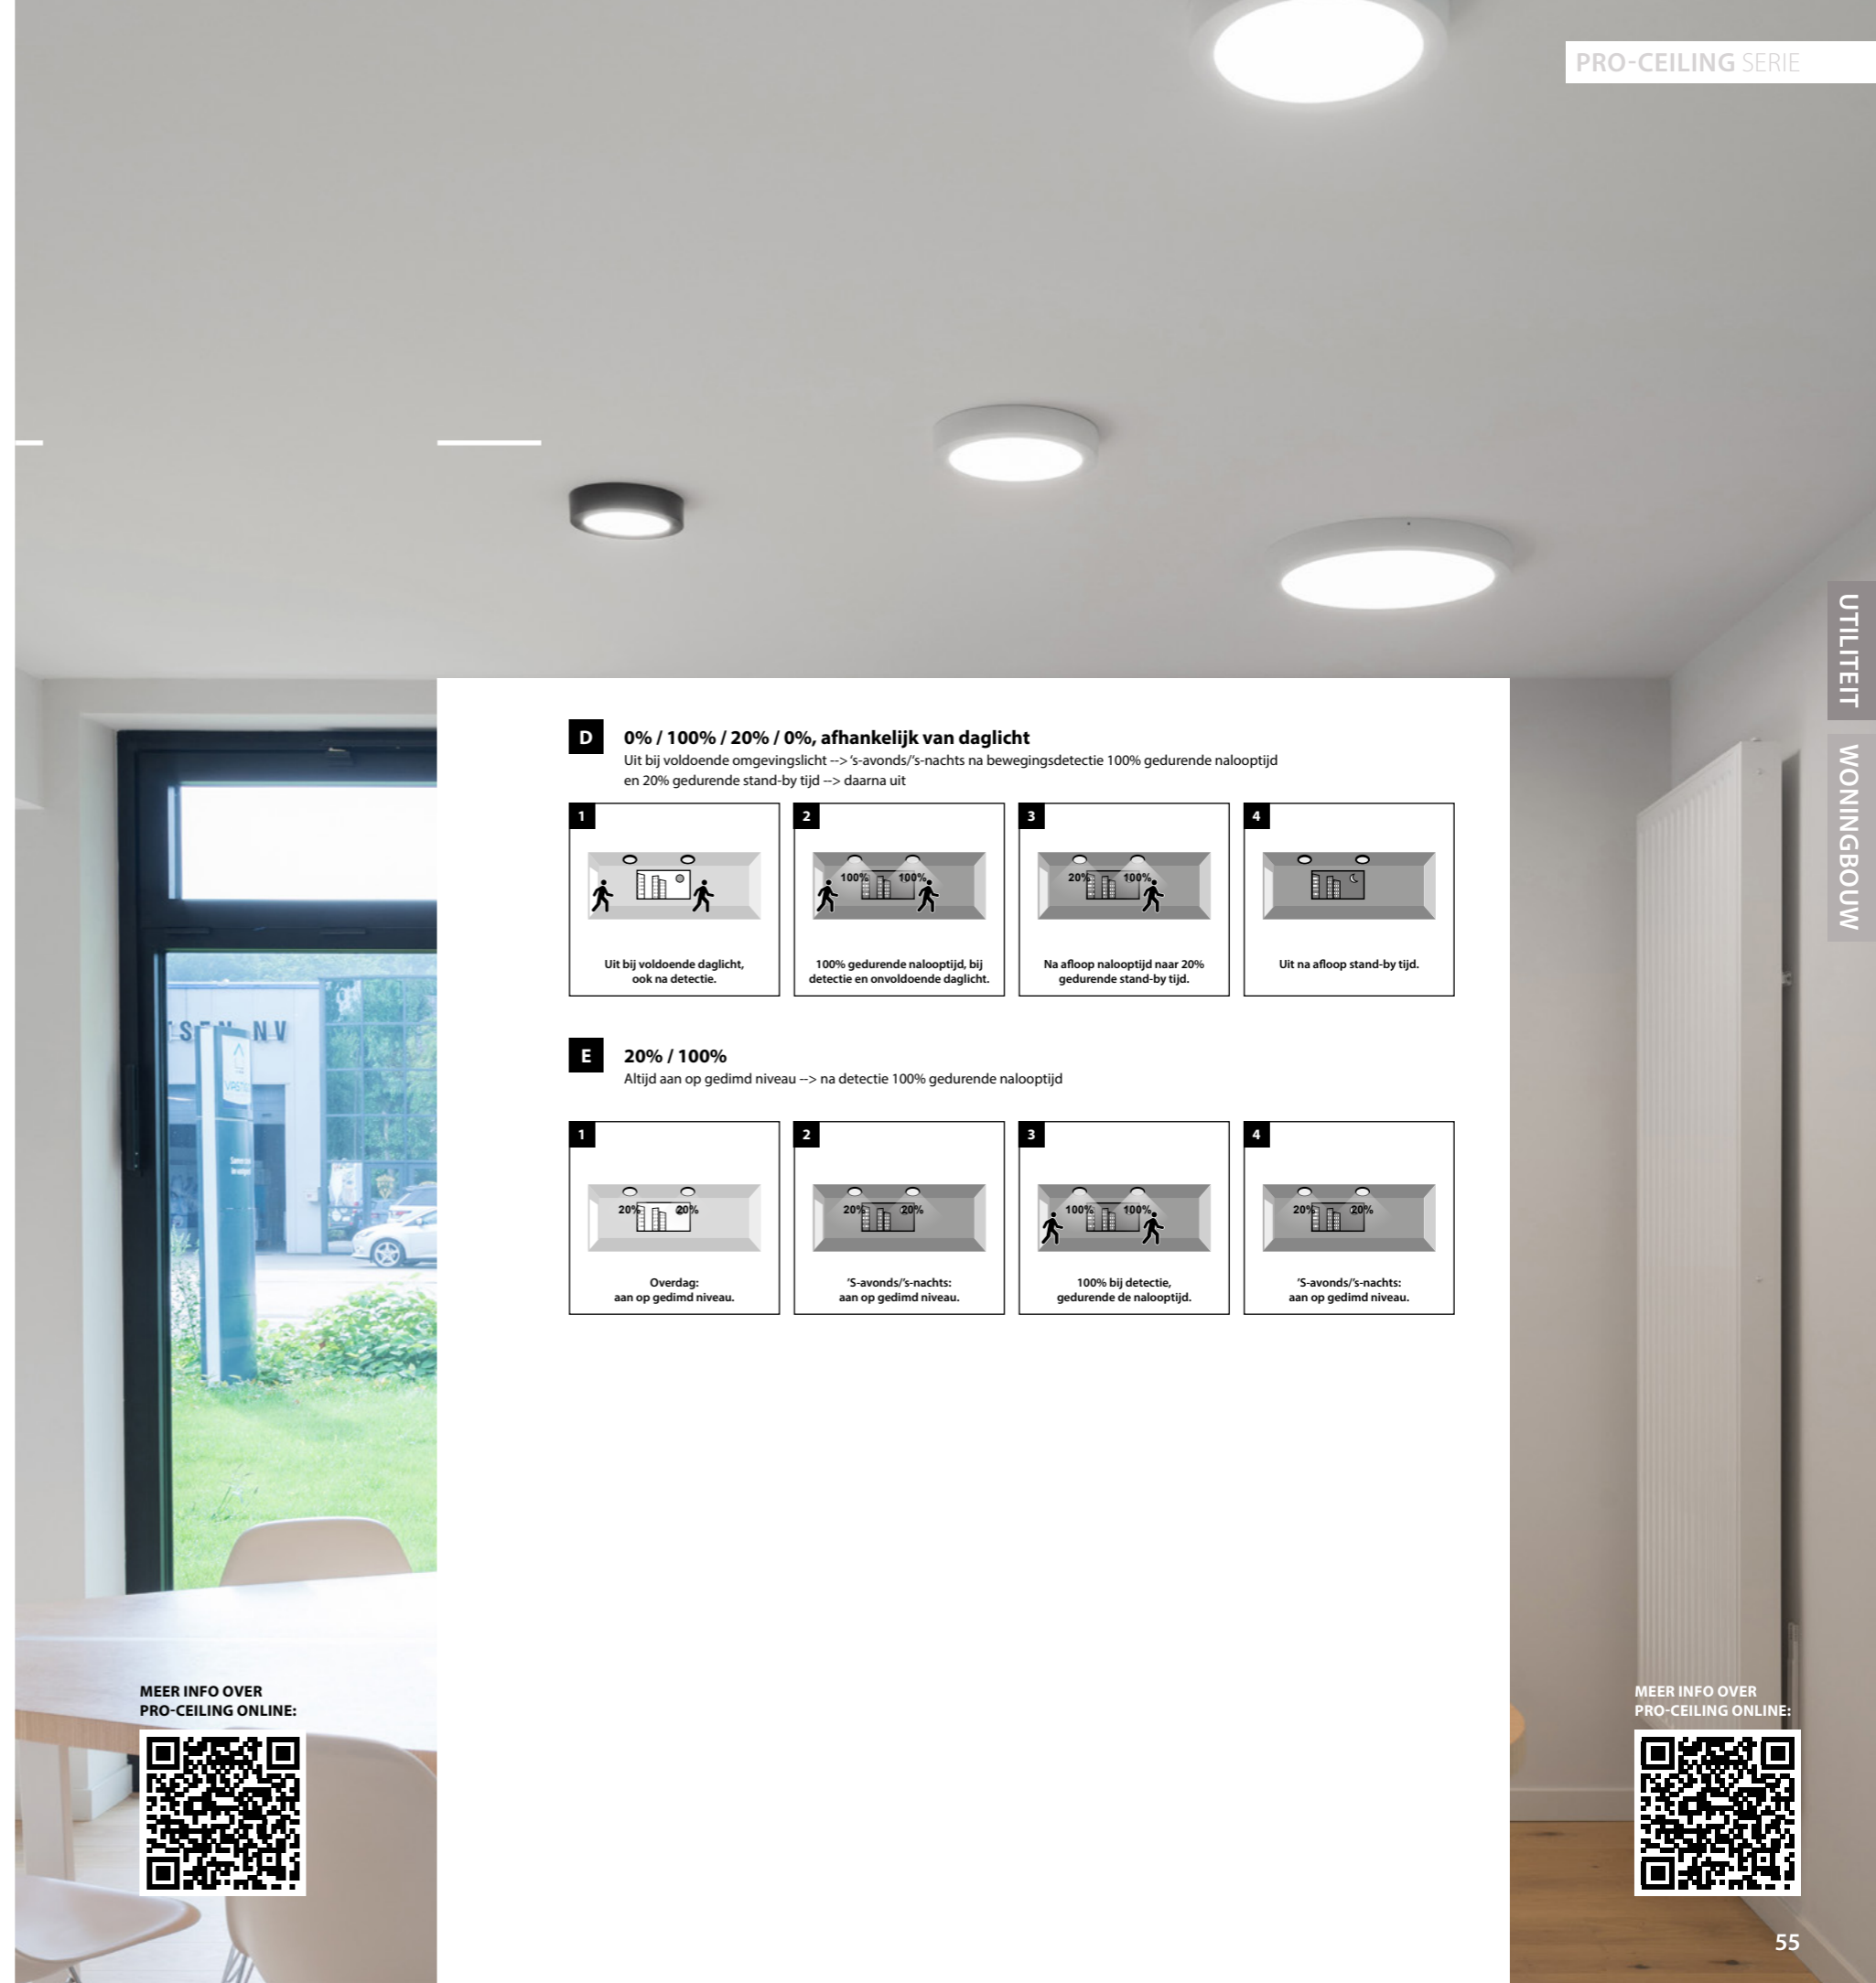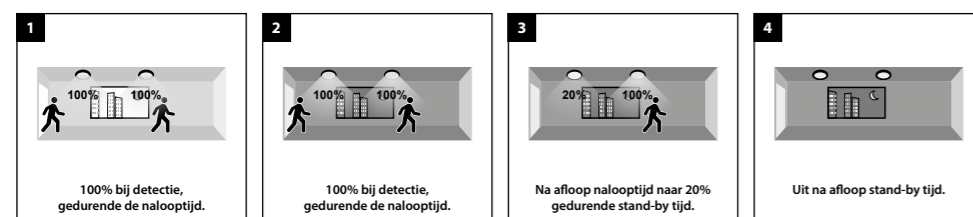


UTILITEIT  
WONINGBOUW


**D 0% / 100% / 20% / 0%, afhankelijk van daglicht**  
Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

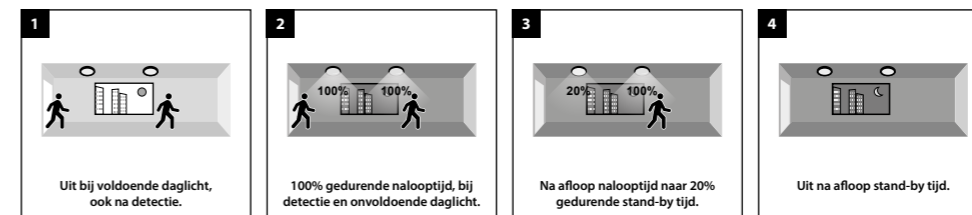

**E 20% / 100%**  
Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

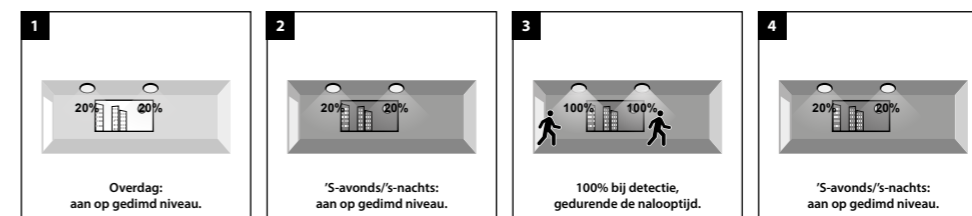

MEER INFO OVER  
PRO-CEILING ONLINE:



MEER INFO OVER  
PRO-CEILING ONLINE:



# PROLUMIA® PRO-RIO SURFACE

ZEER GOEDE  
KLEURWEERGAVE  
(RA>90)

SOLIDE OPBOUWARMATUUR  
MET DE MEEST NATUURGETROUWE  
KLEURWEERGAVE

De LED Pro-Rio Surface serie is een lijn opbouwarmaturen met een minimalistisch design. Deze moderne LED spots zijn door de hoge kleurweergave ideaal voor gebruik in winkels, galerieën of hotels, daar waar de herkenning van kleuren essentieel is.

LED OPBOUWARMATUUR

MODERN UITERLIJK MET IN HET ARMATUUR  
GEÏNTEGREERDE LED VOEDING

ZEER GOEDE KLEURWEERGAVE (RA>90):  
UITERMATE GESCHIKT VOOR RETAILTOEPASSINGEN

BEHUIZING GEMAAKT UIT GEËXTRUDEERD ALUMINIUM,  
GEPOEDERLAKT IN DE KLEUREN WIT EN ZWART

VOORZIEN VAN SPIEGELOPTIEK (24°, 40° OF 60° OPENINGSHOEK)  
EN VERDIEPTE LED MODULE OM HINDERLIJKE VERBLINDING  
TEGEN TE GAAN

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
WIT EN ZWART / 2700K, 3000K EN 4000K  
24°, 40° EN 60° OPTIEK



VOOR  
€ 111,50  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## PRO-RIO SURFACE C

14W opbouwarmatuur  
Witte of zwarte uitvoering  
Kies tussen een 24, 40 of 60 graden lens

| Art.nr. Wit  | Art.nr. Zwart | Omschrijving       | Prijs    |
|--|---------------|--------------------|----------|
| <b>Pro-Rio Surface C, opbouw, ø63x123mm, 14W, Ra&gt;90</b> |               |                    |          |
| 41100033   | 41100133      | 2700K, 24°, 1130Lm | € 111,50 |
| 41100030   | 41100130      | 3000K, 24°, 1210Lm | € 111,50 |
| 41100031   | 41100131      | 4000K, 24°, 1310Lm | € 111,50 |
| 41100043   | 41100143      | 2700K, 40°, 1130Lm | € 111,50 |
| 41100040   | 41100140      | 3000K, 40°, 1210Lm | € 111,50 |
| 41100041   | 41100141      | 4000K, 40°, 1310Lm | € 111,50 |
| 41100053   | 41100153      | 2700K, 60°, 1130Lm | € 111,50 |
| 41100050   | 41100150      | 3000K, 60°, 1210Lm | € 111,50 |
| 41100051   | 41100151      | 4000K, 60°, 1310Lm | € 111,50 |



VOOR  
€ 137,50  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## PRO-RIO SURFACE D

27W opbouwarmatuur  
Witte of zwarte uitvoering  
Kies tussen een 24, 40 of 60 graden lens

| Art.nr. Wit  | Art.nr. Zwart | Omschrijving       | Prijs    |
|--|---------------|--------------------|----------|
| <b>Pro-Rio Surface D, opbouw, ø85x132mm, 27W, Ra&gt;90</b> |               |                    |          |
| 41100333   | 41100433      | 2700K, 24°, 2330Lm | € 137,50 |
| 41100330   | 41100430      | 3000K, 24°, 2510Lm | € 137,50 |
| 41100331   | 41100431      | 4000K, 24°, 2700Lm | € 137,50 |
| 41100343   | 41100443      | 2700K, 40°, 2330Lm | € 137,50 |
| 41100340   | 41100440      | 3000K, 40°, 2510Lm | € 137,50 |
| 41100341   | 41100441      | 4000K, 40°, 2700Lm | € 137,50 |
| 41100353   | 41100453      | 2700K, 60°, 2330Lm | € 137,50 |
| 41100350   | 41100450      | 3000K, 60°, 2510Lm | € 137,50 |
| 41100351   | 41100451      | 4000K, 60°, 2700Lm | € 137,50 |

### SPECIFICATIES

Lichtbron: Luminus CLM-9, gen 3, COB LED  
Verlichtingshoek: 24°/40°/60°  
Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K en 4000K  
Kleurweergave index: Ra > 90  
Bedrijfstemperatuur: -5°C – +35°C  
Aantal branduren: L70B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz

### TOEPASSINGSGEBIEDEN


WINKELS, MUSEA, TENTOONSTELLINGEN,  
KUNSTGALERIEËN, HOTELS, RESTAURANTS,  
REPRESENTATIEVE RUIMTES, ETC.

CE IP20




5 JAAR GARANTIE

### LICHTVERDELINGEN

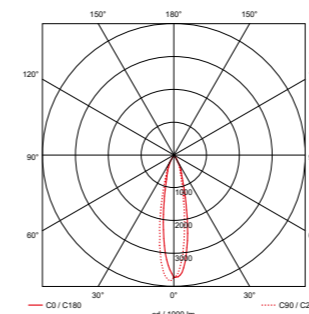


Pro-Rio Surface C, 24°

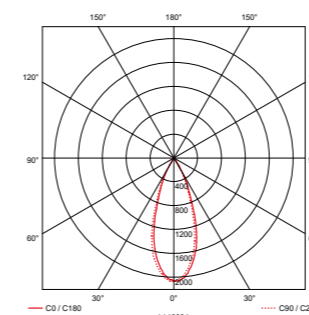


Pro-Rio Surface C, 40°


### MAATTEKENING



### LICHTVERDELINGEN


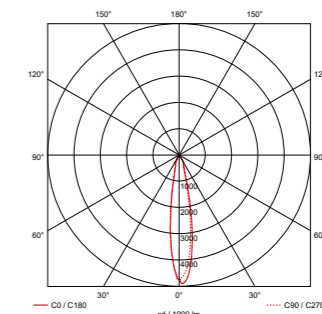


Pro-Rio Surface D, 24°

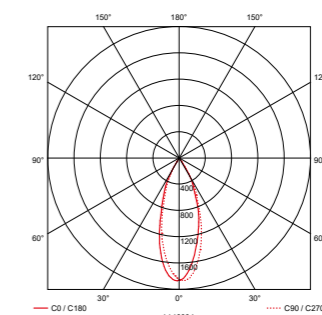

Pro-Rio Surface D, 40°

### MAATTEKENING

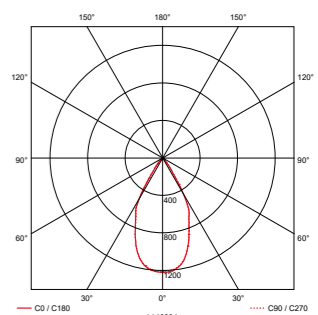

Pro-Rio Surface D, 60°



**VOOR  
€ 210**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRO-RIO SURFACE E**

47W opbouwarmatuur


Witte of zwarte uitvoering

Kies tussen een 28, 40 of 55 graden lens



| Art.nr. Wit   | Art.nr. Zwart | Omschrijving       | Prijs |
|---|---------------|--------------------|-------|
| <b>Pro-Rio Surface E, opbouw, ø120x210mm, 47W, Ra&gt;90</b> |               |                    |       |
| 41100633  | 41100733      | 2700K, 28°, 3970Lm | € 210 |
| 41100630  | 41100730      | 3000K, 28°, 4280Lm | € 210 |
| 41100631  | 41100731      | 4000K, 28°, 4610Lm | € 210 |
| 41100643  | 41100743      | 2700K, 40°, 3970Lm | € 210 |
| 41100640  | 41100740      | 3000K, 40°, 4280Lm | € 210 |
| 41100641  | 41100741      | 4000K, 40°, 4610Lm | € 210 |
| 41100653  | 41100753      | 2700K, 55°, 3970Lm | € 210 |
| 41100650  | 41100750      | 3000K, 55°, 4280Lm | € 210 |
| 41100651  | 41100751      | 4000K, 55°, 4610Lm | € 210 |

**LICHTVERDELINGEN**


**MAATTEKENING**

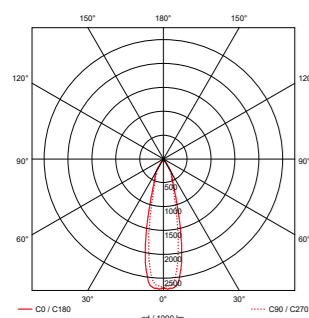

Pro-Rio Surface E, 28°

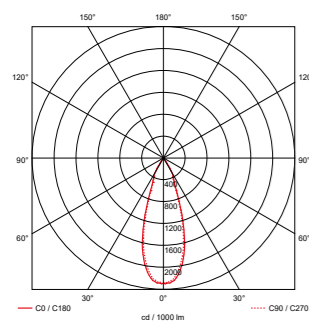

Pro-Rio Surface E, 40°

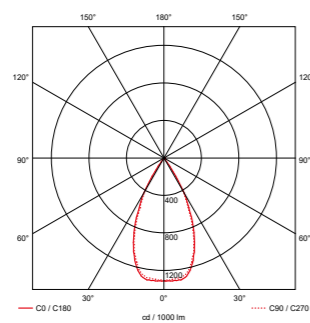

Pro-Rio Surface E, 55°

MEER INFO OVER  
PRO-RIO SURFACE  
ONLINE:



MEER INFO OVER  
PRO-RIO SURFACE  
ONLINE:



UTILITEIT  
RETAIL

# PROLUMIA®

## PRO-RIO TRACKLIGHT

ZEER GOEDE  
KLEURWEERGAVE  
(RA>90)

FASCINERENDE RETAILVERLICHTING VOOR  
NATUURGETROUWE UITLICHTING

Klant: Apotheek AZ-Delta, Installateur: Electro Mandel NV, Fotograaf: AF-Fotografie

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.

UITERMATE MINIMALISTISCH ONTWERP

BEHUIZING GEPOEDERLAKT IN WIT OF ZWART

DRIVER GEÏNTEGREERD IN BEHUIZING

ZEER GOEDE KLEURWEERGAVE (RA>90):  
IN HET BIJZONDER GESCHIKT VOOR RETAILTOEPASSINGEN

PAST OP PROLUMIA, GLOBAL, EUTRACK EN NORDIC  
3-FASE SPANNINGSRAIL

### SPECIFICATIES

Lichtbron: Luminus CXM-18, gen 3, COB LED  
Verlichtingshoek: 24°/40°/60°  
Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K en 4000K  
Kantelhoek: 350° rotatie, 90° verticaal  
Kleurweergave index: Ra > 90  
Bedrijfstemperatuur: -5°C – +35°C  
Aantal branduren: L70B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE (OSRAM)  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

WINKELS, MUSEA, TENTOONSTELLINGEN,  
KUNSTGALERIEËN, HOTELS, RESTAURANTS,  
REPRESENTATIEVE RUIIMTES, ETC.

CE IP20



5 JAAR GARANTIE

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
SPOT, DISC EN LINEAR / WIT EN ZWART  
DIVERSE KLEURTEMPERATUREN / DIVERSE VERLICHTINGSHOEKEN



VOOR  
€ 186

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


### PRO-RIO TRACKLIGHT B

27W


Uitermate minimalistisch ontwerp  
Hoge lichtopbrengst in verhouding  
tot afmeting

| Art.nr. Wit  | Art.nr. Zwart | Omschrijving  | Prijs |
|--|---------------|---------------|-------|
| <b>Pro-Rio Tracklight B, 27W, ø52x202mm, Ra&gt;90, 40°</b> |               |               |       |
| 41102243   | 41102543      | 2700K, 2330Lm | € 186 |
| 41102240   | 41102540      | 3000K, 2510Lm | € 186 |
| 41102241   | 41102541      | 4000K, 2700Lm | € 186 |

### MAATTEKENING



### LICHTVERDELING

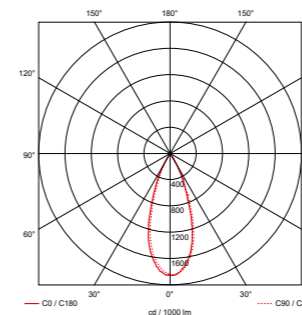

Pro-Rio Tracklight B, 40°



VOOR  
€ 122

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


### PRO-RIO TRACKLIGHT C

14W


350° draai- en 90° kantelbaar  
Spiegeloptiek en verdiepte LED module  
voorkomen hinderlijke verblinding

| Art.nr. Wit   | Art.nr. Zwart | Omschrijving       | Prijs |
|---|---------------|--------------------|-------|
| <b>Pro-Rio Tracklight C, 14W, ø63x152mm, Ra&gt;90</b> |               |                    |       |
| 41103233  | 41103533      | 2700K, 1130Lm, 24° | € 122 |
| 41103230  | 41103530      | 3000K, 1170Lm, 24° | € 122 |
| 41103231  | 41103531      | 4000K, 1260Lm, 24° | € 122 |
| 41103243  | 41103543      | 2700K, 1130Lm, 40° | € 122 |
| 41103240  | 41103540      | 3000K, 1170Lm, 40° | € 122 |
| 41103241  | 41103541      | 4000K, 1260Lm, 40° | € 122 |
| 41103253  | 41103553      | 2700K, 1130Lm, 60° | € 122 |
| 41103250  | 41103550      | 3000K, 1170Lm, 60° | € 122 |
| 41103251  | 41103551      | 4000K, 1260Lm, 60° | € 122 |

### LICHTVERDELINGEN


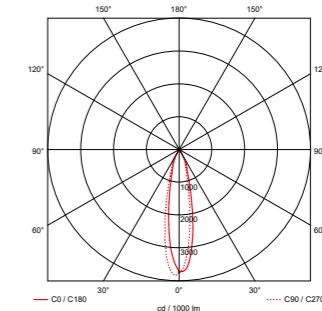


Pro-Rio Tracklight C, 24°

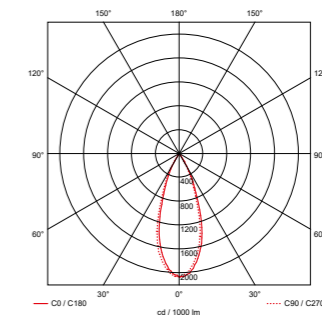

Pro-Rio Tracklight C, 40°

### MAATTEKENING

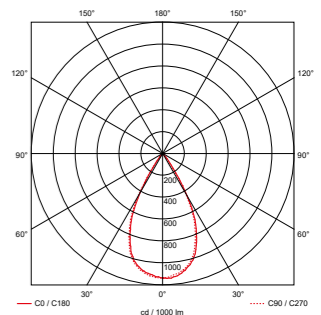

Pro-Rio Tracklight C, 60°



**VOOR  
€ 149**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRO-RIO TRACKLIGHT D**

27W

350° draai- en 90° kantelbaar  
Spiegeloptiek en verdiepte LED module  
voorkomen hinderlijke verblinding

| Art.nr. Wit   | Art.nr. Zwart | Omschrijving       | Prijs |
|---|---------------|--------------------|-------|
| <b>LED Pro-Rio Tracklight D, 27W, ø85x162mm, Ra&gt;90</b> |               |                    |       |
| 41104233  | 41104533      | 2700K, 2330Lm, 24° | € 149 |
| 41104230  | 41104530      | 3000K, 2510Lm, 24° | € 149 |
| 41104231  | 41104531      | 4000K, 2700Lm, 24° | € 149 |
| 41104243  | 41104543      | 2700K, 2330Lm, 40° | € 149 |
| 41104240  | 41104540      | 3000K, 2510Lm, 40° | € 149 |
| 41104241  | 41104541      | 4000K, 2700Lm, 40° | € 149 |
| 41104253  | 41104553      | 2700K, 2330Lm, 60° | € 149 |
| 41104250  | 41104550      | 3000K, 2510Lm, 60° | € 149 |
| 41104251  | 41104551      | 4000K, 2700Lm, 60° | € 149 |



**VOOR  
€ 264,<sup>50</sup>**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRO-RIO TRACKLIGHT E**

47W

350° draai- en 90° kantelbaar  
Spiegeloptiek en verdiepte LED module  
voorkomen hinderlijke verblinding





| Art.nr. Wit  | Art.nr. Zwart | Omschrijving       | Prijs    |
|--|---------------|--------------------|----------|
| <b>LED Pro-Rio Tracklight E, 47W, ø120x201mm, Ra&gt;90</b> |               |                    |          |
| 41106233   | 41106533      | 2700K, 3970Lm, 24° | € 264,50 |
| 41106230   | 41106530      | 3000K, 4280Lm, 24° | € 264,50 |
| 41106231   | 41106531      | 4000K, 4610Lm, 24° | € 264,50 |
| 41106243   | 41106543      | 2700K, 3970Lm, 40° | € 264,50 |
| 41106240   | 41106540      | 3000K, 4280Lm, 40° | € 264,50 |
| 41106241   | 41106541      | 4000K, 4610Lm, 40° | € 264,50 |
| 41106253   | 41106553      | 2700K, 3970Lm, 60° | € 264,50 |
| 41106250   | 41106550      | 3000K, 4280Lm, 60° | € 264,50 |
| 41106251   | 41106551      | 4000K, 4610Lm, 60° | € 264,50 |

**LICHTVERDELINGEN**

**MAATTEKENING**





**LICHTVERDELINGEN**

**MAATTEKENING**

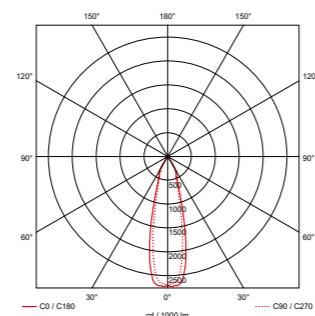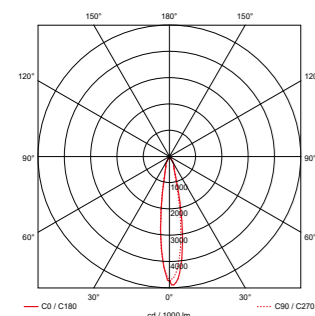

Pro-Rio Tracklight D, 24°

Pro-Rio Tracklight E, 24°

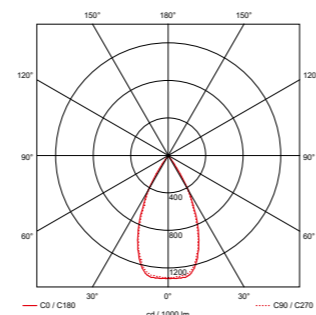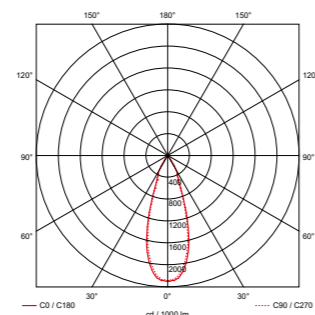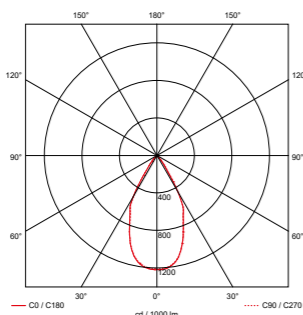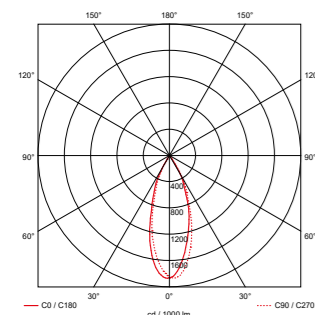

Pro-Rio Tracklight D, 40°

Pro-Rio Tracklight D, 60°

Pro-Rio Tracklight E, 40°

Pro-Rio Tracklight E, 60°



REPRESENTatieve RUIMTES

RETAIL

MEER INFO OVER  
PRO-RIO TRACKLIGHT  
ONLINE:







Klant: Fosbury & Sons (Boitsfort), Fotograaf: Jeroen Verrecht



MEER INFO OVER PRO-RIO TRACKLIGHT ONLINE:



VOOR  
€ 219,50  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

PRO-RIO TRACKLIGHT DISC

30W

Ten behoeve van algemene verlichting  
350° draai- en 45° kantelbaar

| Art.nr. Wit  | Art.nr. Zwart | Omschrijving  | Prijs    |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>Pro Rio Tracklight Disc, ø300x40mm, 30W, Ra&gt;90, 90°, Luminus SMD2835 LED</b> |               |               |          |
| 41107033   | 41107043      | 2700K, 2460Lm | € 219,50 |
| 41107030   | 41107040      | 3000K, 2750Lm | € 219,50 |
| 41107031   | 41107041      | 4000K, 2790Lm | € 219,50 |



VOOR  
€ 186  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

PRO-RIO TRACKLIGHT LINEAR

30W


Ten behoeve van algemene verlichting  
350° draaibaar

| Art.nr. Wit  | Art.nr. Zwart | Omschrijving  | Prijs |
|--|---------------|---------------|-------|
| <b>Pro Rio Tracklight Linear, 565x35x66mm, 30W, Ra&gt;90, 95°, Luminus SMD3014 LED</b> |               |               |       |
| 41107003   | 41107013      | 2700K, 2530Lm | € 186 |
| 41107000   | 41107010      | 3000K, 2650Lm | € 186 |
| 41107001   | 41107011      | 4000K, 2870Lm | € 186 |


REPRESENTATIEVE RUIMTES

RETAIL

MAATTEKENING

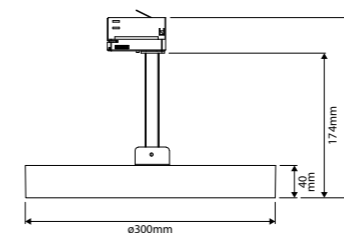


LICHTVERDELING

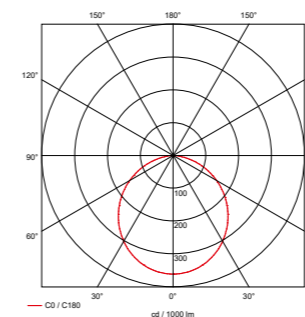


Pro-Rio Tracklight Disc, 90°

MAATTEKENING

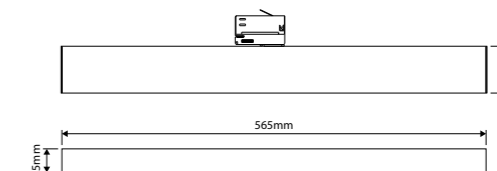

LICHTVERDELING

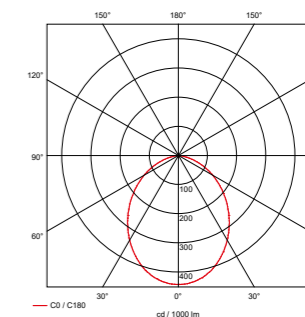

Pro-Rio Tracklight Linear, 95°

# PROLUMIA®

## LED 3-FASE RAIL

HOGE  
KWALITEIT  
MET KOPEREN  
GELEIDERS

EEN PROFESSIONELE OPLOSSING  
VOOR DE MOOISTE TRACKLIGHTS

De LED 3-Fase Rail is een ingenieus en modieus systeem ten behoeve van de Prolumia Pro-Rio Tracklights. Middels de losse componenten kunt u moeiteloos elke gewenste opstelling creëren, verdeeld over verschillende circuits. Op deze manier is ieder interieur optimaal en zeer professioneel te verlichten.

VERVAARDIGD VAN HOOGWAARDIG ALUMINIUM

KOPEREN GELEIDERS

PVC ISOLATIE

MAKKELIJK OP MAAT TE ZAGEN

EENVOUDIG TE MONTEREN MET BESCHIKBARE ACCESSOIRES

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
4 LENGTES: 100, 200, 300 EN 400CM  
2 KLEUREN: ZWART EN WIT

66

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

WINKELS, MUSEA, TENTOONSTELLINGEN,  
KUNSTGALERIEËN, HOTELS, RESTAURANTS,  
REPRESENTATIEVE RUIIMTES, ETC.

CE IP20 

**5** JAAR GARANTIE



VANAF  
€ 25  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


### LED 3-FASE RAIL

Wit / Zwart

T.b.v. opbouw- en pendelmontage  
4 lengtes

| Art.nr. Wit            | Art.nr. Zwart | Omschrijving | Prijs   |
|------------------------|---------------|--------------|---------|
| <b>LED 3-fase rail</b> |               |              |         |
| 41093101               | 41093201      | 1000mm       | € 25    |
| 41093102               | 41093202      | 2000mm       | € 49,50 |
| 41093103               | 41093203      | 3000mm       | € 73,50 |
| 41093104               | 41093204      | 4000mm       | € 97,50 |

### MAATTEKENING

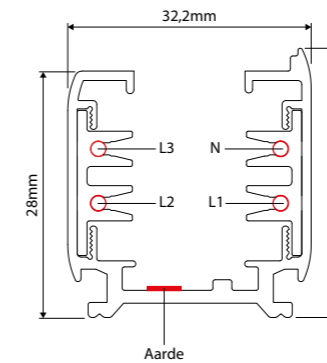

MEER INFO OVER  
LED 3-FASE RAIL  
ONLINE:



67

## ACCESSOIRES WIT

| Art.nr.                                  | Omschrijving                                 | Prijs   |
|--|--|---------|
| <b>LED 3-fase rail, Accessoires, Wit</b> |  |         |
| 41093110                                 | Eindkap, wit                                 | € 1,50  |
| 41093111                                 | Eindvoeding (aarde rechts), wit              | € 10    |
| 41093112                                 | Eindvoeding (aarde links), wit               | € 10    |
| 41093113                                 | Recht koppelstuk klein, wit                  | € 7     |
| 41093114                                 | L-koppelstuk (aarde buitenzijde), wit        | € 21    |
| 41093115                                 | L-koppelstuk (aarde binnenzijde), wit        | € 21    |
| 41093116                                 | Recht koppelstuk, wit                        | € 17    |
| 41093117                                 | Flexibel koppelstuk, wit                     | € 26,50 |
| 41093118                                 | Draaibaar koppelstuk, wit                    | € 21    |
| 41093119                                 | T-koppelstuk (aarde binnenzijde rechts), wit | € 31,50 |
| 41093120                                 | T-koppelstuk (aarde binnenzijde links), wit  | € 31,50 |
| 41093121                                 | T-koppelstuk (aarde buitenzijde rechts), wit | € 31,50 |
| 41093122                                 | T-koppelstuk (aarde buitenzijde links), wit  | € 31,50 |
| 41093123                                 | X-koppelstuk, wit                            | € 43    |
| 41093124                                 | Montageclip, wit                             | € 4     |
| 41093125                                 | Koppelstuk, mechanisch, wit                  | € 6     |
| 41093129                                 | Pendelset, wit                               | € 8,50  |



41093110



41093111



41093112



41093113



41093114



41093115



41093116



41093117



41093118



41093119



41093120



41093121



41093122



41093123



41093124



41093125



41093129



41093118



41093119



41093120



41093121

## ACCESSOIRES ZWART

| Art.nr.                                    | Omschrijving                                   | Prijs   |
|--|--|---------|
| <b>LED 3-fase rail, Accessoires, Zwart</b> |  |         |
| 41093210                                   | Eindkap, zwart                                 | € 1,50  |
| 41093211                                   | Eindvoeding (aarde rechts), zwart              | € 10    |
| 41093212                                   | Eindvoeding (aarde links), zwart               | € 10    |
| 41093213                                   | Recht koppelstuk klein, zwart                  | € 7     |
| 41093214                                   | L-koppelstuk (aarde buitenzijde), zwart        | € 21    |
| 41093215                                   | L-koppelstuk (aarde binnenzijde), zwart        | € 21    |
| 41093216                                   | Recht koppelstuk, zwart                        | € 17    |
| 41093217                                   | Flexibel koppelstuk, zwart                     | € 26,50 |
| 41093218                                   | Draaibaar koppelstuk, zwart                    | € 21    |
| 41093219                                   | T-koppelstuk (aarde binnenzijde rechts), zwart | € 31,50 |
| 41093220                                   | T-koppelstuk (aarde binnenzijde links), zwart  | € 31,50 |
| 41093221                                   | T-koppelstuk (aarde buitenzijde rechts), zwart | € 31,50 |
| 41093222                                   | T-koppelstuk (aarde buitenzijde links), zwart  | € 31,50 |
| 41093223                                   | X-koppelstuk, zwart                            | € 43    |
| 41093224                                   | Montageclip, zwart                             | € 4     |
| 41093225                                   | Koppelstuk, mechanisch, zwart                  | € 6     |
| 41093229                                   | Pendelset, zwart                               | € 8,50  |



41093210



41093211



41093212



41093213



41093214



41093215



41093216



41093217



41093218



41093219



41093220



41093221



41093223



41093224



41093229



41093218



41093219



41093220



41093221

# PROLUMIA®

## DOWNLIGHT

### ALGEMEEN

HÉT ALTERNATIEF  
VOOR TRADITIONELE  
COMPACT-FLUORESCENTIE  
DOWNLIGHTS

Architecten en lichtadviseurs hebben altijd behoefte aan betrouwbare innovatieve lichtoplossingen. De armaturen uit de Prolumia LED Downlight serie worden veelal toegepast als basisverlichting en zijn hét alternatief voor traditionele compact-fluorescentie downlights. Door de uitermate hoge systeemefficiëntie kunnen energiebesparingen van > 50% gerealiseerd worden.

UITERMATE HOGE SYSTEEMEFFICIENCY

LAGE OPPERVLAKTEHEDERHEID

ZEER LAAG GEWICHT DOOR MAGNESIUM LEGERING

LEVERBAAR IN VERMOGENS OPLOPEND TOT 40W

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
DIVERSE KLEURTEMPERATUREN / VERLICHTINGSHOEKEN VAN 65°, 100° EN 110°  
DIMBARE VERSIES / VERSIES MET NOODFUNCTIE

LAGE UGR  
DOOR  
HOOGWAARDIGE  
REFLECTOR



VANAF  
€ 53,50  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

DOWNLIGHT IP20  
8W - 40W  
Witte en zwarte versie  
3000K

| Art.nr. Wit  | Art.nr. Zwart | Omschrijving  | Prijs    |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>LED downlight, ø140x82mm, 8W, 3000K, 65°, 700Lm, 350mA, sparing ø125mm</b>    |               |               |          |
| 40002000   | 40002010      | Standaard     | € 53,50  |
| 40002005   | 40002015      | 1-10V dimbaar | € 82     |
| <b>LED downlight, ø140x82mm, 10W, 3000K, 65°, 775Lm, 350mA, sparing ø125mm</b>   |               |               |          |
| 40002100   | 40002110      | Standaard     | € 60     |
| 40002105   | 40002115      | 1-10V dimbaar | € 87     |
| <b>LED downlight, ø165x100mm, 10W, 3000K, 65°, 781Lm, 350mA, sparing ø150mm</b>  |               |               |          |
| 40002200   | 40002210      | Standaard     | € 64     |
| 40002205   | 40002215      | 1-10V dimbaar | € 91,50  |
| <b>LED downlight, ø165x100mm, 14W, 3000K, 65°, 1354Lm, 350mA, sparing ø150mm</b> |               |               |          |
| 40002300   | 40002310      | Standaard     | € 70,50  |
| 40002305   | 40002315      | 1-10V dimbaar | € 97,50  |
| <b>LED downlight, ø185x110mm, 14W, 3000K, 65°, 1343Lm, 350mA, sparing ø175mm</b> |               |               |          |
| 40002400   | 40002410      | Standaard     | € 82     |
| 40002405   | 40002415      | 1-10V dimbaar | € 109    |
| <b>LED downlight, ø185x110mm, 20W, 3000K, 65°, 1887Lm, 700mA, sparing ø175mm</b> |               |               |          |
| 40002500   | 40002510      | Standaard     | € 91,50  |
| 40002505   | 40002515      | 1-10V dimbaar | € 118,50 |
| <b>LED downlight, ø185x110mm, 30W, 3000K, 65°, 2671Lm, 700mA, sparing ø175mm</b> |               |               |          |
| 40002600   | 40002610      | Standaard     | € 100    |
| 40002605   | 40002615      | 1-10V dimbaar | € 127    |
| <b>LED downlight, ø215x125mm, 26W, 3000K, 65°, 2475Lm, 700mA, sparing ø205mm</b> |               |               |          |
| 40002700   | 40002710      | Standaard     | € 110,50 |
| 40002705   | 40002715      | 1-10V dimbaar | € 137,50 |
| <b>LED downlight, ø215x125mm, 40W, 3000K, 65°, 3754Lm, 900mA, sparing ø205mm</b> |               |               |          |
| 40002800   | 40002810      | Standaard     | € 133,50 |
| 40002805   | 40002815      | 1-10V dimbaar | € 160,50 |

#### SPECIFICATIES

Aantal branduren: L70B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

HOTELS, RESTAURANTS, WINKELCENTRA,  
ZORGINSTELLINGEN, SCHOLEN, KANTOREN,  
MUSEA, KUNSTGALERIJEN, ETC.


CE IP20 /  
IP44 / IP65




5 JAAR GARANTIE

#### DOWNLIGHT (ALGEMEEN) SERIE


#### MAATTEKENINGEN




400020xx / 400021xx



400022xx / 400023xx




400024xx / 400025xx / 400026xx

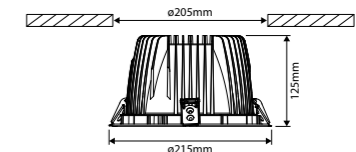

400027xx / 400028xx

#### LICHTVERDELING

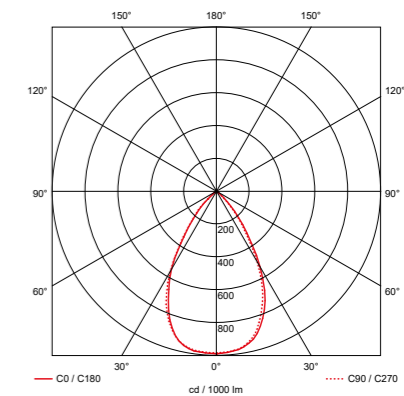

Downlight IP20, 20W

MEER INFO  
OVER DOWNLIGHT  
(ALGEMEEN)  
ONLINE:



UTILITEIT  
WONINGBOUW



VANAF  
€ 53,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**DOWNLIGHT IP20**  
8W - 40W  
Witte en zwarte versie  
4000K

| Art.nr. Wit  | Art.nr. Zwart | Omschrijving  | Prijs    |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>LED downlight, ø140x82mm, 8W, 4000K, 65°, 710Lm, 350mA, sparing ø125mm</b>    |               |               |          |
| 40002001   | 40002011      | Standaard     | € 53,50  |
| 40002006   | 40002016      | 1-10V dimbaar | € 82     |
| <b>LED downlight, ø140x82mm, 10W, 4000K, 65°, 793Lm, 350mA, sparing ø125mm</b>   |               |               |          |
| 40002101   | 40002111      | Standaard     | € 60     |
| 40002106   | 40002116      | 1-10V dimbaar | € 87     |
| <b>LED downlight, ø165x100mm, 10W, 4000K, 65°, 804Lm, 350mA, sparing ø150mm</b>  |               |               |          |
| 40002201   | 40002211      | Standaard     | € 64     |
| 40002206   | 40002216      | 1-10V dimbaar | € 91,50  |
| <b>LED downlight, ø165x100mm, 14W, 4000K, 65°, 1388Lm, 350mA, sparing ø150mm</b> |               |               |          |
| 40002301   | 40002311      | Standaard     | € 70,50  |
| 40002306   | 40002316      | 1-10V dimbaar | € 97,50  |
| <b>LED downlight, ø185x110mm, 14W, 4000K, 65°, 1373Lm, 350mA, sparing ø175mm</b> |               |               |          |
| 40002401   | 40002411      | Standaard     | € 82     |
| 40002406   | 40002416      | 1-10V dimbaar | € 109    |
| <b>LED downlight, ø185x110mm, 20W, 4000K, 65°, 2042Lm, 700mA, sparing ø175mm</b> |               |               |          |
| 40002501   | 40002511      | Standaard     | € 91,50  |
| 40002506   | 40002516      | 1-10V dimbaar | € 118,50 |
| <b>LED downlight, ø185x110mm, 30W, 4000K, 65°, 3037Lm, 700mA, sparing ø175mm</b> |               |               |          |
| 40002601   | 40002611      | Standaard     | € 100    |
| 40002606   | 40002616      | 1-10V dimbaar | € 127    |
| <b>LED downlight, ø215x125mm, 26W, 4000K, 65°, 2680Lm, 700mA, sparing ø205mm</b> |               |               |          |
| 40002701   | 40002711      | Standaard     | € 110,50 |
| 40002706   | 40002716      | 1-10V dimbaar | € 137,50 |
| <b>LED downlight, ø215x125mm, 40W, 4000K, 65°, 4179Lm, 900mA, sparing ø205mm</b> |               |               |          |
| 40002801   | 40002811      | Standaard     | € 133,50 |
| 40002806   | 40002816      | 1-10V dimbaar | € 160,50 |


MEER INFO  
OVER DOWNLIGHT  
(ALGEMEEN)  
ONLINE:




MAATTEKENINGEN

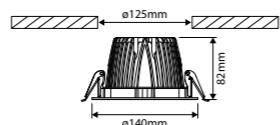


400020xx / 400021xx

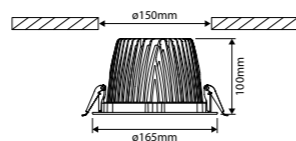

400022xx / 400023xx

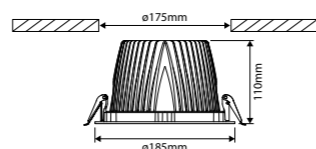


400024xx / 400025xx / 400026xx

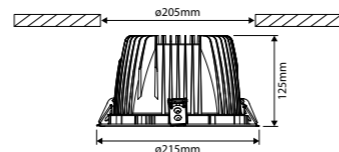


400027xx / 400028xx

LICHTVERDELING

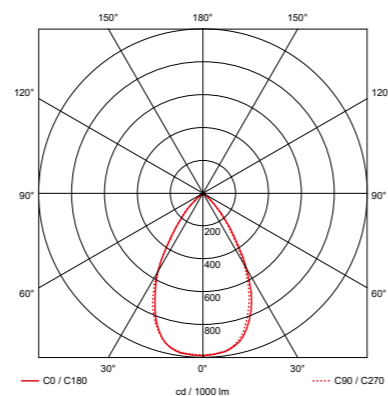


Downlight IP20, 20W

MAATTEKENING

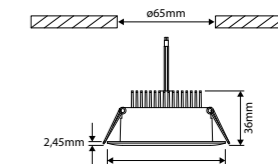

42145x0x

LICHTVERDELING

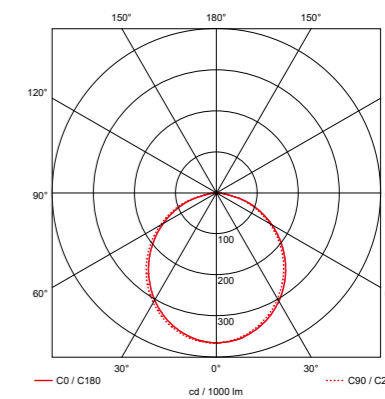

Downlight IP44



VOOR  
€ 34,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**DOWNLIGHT IP44**  
7W  
Witte en zwarte versie  
2 kleurtemperaturen:  
3000K en 4000K

| Art.nr. Wit  | Art.nr. Zwart | Omschrijving | Prijs   |
|--|---------------|--------------|---------|
| <b>LED downlight, ø78x36mm, 7W, 110°, 560mA, sparing ø65mm</b> |               |              |         |
| 42145000   | 42145100      | 3000K, 510Lm | € 34,50 |
| 42145001   | 42145101      | 4000K, 560Lm | € 34,50 |



MEER INFO  
OVER DOWNLIGHT  
(ALGEMEEN)  
ONLINE:





**VANAF**  
**€ 42**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**DOWNLIGHT IP44/IP65**


13W - 24W

Witte en zwarte versie


Diverse kleurtemperaturen beschikbaar

| Art.nr. Wit   | Art.nr. Zwart | Omschrijving  | Prijs   |
|---|---------------|---------------|---------|
| <b>LED downlight, ø135x38mm, 13W, 100°, 700mA, IP44, sparing ø120mm</b>             |               |               |         |
| 42170010  | 42170110      | 3000K, 1040Lm | € 42    |
| 42170011  | 42170111      | 4000K, 1090Lm | € 42    |
| <b>LED downlight, ø170x37mm, 15W, 100°, 700mA, IP44, sparing ø150mm</b>             |               |               |         |
| 42171010  | 42171110      | 3000K, 1200Lm | € 53,50 |
| 42171011  | 42171111      | 4000K, 1260Lm | € 53,50 |
| <b>LED downlight, ø190x60mm, 18W, 100°, 700mA, IP65, sparing ø170mm<sup>1</sup></b> |               |               |         |
| 42143010  | 42143110      | 3000K, 1550Lm | € 61    |
| 42143011  | 42143111      | 4100K, 1630Lm | € 61    |
| <b>LED downlight, ø228x60mm, 24W, 100°, 700mA, IP65, sparing ø210mm<sup>1</sup></b> |               |               |         |
| 42144010  | 42144110      | 3000K, 2000Lm | € 74,50 |
| 42144011  | 42144111      | 4100K, 2200Lm | € 74,50 |


<sup>1</sup>) Op aanvraag verkrijgbaar in een dimbare versie.  
Kijk online voor andere kleurtemperaturen.




42170x1x

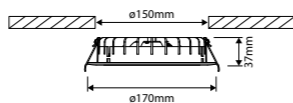

42171x1x

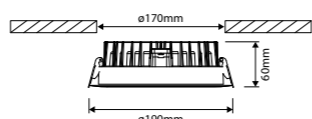


42143x1x

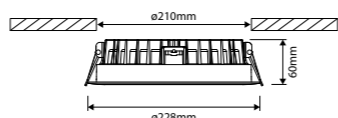

42144x1x

**LICHTVERDELING**

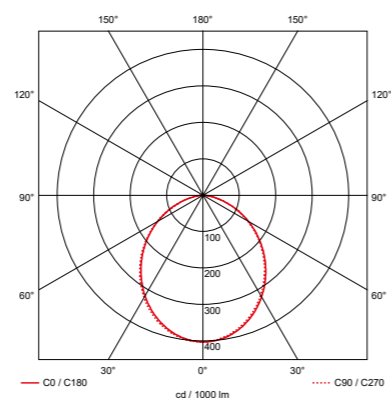

Downlight IP44/IP65, 13W

MEER INFO  
OVER DOWNLIGHT  
(ALGEMEEN)  
ONLINE:



MEER INFO  
OVER DOWNLIGHT  
(ALGEMEEN)  
ONLINE:



# PROLUMIA®

## DOWNLIGHT

### ACCENT

HÉT  
ALTERNATIEF  
VOOR HALOGEEN  
SPOTS

CREËER EEN  
UITNODIGENDE  
SFEER

MU  
NTER

De LED accentverlichting van Prolumia heeft twee belangrijke functies. Ten eerste helpt het mensen de weg te vinden. Ten tweede kan het fascinerende lichteffecten creëren. Zo kunnen er lichtoplossingen worden gemaakt die energiebesparend zijn en tevens geheel naar eigen wens en smaak zijn in te delen. Van etalage tot entreehal, voor elk toepassingsgebied inzetbaar!

MODULAIRE EN VERSTELBARE LED INBOUWARMATUREN

VOOR HET ACCENTUEREN VAN WANDEN OF AANLICHTEN VAN UW PRODUCTEN

BEHUIZING UIT GEËXTRUDEERD ALUMINIUM

HOOGWAARDIG KOELLICHAAM OM LICHTTERUGVAL TE MINIMALISEREN

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
DIVERSE KLEURTEMPERATUREN EN VERLICHTINGSHOEKEN  
MODULAIRE UITVOERINGEN ZIJN ZELF SAMEN TE STELLEN

76

PROLUMIA WHEN LIGHTING MATTERS

#### SPECIFICATIES

Aantal branduren: L70B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

HOTELS, MUSEA, KUNSTGALERIEËN,  
TENTOONSTELLINGEN, RESTAURANTS,  
CAFÉS, BEURSSTANDS, WINKELS,  
REPRESENTATIEVE RUIMTES, DOUCHES,  
BADKAMERS, OVERSTEK, OVERKAPPINGEN,  
ETC.

CE IP20 / IP65



5 JAAR GARANTIE



VOOR  
€71,50  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


#### PRO-BAGNO IP65

7W  
Incl. driver (niet dimbaar)  
Puur witte en zwarte versie  
4 kleurtemperaturen:  
2700K, 3000K, 4100K en 5600K

| Art.nr.  | Omschrijving      | Prijs   |
|--|-------------------|---------|
| <b>Pro-Bagno, puur wit, ø60x66mm, sparing ø50mm, 7W, 350mA, IP65</b> |                   |         |
| 42172913   | 25°, 2700K, 580Lm | € 71,50 |
| 42172910   | 25°, 3000K, 600Lm | € 71,50 |
| 42172911   | 25°, 4100K, 630Lm | € 71,50 |
| 42172912   | 25°, 5600K, 690Lm | € 71,50 |
| 42172923   | 40°, 2700K, 580Lm | € 71,50 |
| 42172920   | 40°, 3000K, 600Lm | € 71,50 |
| 42172921   | 40°, 4100K, 630Lm | € 71,50 |
| 42172922   | 40°, 5600K, 690Lm | € 71,50 |
| <b>Pro-Bagno, zwart, ø60x66mm, sparing ø50mm, 7W, 350mA, IP65</b>    |                   |         |
| 42172113   | 25°, 2700K, 580Lm | € 71,50 |
| 42172110   | 25°, 3000K, 600Lm | € 71,50 |
| 42172111   | 25°, 4100K, 630Lm | € 71,50 |
| 42172112   | 25°, 5600K, 690Lm | € 71,50 |
| 42172123   | 40°, 2700K, 580Lm | € 71,50 |
| 42172120   | 40°, 3000K, 600Lm | € 71,50 |
| 42172121   | 40°, 4100K, 630Lm | € 71,50 |
| 42172122   | 40°, 5600K, 690Lm | € 71,50 |


DOWNLIGHT (ACCENT) SERIE

#### MAATTEKENING

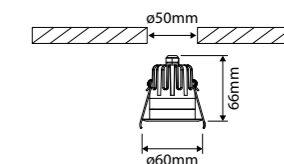


42172xxx

#### LICHTVERDELINGEN

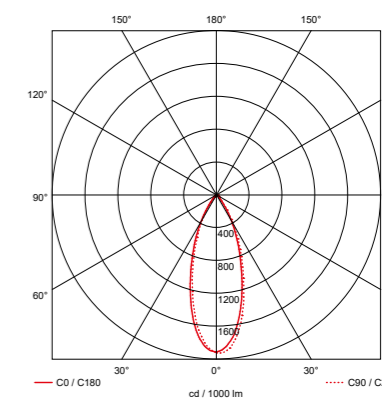

Pro-Bagno IP65, 25°

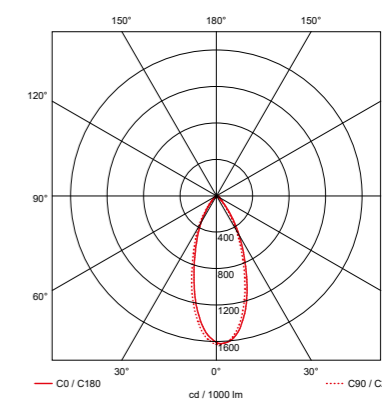

Pro-Bagno IP65, 40°

UTILITEIT

WONINGBOUW



MEER INFO OVER  
DOWNLIGHT (ACCENT)  
ONLINE:



77


WWW.PROLUMIA.COM



COMPLEET VANAF €35  
Adviesverkoopprijs excl. BTW

MODULAIRE DOWNLIGHT

9W (incl. voeding)  
Zelf samen te stellen:  
LED module + Armatuurring + LED driver

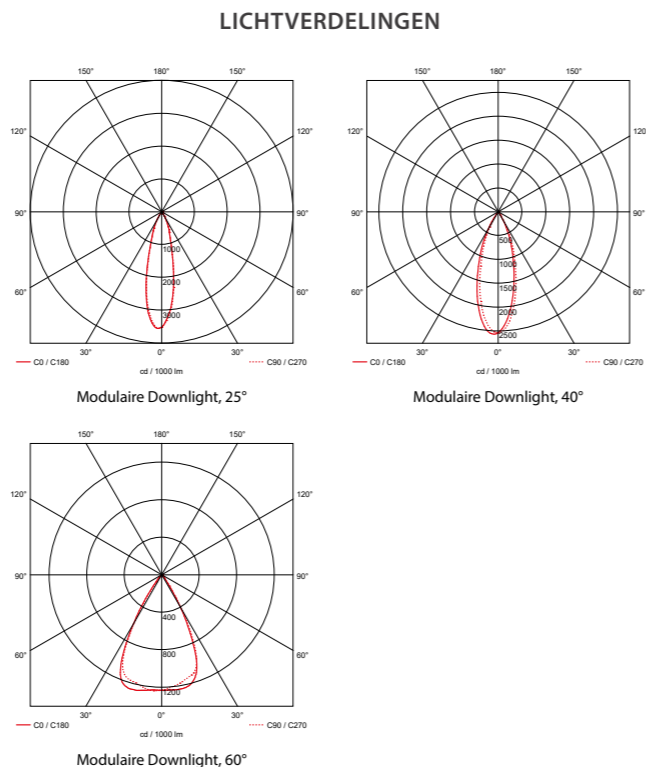

LED MODULES

| Art.nr.                                     | Omschrijving              | Prijs   |
|---|---------------------------|---------|
| <b>Modulaire downlight, LED modules, 9W</b> |                           |         |
| 42180013                                    | 25°, 2700K, 700Lm         | € 20    |
| 42180010                                    | 25°, 3000K, 720Lm         | € 20    |
| 42180011                                    | 25°, 4100K, 770Lm         | € 20    |
| 42180012                                    | 25°, 5600K, 830Lm         | € 20    |
| 42180014                                    | 25°, 2800K - 2000K, 450Lm | € 32,50 |
| 42180023                                    | 40°, 2700K, 700Lm         | € 20    |
| 42180020                                    | 40°, 3000K, 720Lm         | € 20    |
| 42180021                                    | 40°, 4100K, 770Lm         | € 20    |
| 42180022                                    | 40°, 5600K, 830Lm         | € 20    |
| 42180024                                    | 40°, 2800K - 2000K, 450Lm | € 32,50 |
| 42180033                                    | 60°, 2700K, 700Lm         | € 20    |
| 42180030                                    | 60°, 3000K, 720Lm         | € 20    |
| 42180031                                    | 60°, 4100K, 770Lm         | € 20    |
| 42180032                                    | 60°, 5600K, 830Lm         | € 20    |
| 42180034                                    | 60°, 2800K - 2000K, 450Lm | € 32,50 |

LED DRIVERS

| Art.nr.                                 | Omschrijving             | Prijs   |
|---|--------------------------|---------|
| <b>Modulaire downlight, LED drivers</b> |                          |         |
| 42180000                                | Niet dimbaar             | € 9,50  |
| 42180001                                | Dimbaar, fase afsnijding | € 20    |
| 42180002                                | 0-10V + push dimbaar     | € 44    |
| 42180003                                | DALI dimbaar             | € 49,50 |



MEER INFO OVER DOWNLIGHT (ACCENT) ONLINE:




ARMATUURRINGEN SPRINGVEER




| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs  |
|--|--------------|--------|
| <b>Modulaire downlight, armatuurring, rond, ø82mm, sparing ø72mm, vast, springveer</b> |              |        |
| 42180100   | Wit          | € 5,50 |
| 42180101   | Zwart        | € 5,50 |
| 42180102   | Zilver       | € 5,50 |
| 42180103   | RVS look     | € 7,50 |
| 42180104   | Chroom       | € 7,50 |
| 42180109   | Puur wit     | € 5,50 |

MAATTEKENING



| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs   |
|--|--------------|---------|
| <b>Modulaire downlight, armatuurring, rond, ø87mm, sparing ø76mm, kantelbaar, springveer</b> |              |         |
| 42180110   | Wit          | € 7,50  |
| 42180111   | Zwart        | € 7,50  |
| 42180112   | Zilver       | € 7,50  |
| 42180113   | RVS look     | € 10,50 |
| 42180114   | Chroom       | € 10,50 |
| 42180119   | Puur wit     | € 7,50  |

MAATTEKENING




ARMATUURRINGEN SPRINGVEER




| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs  |
|--|--------------|--------|
| <b>Modulaire downlight, armatuurring, vierkant, #82mm, sparing ø72mm, vast, springveer</b> |              |        |
| 42180130   | Wit          | € 5,50 |
| 42180131   | Zwart        | € 5,50 |
| 42180132   | Zilver       | € 5,50 |
| 42180133   | RVS look     | € 7,50 |
| 42180134   | Chroom       | € 7,50 |
| 42180139   | Puur wit     | € 5,50 |

MAATTEKENING



| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs   |
|--|--------------|---------|
| <b>Modulaire downlight, armatuurring, vierkant, #87mm, sparing ø76mm, kantelbaar, springveer</b> |              |         |
| 42180140   | Wit          | € 7,50  |
| 42180141   | Zwart        | € 7,50  |
| 42180142   | Zilver       | € 7,50  |
| 42180143   | RVS look     | € 10,50 |
| 42180144   | Chroom       | € 10,50 |
| 42180149   | Puur wit     | € 7,50  |

MAATTEKENING






ARMATUURRINGEN SPRINGVEER VERDIEPT




| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs   |
|--|---|---------|
| <b>Modulaire downlight, armatuurringen, verdiept</b> |   |         |
| 42180171   | Verdiept, rond, ø78mm (ø70mm), vast, springveer, zwart                | € 7,50  |
| 42180179   | Verdiept, rond, ø78mm (ø70mm), vast, springveer, puur wit             | € 7,50  |
| 42180181   | Verdiept, rond, ø85mm (ø79mm), kantelbaar, springveer, zwart          | € 9,50  |
| 42180189   | Verdiept, rond, ø85mm (ø79mm), kantelbaar, springveer, puur wit       | € 9,50  |
| 42180191   | Extra verdiept, rond, ø85mm (ø79mm), kantelbaar, springveer, zwart    | € 13,50 |
| 42180199   | Extra verdiept, rond, ø85mm (ø79mm), kantelbaar, springveer, puur wit | € 13,50 |


MAATTEKENINGEN

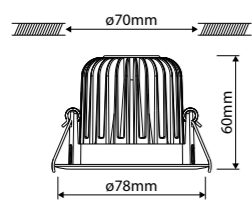

42180171 / 42180179

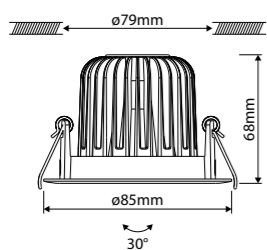

42180181 / 42180189

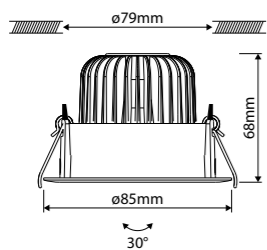

42180191 / 42180199



MEER INFO OVER  
DOWNLIGHT (ACCENT)  
ONLINE:




ARMATUURRINGEN BLADVEER




| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs   |
|--|--------------|---------|
| <b>Modulaire downlight, armatuurring, rond, ø87mm, sparing ø76mm, kantelbaar, bladveer</b> |              |         |
| 42180150   | Wit          | € 7,50  |
| 42180151   | Zwart        | € 7,50  |
| 42180152   | Zilver       | € 7,50  |
| 42180153   | RVS look     | € 10,50 |
| 42180159   | Puur wit     | € 7,50  |

MAATTEKENING

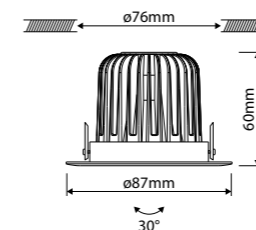

| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs   |
|--|--------------|---------|
| <b>Modulaire downlight, armatuurring, vierkant, #87mm, sparing ø76mm, kantelbaar, bladveer</b> |              |         |
| 42180160   | Wit          | € 7,50  |
| 42180161   | Zwart        | € 7,50  |
| 42180162   | Zilver       | € 7,50  |
| 42180163   | RVS look     | € 10,50 |
| 42180169   | Puur wit     | € 7,50  |

MAATTEKENING

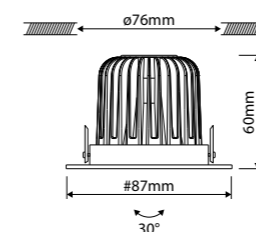


ARMATUURRINGEN BLADVEER VERDIEPT




| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs   |
|--|---|---------|
| <b>Modulaire downlight, armatuurringen, verdiept</b> |   |         |
| 42180241   | Verdiept, rond, ø78mm (ø70mm), vast, bladveer, zwart                | € 7,50  |
| 42180249   | Verdiept, rond, ø78mm (ø70mm), vast, bladveer, puur wit             | € 7,50  |
| 42180251   | Verdiept, rond, ø85mm (ø79mm), kantelbaar, bladveer, zwart          | € 9,50  |
| 42180259   | Verdiept, rond, ø85mm (ø79mm), kantelbaar, bladveer, puur wit       | € 9,50  |
| 42180261   | Extra verdiept, rond, ø85mm (ø79mm), kantelbaar, bladveer, zwart    | € 13,50 |
| 42180269   | Extra verdiept, rond, ø85mm (ø79mm), kantelbaar, bladveer, puur wit | € 13,50 |


MAATTEKENINGEN

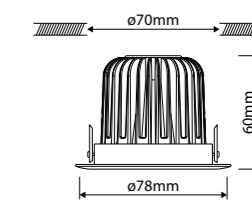

42180241 / 42180249

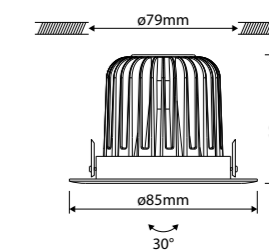

42180251 / 42180259

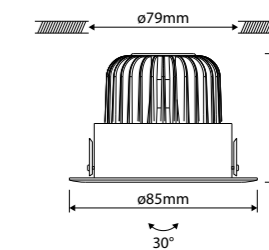

42180261 / 42180269




COMPLEET VANAF  
**€ 140**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRO-RIO DOWNLIGHT IP20**

Maximaal 33W  
(incl. voeding)


Zelf samen te stellen:  
LED module + LED driver + Armatuurring + Reflector

LICHTVERDELINGEN

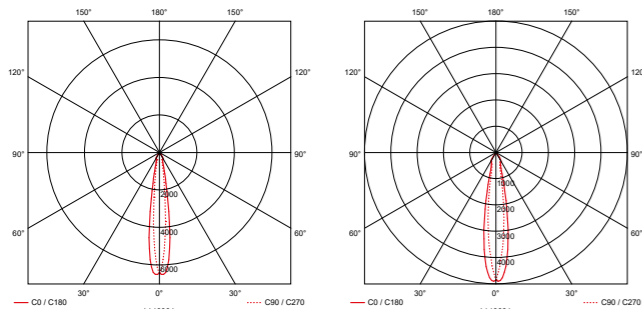

Pro-Rio Downlight, 17°

Pro-Rio Downlight, 24°

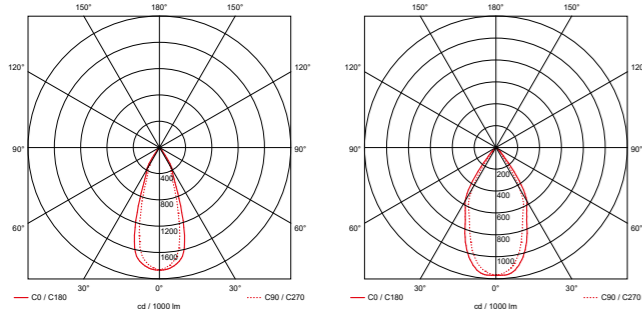

Pro-Rio Downlight, 40°

Pro-Rio Downlight, 60°

MEER INFO OVER  
DOWNLIGHT (ACCENT)  
ONLINE:



LED MODULES



| Art.nr.                               | Omschrijving   | Prijs   |
|---------------------------------------|--|---------|
| <b>Pro-Rio Downlight, LED modules</b> |  |         |
| 42200023                              | Ra>90, 2700K, 1780Lm (19W), 2420Lm (26W), 3030Lm (33W) | € 73,50 |
| 42200020                              | Ra>90, 3000K, 1915Lm (19W), 2610Lm (26W), 3265Lm (33W) | € 73,50 |
| 42200021                              | Ra>90, 4000K, 2065Lm (19W), 2810Lm (26W), 3515Lm (33W) | € 73,50 |

REFLECTORS




| Art.nr.                              | Omschrijving | Prijs   |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| <b>Pro-Rio Downlight, reflectors</b> |              |         |
| 42200921                             | 17°          | € 11,50 |
| 42200922                             | 24°          | € 11,50 |
| 42200923                             | 40°          | € 11,50 |
| 42200924                             | 60°          | € 11,50 |

LED DRIVERS (EXCLUSIEF AANSLUITSNOER)




| Art.nr.                               | Omschrijving              | Prijs |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Pro-Rio Downlight, LED drivers</b> |                           |       |
| 42200001                              | 19W, 500mA                | € 39  |
| 42200003                              | 19W, 500mA, 1-10V dimbaar | € 66  |
| 42200004                              | 26W, 700mA                | € 41  |
| 42200005                              | 26W, 700mA, DALI dimbaar  | € 66  |
| 42200006                              | 26W, 700mA, 1-10V dimbaar | € 66  |
| 42200007                              | 33W, 900mA                | € 44  |
| 42200008                              | 33W, 900mA, DALI dimbaar  | € 66  |
| 42200009                              | 33W, 900mA, 1-10V dimbaar | € 83  |

ARMATUURRINGEN

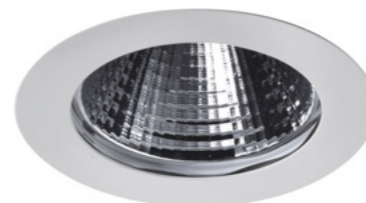


| Art.nr.   | Omschrijving | Prijs |
|---|--------------|-------|
| <b>Pro-Rio Downlight, armatuurring, rond, vast, ø105mm, sparing ø98mm</b> |              |       |
| 42200100  | Wit          | € 16  |
| 42200101  | Zwart        | € 16  |

MAATTEKENING

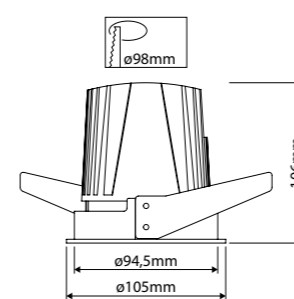

| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs |
|--|--------------|-------|
| <b>Pro-Rio Downlight, armatuurring, rond, draai- en kantelbaar, ø130mm, sparing ø117mm</b> |              |       |
| 42200110   | Wit          | € 20  |
| 42200111   | Zwart        | € 20  |

MAATTEKENING

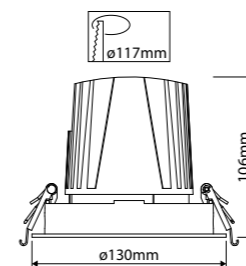


ARMATUURRINGEN




| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs |
|--|--------------|-------|
| <b>Pro-Rio Downlight, armatuurring, rond, kantelbaar, ø163mm, sparing ø150mm</b> |              |       |
| 42200120   | Wit          | € 23  |
| 42200121   | Zwart        | € 23  |

MAATTEKENING

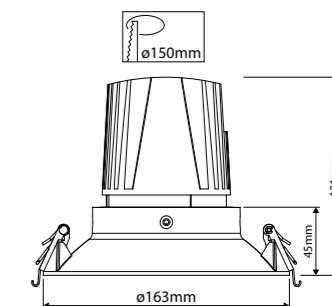

| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs |
|--|--------------|-------|
| <b>Pro-Rio Downlight, armatuurring, rond, vast, ø163mm, sparing ø150mm</b> |              |       |
| 42200130   | Wit          | € 20  |
| 42200131   | Zwart        | € 20  |

MAATTEKENING

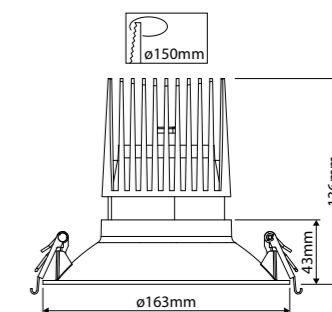


ARMATUURRINGEN




| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs   |
|--|--------------|---------|
| <b>Pro-Rio Downlight, armatuurring, rond, vast, ø229mm, sparing ø220mm</b> |              |         |
| 42200140   | Wit          | € 28,50 |
| 42200141   | Zwart        | € 28,50 |

MAATTEKENING

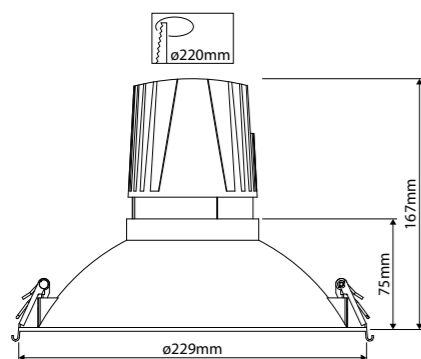


| Art.nr.  | Omschrijving | Prijs |
|--|--------------|-------|
| <b>Pro-Rio Downlight, armatuurring, rond, wallwasher, ø133mm, sparing ø125mm</b> |              |       |
| 42200170   | Wit          | € 38  |
| 42200171   | Zwart        | € 38  |

MAATTEKENING

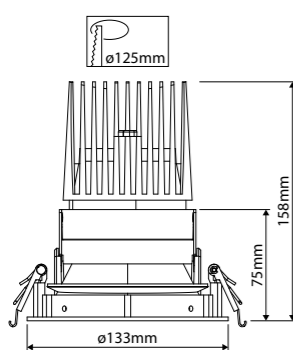

ACCESSOIRES

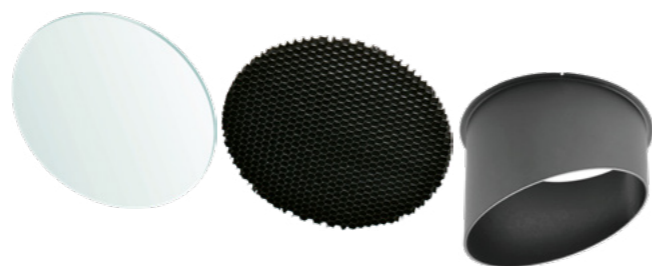

| Art.nr.                               | Omschrijving                            | Prijs  |
|---------------------------------------|---|--------|
| <b>Pro-Rio Downlight, accessoires</b> |   |        |
| 42200900                              | Lens helder glas                        | € 3    |
| 42200901                              | Lens gezandstraald glas                 | € 3,50 |
| 42200909                              | Honingraat rooster                      | € 6    |
| 42200930                              | Anti-verblindingsafscherming kort       | € 6,50 |
| 42200931                              | Anti-verblindingsafscherming lang       | € 6,50 |
| 42200932                              | Anti-verblindingsafscherming wallwasher | € 6,50 |

MEER INFO OVER  
DOWNLIGHT (ACCENT)  
ONLINE:



MEER INFO OVER  
DOWNLIGHT (ACCENT)  
ONLINE:



PROJECTEN  
UTILITEIT

# PROLUMIA® PRO-OFFICE

LAGE  
VERBLINDING  
(UGR<16)

STIMULEER PRODUCTIVITEIT  
OP KANTOOR DOOR LAGE  
VERBLINDING

De LED Pro-Office is het 1 op 1 alternatief voor traditionele fluorescentie-armaturen in kantooromgevingen. De zeer lage UGR waarde (<16) zorgt voor minder lichthinder. Daardoor is dit armatuur met name erg geschikt voor ruimtes waar men intensief gebruik maakt van een beeldscherm. Het licht dat deze LED Pro-Office verspreidt wordt als zeer prettig ervaren en bevordert de productiviteit van u en uw werknemers.

BEHUIZING VAN RAL 9016 WIT GESPOTEN PLAATSTAAL

HOG KUALITEIT REFLECTOREN EN DIFFUSERS

LAGE VERBLINDING (UGR<16)

INBOUWVERSIE VOORZIEN VAN GST18/3 CHASSISDEEL

HOOG RENDEMENT LED DRIVER ZORGT VOOR  
LAAG ENERGIEVERLIES

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
1-10V EN DALI DIMBARE VERSIE / GEÏNTEGREERDE NOODUNIT  
ZIJDEGLANS SPIEGELOPTIEK OP AANVRAAG LEVERBAAR

## SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED's  
Verlichtingshoek: 90°  
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K  
Lichtstroom: 3600Lm / 3800Lm  
Kleurweergave index: Ra > 80  
Bedrijfstemperatuur: -15°C – +45°C  
Aantal branduren: L70B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: > 0,95  
UGR: < 16  
Opgenomen vermogen (inclusief voeding): 36W

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

KANTOREN, ZIEKENHUIZEN, SCHOLEN,  
REPRESENTATIEVE RUIMTES, ETC.

CE IP20



5 JAAR GARANTIE




VANAF  
€ 103  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


## PRO-OFFICE INBOUW

36W  
2 kleurtemperaturen:  
3000K en 4000K  
Aantal branduren: > 50.000

| Art.nr.  | Omschrijving                           | Prijs |
|--|--|-------|
| <b>Pro-Office, Inbouw, Rechthoekig, 295x1195x42mm, 36W, RA&gt;80</b> |  |       |
| 40011040   | 3000K, 3600Lm                          | € 103 |
| 40011041   | 4000K, 3800Lm                          | € 103 |
| 40011045   | 3000K, 3600Lm, DALI dimbaar            | € 190 |
| 40011046   | 4000K, 3800Lm, DALI dimbaar            | € 190 |
| 40011050   | 3000K, 3600Lm, 1-10V dimbaar           | € 190 |
| 40011051   | 4000K, 3800Lm, 1-10V dimbaar           | € 190 |
| <b>Pro-Office, Inbouw, Vierkant, 595x595x42mm, 36W, RA&gt;80</b>     |  |       |
| 40011060   | 3000K, 3600Lm                          | € 103 |
| 40011061   | 4000K, 3800Lm                          | € 103 |
| 40011065   | 3000K, 3600Lm, DALI dimbaar            | € 190 |
| 40011066   | 4000K, 3800Lm, DALI dimbaar            | € 190 |
| 40011067   | 3000K, 3600Lm, DALI dimbaar + noodunit | € 422 |
| 40011068   | 4000K, 3800Lm, DALI dimbaar + noodunit | € 422 |
| 40011070   | 3000K, 3600Lm, 1-10V dimbaar           | € 190 |
| 40011071   | 4000K, 3800Lm, 1-10V dimbaar           | € 190 |

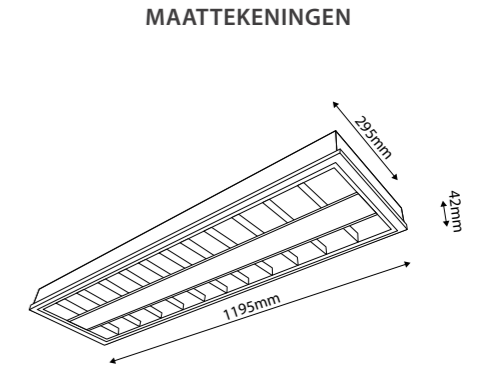


4001104x / 4001105x

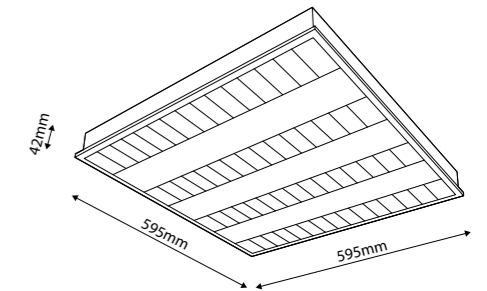


4001106x / 4001107x

## LICHTVERDELINGEN

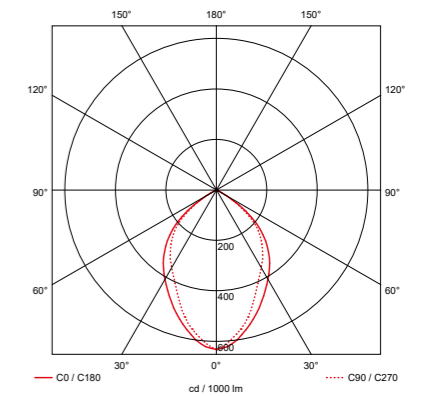

Pro-Office, Inbouw, Rechthoekig

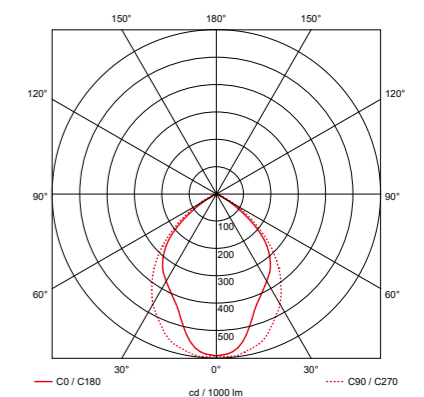

Pro-Office, Inbouw, Vierkant

MEER INFO OVER  
PRO-OFFICE ONLINE:





VANAF  
**€ 114,50**  
 Adviesverkoopprijs  
 exd. BTW

**PRO-OFFICE OPBOUW**


36W

2 kleurtemperaturen:  
 3000K en 4000K


Aantal branduren: > 50.000

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs    |
|--|------------------------------|----------|
| <b>Pro-Office, Opbouw, Rechthoekig, 295x1195x42mm, 36W, RA&gt;80</b> |                              |          |
| 40012040   | 3000K, 3600Lm                | € 114,50 |
| 40012041   | 4000K, 3800Lm                | € 114,50 |
| 40012045   | 3000K, 3600Lm, DALI dimbaar  | € 201,50 |
| 40012046   | 4000K, 3800Lm, DALI dimbaar  | € 201,50 |
| 40012050   | 3000K, 3600Lm, 1-10V dimbaar | € 201,50 |
| 40012051   | 4000K, 3800Lm, 1-10V dimbaar | € 201,50 |
| <b>Pro-Office, Opbouw, Vierkant, 595x595x42mm, 36W, RA&gt;80</b>     |                              |          |
| 40012060   | 3000K, 3600Lm                | € 114,50 |
| 40012061   | 4000K, 3800Lm                | € 114,50 |
| 40012065   | 3000K, 3600Lm, DALI dimbaar  | € 201,50 |
| 40012066   | 4000K, 3800Lm, DALI dimbaar  | € 201,50 |
| 40012070   | 3000K, 3600Lm, 1-10V dimbaar | € 201,50 |
| 40012071   | 4000K, 3800Lm, 1-10V dimbaar | € 201,50 |

**MAATTEKENINGEN**

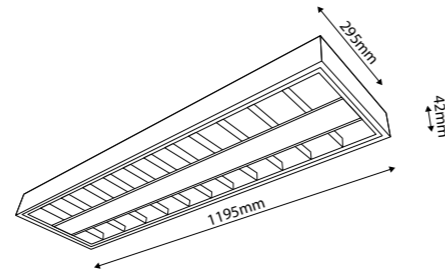


4001204x / 4001205x

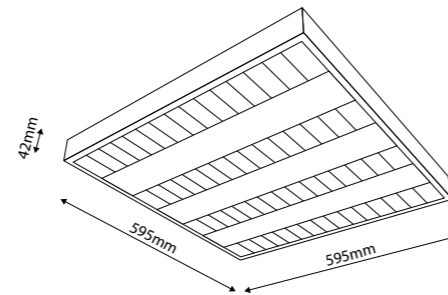


4001206x / 4001207x

**LICHTVERDELINGEN**

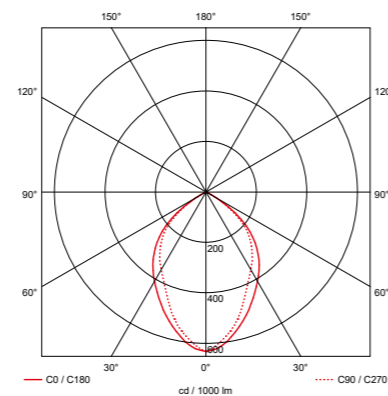

Pro-Office, Opbouw, Rechthoekig

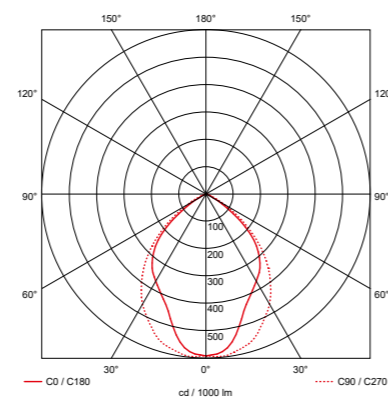

Pro-Office, Opbouw, Vierkant



SCHOLEN  
 KANTOREN



MEER INFO OVER  
 PRO-OFFICE ONLINE:



MEER INFO OVER  
 PRO-OFFICE ONLINE:



# PROLUMIA®

## I-PANEL

ZEER GERINGE  
INBOUWDIEPTE

ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE  
INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.

LED'S GESITUEERD AAN DE ZIJKANT VAN HET ARMATUUR

UITERST GERINGE HOOGTE VAN 10,4MM

ZEER EFFICIËNTE EN EGALE LICHTUITTREDING D.M.V. DE TOEPASSING VAN EEN 'LIGHT GUIDE-PANEEL'

GEANODISEERDE ALUMINIUM RAND ZORGT VOOR GOEDE KOELING VAN DE LED'S, WAARDOOR DE LICHTTERUGVAL OVER DE LEVENSDUUR TOT EEN MINIMUM WORDT BEPERKT

D.M.V. SEPARAAT TE BESTELLEN ACCESSOIRES KUNNEN DE ARMATUREN WORDEN OPGEBOUWD TEGEN HET PLAFOND OF WORDEN GEPEDELD

LED DRIVERS SEPARAAT BIJ TE BESTELLEN!

90

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED's  
Verlichtingshoek: 120°  
Kleurtemperatuur: 3000K en 4000K  
Kleurweergave index: Ra > 80  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +50°C  
Aantal branduren: L80B50 > 50.000  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II

Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL9003)

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

KANTOREN, ZIEKENHUIZEN, LABORATORIA,  
SCHOLEN, REPRESENTATIEVE RUIMTES, ETC.

CE IP52



5 JAAR GARANTIE



VANAF  
€ 49,50  
EXCL. DRIVER  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### I-PANEL VIERKANT


11W - 42W

2 kleurtemperaturen:  
3000K en 4000K


Aantal branduren: > 50.000

| Art.nr.  | Omschrijving                               | Prijs   |
|--|--|---------|
| <b>I-Panel, Vierkant, RA&gt;80, constant current</b> |  |         |
| 40007905   | 295x295x10,4mm, 11W, 3000K, 880Lm, 400mA   | € 49,50 |
| 40007906   | 295x295x10,4mm, 11W, 4000K, 935Lm, 400mA   | € 49,50 |
| 40008925   | 595x595x10,4mm, 36W, 3000K, 3780Lm, 1050mA | € 69,50 |
| 40008926   | 595x595x10,4mm, 36W, 4000K, 3960Lm, 1050mA | € 69,50 |
| 40007925   | 595x595x10,4mm, 42W, 3000K, 4200Lm, 1250mA | € 85    |
| 40007926   | 595x595x10,4mm, 42W, 4000K, 4620Lm, 1250mA | € 85    |

### MAATTEKENINGEN




I-Panel Vierkant, 295x295mm

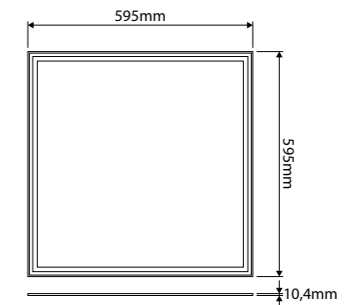

I-Panel Vierkant, 595x595mm

### LICHTVERDELING

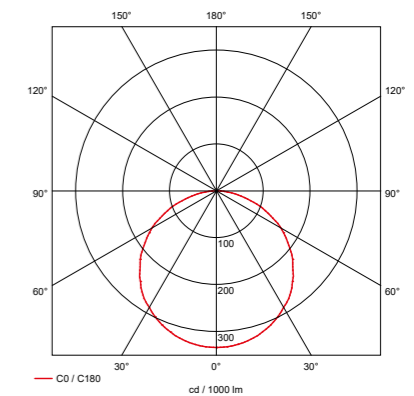

I-Panel Vierkant

REPRESENTATIEVE RUIMTES

UTILITEIT



MEER INFO OVER  
I-PANEL ONLINE:



91

VANAF  
€ 69,<sup>50</sup>  
EXCL. DRIVER  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



## I-PANEL RECHTHOEKIG


22W - 85W

2 kleurtemperaturen:  
3000K en 4000K

Aantal branduren: &gt; 50.000

| Art.nr.   | Omschrijving                                | Prijs   |
|---|---|---------|
| <b>I-Panel, Rechthoekig, RA&gt;80, constant current</b> |   |         |
| 40007915  | 595x295x10,4mm, 22W, 3000K, 1760Lm, 540mA   | € 77,50 |
| 40007916  | 595x295x10,4mm, 22W, 4000K, 1980Lm, 540mA   | € 77,50 |
| 40008935  | 1195x295x10,4mm, 36W, 3000K, 3010Lm, 1050mA | € 69,50 |
| 40008936  | 1195x295x10,4mm, 36W, 4000K, 3240Lm, 1050mA | € 69,50 |
| 40007935  | 1195x295x10,4mm, 42W, 3000K, 3780Lm, 1250mA | € 85    |
| 40007936  | 1195x295x10,4mm, 42W, 4000K, 3990Lm, 1250mA | € 85    |
| 40007945  | 1195x595x10,4mm, 85W, 3000K, 7310Lm, 2100mA | € 292   |
| 40007946  | 1195x595x10,4mm, 85W, 4000K, 8500Lm, 2100mA | € 292   |


## LICHTVERDELING

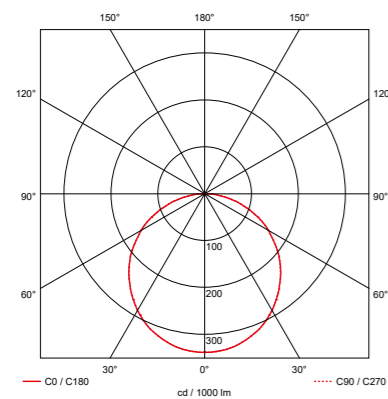


I-Panel Rechthoekig

MEER INFO OVER  
I-PANEL ONLINE:


## MAATTEKENINGEN



I-Panel Rechthoekig, 595x295mm

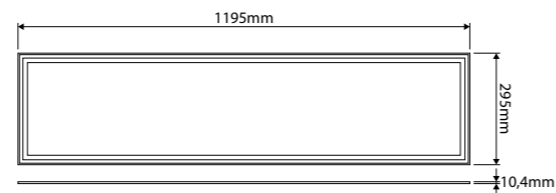

I-Panel Rechthoekig, 1195x295mm

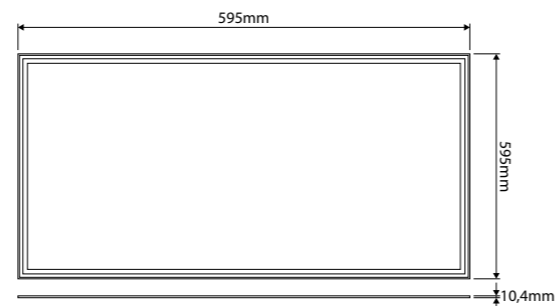

I-Panel Rechthoekig, 1195x595mm



## DRIVERS (LOS TE BESTELLEN)

| Art.nr.                            | Omschrijving  | Prijs   |
|------------------------------------|---|---------|
| <b>Niet dimbaar</b>                |   |         |
| 40000512                           | Driver, 1250mA, t.b.v. I-Panel 595x595mm en 1195x295mm, 42W | € 22    |
| 40000513                           | Driver, 540mA, t.b.v. I-Panel 595x295mm, 22W                | € 17    |
| 40000514                           | Driver, 400mA, t.b.v. I-Panel 295x295mm, 11W                | € 13,50 |
| 40000515                           | Driver, 2100mA, t.b.v. I-Panel 1195x595mm, 85W              | € 56,50 |
| 40000516                           | Driver, 1050mA, t.b.v. I-Panel 595x595mm en 1195x295mm, 36W | € 19    |
| <b>1-10V en Push dimbaar</b>       |   |         |
| 40000523                           | Driver, 500mA, t.b.v. I-Panel 595x295mm, 22W                | € 71,50 |
| 40000524                           | Driver, 400mA, t.b.v. I-Panel 292x295mm, 11W                | € 66    |
| <b>DALI dimbaar</b>                |   |         |
| 40000533                           | Driver, 500mA, t.b.v. I-Panel 595x295mm, 22W                | € 77,50 |
| 40000534                           | Driver, 400mA, t.b.v. I-Panel 295x295mm, 11W                | € 71,50 |
| <b>1-10V, Push en DALI dimbaar</b> |   |         |
| 40000522                           | Driver, 1250mA, t.b.v. I-Panel 595x595mm, 42W               | € 88    |
| 40000526                           | Driver, 1050mA, t.b.v. I-Panel 595x595mm, 36W               | € 77,50 |

## ACCESSOIRES

| Art.nr.                                 | Omschrijving  | Prijs   |
|---|---|---------|
| <b>Montagebeugels, pendelsets, etc.</b> |   |         |
| 40000501                                | Montagebeugel, wit, 295mm, t.b.v. I-Panel 295x295mm | € 31,50 |
| 40000502                                | Montagebeugel, wit, 595mm, t.b.v. I-Panel 595x595mm | € 31,50 |
| 40000503                                | Pendelset, RVS staalkabel, 1,5m, t.b.v. I-Panel     | € 28,50 |
| 40000504                                | Pendelset, ketting, 1,8m, t.b.v. I-Panel            | € 17    |
| 40000506                                | Gyproc klem, t.b.v. I-Panel                         | € 5,50  |
| 40000508                                | Opbouwframe, wit, 595x595mm, t.b.v. I-Panel         | € 43    |
| 40000509                                | Opbouwframe, wit, 1195x295mm, t.b.v. I-Panel        | € 52,50 |

MEER INFO OVER  
I-PANEL ONLINE:

# PROLUMIA<sup>®</sup>

## ECO-PANEL BL

**HOG  
EFFICIENCY  
TOT  
135 LM/W**

**BETAALBARE VERLICHTING  
MET HOG EFFICIENCY ZORGT VOOR  
JUISTE VERLICHTING OP DE WERKVLOER**

*De strak vormgeven Eco-Panel BL heeft een hoge efficiency. Dit zorgt voor bijzonder goed licht op de werkvloer. Het paneel beschikt over een aantal verbeterde kenmerken. Zo is de Eco-Panel BL uitgevoerd met backlight, waardoor vergeling op lange termijn wordt tegengegaan. De flikkervrije drivers garanderen uiterst betrouwbaar licht. Eenvoudig schakelen tussen verschillende lichtkleuren zorgt voor effectieve verlichting met een brede toepassing. Door de gunstige prijs is juiste verlichting op de werkvloer nu voor iedereen bereikbaar.*

**HOG EFFICIENCY, TOT 135 LM/W BIJ 4000K**

**LICHTKLEUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K, 4000K EN 6000K**

**FLIKKERVRIJE LED DRIVERS**

**BACKLIGHT PRINCIPE, WAARDOOR KOSTBARE 'LIGHT GUIDE PLATE' OVERBODIG IS EN KANS OP VERGELING WORDT GEMINIMALISEERD**

**LEVERBAAR IN 0-10V, DALI EN TOUCH DIMBARE UITVOERINGEN**

**LEVERBAAR MET 2M SNOER MET EUROSTEKKER OF GST18/3 STEKKER**

**LED DRIVERS SEPARAAT BIJ TE BESTELLEN!**

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
 Verlichtingshoek: 120°  
 Kleurtemperatuur schakelbaar: 3000K, 4000K en 6000K  
 Kleurweergave index: Ra > 80  
 Bedrijfstemperatuur: -20°C – +50°C  
 Aantal branduren: L80B50 > 50.000  
 LED stroom: 900mA  
 Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
 Cosinus phi: > 0,95  
 Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

KANTOREN, ZIEKENHUIZEN, LABORATORIA,  
 SCHOLEN, REPRESENTatieve RUIIMTES, ETC.

CE IP20 

 SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE (3000K, 4000K OR 6000K)  HIGH EFFICIENCY (UPTO 135 LM/W)  NEW BACKLIGHT TECHNOLOGY

**3 JAAR GARANTIE**




**VANAF  
€ 25  
EXCL. DRIVER**  
 Adviesverkoopprijs  
 excl. BTW

### ECO-PANEL BL VIERKANT


12W en 34W versies  
 Schakelbare kleurtemperatuur:  
 3000K, 4000K en 6000K  
 Aantal branduren: > 50.000

| Art.nr.   | Omschrijving  | Prijs   |
|---|---|---------|
| <b>Eco-Panel BL, 595x595x32mm, 34W, 3000K/4000K/6000K</b> |   |         |
| 40000161  | Excl. driver, UGR <19, 3900Lm/4250Lm/4250Lm         | € 48,50 |
| 40000163  | Incl. non-dim driver, UGR <19, 3900Lm/4250Lm/4250Lm | € 59,50 |
| 40000171  | Excl. driver, 4400Lm/4600Lm/4400Lm                  | € 39    |
| <b>Eco-Panel BL, 295x295x32mm, 12W, 3000K/4000K/6000K</b> |   |         |
| 40000173  | Excl. driver, 1200Lm/1300Lm/1300Lm                  | € 25    |

### MAATTEKENINGEN

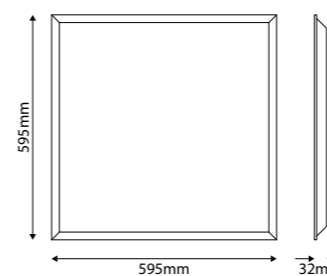


40000161 / 40000163 / 40000171



40000173

### LICHTVERDELING

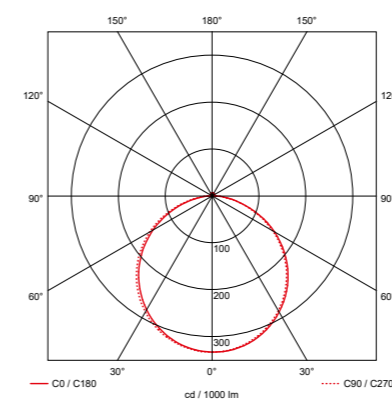

Eco-Panel BL, 595x595x32mm

**3000K,  
4000K & 6000K  
IN ÉÉN**



MEER INFO OVER  
 ECO-PANEL BL ONLINE:






**VANAF  
€ 32**  
EXCL. DRIVER  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## ECO-PANEL BL RECHTHOEKIG


21W en 34W versies  
Schakelbare kleurtemperatuur:  
3000K, 4000K en 6000K  
Aantal branduren: > 50.000

| Art.nr.  | Omschrijving                                | Prijs   |
|--|---|---------|
| <b>Eco-Panel BL, 295x1195x32mm, 34W, 3000K/4000K/6000K</b> |   |         |
| 40000162   | Excl. driver, UGR <19, 3750Lm/4080Lm/4080Lm | € 53,50 |
| 40000172   | Excl. driver, 4200Lm/4400Lm/4200Lm          | € 44    |
| <b>Eco-Panel BL, 295x595x32mm, 21W, 3000K/4000K/6000K</b>  |   |         |
| 40000174   | Excl. driver, 2100Lm/2300Lm/2300Lm          | € 32    |

### MAATTEKENINGEN

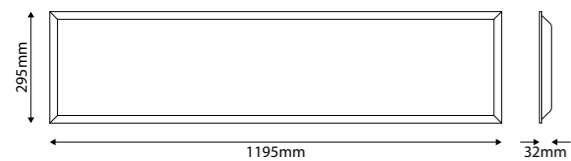


40000162 / 40000172

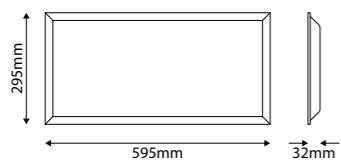

40000174

### LICHTVERDELING

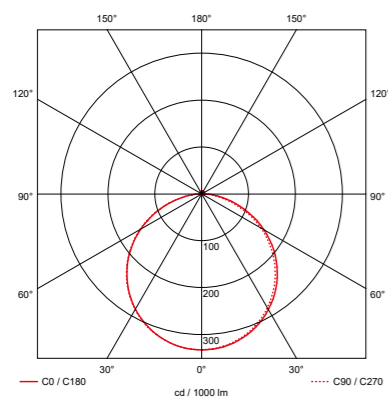

Eco-Panel BL, 1195x295x32mm

MEER INFO OVER  
ECO-PANEL BL ONLINE:



## DRIVERS

60X60 CM EN 30X120 CM VERSIES

| Art.nr.              | Omschrijving   | Prijs   |
|----------------------|--|---------|
| <b>Niet dimbaar</b>  |  |         |
| 40000180             | Driver, 34W, 900mA CC  | € 12    |
| 40000181             | Driver, 34W, 900mA CC + 2 m kabel + Eurostekker                | € 17    |
| 40000182             | Driver, 34W, 900mA CC + 2 m kabel + GST18/3                    | € 27,50 |
| <b>0-10V dimbaar</b> |  |         |
| 40000183             | Driver, 34W, 900mA CC, 0-10V dimbaar                           | € 33,50 |
| 40000184             | Driver, 34W, 900mA CC, 0-10V dimbaar + 2 m kabel + Eurostekker | € 39    |
| 40000185             | Driver, 34W, 900mA CC, 0-10V dimbaar + 2 m kabel + GST18/3     | € 49,50 |
| <b>DALI dimbaar</b>  |  |         |
| 40000186             | Driver, 34W, 900mA CC, DALI dimbaar                            | € 61    |
| 40000187             | Driver, 34W, 900mA CC, DALI dimbaar + 2 m kabel + Eurostekker  | € 66    |
| 40000188             | Driver, 34W, 900mA CC, DALI dimbaar + 2 m kabel + GST18/3      | € 77,50 |

30X60 CM VERSIE

| Art.nr.             | Omschrijving                                    | Prijs |
|---------------------|---|-------|
| <b>Niet dimbaar</b> |   |       |
| 40000193            | Driver, 21W, 500mA CC                           | € 12  |
| 40000194            | Driver, 21W, 500mA CC + 2 m kabel + Eurostekker | € 16  |
| 40000195            | Driver, 21W, 500mA CC + 2 m kabel + GST18/3     | € 18  |

30X30 CM VERSIE

| Art.nr.             | Omschrijving                                    | Prijs |
|---------------------|---|-------|
| <b>Niet dimbaar</b> |   |       |
| 40000190            | Driver, 12W, 300mA CC                           | € 10  |
| 40000191            | Driver, 12W, 300mA CC + 2 m kabel + Eurostekker | € 14  |
| 40000192            | Driver, 12W, 300mA CC + 2 m kabel + GST18/3     | € 17  |

REPRESENTatieve RUIMTES

UTILITEIT

# PROLUMIA®

## PRO-SIGN



VEILIGHEID VOOROP MET DUIDELIJKE EN HERKENBARE VLUCHTWEGSIGNALERING

*Bij spanningsuitval is het van groot belang dat mensen veilig een ruimte of een pand kunnen verlaten. In deze situatie zal de noodverlichting blijven branden, zodat men op een veilige en snelle manier de vluchtweg en daarmee de uitgang kan vinden. De Pro-Sign is een hoogwaardig vluchtwegsignaleringsarmatuur die ook bij spanningsuitval minimaal 1 uur de vluchtweg zal blijven aangeven. De Pro-Sign is voorzien van een automatische test, wordt standaard geleverd met vier pictogrammen en één blindplaat en kan worden ingebouwd met de als accessoire leverbare inbouwrand.*

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
 Opgenomen vermogen: 5W  
 Kleurtemperatuur: 6500K  
 Kleurweergave index: Ra > 80  
 Bedrijfstemperatuur: 5°C – +40°C  
 LED voeding (inclusief): CE  
 Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
 LED driver: Geïntegreerd in behuizing  
 Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II  
 Batterij: LiFePO4  
 Autonomie: 1 uur  
 Maximale kijkafstand: 23 meter

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

GANGEN, TRAPPENHUIZEN, PARKEER-GARAGES, OPENBARE GEBOUWEN, SCHOLEN, ETC.

CE IP40



**5 JAAR GARANTIE**

MODERN VORMGEGEVEN OPBOUWARMATUUR

POLYCARBONAAT BEHUIZING

WAND- EN PLAFONDMONTAGE MOGELIJK

GELEVERD INCL. 4 PICTOGRAMMEN EN 1 BLINDPLAAT

VOORZIEN VAN AUTOMATISCHE TEST

MET LIFEPO4 BATTERIJ (3 JAAR GARANTIE)


SEPARAAT BIJ TE BESTELLEN:  
ACCESSOIRES



PRO-SIGN  
5W  
Incl. 4 pictogrammen en 1 blindplaat  
LiFePO4 batterij

| Art.nr.  | Omschrijving               | Prijs |
|----------|----------------------------|-------|
| 40000100 | Pro-Sign pictogramarmatuur | € 89  |

### MAATTEKENING

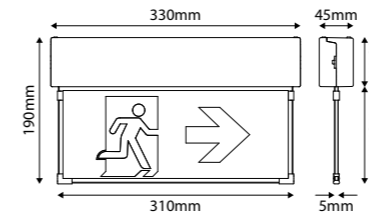


40000100



### ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)

| Art.nr.  | Omschrijving               | Prijs  |
|----------|----------------------------|--------|
| 40000106 | Inbouwraam t.b.v. Pro-Sign | € 8,50 |



MEER INFO OVER PRO-SIGN ONLINE:



# PROLUMIA® LIJNVERLICHTING

## FLEXIBEL ASSORTIMENT VOOR ELKE DENKBARE CONFIGURATIE

IEDERE OMGEVING VRAAGT OM ANDERE VERLICHTINGSEIGENSCHAPPEN. PROLUMIA LED LIJNVERLICHTING IS TE INTEGREREN IN ELK ONTWERP EN IS BUITENGEWOON SNEL EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN. MET EEN UITGEBREID AANBOD AAN HOOGWAARDIGE LED STRIPS EN MODULAIRE LIJNVERLICHTINGSSYSTEMEN IS GEEN CONFIGURATIE ONMOGELIJK. ZO ZIJN DE LED STRIPS LEVERBAAR IN EEN SCALA AAN VERSCHILLENDE LICHTKLEUREN EN MET AFWERKINGSPROFIELEN. AFHANKELIJK VAN HET TOEPASSINGSGBIED ZIJN DE LED STRIPS TEVENS LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE IP WAARDEN.

### SERIES

- LED Strip Bronze Serie
- LED Strip Silver Serie
- LED Strip Gold Serie
- LumiaFlex II Serie
- Eco Line LED profielen Serie
- Top Line LED profielen Serie
- Aluminium LED profielen Serie
- LED drivers Serie
- LED controllers Serie

# PROLUMIA® LED STRIP BRONZE

VERWACHTE  
LEVENSDUUR  
> 70.000 UUR

GEEFT SFEER AAN  
IEDERE BINNENRUIMTE

Klant: UBench, Lichtstudie: MOONlighting, Architect: Puur, Fotograaf: Hendrik Blegs

De nieuwe LED strips Bronze zijn praktisch en oneindig toepasbaar. De witte LED's zijn van het 2835 type en hebben een verbeterde koeling en daarmee minder lichtterugval gedurende de levensduur. De LED strip COB beschikt zelfs over een homogeen verlichtte lijn. Door de verschillende uitvoeringen is het mogelijk verschillende effecten te creëren. Daarnaast lenen met name de hogere vermogens zich ook uitstekend voor algemene verlichting.

## SPECIFICATIES

Verlichtingshoek: 120°  
Levensduur:  
Single color: L80B10 > 70.000 uur /  
Color: L70B10 > 50.000 uur  
Kleurweergave index: Ra > 80 / Ra > 90  
Kleurconsistentie: 3 SDCM

Wordt geleverd op rollen van 5 meter  
Dimbaar door middel van optioneel  
leverbare controller

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

ACCENT-, ACHTERGROND- EN KOOF-  
VERLICHTING IN KANTOREN, HORECA,  
WINKELS, REPRESENTATIEVE RUITES,  
INTERIEURBOUW, ETC.

CE IP20



5/7 JAAR GARANTIE

GESCHIKT VOOR BINNEN (IP20)

UITERST FLEXIBELE LED STRIP (ZONDER COATING)

SMD2835 LED, SMD5050 LED OF SMD3528 LED

NU OOK MET COB LED, WAARBIJ DE INDIVIDUELE LED'S  
NIET MEER ZICHTBAAR ZIJN

ACHTERZIJDE VOORZIEN VAN EEN 3M PLAKSTRIP

EENVOUDIG IN LENGTE IN TE KORTEN

EFFICIENCY TOT 170 LM/W

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
EFFICIENT POWER, HIGH POWER, ULTRA HIGH EFFICIENCY, COLOR EN COB  
UITEENLOPENDE KLEURTEMPERATUREN



VANAF  
€ 68  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


7 JAAR GARANTIE

## LED STRIP BRONZE EFFICIENT POWER

Efficiënte LED strip met hoge kleurweergave  
(Ra>90) en kleurconsistentie (3SCDM)  
Ideaal voor sfeerverlichting

| Art.nr.   | Omschrijving    | Prijs |
|---|-----------------|-------|
| <b>LED Strip Bronze Efficient Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 70LED/m, 4,8W/m, PCB-breedte 8mm, kniplengte 100mm</b>     |                 |       |
| 46224010  | 2400K, 450Lm/m  | € 68  |
| 46224011  | 2700K, 460Lm/m  | € 68  |
| 46224012  | 3000K, 480Lm/m  | € 68  |
| 46224013  | 4000K, 520Lm/m  | € 68  |
| 46224015  | 6000K, 530Lm/m  | € 68  |
| <b>LED Strip Bronze Efficient Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 140LED/m, 9,6W/m, PCB-breedte 8mm, kniplengte 50mm</b>     |                 |       |
| 46224020  | 2400K, 900Lm/m  | € 100 |
| 46224021  | 2700K, 920Lm/m  | € 100 |
| 46224022  | 3000K, 960Lm/m  | € 100 |
| 46224023  | 4000K, 1040Lm/m | € 100 |
| 46224025  | 6000K, 1060Lm/m | € 100 |
| <b>LED Strip Bronze Efficient Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 210LED/m, 14,4W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 33,3mm</b> |                 |       |
| 46224030  | 2400K, 1350Lm/m | € 152 |
| 46224031  | 2700K, 1380Lm/m | € 152 |
| 46224032  | 3000K, 1440Lm/m | € 152 |
| 46224033  | 4000K, 1565Lm/m | € 152 |
| 46224035  | 6000K, 1590Lm/m | € 152 |

## MAATTEKENING

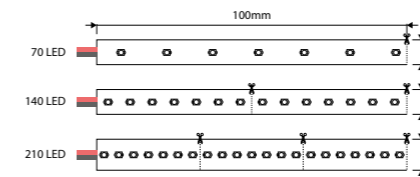

VANAF  
€ 89  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


7 JAAR GARANTIE

## LED STRIP BRONZE HIGH POWER

Hoog vermogen LED strip  
met hoge kleurweergave (Ra>90)  
en kleurconsistentie (3SCDM)  
Ideaal voor algemene verlichting

| Art.nr.   | Omschrijving    | Prijs |
|---|-----------------|-------|
| <b>LED Strip Bronze High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 30LED/m, 7,2W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 166,7mm</b> |                 |       |
| 46224100  | 2400K, 550Lm/m  | € 89  |
| 46224101  | 2700K, 580Lm/m  | € 89  |
| 46224102  | 3000K, 600Lm/m  | € 89  |
| 46224103  | 4000K, 630Lm/m  | € 89  |
| 46224105  | 6000K, 680Lm/m  | € 89  |
| <b>LED Strip Bronze High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 60LED/m, 14,4W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 100mm</b>  |                 |       |
| 46224110  | 2400K, 1100Lm/m | € 131 |
| 46224111  | 2700K, 1160Lm/m | € 131 |
| 46224112  | 3000K, 1200Lm/m | € 131 |
| 46224113  | 4000K, 1260Lm/m | € 131 |
| 46224115  | 6000K, 1360Lm/m | € 131 |
| <b>LED Strip Bronze High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 120LED/m, 28,8W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 50mm</b>  |                 |       |
| 46224120  | 2400K, 2200Lm/m | € 205 |
| 46224121  | 2700K, 2300Lm/m | € 205 |
| 46224122  | 3000K, 2400Lm/m | € 205 |
| 46224123  | 4000K, 2520Lm/m | € 205 |
| 46224125  | 6000K, 2720Lm/m | € 205 |
| <b>LED Strip Bronze High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 240LED/m, 38,4W/m, PCB-breedte 12mm, kniplengte 25mm</b>  |                 |       |
| 46224130  | 2400K, 3250Lm/m | € 362 |
| 46224131  | 2700K, 3350Lm/m | € 362 |
| 46224132  | 3000K, 3450Lm/m | € 362 |
| 46224133  | 4000K, 3650Lm/m | € 362 |
| 46224135  | 6000K, 3850Lm/m | € 362 |

## MAATTEKENING

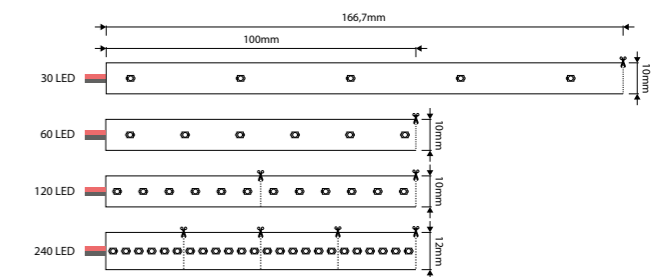



**VOOR  
€ 205**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**7 JAAR GARANTIE**

**LED STRIP BRONZE AMG ULTRA HIGH EFFICIENCY**


LED strip met zeer hoge efficiëntie tot 170 Lm/W en een kleurweergave van Ra>80  
Ideaal voor algemene verlichting  
Hoge kleurconsistentie (5SCDM)

| Art.nr.   | Omschrijving    | Prijs |
|---|-----------------|-------|
| <b>LED Strip Bronze AMG Ultra High Efficiency, IP20, 24Vdc, SMD2835, 80LED/m, 12W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 100mm</b> |                 |       |
| 46224200  | 2400K, 1900Lm/m | € 205 |
| 46224201  | 2700K, 1950Lm/m | € 205 |
| 46224202  | 3000K, 2000Lm/m | € 205 |
| 46224203  | 4000K, 2040Lm/m | € 205 |
| 46224205  | 6000K, 2040Lm/m | € 205 |

MAATTEKENING



MEER INFO OVER  
LED STRIP BRONZE  
ONLINE:

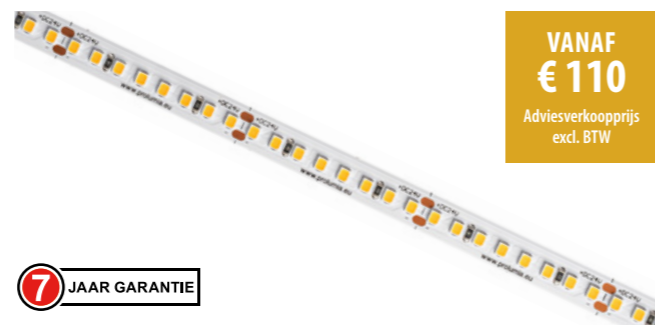

**VANAF  
€ 110**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**7 JAAR GARANTIE**

**LED STRIP BRONZE HIGH EFFICIENCY**

Hoog efficiënte LED strip met hoge kleurweergave (Ra>90) en kleurconsistentie (3SCDM)  
Ideaal voor algemene verlichting

| Art.nr.   | Omschrijving    | Prijs |
|---|-----------------|-------|
| <b>LED Strip Bronze High Efficiency, IP20, 24Vdc, SMD2835, 80LED/m, 9,6W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 100mm</b>    |                 |       |
| 46224300  | 2400K, 1170Lm/m | € 110 |
| 46224301  | 2700K, 1210Lm/m | € 110 |
| 46224302  | 3000K, 1245Lm/m | € 110 |
| 46224303  | 4000K, 1310Lm/m | € 110 |
| 46224304  | 6000K, 1335Lm/m | € 110 |
| <b>LED Strip Bronze High Efficiency, IP20, 24Vdc, SMD2835, 160LED/m, 19,2W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 50mm</b>   |                 |       |
| 46224310  | 2400K, 2340Lm/m | € 163 |
| 46224311  | 2700K, 2415Lm/m | € 163 |
| 46224312  | 3000K, 2485Lm/m | € 163 |
| 46224313  | 4000K, 2620Lm/m | € 163 |
| 46224314  | 6000K, 2670Lm/m | € 163 |
| <b>LED Strip Bronze High Efficiency, IP20, 24Vdc, SMD2835, 240LED/m, 28,8W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 33,3mm</b> |                 |       |
| 46224320  | 2400K, 3415Lm/m | € 215 |
| 46224321  | 2700K, 3525Lm/m | € 215 |
| 46224322  | 3000K, 3630Lm/m | € 215 |
| 46224323  | 4000K, 3825Lm/m | € 215 |
| 46224324  | 6000K, 3900Lm/m | € 215 |

MAATTEKENING

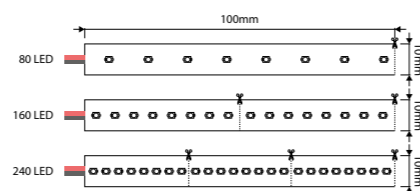

MEER INFO OVER  
LED STRIP BRONZE  
ONLINE:



**VANAF  
€ 126**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**5 JAAR GARANTIE**

**LED STRIP BRONZE COLOR**

RGB, RGB+W, RGB+W in 1 en Tunable white  
Levensduur L70B10 (> 50.000 uur)  
Kleurweergave (wit licht): Ra>80  
Ideaal voor het creëren van sfeer

| Art.nr.  | Omschrijving             | Prijs |
|--|--------------------------|-------|
| <b>RGB</b>   |                          |       |
| <b>LED Strip Bronze Color, IP20, 24Vdc, SMD5050, 60LED/m, 14,4W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 100mm</b>  |                          |       |
| 46221117   | RGB                      | € 131 |
| <b>RGB+W</b>   |                          |       |
| <b>LED Strip Bronze Color, IP20, 24Vdc, SMD5050, 60LED/m, 14,4W/m, PCB-breedte 12mm, kniplengte 200mm</b>  |                          |       |
| 46180111   | RGB+XXWW (2400K)         | € 158 |
| 46180110   | RGB+XWW (2700K)          | € 158 |
| 46180109   | RGB+WW (3000K)           | € 158 |
| 46180108   | RGB+W (6000K)            | € 158 |
| <b>RGB+W in 1</b>  |                          |       |
| <b>LED Strip Bronze Color, IP20, 24Vdc, SMD5050, 96LED/m, 30,7W/m, PCB-breedte 12mm, kniplengte 62,5mm</b> |                          |       |
| 46180138   | RGB+XWW (2700K)          | € 205 |
| 46180139   | RGB+WW (3000K)           | € 205 |
| 46180137   | RGB+PW (4000K)           | € 205 |
| <b>Tunable white</b>   |                          |       |
| <b>LED Strip Bronze Color, IP20, 24Vdc, SMD3528, 120LED/m, 9,6W/m, PCB-breedte 8mm, kniplengte 100mm</b>   |                          |       |
| 46180112   | XXWW (2400K) - W (6000K) | € 126 |

MAATTEKENING

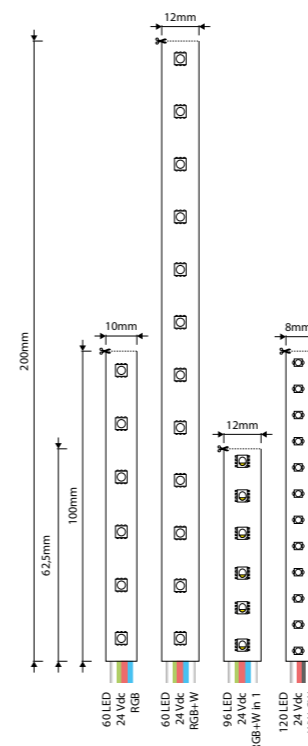

**VANAF  
€ 116**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**7 JAAR GARANTIE**

**LED STRIP BRONZE COB**

Homogeen verlichte LED strip met hoge kleurweergave (Ra>90) en kleurconsistentie (SDCM<3)  
Ideaal voor algemene verlichting

| Art.nr.   | Omschrijving    | Prijs |
|---|-----------------|-------|
| <b>LED Strip Bronze COB, IP20, 24Vdc, SMD2835, 320LED/m, 10W/m, PCB-breedte 8mm, kniplengte 50mm</b>  |                 |       |
| 46225010  | 2400K, 780Lm/m  | € 116 |
| 46225011  | 2700K, 830Lm/m  | € 116 |
| 46225012  | 3000K, 850Lm/m  | € 116 |
| 46225013  | 4000K, 910Lm/m  | € 116 |
| <b>LED Strip Bronze COB, IP20, 24Vdc, SMD2835, 480LED/m, 15W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 50mm</b> |                 |       |
| 46225015  | 2400K, 1170Lm/m | € 168 |
| 46225016  | 2700K, 1245Lm/m | € 168 |
| 46225017  | 3000K, 1275Lm/m | € 168 |
| 46225018  | 4000K, 1365Lm/m | € 168 |

MAATTEKENING

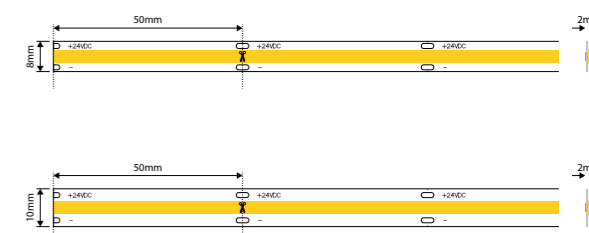

# PROLUMIA® LED STRIP SILVER

STOF- EN VOCHTBESTENDIGE  
LED STRIPS MET EEN HOGE EFFICIENCY

VERWACHTE  
LEVENSDUUR  
> 70.000 UUR

Klant: PVDW Residence, Lichtstudie: MOONlighting, Fotograaf: Hendrik Biegs

De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig is. Ondanks deze transparante bovenlaag blijft de LED strip uiterst flexibel, ook na lange tijd en bij lage omgevingstemperaturen. Dankzij de eenvoudige installatie en flexibiliteit wordt deze LED strip veel gebruikt door architecten in horecagelegenheden, winkels en kantoren.

GESCHIKT VOOR BINNEN, OOK IN VOCHTIGE RUITES (IP62)

UITERST FLEXIBELE, AFGESCHERMEDE LED STRIP  
(STOF- EN VOCHTBESTENDIG DOOR SILICONEN COATING OP PCB)

SMD2835 LED, SMD5050 LED OF SMD3528 LED

ACHTERZIJDE VOORZIEN VAN EEN 3M PLAKSTRIP

EENVOUDIG IN LENGTE IN TE KORTEN

EFFICIENCY TOT 90 LM/W

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
EFFICIENT POWER, HIGH POWER EN COLOR  
UITEENLOPENDE KLEURTEMPERATUREN

106

## SPECIFICATIES

Verlichtingshoek: 120°  
Levensduur:  
Single color: L80B10 > 70.000 uur /  
Color: L70B10 > 50.000 uur  
Kleurweergave index: Ra > 90  
Kleurconsistentie: 5 SDCM

Wordt geleverd op rollen van 5 meter  
Dimbaar door middel van optioneel  
leverbare controller

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

ACCENT-, ACHTERGROND- EN  
KOOFFVERLICHTING (SPECIFIEK OP  
PLAATSEN WAAR DE LED STRIP KAN  
WORDEN AANGERAAKT), VOCHTIGE  
RUITES, KANTOREN, HORECA,  
WINKELS, REPRESENTATIEVE RUITES,  
INTERIEURBOUW, ETC.

CE IP62



5 / 7 JAAR GARANTIE



VANAF  
€ 84  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


7 JAAR GARANTIE

## LED STRIP SILVER EFFICIENT POWER

Efficiënte LED strip met hoge  
kleurweergave (Ra>90) en hoge  
kleurconsistentie (5SCDM)  
Ideaal voor sfeerverlichting

| Art.nr.   | Omschrijving   | Prijs |
|---|----------------|-------|
| <b>LED Strip Silver Efficient Power, IP62, 24Vdc, SMD2835, 70LED/m, 4,8W/m, PCB-breedte 8mm, kniplengte 100mm</b> |                |       |
| 46214010  | 2400K, 360Lm/m | € 84  |
| 46214011  | 2700K, 370Lm/m | € 84  |
| 46214012  | 3000K, 390Lm/m | € 84  |
| 46214013  | 4000K, 420Lm/m | € 84  |
| 46214015  | 6000K, 430Lm/m | € 84  |
| <b>LED Strip Silver Efficient Power, IP62, 24Vdc, SMD2835, 140LED/m, 9,6W/m, PCB-breedte 8mm, kniplengte 50mm</b> |                |       |
| 46214020  | 2400K, 720Lm/m | € 116 |
| 46214021  | 2700K, 740Lm/m | € 116 |
| 46214022  | 3000K, 780Lm/m | € 116 |
| 46214023  | 4000K, 840Lm/m | € 116 |
| 46214025  | 6000K, 860Lm/m | € 116 |

## MAATTEKENING

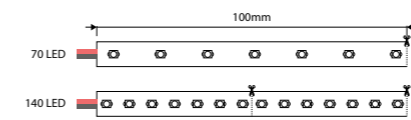

VANAF  
€ 105  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


7 JAAR GARANTIE

## LED STRIP SILVER HIGH POWER

Hoog vermogen LED strip met hoge  
kleurweergave (Ra >90) en hoge  
kleurconsistentie (5SCDM)  
Ideaal voor algemene verlichting

| Art.nr.   | Omschrijving    | Prijs |
|---|-----------------|-------|
| <b>LED Strip Silver High Power, IP62, 24Vdc, SMD2835, 30LED/m, 7,2W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 166,7mm</b> |                 |       |
| 46214100  | 2400K, 440Lm/m  | € 105 |
| 46214101  | 2700K, 460Lm/m  | € 105 |
| 46214102  | 3000K, 480Lm/m  | € 105 |
| 46214103  | 4000K, 500Lm/m  | € 105 |
| 46214105  | 6000K, 550Lm/m  | € 105 |
| <b>LED Strip Silver High Power, IP62, 24Vdc, SMD2835, 60LED/m, 14,4W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 100mm</b>  |                 |       |
| 46214110  | 2400K, 880Lm/m  | € 152 |
| 46214111  | 2700K, 930Lm/m  | € 152 |
| 46214112  | 3000K, 960Lm/m  | € 152 |
| 46214113  | 4000K, 1010Lm/m | € 152 |
| 46214115  | 6000K, 1090Lm/m | € 152 |

## MAATTEKENING

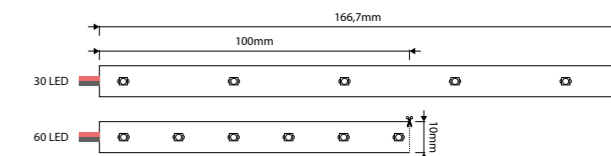

MEER INFO OVER  
LED STRIP SILVER  
ONLINE:



107



**VANAF**  
**€ 147**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**5** JAAR GARANTIE

## LED STRIP SILVER COLOR

RGB, RGB+W, RGB+W in 1 en Tunable white  
Levensduur L70B10 (> 50.000 uur)  
Kleurweergave (wit licht): Ra>80  
Ideaal voor het creëren van sfeer

| Art.nr.              | Omschrijving   | Prijs |
|----------------------|--|-------|
| <b>RGB</b>           | <b>LED Strip Silver Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, 60LED/m, 14,4W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 100mm</b>  |       |
| 46211117             | RGB  | € 152 |
| <b>RGB+W</b>         | <b>LED Strip Silver Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, 60LED/m, 14,4W/m, PCB-breedte 12mm, kniplengte 200mm</b>  |       |
| 46180107             | RGB+XXWW (2400K)   | € 173 |
| 46180106             | RGB+XWW (2700K)  | € 173 |
| 46180105             | RGB+WW (3000K)   | € 173 |
| 46180104             | RGB+W (6000K)  | € 173 |
| <b>RGB+W in 1</b>    | <b>LED Strip Silver Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, 96LED/m, 30,7W/m, PCB-breedte 12mm, kniplengte 62,5mm</b> |       |
| 46180143             | RGB+XWW (2700K)  | € 226 |
| 46180144             | RGB+WW (3000K)   | € 226 |
| <b>Tunable white</b> | <b>LED Strip Silver Color, IP62, 24Vdc, SMD3528, 120LED/m, 9,6W/m, PCB-breedte 8mm, kniplengte 100mm</b>   |       |
| 46180113             | WW (3000K) - W (6000K)   | € 147 |

### MAATTEKENING

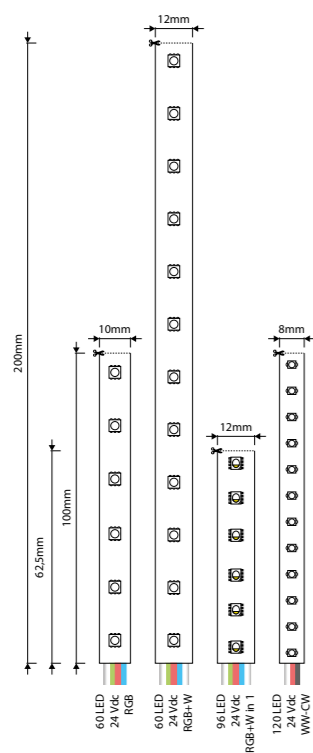

MEER INFO OVER  
LED STRIP SILVER  
ONLINE:



MEER INFO OVER  
LED STRIP SILVER  
ONLINE:



Klant: SVL Residence, Lichtstudie: MOONlighting, Fotograaf: Hendrik Biëgs

PROJECTEN

UTILITEIT

WONINGBOUW

# PROLUMIA® LED STRIP GOLD

VERWACHTE  
LEVENSDUUR  
> 70.000 UUR

## COMPLEET WATERDICHTE LED STRIPS VOOR BUITENTOEPASSINGEN

De Gold serie LED strips zijn rondom volledig voorzien van een siliconen coating waardoor deze compleet waterdicht zijn. Deze handige waterdichte LED strip kan werkelijk overal toegepast worden in buitentoepassingen als tuinen, buitenzijden van gebouwen en rondom zwembaden. De montageclips worden standaard meegeleverd.

**GESCHIKT VOOR ZOWEL BINNEN, ALS BUITEN (IP68)**

**UITERST FLEXIBELE, AFGESCHERMD E LED STRIP  
(WATERDICHT DOOR SILICONEN COATING RONDOM PCB)**

**SMD2835 LED OF SMD5050 LED**

**ACHTERZIJDE VOORZIEN VAN EEN 3M PLAKSTRIP**

**EENVOUDIG IN LENGTE IN TE KORTEN**

**EFFICIENCY TOT 90 LM/W**

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
EFFICIENT POWER, HIGH POWER EN COLOR  
UITEENLOPENDE KLEURTEMPERATUREN

### SPECIFICATIES

Verlichtingshoek: 120°  
Levensduur:  
Single color: L80B10 > 70.000 uur /  
Color: L70B10 > 50.000 uur  
Kleurweergave index: Ra > 90

Wordt geleverd op rollen van 5 meter  
Inclusief montageclips  
Dimbaar door middel van optioneel  
leverbare controller


### TOEPASSINGSGBIEDEN

ACCENT-, ACHTERGROND- EN KOOF-  
VERLICHTING IN BUITENTOEPASSINGEN  
ZOALS TUIJEN, BUITENZIJDE VAN  
GEBOUWEN, RONDOM ZWEMBADEN,  
SCHEPEN, ETC.

CE IP68



**5 / 7 JAAR GARANTIE**

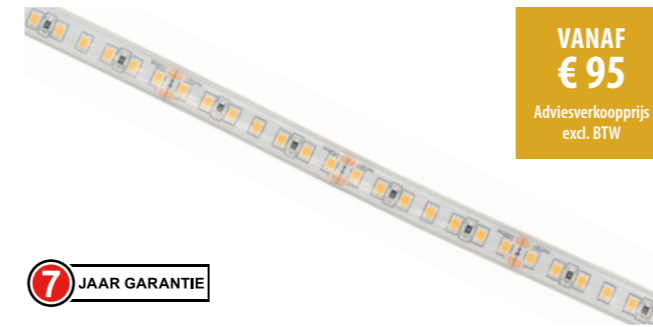

VANAF  
€ 95  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



**7 JAAR GARANTIE**

### LED STRIP GOLD EFFICIENT POWER

Efficiënte LED strip met hoge  
kleurweergave (Ra >90)  
Ideaal voor sfeerverlichting

| Art.nr.  | Omschrijving   | Prijs |
|--|----------------|-------|
| <b>LED Strip Gold Efficient Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 70LED/m, 4,8W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 100mm</b> |                |       |
| 46204010   | 2400K, 360Lm/m | € 95  |
| 46204011   | 2700K, 370Lm/m | € 95  |
| 46204012   | 3000K, 390Lm/m | € 95  |
| 46204013   | 4000K, 420Lm/m | € 95  |
| 46204015   | 6000K, 430Lm/m | € 95  |
| <b>LED Strip Gold Efficient Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 140LED/m, 9,6W/m, PCB-breedte 10mm, kniplengte 50mm</b> |                |       |
| 46204020   | 2400K, 720Lm/m | € 142 |
| 46204021   | 2700K, 740Lm/m | € 142 |
| 46204022   | 3000K, 780Lm/m | € 142 |
| 46204023   | 4000K, 840Lm/m | € 142 |
| 46204025   | 6000K, 860Lm/m | € 142 |

### MAATTEKENING

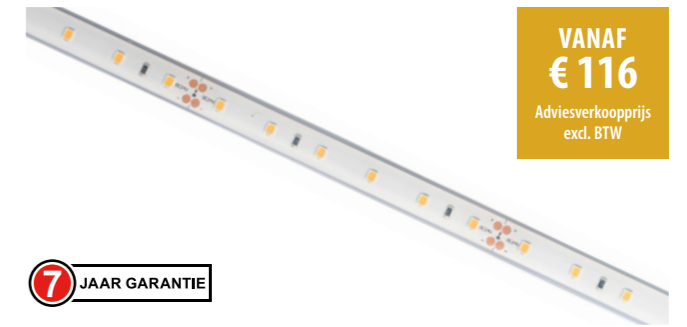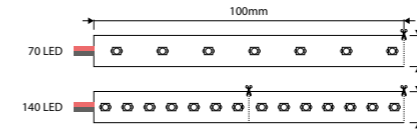

VANAF  
€ 116  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**7 JAAR GARANTIE**

### LED STRIP GOLD HIGH POWER


Hoog vermogen LED strip met hoge  
kleurweergave (Ra >90)  
Ideaal voor algemene verlichting

| Art.nr.   | Omschrijving    | Prijs |
|---|-----------------|-------|
| <b>LED Strip Gold High Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 30LED/m, 7,2W/m, PCB-breedte 12mm, kniplengte 166,7mm</b> |                 |       |
| 46204100  | 2400K, 440Lm/m  | € 116 |
| 46204101  | 2700K, 460Lm/m  | € 116 |
| 46204102  | 3000K, 480Lm/m  | € 116 |
| 46204103  | 4000K, 500Lm/m  | € 116 |
| 46204105  | 6000K, 550Lm/m  | € 116 |
| <b>LED Strip Gold High Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 60LED/m, 14,4W/m, PCB-breedte 12mm, kniplengte 100mm</b>  |                 |       |
| 46204110  | 2400K, 880Lm/m  | € 173 |
| 46204111  | 2700K, 930Lm/m  | € 173 |
| 46204112  | 3000K, 960Lm/m  | € 173 |
| 46204113  | 4000K, 1010Lm/m | € 173 |
| 46204115  | 6000K, 1090Lm/m | € 173 |

### MAATTEKENING

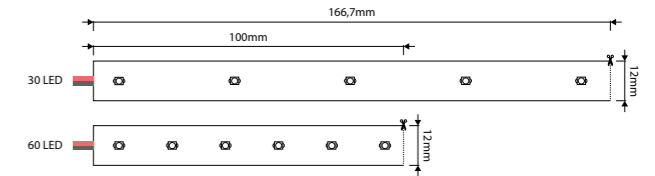

MEER INFO OVER  
LED STRIP GOLD  
ONLINE:







**VANAF**  
**€ 168**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**5** JAAR GARANTIE

## LED STRIP GOLD COLOR

RGB, RGB+W en RGB+W in 1  
Levensduur L70B10 (>50.000 uur)  
Kleurweergave (wit licht): Ra>80  
Ideaal voor het creëren van sfeer

| Art.nr.           | Omschrijving   | Prijs |
|-------------------|--|-------|
| <b>RGB</b>        | <b>LED Strip Gold Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, 60LED/m, 14,4W/m, PCB-breedte 12,5mm, kniplengte 100mm</b>  |       |
| 46201117          | RGB  | € 168 |
| <b>RGB+W</b>      | <b>LED Strip Gold Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, 60LED/m, 14,4W/m, PCB-breedte 14,5mm, kniplengte 200mm</b>  |       |
| 46180103          | RGB+XXWW (2400K)   | € 194 |
| 46180102          | RGB+XWW (2700K)  | € 194 |
| 46180101          | RGB+WW (3000K)   | € 194 |
| 46180100          | RGB+W (6000K)  | € 194 |
| <b>RGB+W in 1</b> | <b>LED Strip Gold Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, 96LED/m, 30,7W/m, PCB-breedte 12,5mm, kniplengte 62,5mm</b> |       |
| 46180148          | RGB+PW (4000K)   | € 252 |
| 46180149          | RGB+W (6000K)  | € 252 |

### MAATTEKENING

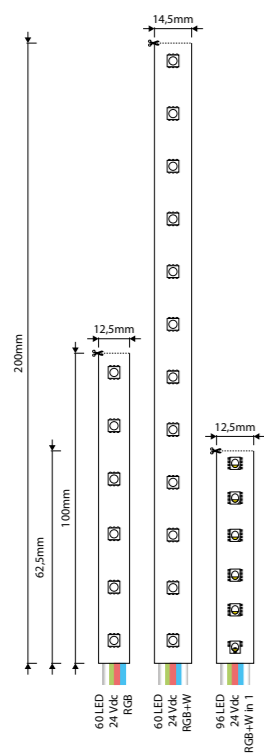

MEER INFO OVER  
LED STRIP GOLD  
ONLINE:



MEER INFO OVER  
LED STRIP GOLD  
ONLINE:



# PROLUMIA® LUMIAFLEX II

GEËN  
INDIVIDUELE  
LED'S  
ZICHTBAAR



## HÉT LED ALTERNATIEF VOOR CONVENTIONELE NEONVERLICHTING

Met de LED Lumiaflex II serie heeft Prolumia de traditionele glazen neonverlichting in een nieuw jasje gestoken. Deze onbreekbare en waterdichte lichtslang is beschikbaar in vele kleurvarianten en heeft een zeer egale lichtuitstraling. De LED Lumiaflex II kan gemakkelijk omgebogen worden en is hierdoor zeer geschikt voor het creëren van letters en figuren.

### LED ALTERNATIEF VOOR CONVENTIONELE NEON VERLICHTING

OPALEN WITTE PVC AFSCHERMING ZORGT VOOR EEN  
EGAAL VERLICHTE LIJN, ZONDER DAT DE INDIVIDUELE LED'S  
ZICHTBAAR ZIJN

AANSTUURBAAR DOOR 24V CONTROLLER (PWM)

EENVOUDIG IN LENGTE IN TE KORTEN

VOOR DE MONTAGE, AANSLUITING EN DOORKOPPELING,  
ZIJN VERSCHILLENDE TOOLS EN ACCESSOIRES BESCHIKBAAR

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
RGB EN SINGLE COLOR  
ROLLEN VAN 5 EN 10 METER

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 5050 LED (RGB) en  
SMD 2835 LED (Single color)  
Verlichtingshoek: 160°  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +45°C  
Aantal branduren: L70B50 > 50.000

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

GEBOUWEN, HORECA, TUINEN, SCHEPEN,  
WINKELS, ETC.

CE IP68



5 JAAR GARANTIE



VANAF  
€ 419

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### LUMIAFLEX II RGB


Rol van 5 en 10 meter  
Stel zelf een specifieke kleur in  
Kleuren regelbaar d.m.v. optionele controller

| Art.nr.  | Omschrijving                       | Prijs |
|--|------------------------------------|-------|
| <b>Lumiaflex II RGB, IP68, 24Vdc, SMD 5050 LED, 60LED/m, 12W/m</b> |                                    |       |
| 46000217   | 5m set, 130Lm/m, kniplengte 100mm  | € 419 |
| 46000227   | 10m set, 130Lm/m, kniplengte 100mm | € 838 |

### ACCESSOIRES RGB

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs   |
|----------|---|---------|
| 46000283 | Aansluitsnoer, IP68, type 01, 3m, snapaansluiting, t.b.v. RGB | € 30,50 |
| 46000284 | Aansluitsnoer, IP68, type 02, 3m, snapaansluiting, t.b.v. RGB | € 30,50 |
| 46000285 | Doorverbindsnoer, IP68, snapaansluiting, t.b.v. RGB           | € 39    |

### MAATTEKENING

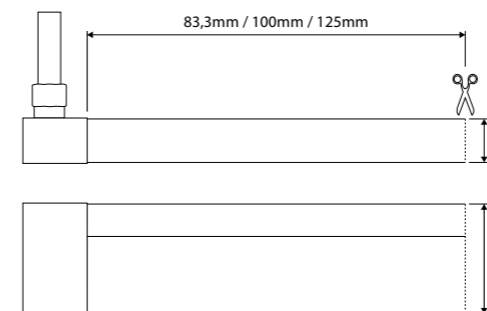

### GEREEDSCHAP

| Art.nr.  | Omschrijving    | Prijs    |
|----------|-----------------|----------|
| 46000288 | Kniptang        | € 106    |
| 46280289 | Gereedschapsbox | € 159,50 |

MEER INFO OVER  
LUMIAFLEX II ONLINE:



VANAF  
€ 419

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### LUMIAFLEX II SINGLE COLOR

Rol van 5 en 10 meter  
6 verschillende, vaste kleuren  
Dimbaar d.m.v. optionele controller

| Art.nr.  | Omschrijving                             | Prijs |
|--|--|-------|
| <b>Lumiaflex II Single color, IP68, 24Vdc, 12W/m, SMD 2835 LED, 72LED/m, 5m set</b>  |  |       |
| 46000210   | Rood, 620nm, 120Lm/m, kniplengte 125mm   | € 419 |
| 46000211   | Geel, 590nm, 90Lm/m, kniplengte 125mm    | € 419 |
| 46000212   | Blauw, 460nm, 40Lm/m, kniplengte 83,3mm  | € 419 |
| 46000213   | Groen, 520nm, 280Lm/m, kniplengte 83,3mm | € 419 |
| 46000214   | 5700K, 400Lm/m, kniplengte 83,3mm        | € 419 |
| 46000215   | 3000K, 400Lm/m, kniplengte 83,3mm        | € 419 |
| <b>Lumiaflex II Single color, IP68, 24Vdc, 12W/m, SMD 2835 LED, 72LED/m, 10m set</b> |  |       |
| 46000220   | Rood, 620nm, 120Lm/m, kniplengte 125mm   | € 838 |
| 46000221   | Geel, 590nm, 90Lm/m, kniplengte 125mm    | € 838 |
| 46000222   | Blauw, 460nm, 40Lm/m, kniplengte 83,3mm  | € 838 |
| 46000223   | Groen, 520nm, 280Lm/m, kniplengte 83,3mm | € 838 |
| 46000224   | 5700K, 400Lm/m, kniplengte 83,3mm        | € 838 |
| 46000225   | 3000K, 400Lm/m, kniplengte 83,3mm        | € 838 |

### ACCESSOIRES SINGLE COLOR

| Art.nr.  | Omschrijving   | Prijs   |
|----------|--|---------|
| 46000280 | Aansluitsnoer, IP68, type 01, 3m, snapaansluiting, t.b.v. Single color | € 30,50 |
| 46000281 | Aansluitsnoer, IP68, type 02, 3m, snapaansluiting, t.b.v. Single color | € 30,50 |
| 46000282 | Doorverbindsnoer, IP68, snapaansluiting, t.b.v. Single color           | € 39    |

### ACCESSOIRES ALGEMEEN

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs   |
|----------|---|---------|
| 46000286 | Eindkap, IP68, type 01, snapaansluiting, t.b.v. RGB en Single color | € 13,50 |
| 46000287 | Eindkap, IP68, type 02, snapaansluiting, t.b.v. RGB en Single color | € 13,50 |

### PROFIELEN ALGEMEEN

| Art.nr.  | Omschrijving                              | Prijs  |
|----------|---|--------|
| 46000267 | Aluminium montageprofiel, 1m              | € 8,50 |
| 46000268 | Aluminium montageprofiel, 0,5m            | € 4    |
| 46000269 | Aluminium montageprofiel, 0,05m           | € 2    |
| 46000270 | Aluminium montageprofiel, 1m, met clip    | € 17   |
| 46000271 | Aluminium montageprofiel, 0,5m, met clip  | € 8,50 |
| 46000272 | Aluminium montageprofiel, 0,05m, met clip | € 4    |

# PROLUMIA<sup>®</sup>

## ECO LINE LED PROFIELEN

VOORDELIGE  
OPLOSSING

VOORDELIG LED STRIPS  
KOELEN EN BESCHERMEN

Klant: UBench, Lichtstudie: MOON.lighting, Architect: Puur, Fotograaf: Hendrik Biegs

Voor het afwerken van uw Prolumia LED strips zijn de Prolumia aluminium Eco Line LED profielen dé voordelige keuze! Naast de mooie afwerking zorgt het geanodiseerde aluminium LED profiel voor een uitstekende warmteafgifte, waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en voor een breed scala aan toepassingen.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

KEUKENKASTEN, INTERIEURBOUW,  
ACCENTVERLICHTING, WINKELPLANKEN,  
TENTOONSTELLINGEN, ETC.

OPBOUW EN INBOUW ALUMINIUM LED PROFIELEN (2M)  
MET APART TE BESTELLEN LENS

GEMAAKT VAN GEANODISEERD ALUMINIUM

ZORGT ZOWEL VOOR MECHANISCHE BESCHERMING ALS KOELING  
VAN DE LED'S

LENS GEMAAKT UIT UV-BESTENDIG GEËXTRUDEERD  
POLYCARBONAAT

SEPARAAT BIJ TE BESTELLEN:  
TRANSPARANTE, MELKWITTE OF SEMI-TRANSPARANTE LENS  
ACCESSOIRES

116

CE IP20 

**5** JAAR GARANTIE



VOOR  
€ 9,50  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### ECO LINE 7MM OPBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs  |
|----------|---|--------|
| 46291110 | Aluminium profiel, 2 meter, opbouw, 7mm | € 9,50 |


### LENZEN

| Art.nr.  | Omschrijving                    | Prijs   |
|----------|---------------------------------|---------|
| 46291100 | Transparante lens, 2 meter      | € 10,50 |
| 46291101 | Semi-transparante lens, 2 meter | € 10,50 |
| 46291102 | Melkwhite lens, 2 meter         | € 10,50 |

### ACCESSOIRES

| Art.nr.  | Omschrijving              | Prijs  |
|----------|---------------------------|--------|
| 46291111 | Eindkap                   | € 2,50 |
| 46291112 | Eindkap met draaddoorvoer | € 2,50 |
| 46291113 | Montagebeugel kunststof   | € 2,50 |

### MAATTEKENING

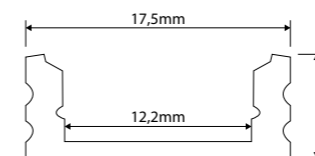

VOOR  
€ 18  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### ECO LINE 15MM OPBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving                             | Prijs |
|----------|--|-------|
| 46291120 | Aluminium profiel, 2 meter, opbouw, 15mm | € 18  |


### LENZEN

| Art.nr.  | Omschrijving                    | Prijs   |
|----------|---------------------------------|---------|
| 46291100 | Transparante lens, 2 meter      | € 10,50 |
| 46291101 | Semi-transparante lens, 2 meter | € 10,50 |
| 46291102 | Melkwhite lens, 2 meter         | € 10,50 |

### ACCESSOIRES

| Art.nr.  | Omschrijving              | Prijs  |
|----------|---------------------------|--------|
| 46291121 | Eindkap                   | € 2,50 |
| 46291122 | Eindkap met draaddoorvoer | € 2,50 |
| 46291123 | Montagebeugel kunststof   | € 2,50 |

### MAATTEKENING

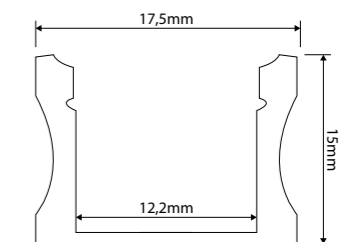

MEER INFO OVER  
ECO LINE LED  
PROFIELEN ONLINE:



117



**VOOR  
€ 17**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ECO LINE 21MM OPBOUW**

| Art.nr.  | Omschrijving                             | Prijs |
|----------|--|-------|
| 46291150 | Aluminium profiel, 2 meter, opbouw, 21mm | € 17  |


**LENZEN**

| Art.nr.  | Omschrijving            | Prijs   |
|----------|-------------------------|---------|
| 46291105 | Melkwhite lens, 2 meter | € 10,50 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving              | Prijs  |
|----------|---------------------------|--------|
| 46291151 | Eindkap                   | € 2,50 |
| 46291152 | Eindkap met draaddoorvoer | € 2,50 |
| 46291153 | RVS montagebeugel         | € 2,50 |

**MAATTEKENING**

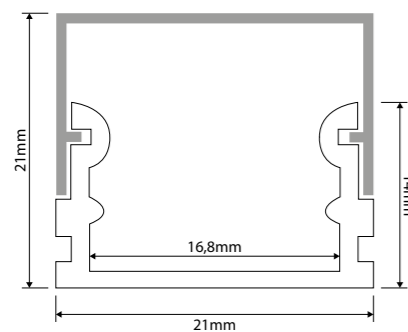

MEER INFO OVER  
ECO LINE LED  
PROFIELEN ONLINE:



**VOOR  
€ 17**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ECO LINE 16MM OPBOUW, HOEKPROFIEL ROND**

| Art.nr.  | Omschrijving   | Prijs |
|----------|--|-------|
| 46291160 | Aluminium profiel, 2 meter, opbouw, hoekprofiel rond, 16mm | € 17  |



**LENZEN**

| Art.nr.  | Omschrijving               | Prijs   |
|----------|----------------------------|---------|
| 46291165 | Transparante lens, 2 meter | € 10,50 |
| 46291167 | Melkwhite lens, 2 meter    | € 10,50 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving              | Prijs  |
|----------|---------------------------|--------|
| 46291161 | Eindkap                   | € 2,50 |
| 46291162 | Eindkap met draaddoorvoer | € 2,50 |
| 46291163 | Montagebeugel metaal      | € 2,50 |

**MAATTEKENING**

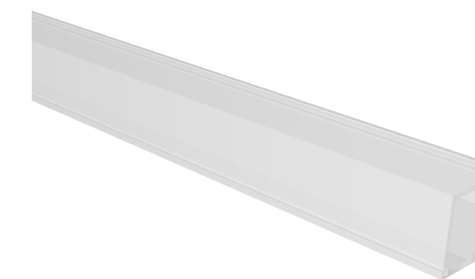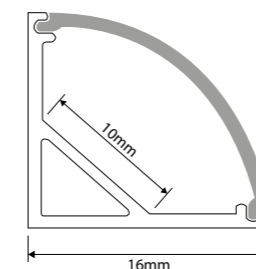

**VOOR  
€ 17**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ECO LINE 16MM OPBOUW, HOEKPROFIEL RECHTHOEKIG**

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs |
|----------|---|-------|
| 46291160 | Aluminium profiel, 2 meter, opbouw, hoekprofiel rechthoekig, 16mm | € 17  |


**LENZEN**

| Art.nr.  | Omschrijving               | Prijs   |
|----------|----------------------------|---------|
| 46291175 | Transparante lens, 2 meter | € 10,50 |
| 46291177 | Melkwhite lens, 2 meter    | € 10,50 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving              | Prijs  |
|----------|---------------------------|--------|
| 46291171 | Eindkap                   | € 2,50 |
| 46291172 | Eindkap met draaddoorvoer | € 2,50 |
| 46291163 | Montagebeugel metaal      | € 2,50 |

**MAATTEKENING**

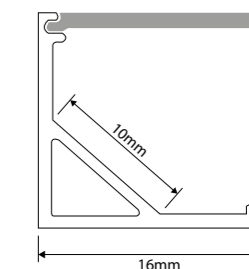

Klant: SVL Residence, Lichtstudie: MOON.lighting, Fotograaf: Hendrik Biëgs

MEER INFO OVER  
ECO LINE LED  
PROFIELEN ONLINE:





**VOOR**  
**€ 13,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ECO LINE 7MM INBOUW**

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs   |
|----------|---|---------|
| 46291130 | Aluminium profiel, 2 meter, inbouw, 7mm | € 13,50 |


**LENZEN**

| Art.nr.  | Omschrijving                    | Prijs   |
|----------|---------------------------------|---------|
| 46291100 | Transparante lens, 2 meter      | € 10,50 |
| 46291101 | Semi-transparante lens, 2 meter | € 10,50 |
| 46291102 | Melkwhite lens, 2 meter         | € 10,50 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving              | Prijs  |
|----------|---------------------------|--------|
| 46291131 | Eindkap                   | € 2,50 |
| 46291132 | Eindkap met draaddoorvoer | € 2,50 |

**MAATTEKENING**

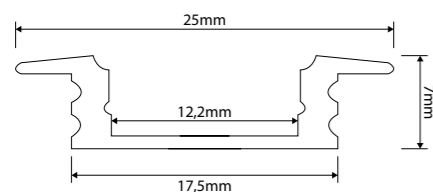

**VOOR**  
**€ 21**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ECO LINE 15MM INBOUW**

| Art.nr.  | Omschrijving                             | Prijs |
|----------|--|-------|
| 46291140 | Aluminium profiel, 2 meter, inbouw, 15mm | € 21  |



**LENZEN**

| Art.nr.  | Omschrijving                    | Prijs   |
|----------|---------------------------------|---------|
| 46291100 | Transparante lens, 2 meter      | € 10,50 |
| 46291101 | Semi-transparante lens, 2 meter | € 10,50 |
| 46291102 | Melkwhite lens, 2 meter         | € 10,50 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving              | Prijs  |
|----------|---------------------------|--------|
| 46291141 | Eindkap                   | € 2,50 |
| 46291142 | Eindkap met draaddoorvoer | € 2,50 |

**MAATTEKENING**

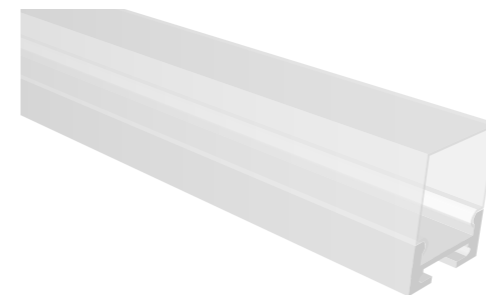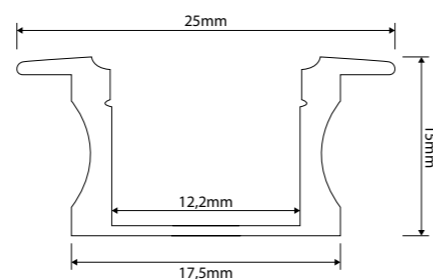

**VOOR**  
**€ 20**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ECO LINE 26MM PENDEL**

| Art.nr.  | Omschrijving                                 | Prijs |
|----------|--|-------|
| 46291180 | Aluminium profiel, 2 meter, pendel, vierkant | € 20  |


**LENZEN**

| Art.nr.  | Omschrijving            | Prijs   |
|----------|-------------------------|---------|
| 46291187 | Melkwhite lens, 2 meter | € 10,50 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving                     | Prijs   |
|----------|----------------------------------|---------|
| 46291181 | Eindkap                          | € 2,50  |
| 46291182 | Eindkap met draaddoorvoer        | € 2,50  |
| 46291184 | Pendelset (van 2 stuks), plafond | € 13,50 |

**MAATTEKENING**

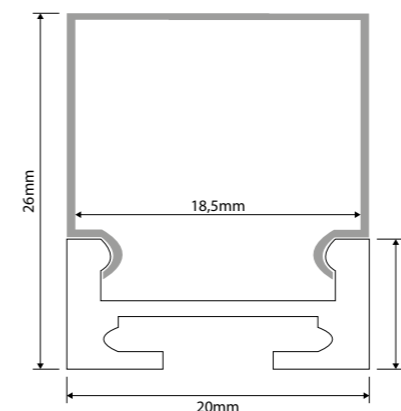

**VOOR**  
**€ 20**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ECO LINE 20MM PENDEL**

| Art.nr.  | Omschrijving                             | Prijs |
|----------|--|-------|
| 46291190 | Aluminium profiel, 2 meter, pendel, rond | € 20  |



**LENZEN**

| Art.nr.  | Omschrijving            | Prijs   |
|----------|-------------------------|---------|
| 46291197 | Melkwhite lens, 2 meter | € 10,50 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving              | Prijs  |
|----------|---------------------------|--------|
| 46291191 | Eindkap                   | € 2,50 |
| 46291192 | Eindkap met draaddoorvoer | € 2,50 |

**MAATTEKENING**

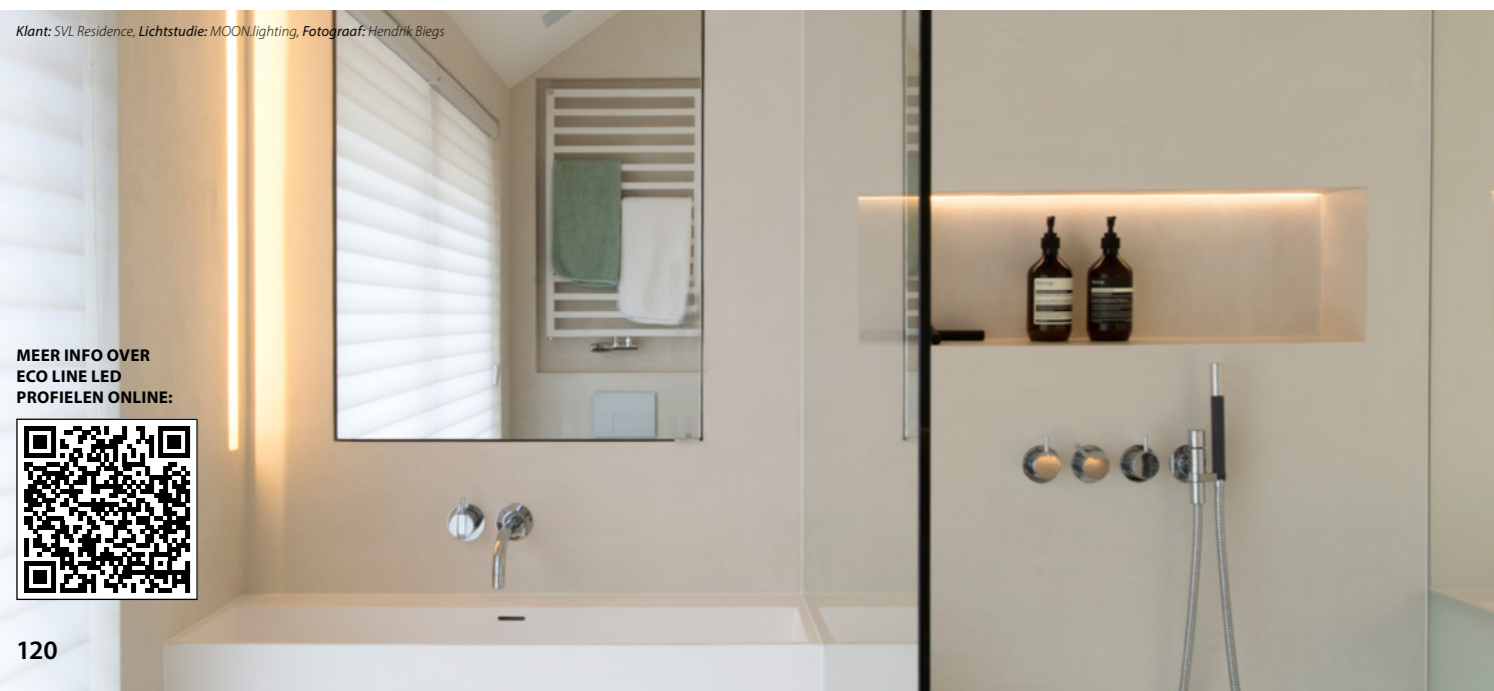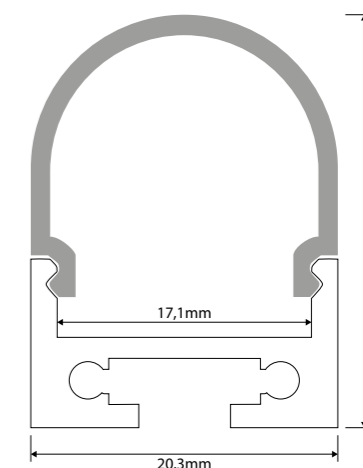

Klant: SVL Residence, Lichtstudie: MOONlighting, Fotograaf: Hendrik Biëgs

MEER INFO OVER  
ECO LINE LED  
PROFIELEN ONLINE:



MEER INFO OVER  
ECO LINE LED  
PROFIELEN ONLINE:



# PROLUMIA®

## TOP LINE LED PROFIELEN

VERKRIJGBAAR  
IN 3 KLEUREN



PERFECTE BESCHERMING VAN UW  
LED STRIPS, OOK IN WITTE EN  
ZWARTE UITVOERING

Klant: UBench, Lichtstudie: MOONlighting, Architect: Puur, Fotograaf: Hendrik Biegs

De Prolumia aluminium Top Line LED profielen zorgen zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's, waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en kleuren met separaat bij te bestellen, bijbehorende lenzen.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

KOOFVERLICHTING, INTERIEURBOUW,  
WINKELPLANKEN, TENTOON-  
STELLINGEN, ETC.

OPBOUW ALUMINIUM LED PROFIELEN (2M, 3M OF 5M)  
MET APART TE BESTELLEN LENS

LEVERBAAR IN GEANODISEERDE, WIT OF ZWART  
GELAKTE UITVOERING

ZORGT ZOWEL VOOR MECHANISCHE BESCHERMING ALS KOELING  
VAN DE LED'S

LENS GEMAAKT UIT UV-BESTENDIG GEËXTRUDEERD  
POLYCARBONAAT

SEPARAAT BIJ TE BESTELLEN:  
TRANSPARANTE, MELKWITTE OF ZWARTE LENS  
ACCESSOIRES

CE IP20 

5 JAAR GARANTIE

VANAF  
€ 16  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



### TOP LINE 8MM OPBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving             | Prijs   |
|----------|--------------------------|---------|
| 46291330 | Geanodiseerd, 2 meter    | € 16    |
| 46291331 | Wit (RAL9003), 2 meter   | € 21    |
| 46291332 | Zwart (RAL9005), 2 meter | € 21    |
| 46291333 | Geanodiseerd, 3 meter    | € 21    |
| 46291334 | Wit (RAL9003), 3 meter   | € 28,50 |
| 46291335 | Zwart (RAL9005), 3 meter | € 28,50 |
| 46291336 | Geanodiseerd, 5 meter    | € 45    |
| 46291337 | Wit (RAL9003), 5 meter   | € 51,50 |
| 46291338 | Zwart (RAL9005), 5 meter | € 51,50 |


### LENZEN

| Art.nr.  | Omschrijving         | Prijs   |
|----------|----------------------|---------|
| 46291370 | Transparant, 2 meter | € 14,50 |
| 46291371 | Zwart, 2 meter       | € 18    |
| 46291372 | Melkwit, 2 meter     | € 14,50 |
| 46291373 | Transparant, 3 meter | € 23    |
| 46291374 | Zwart, 3 meter       | € 29,50 |
| 46291375 | Melkwit, 3 meter     | € 23    |
| 46291376 | Transparant, 5 meter | € 45    |
| 46291377 | Zwart, 5 meter       | € 56,50 |
| 46291378 | Melkwit, 5 meter     | € 45    |

### ACCESSOIRES

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs   |
|----------|---|---------|
| 46291340 | Eindkap, Geanodiseerd                   | € 10,50 |
| 46291341 | Eindkap met draaddoorvoer, Geanodiseerd | € 10,50 |
| 46291342 | Eindkap, Wit                            | € 10,50 |
| 46291343 | Eindkap met draaddoorvoer, Wit          | € 10,50 |
| 46291344 | Eindkap, Zwart                          | € 10,50 |
| 46291345 | Eindkap met draaddoorvoer, Zwart        | € 10,50 |

### MAATTEKENING

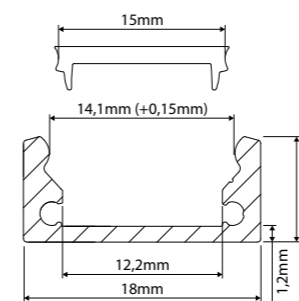

VANAF  
€ 18  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



### TOP LINE 15MM OPBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving             | Prijs   |
|----------|--------------------------|---------|
| 46291350 | Geanodiseerd, 2 meter    | € 18    |
| 46291351 | Wit (RAL9003), 2 meter   | € 22    |
| 46291352 | Zwart (RAL9005), 2 meter | € 22    |
| 46291353 | Geanodiseerd, 3 meter    | € 31,50 |
| 46291354 | Wit (RAL9003), 3 meter   | € 38    |
| 46291355 | Zwart (RAL9005), 3 meter | € 38    |
| 46291356 | Geanodiseerd, 5 meter    | € 68,50 |
| 46291357 | Wit (RAL9003), 5 meter   | € 75,50 |
| 46291358 | Zwart (RAL9005), 5 meter | € 75,50 |


### LENZEN

| Art.nr.  | Omschrijving         | Prijs   |
|----------|----------------------|---------|
| 46291370 | Transparant, 2 meter | € 14,50 |
| 46291371 | Zwart, 2 meter       | € 18    |
| 46291372 | Melkwit, 2 meter     | € 14,50 |
| 46291373 | Transparant, 3 meter | € 23    |
| 46291374 | Zwart, 3 meter       | € 29,50 |
| 46291375 | Melkwit, 3 meter     | € 23    |
| 46291376 | Transparant, 5 meter | € 45    |
| 46291377 | Zwart, 5 meter       | € 56,50 |
| 46291378 | Melkwit, 5 meter     | € 45    |

### ACCESSOIRES

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs   |
|----------|---|---------|
| 46291360 | Eindkap, Geanodiseerd                   | € 10,50 |
| 46291361 | Eindkap met draaddoorvoer, Geanodiseerd | € 10,50 |
| 46291362 | Eindkap, Wit                            | € 10,50 |
| 46291363 | Eindkap met draaddoorvoer, Wit          | € 10,50 |
| 46291364 | Eindkap, Zwart                          | € 10,50 |
| 46291365 | Eindkap met draaddoorvoer, Zwart        | € 10,50 |


### MAATTEKENING

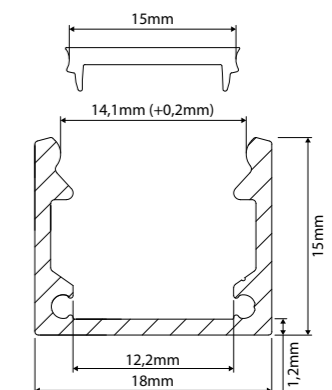

PROJECTEN  
UTILITEIT  
WONINGBOUW



MEER INFO OVER  
TOP LINE LED  
PROFIELEN ONLINE:



Klant: SVL Residence, Lichtstudie: MOONlighting, Fotograaf: Hendrik Biegs



VANAF  
€ 29,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## TOP LINE 25MM OPBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving             | Prijs    |
|----------|--------------------------|----------|
| 46291300 | Geanodiseerd, 2 meter    | € 29,50  |
| 46291301 | Wit (RAL9003), 2 meter   | € 38     |
| 46291302 | Zwart (RAL9005), 2 meter | € 38     |
| 46291303 | Geanodiseerd, 3 meter    | € 45     |
| 46291304 | Wit (RAL9003), 3 meter   | € 51,50  |
| 46291305 | Zwart (RAL9005), 3 meter | € 51,50  |
| 46291306 | Geanodiseerd, 5 meter    | € 103    |
| 46291307 | Wit (RAL9003), 5 meter   | € 114,50 |
| 46291308 | Zwart (RAL9005), 5 meter | € 114,50 |


## LENZEN

| Art.nr.  | Omschrijving         | Prijs   |
|----------|----------------------|---------|
| 46291310 | Transparant, 2 meter | € 17    |
| 46291311 | Zwart, 2 meter       | € 20    |
| 46291312 | Melkwit, 2 meter     | € 17    |
| 46291313 | Transparant, 3 meter | € 26,50 |
| 46291314 | Zwart, 3 meter       | € 31,50 |
| 46291315 | Melkwit, 3 meter     | € 26,50 |
| 46291316 | Transparant, 5 meter | € 51,50 |
| 46291317 | Zwart, 5 meter       | € 64    |
| 46291318 | Melkwit, 5 meter     | € 51,50 |

## ACCESSOIRES

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs   |
|----------|---|---------|
| 46291320 | Eindkap, Geanodiseerd                   | € 10,50 |
| 46291321 | Eindkap met draaddoorvoer, Geanodiseerd | € 10,50 |
| 46291322 | Eindkap, Wit                            | € 10,50 |
| 46291323 | Eindkap met draaddoorvoer, Wit          | € 10,50 |
| 46291324 | Eindkap, Zwart                          | € 10,50 |
| 46291325 | Eindkap met draaddoorvoer, Zwart        | € 10,50 |

## MAATTEKENING

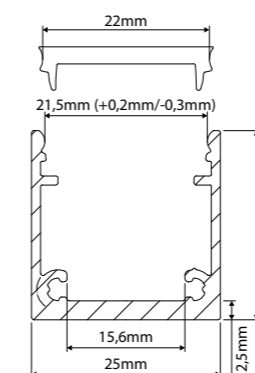

MEER INFO OVER  
TOP LINE LED  
PROFIELEN ONLINE:



# PROLUMIA®

## ALUMINIUM LED PROFIELEN

KOELING EN AFWERKING VAN LED STRIPS, OOK VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

MOOIE AFWERKING ÉN MECHANISCHE BESCHERMING

ALUMINIUM LED PROFIELEN SERIE



VANAF € 27,50  
Adviesverkoopprijs excl. BTW


### SLIM LINE WIDE 8MM OPBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs   |
|----------|------------------------------|---------|
| 46290170 | ✓ Transparante lens, 1 meter | € 27,50 |
| 46290171 | ✓ Melkwhite lens, 1 meter    | € 27,50 |
| 46290172 | ✓ Transparante lens, 2 meter | € 55,50 |
| 46290173 | ✓ Melkwhite lens, 2 meter    | € 55,50 |

### ACCESSOIRES

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs  |
|----------|---|--------|
| 46290176 | ✓ Montagebeugel, staal                  | € 5,50 |
| 46290177 | ✓ Eindkap, aluminium, met draaddoorvoer | € 5,50 |
| 46290178 | ✓ Eindkap, aluminium                    | € 5,50 |

### MAATTEKENING



VANAF € 33,50  
Adviesverkoopprijs excl. BTW


### SLIM LINE WIDE 15MM OPBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs   |
|----------|------------------------------|---------|
| 46290180 | ✓ Transparante lens, 1 meter | € 33,50 |
| 46290181 | ✓ Melkwhite lens, 1 meter    | € 33,50 |
| 46290182 | ✓ Transparante lens, 2 meter | € 66    |
| 46290183 | ✓ Melkwhite lens, 2 meter    | € 66    |

### ACCESSOIRES

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs  |
|----------|---|--------|
| 46290186 | ✓ Montagebeugel, staal                  | € 5,50 |
| 46290187 | ✓ Eindkap, aluminium, met draaddoorvoer | € 5,50 |
| 46290188 | ✓ Eindkap, aluminium                    | € 5,50 |

### MAATTEKENING



Voor het afwerken van uw Prolumia LED strips zijn de Prolumia aluminium LED profielen dé perfecte oplossing! Naast de mooie afwerking zorgt het geanodiseerde aluminium LED profiel voor een uitstekende warmteafgifte, waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Ook voor speciale toepassingen zijn er in deze serie geschikte modellen te vinden. Beschikbaar in verschillende afmetingen.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

KOOFVERLICHTING, INTERIEURBOUW, WINKELPLANKEN, TENTOONSTELLINGEN, ETC.

OPBOUW- EN INBOUWPROFIELEN

GEMAAKT VAN GEANODISEERD ALUMINIUM

ZEER GESCHIKT VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

BESCHIKBAAR MET VERSCHILLENDE LENZEN (INCL.)

STANDAARD LENGTE VAN 1 OF 2 METER

SEPARAAT BIJ TE BESTELLEN: ACCESSOIRES

CE IP20

5 JAAR GARANTIE




MEER INFO OVER ALUMINIUM LED PROFIELEN ONLINE:





**VANAF  
€ 39**

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

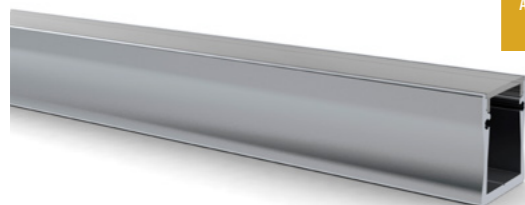


**SLIM LINE WIDE 20MM OPBOUW**

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs   |
|----------|------------------------------|---------|
| 46290320 | ✓ Transparante lens, 1 meter | € 39    |
| 46290321 | ✓ Melkwitte lens, 1 meter    | € 39    |
| 46290322 | ✓ Transparante lens, 2 meter | € 77,50 |
| 46290323 | ✓ Melkwitte lens, 2 meter    | € 77,50 |

**ACCESSOIRES**


| Art.nr.  | Omschrijving         | Prijs  |
|----------|----------------------|--------|
| 46290324 | ✓ Eindkap, aluminium | € 6    |
| 46290325 | ✓ Montagebeugel      | € 4,50 |

**MAATTEKENING**

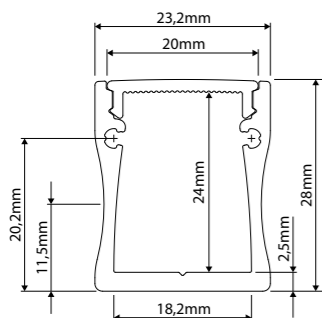

**VANAF  
€ 39**

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

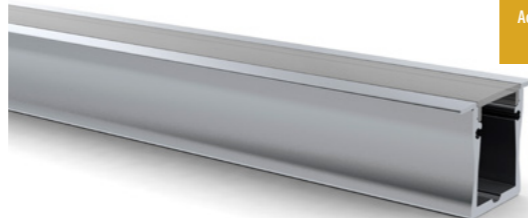


**SLIM LINE WIDE 20MM INBOUW**

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs   |
|----------|------------------------------|---------|
| 46290330 | ✓ Transparante lens, 1 meter | € 39    |
| 46290331 | ✓ Melkwitte lens, 1 meter    | € 39    |
| 46290332 | ✓ Transparante lens, 2 meter | € 77,50 |
| 46290333 | ✓ Melkwitte lens, 2 meter    | € 77,50 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving         | Prijs |
|----------|----------------------|-------|
| 46290334 | ✓ Eindkap, aluminium | € 6   |

**MAATTEKENING**

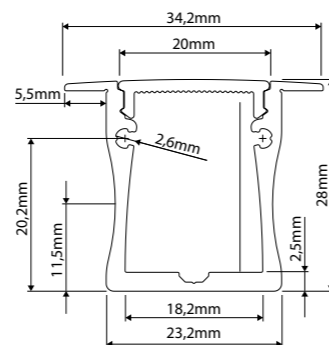

PROJECTEN

UTILITEIT


WONINGBOUW

MEER INFO OVER  
ALUMINIUM LED  
PROFIELEN ONLINE:



MEER INFO OVER  
ALUMINIUM LED  
PROFIELEN ONLINE:



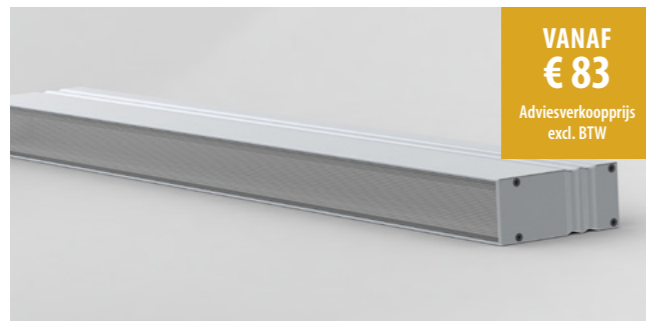

**VANAF  
€ 83**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



**POWER LINE 30MM OPBOUW**

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs |
|----------|------------------------------|-------|
| 46290340 | ✓ Transparante lens, 1 meter | € 83  |
| 46290341 | ✓ Melkwhite lens, 1 meter    | € 83  |
| 46290342 | ✓ Transparante lens, 2 meter | € 166 |
| 46290343 | ✓ Melkwhite lens, 2 meter    | € 166 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving         | Prijs   |
|----------|----------------------|---------|
| 46290344 | ✓ Eindkap, aluminium | € 10,50 |

**MAATTEKENING**

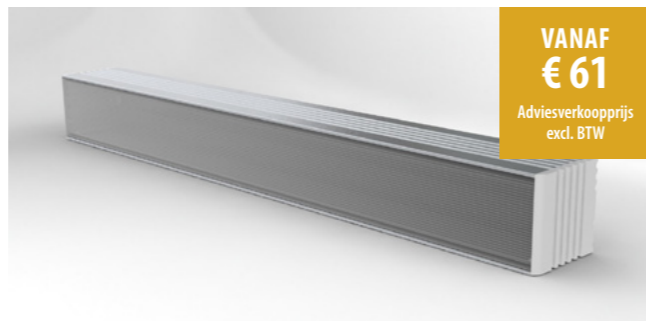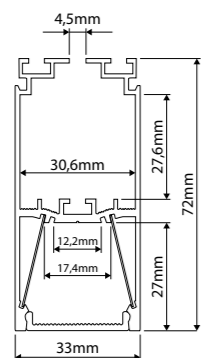

**VANAF  
€ 61**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



**POWER LINE 35MM OPBOUW**

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs    |
|----------|------------------------------|----------|
| 46290060 | ✓ Transparante lens, 1 meter | € 61     |
| 46290061 | ✓ Melkwhite lens, 1 meter    | € 61     |
| 46290062 | ✓ Transparante lens, 2 meter | € 110,50 |
| 46290063 | ✓ Melkwhite lens, 2 meter    | € 110,50 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs |
|----------|---|-------|
| 46290064 | ✓ Eindkap, zonder vleugel, aluminium    | € 6   |
| 46290065 | ✓ Eindkap, met vleugel, aluminium       | € 6   |
| 46290066 | ✓ Eindkap, aluminium, met montage optie | € 6   |

**MAATTEKENING**

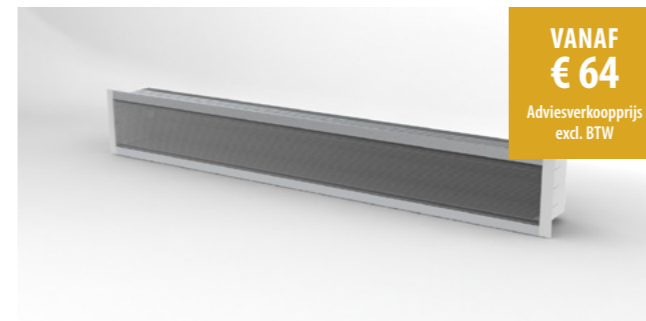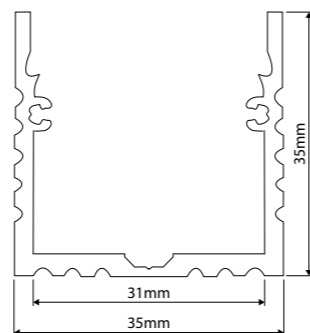

**VANAF  
€ 64**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**POWER LINE 35MM INBOUW**

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs |
|----------|------------------------------|-------|
| 46290070 | ✓ Transparante lens, 1 meter | € 64  |
| 46290071 | ✓ Melkwhite lens, 1 meter    | € 64  |
| 46290072 | ✓ Transparante lens, 2 meter | € 122 |
| 46290073 | ✓ Melkwhite lens, 2 meter    | € 122 |

**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs |
|----------|---|-------|
| 46290074 | ✓ Eindkap, aluminium                    | € 6   |
| 46290075 | ✓ Eindkap, aluminium, met montage optie | € 6   |

**MAATTEKENING**

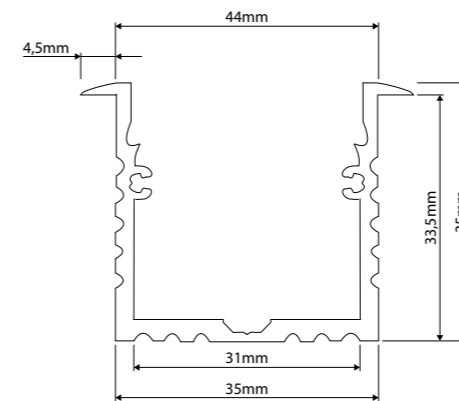

**VANAF  
€ 27,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**ALU-FLAT OPBOUW**

| Art.nr.  | Omschrijving                      | Prijs   |
|----------|-----------------------------------|---------|
| 46290150 | ✓ Transparante lens, 1 meter      | € 27,50 |
| 46290151 | ✓ Melkwhite lens, 1 meter         | € 27,50 |
| 46290152 | ✓ Semi-transparante lens, 1 meter | € 27,50 |
| 46290153 | ✓ Transparante lens, 2 meter      | € 55,50 |
| 46290154 | ✓ Melkwhite lens, 2 meter         | € 55,50 |
| 46290155 | ✓ Semi-transparante lens, 2 meter | € 55,50 |


**ACCESSOIRES**

| Art.nr.  | Omschrijving                                    | Prijs |
|----------|---|-------|
| 46290156 | ✓ Eindkap, PVC                                  | € 6   |
| 46290157 | ✓ Eindkap, PVC, met draaddoorvoer               | € 6   |
| 46290158 | ✓ Eindkap, PVC, met schroefgat                  | € 6   |
| 46290159 | ✓ Eindkap, PVC, met schroefgat en draaddoorvoer | € 6   |

**MAATTEKENING**

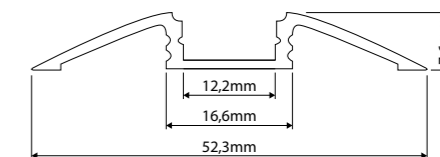

MEER INFO OVER  
ALUMINIUM LED  
PROFIELEN ONLINE:

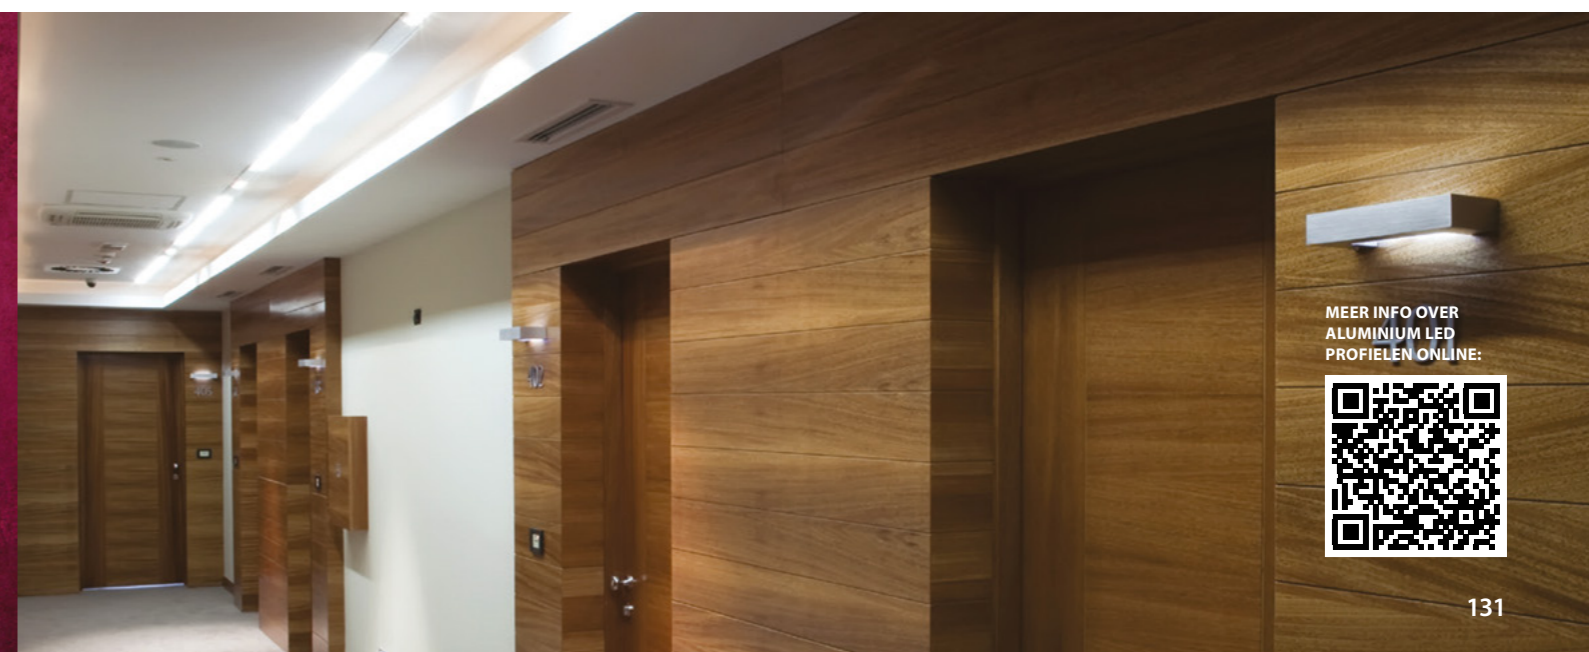

MEER INFO OVER  
ALUMINIUM LED  
PROFIELEN ONLINE:





VANAF  
€ 33,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


## ALU-ROUND Ø24MM OPBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs   |
|----------|------------------------------|---------|
| 46290130 | ✓ Transparante lens, 1 meter | € 33,50 |
| 46290131 | ✓ Melkwhite lens, 1 meter    | € 33,50 |
| 46290132 | ✓ Transparante lens, 2 meter | € 66    |
| 46290133 | ✓ Melkwhite lens, 2 meter    | € 66    |

## ACCESSOIRES

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs   |
|----------|---|---------|
| 46290136 | ✓ Montagebeugel, PVC                    | € 8,50  |
| 46290137 | ✓ Eindkap, aluminium, met draaddoorvoer | € 6,50  |
| 46290138 | ✓ Eindkap, aluminium                    | € 6,50  |
| 46290139 | ✓ Montagebeugel voor kastmontage        | € 8,50  |
| 46290144 | ✓ Supportarm voor kastmontage           | € 19    |
| 46290145 | ✓ Muurarm I                             | € 22    |
| 46290146 | ✓ Muurarm II                            | € 55,50 |

## MAATTEKENING

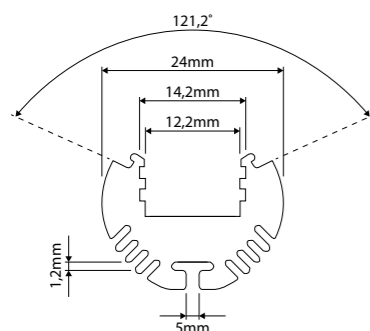

VANAF  
€ 55,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


## ALU-STAIR OPBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving              | Prijs    |
|----------|---------------------------|----------|
| 46290310 | ✓ Melkwhite lens, 1 meter | € 55,50  |
| 46290312 | ✓ Melkwhite lens, 2 meter | € 110,50 |

## ACCESSOIRES

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs |
|----------|------------------------------|-------|
| 46290314 | ✓ Eindkap, aluminium, rechts | € 6   |
| 46290315 | ✓ Eindkap, aluminium, links  | € 6   |

## MAATTEKENING

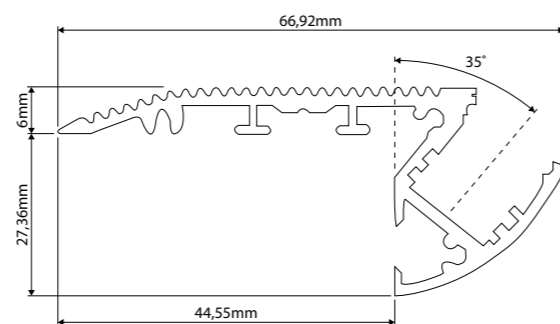

VOOR  
€ 100  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



## ALU-WALL INBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs |
|----------|------------------------------|-------|
| 46290190 | ✓ Transparante lens, 2 meter | € 100 |

## ACCESSOIRES

| Art.nr.  | Omschrijving                              | Prijs |
|----------|---|-------|
| 46290192 | ✓ Eindkap, PVC, met draaddoorvoer, rechts | € 7   |
| 46290193 | ✓ Eindkap, PVC, met draaddoorvoer, links  | € 7   |

## MAATTEKENING

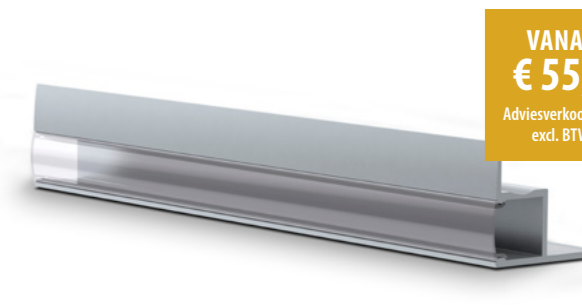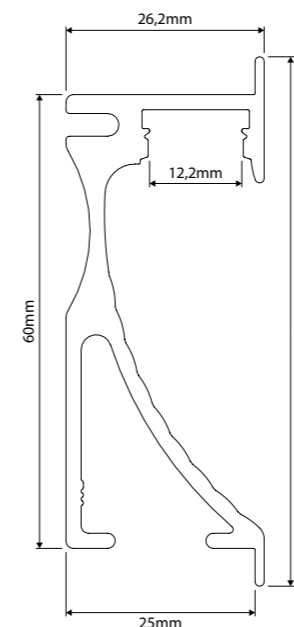


VANAF  
€ 55,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## ALU-CEILING INBOUW

| Art.nr.  | Omschrijving                 | Prijs    |
|----------|------------------------------|----------|
| 46290300 | ✓ Transparante lens, 1 meter | € 55,50  |
| 46290301 | ✓ Melkwhite lens, 1 meter    | € 55,50  |
| 46290302 | ✓ Transparante lens, 2 meter | € 110,50 |
| 46290303 | ✓ Melkwhite lens, 2 meter    | € 110,50 |

## MAATTEKENING

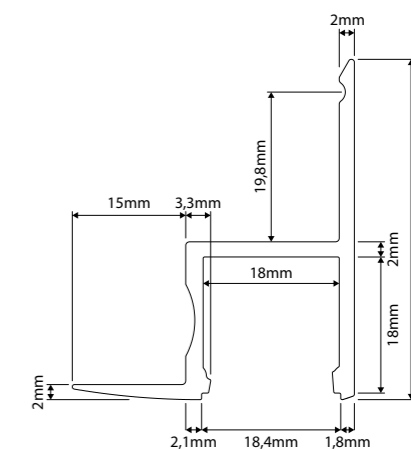

MEER INFO OVER  
ALUMINIUM LED  
PROFIELEN ONLINE:



MEER INFO OVER  
ALUMINIUM LED  
PROFIELEN ONLINE:



# PROLUMIA® LED DRIVERS

SPECIAL  
GESCHIKT VOOR  
LED STRIPS

KRACHTVOER VOOR ONZE  
LED PRODUCTEN

De verschillende LED voedingen zijn zowel verkrijgbaar voor binnen- als buitentoepassingen (waterdicht). Dankzij het relatief dunne formaat zijn de LED voedingen eenvoudig weg te werken onder bijvoorbeeld een plank, in een kast of achter een muur.

24V CONSTANT VOLTAGE

IP20, IP65 OF IP67

OOK VERKRIJGBAAR MET DIN-RAIL MONTAGE

15W T/M 960W

ASSORTIMENT O.A.:  
PROLUMIA TRIAC DIMBARE VOEDINGEN / PROLUMIA 5-IN-1 DIMBARE VOEDINGEN /  
MEANWELL VOEDINGEN (IP65) / MEANWELL DIN-RAIL VOEDINGEN /  
PROLUMIA VOEDINGEN (IP20/IP67)

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

VOEDEN VAN LED STRIPS, ZOWEL BINNEN  
ALS BUITEN

IP20 / IP65 / IP67

3 / 5 / 7 JAAR GARANTIE

LED DRIVERS NIET WATERDICHT




VANAF  
€ 109  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

5 JAAR GARANTIE


### TRIAC DIMBARE VOEDING CV IP20

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs    |
|----------|---|----------|
| 46190002 | 75W, 24Vdc, Triac dimbaar, Fase aan- en afsnijding  | € 109    |
| 46190003 | 150W, 24Vdc, Triac dimbaar, Fase aan- en afsnijding | € 131,50 |
| 46190004 | 200W, 24Vdc, Triac dimbaar, Fase aan- en afsnijding | € 164    |


#### MAATTEKENINGEN

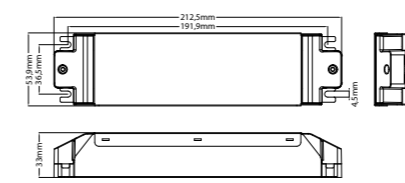

46190002

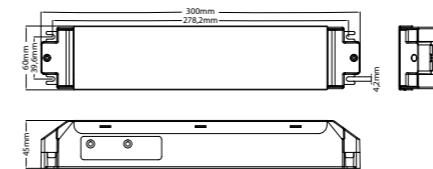

46190003

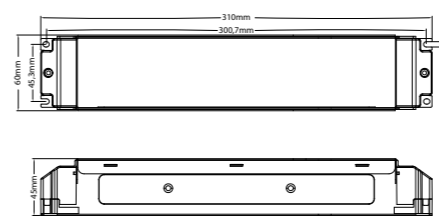

46190004




VOOR  
€ 186  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

5 JAAR GARANTIE

### 5-IN-1 DIMBARE VOEDING CV IP20

| Art.nr.  | Omschrijving   | Prijs |
|----------|--|-------|
| 46190009 | 200W, 24Vdc, Dimbaar d.m.v. DALI, 1-10V, push, potmeter en PWM | € 186 |

#### MAATTEKENING

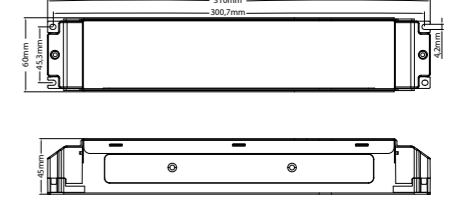

46190009

PROJECTEN

UTILITEIT

WONINGBOUW



MEER INZICHT OVER  
LED DRIVERS ONLINE:






**VANAF  
€ 16**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**5 JAAR GARANTIE**


**VOEDING NIET WATERDICHT IP20**

| Art.nr.  | Omschrijving      | Prijs    |
|----------|-------------------|----------|
| 46190211 | 15W, 24Vdc, IP20  | € 16     |
| 46190222 | 35W, 24Vdc, IP20  | € 23     |
| 46190231 | 60W, 24Vdc, IP20  | € 45     |
| 46190251 | 100W, 24Vdc, IP20 | € 64     |
| 46190281 | 200W, 24Vdc, IP20 | € 109    |
| 46190291 | 350W, 24Vdc, IP20 | € 139,50 |


**MAATTEKENINGEN**

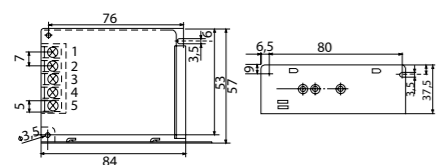


46190211

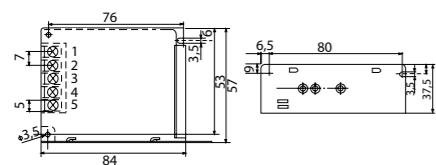


46190222

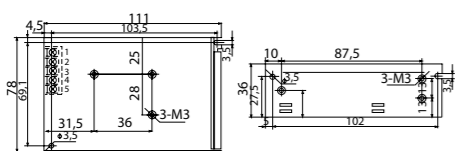


46190231

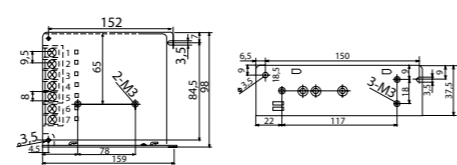

46190251

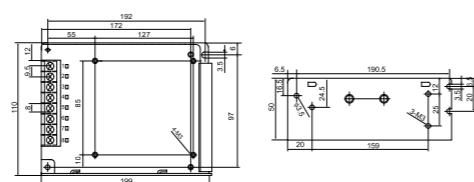

46190281

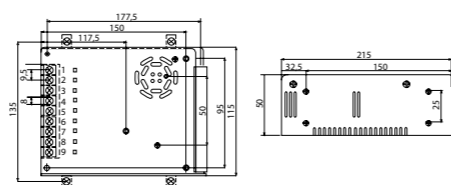

46190291

MEER INFO OVER  
LED DRIVERS ONLINE:



**VANAF  
€ 242,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**3 JAAR GARANTIE**




**MEANWELL VOEDING SDR SERIE**

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs    |
|----------|---|----------|
| 41071273 | 240W, 24Vdc, Geschikt voor DIN-rail TS-35 / 7,5 of 15 | € 242,50 |
| 41071283 | 480W, 24Vdc, Geschikt voor DIN-rail TS-35 / 7,5 of 15 | € 391,50 |
| 41071293 | 960W, 24Vdc, Geschikt voor DIN-rail TS-35 / 7,5 of 15 | € 563    |


**MAATTEKENINGEN**

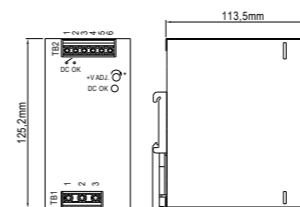

41071273

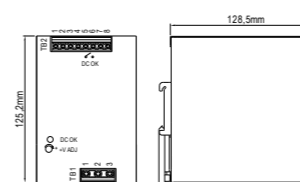


41071283

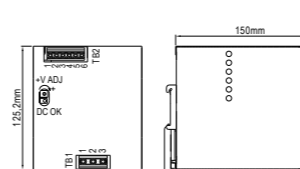

41071293

MEER INFO OVER  
LED DRIVERS ONLINE:

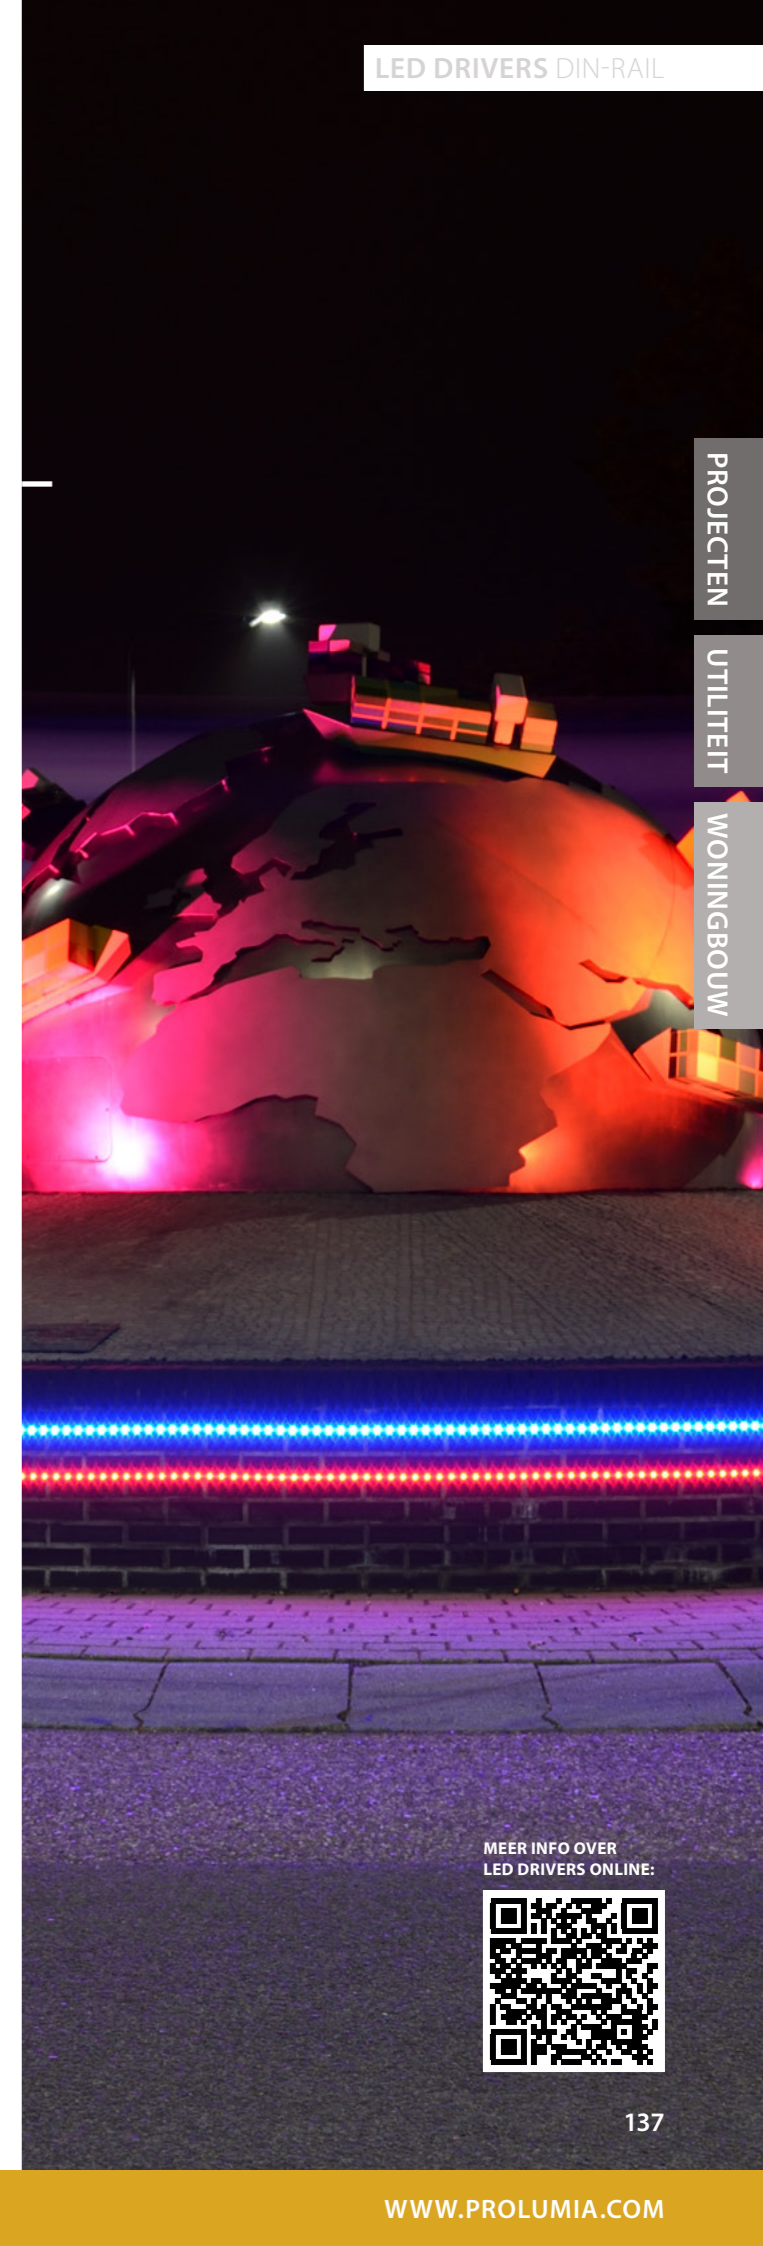

PROJECTEN

UTILITEIT

WONINGBOUW




**VANAF  
€ 23**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**5 JAAR GARANTIE**


**VOEDING WATERDICHT IP67**

| Art.nr.  | Omschrijving      | Prijs   |
|----------|-------------------|---------|
| 46190311 | 15W, 24Vdc, IP67  | € 23    |
| 46190321 | 35W, 24Vdc, IP67  | € 31,50 |
| 46190331 | 60W, 24Vdc, IP67  | € 65    |
| 46190351 | 100W, 24Vdc, IP67 | € 95,50 |
| 46190371 | 150W, 24Vdc, IP67 | € 130   |
| 46190381 | 200W, 24Vdc, IP67 | € 164   |


**MAATTEKENINGEN**

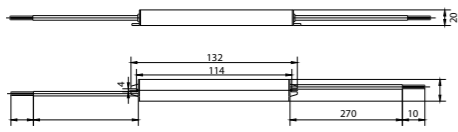


46190311

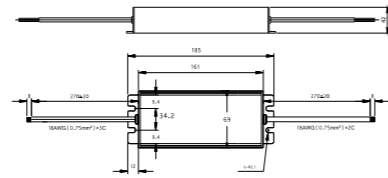


46190351

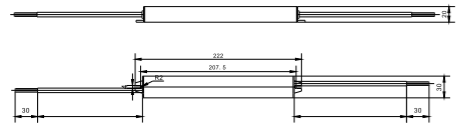


46190321

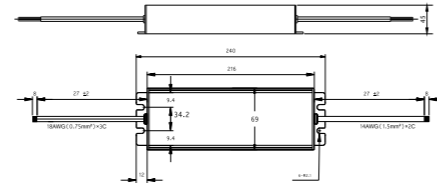

46190371

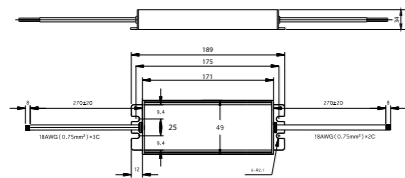

46190331

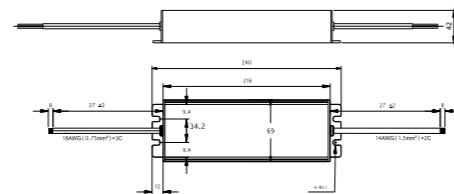

46190381

MEER INFO OVER  
LED DRIVERS ONLINE:




**VANAF  
€ 87**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**7 JAAR GARANTIE**


**MEANWELL VOEDING HLG SERIE IP65**

| Art.nr.  | Omschrijving      | Prijs    |
|----------|-------------------|----------|
| 41071323 | 60W, 24Vdc, IP65  | € 87     |
| 41071343 | 100W, 24Vdc, IP65 | € 127    |
| 41071363 | 150W, 24Vdc, IP65 | € 132,50 |
| 41071383 | 240W, 24Vdc, IP65 | € 188    |
| 41071393 | 320W, 24Vdc, IP65 | € 264,50 |


**MAATTEKENINGEN**

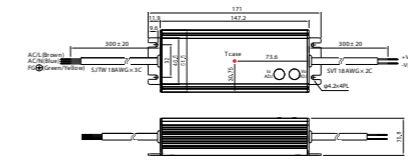


41071323

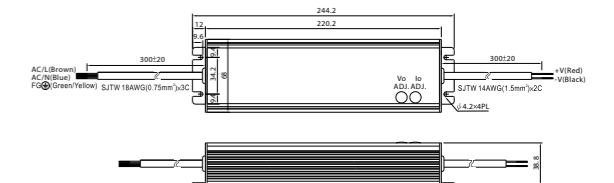


41071383

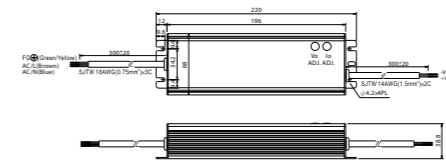

41071343

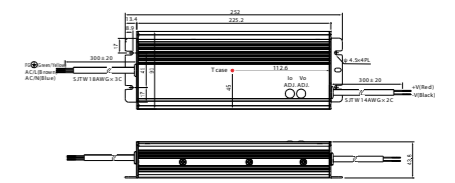


41071393

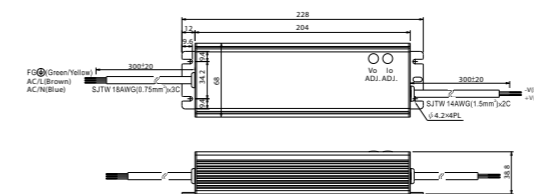

41071363

MEER INFO OVER  
LED DRIVERS ONLINE:



# PROLUMIA® LED CONTROLLERS

VOOR ZOWEL  
SINGLE COLOR  
ALS RGB(W)  
LED STRIPS

MET HET GROOTSTE GEMAK AANSTUREN  
VAN LED PRODUCTEN

Voor het aansturen van LED verlichting heeft Prolumia een uitgebreid assortiment aan LED dimmers, (DMX) controllers en versterkers, zodat we aan elke wens kunnen voldoen.

DRAADLOOS DIMMEN

DRAADLOOS KLEUR REGELEN

TE VERWERKEN IN BESTAAND SCHAKELMATERIAAL

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

AANSTUREN VAN LED STRIPS, ZOWEL  
BINNEN ALS BUITEN



**5** JAAR GARANTIE

ASSORTIMENT O.A.:  
LED DIMMERS / LED (DMX) CONTROLLERS / LED VERSTERKERS




VOOR  
€ 77,50  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## 4-KANAALS LED DIM CONTROLLER (RF)

| Art.nr.  | Omschrijving                                     | Prijs     |
|----------|--|-----------|
| 46191300 | 4-kanaals LED dim controller, 12-36VDC, 4x8A, RF | € 77,50   |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)                    | 12 - 36   |
|          | Aantal kanalen                                   | 4         |
|          | Maximale stroom per kanaal (A)                   | 8         |
|          | Maximale stroom totaal (A)                       | 32        |
|          | Temperatuurbereik (°C)                           | -20 ~ +50 |

### MAATTEKENINGEN



46191300




VOOR  
€ 87  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## 4-KANAALS LED DIM CONTROLLER, DIN-RAIL (RF)

| Art.nr.  | Omschrijving   | Prijs     |
|----------|--|-----------|
| 46191301 | 4-kanaals LED dim controller, DIN-rail, 12-36VDC, 4x5A, RF | € 87      |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)                              | 12 - 36   |
|          | Aantal kanalen   | 4         |
|          | Maximale stroom per kanaal (A)                             | 5         |
|          | Maximale stroom totaal (A)                                 | 20        |
|          | Temperatuurbereik (°C)                                     | -20 ~ +50 |

### MAATTEKENING



46191301




VOOR  
€ 31,50  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## 4 - EN 10-ZONE AFSTANDBEDIENINGEN (RF)

| Art.nr.  | Omschrijving                   | Prijs   |
|----------|--------------------------------|---------|
| 46191310 | Afstandsbediening, 4-zone, RF  | € 31,50 |
| 46191311 | Afstandsbediening, 10-zone, RF | € 31,50 |

### MAATTEKENING

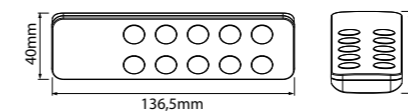

46191311




VOOR  
€ 100  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## WALL STICKER PANELS (RF)

| Art.nr.  | Omschrijving                            | Prijs |
|----------|---|-------|
| 46191312 | Draaiknop afstandsbediening, RF         | € 100 |
| 46191313 | Drukvlak afstandsbediening, 1-knops, RF | € 100 |
| 46191314 | Drukvlak afstandsbediening, 2-knops, RF | € 100 |

### MAATTEKENINGEN

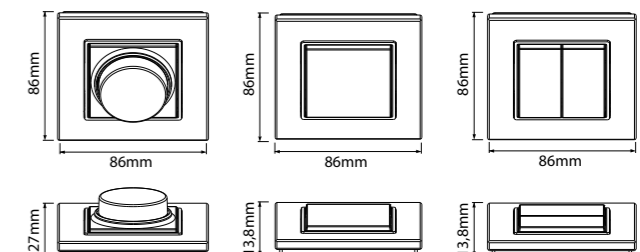

46191312

46191313

46191314




**VOOR  
€ 43**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### INTEGREERBARE DIMMODULE (RF)

| Art.nr.  | Omschrijving                | Prijs |
|----------|-----------------------------|-------|
| 46191315 | Integreerbare dimmodule, RF | € 43  |

#### MAATTEKENING



46191315




**VOOR  
€ 27,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### MINI DRUKVLAK AFSTANDBEDIENING (RF)

| Art.nr.  | Omschrijving                        | Prijs   |
|----------|-------------------------------------|---------|
| 46191316 | Mini drukvlak afstandsbediening, RF | € 27,50 |

#### MAATTEKENING

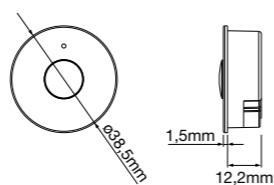

46191316




**VOOR  
€ 22**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### 4-ZONE AFSTANDBEDIENING EN CONTROLLERS (RF)

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs |
|----------|---|-------|
| 46191200 | 4-zone afstandsbediening, RF, t.b.v. 46191201 en 46191202 | € 22  |
| 46191201 | 2-kanaals dim controller, draadloos, RF                   | € 22  |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc) 12 - 24                     |       |
|          | Aantal kanalen 2  |       |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) 6                          |       |
|          | Maximale stroom totaal (A) 10                             |       |
|          | Temperatuurbereik (°C) -20 ~ +60                          |       |
| 46191202 | 2-kanaals koud & warm wit controller, draadloos, RF       | € 22  |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc) 12 - 24                     |       |
|          | Aantal kanalen 2  |       |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) 6                          |       |
|          | Maximale stroom totaal (A) 10                             |       |
|          | Temperatuurbereik (°C) -20 ~ +60                          |       |

#### MAATTEKENING

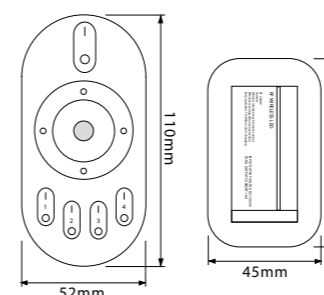

46191200




**VOOR  
€ 83**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### DIM CONTROLLER 0-10VDC/1-10VDC

| Art.nr.  | Omschrijving                          | Prijs |
|----------|---------------------------------------|-------|
| 46191043 | Dim controller 0-10Vdc/1-10Vdc        | € 83  |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc) 12 - 24 |       |
|          | Aantal kanalen 1                      |       |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) 10     |       |
|          | Maximale stroom totaal (A) 10         |       |
|          | Temperatuurbereik (°C) -20 ~ +50      |       |

#### MAATTEKENING



46191043




**VOOR  
€ 115,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### 2-KANAALS DALI DIM CONTROLLER

| Art.nr.  | Omschrijving                          | Prijs    |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 46191063 | 2-kanaals DALI dim controller         | € 115,50 |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc) 12 - 24 |          |
|          | Aantal kanalen 2                      |          |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) 10     |          |
|          | Maximale stroom totaal (A) 20         |          |
|          | Temperatuurbereik (°C) -20 ~ +50      |          |

#### MAATTEKENING

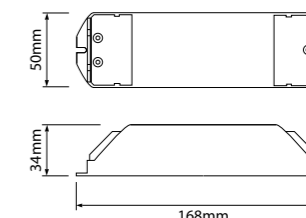

46191063



MEER INFO OVER  
LED CONTROLLERS  
ONLINE:



MEER INFO OVER  
LED CONTROLLERS  
ONLINE:








**VOOR € 39**  
Adviesverkoopprijs excl. BTW

**3-KANAALS RGB CONTROLLER - DRAADLOOS (RF) SET**

| Art.nr.  | Omschrijving                   | Prijs     |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 46191170 | RGB controller, draadloos, RF  | € 39      |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)  | 12 - 24   |
|          | Aantal kanalen                 | 3         |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) | 6         |
|          | Maximale stroom totaal (A)     | 10        |
|          | Temperatuurbereik (°C)         | -20 ~ +60 |

**MAATTEKENING**

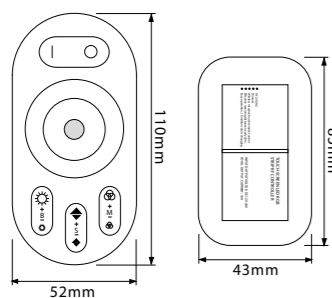

46191170




**VOOR € 44**  
Adviesverkoopprijs excl. BTW

**RGBW CONTROLLER - DRAADLOOS (RF) SET**

| Art.nr.  | Omschrijving                   | Prijs     |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 46191180 | RGBW controller, draadloos, RF | € 44      |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)  | 12 - 24   |
|          | Aantal kanalen                 | 4         |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) | 6         |
|          | Maximale stroom totaal (A)     | 10        |
|          | Temperatuurbereik (°C)         | -20 ~ +60 |

**MAATTEKENING**

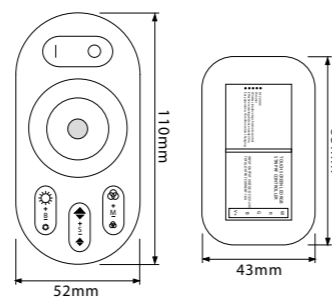

46191180




**VANAF € 22**  
Adviesverkoopprijs excl. BTW

**4-ZONE AFSTANDSBEDIENING (RF) EN CONTROLLERS (RF)**

| Art.nr.  | Omschrijving                   | Prijs     |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 46191203 | 4-zone afstandsbediening, RF   | € 39      |
| 46191204 | RGB controller, RF             | € 22      |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)  | 12 - 24   |
|          | Aantal kanalen                 | 3         |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) | 6         |
|          | Maximale stroom totaal (A)     | 10        |
|          | Temperatuurbereik (°C)         | -20 ~ +60 |
| 46191205 | RGBW controller, RF            | € 27,50   |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)  | 12 - 24   |
|          | Aantal kanalen                 | 4         |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) | 6         |
|          | Maximale stroom totaal (A)     | 10        |
|          | Temperatuurbereik (°C)         | -20 ~ +60 |

**MAATTEKENING**

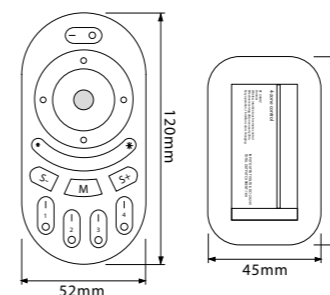

46191203 / 46191204 / 46191205




**VOOR € 61**  
Adviesverkoopprijs excl. BTW

**WIFI CONTROLLER - DRAADLOOS (RF)**

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs |
|----------|---|-------|
| 46191190 | Wifi controller, draadloos, RF, t.b.v. 46191170 en 46191180 | € 61  |

**MAATTEKENING**

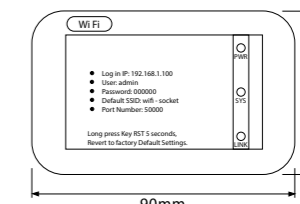

46191190




**VOOR € 55,50**  
Adviesverkoopprijs excl. BTW


**4-KANAALS VERSTERKER, PWM**

| Art.nr.  | Omschrijving                   | Prijs     |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 46191066 | 4-kanaals versterker, PWM      | € 55,50   |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)  | 12 - 36   |
|          | Aantal kanalen                 | 4         |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) | 5         |
|          | Maximale stroom totaal (A)     | 20        |
|          | Temperatuurbereik (°C)         | -20 ~ +50 |

**MAATTEKENING**

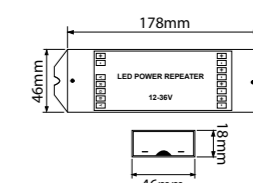

46191066

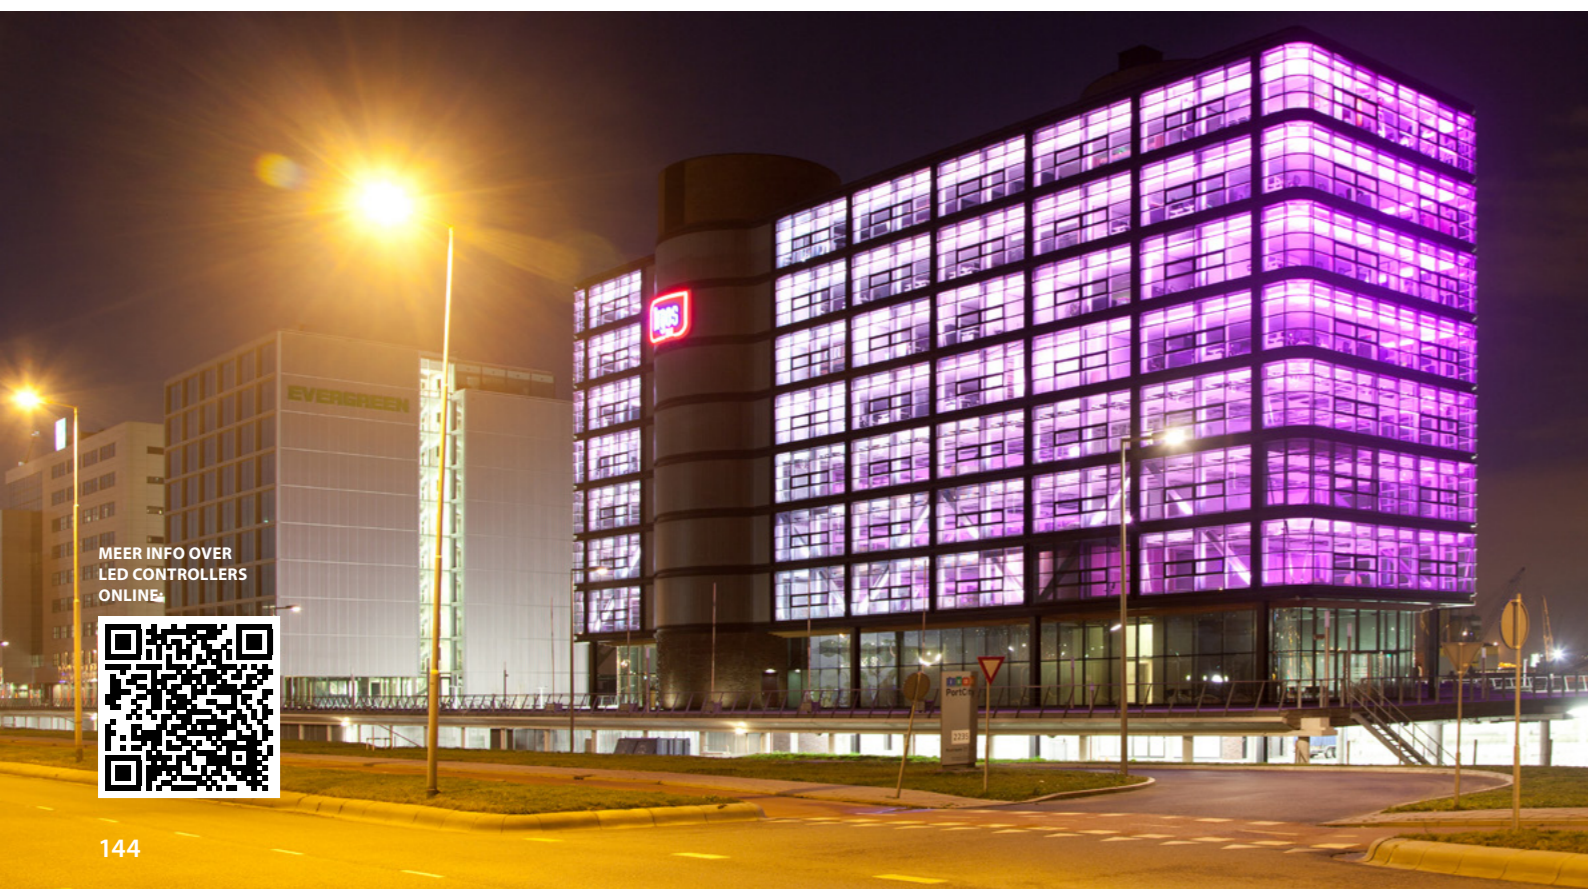

MEER INFO OVER LED CONTROLLERS ONLINE:



MEER INFO OVER LED CONTROLLERS ONLINE:






VOOR  
€ 105

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### RGBW CONTROLLER, 1-10V

| Art.nr.  | Omschrijving                   | Prijs     |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 46191065 | RGBW controller, 1-10V         | € 105     |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)  | 12 - 36   |
|          | Aantal kanalen                 | 4         |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) | 5         |
|          | Maximale stroom totaal (A)     | 20        |
|          | Temperatuurbereik (°C)         | -20 ~ +50 |

#### MAATTEKENING

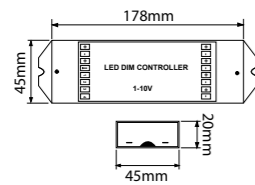

46191190




VOOR  
€ 88

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### RGBW CONTROLLER, DRUKKNOP

| Art.nr.  | Omschrijving                   | Prijs     |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 46191064 | RGBW controller, drukknop      | € 88      |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)  | 12 - 36   |
|          | Aantal kanalen                 | 4         |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) | 5         |
|          | Maximale stroom totaal (A)     | 20        |
|          | Temperatuurbereik (°C)         | -20 ~ +50 |

#### MAATTEKENING

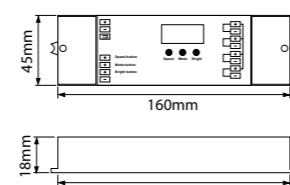

46191064




VOOR  
€ 83

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### RGB CONTROLLER DMX, 3-KANAALS

| Art.nr.  | Omschrijving                   | Prijs   |
|----------|--------------------------------|---------|
| 46191061 | RGB controller DMX, 3-kanaals  | € 83    |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)  | 12 - 24 |
|          | Aantal kanalen                 | 3       |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) | 5       |
|          | Maximale stroom totaal (A)     | 15      |
|          | Temperatuurbereik (°C)         | 0 ~ +70 |

#### MAATTEKENING



46191061




VOOR  
€ 115,<sup>50</sup>

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### RGBW CONTROLLER DMX, 4-KANAALS

| Art.nr.  | Omschrijving                   | Prijs    |
|----------|--------------------------------|----------|
| 46191062 | RGBW controller DMX, 4-kanaals | € 115,50 |
|          | Voedingsspanningsbereik (Vdc)  | 12 - 24  |
|          | Aantal kanalen                 | 4        |
|          | Maximale stroom per kanaal (A) | 3        |
|          | Maximale stroom totaal (A)     | 12       |
|          | Temperatuurbereik (°C)         | 0 ~ +70  |

#### MAATTEKENING

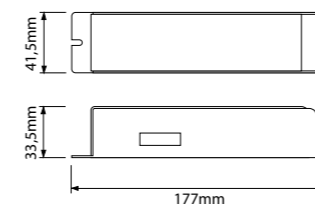

46191062



MEER INFO OVER  
LED CONTROLLERS  
ONLINE:



146



PROJECTEN

UTILITEIT

WONINGBOUW

MEER INFO OVER  
LED CONTROLLERS  
ONLINE:



147




VOOR  
**€ 659,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**DMX  
LICHTSTURING**

| Art.nr.  | Omschrijving            | Prijs    |
|----------|-------------------------|----------|
| 41070160 | DMX lichtsturing, wit   | € 659,50 |
| 41070161 | DMX lichtsturing, zwart | € 659,50 |

MAATTEKENING

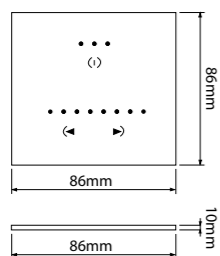

41070160 / 41070161




VOOR  
**€ 1.696**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**DMX  
LICHTSTURING**

| Art.nr.  | Omschrijving            | Prijs   |
|----------|-------------------------|---------|
| 41070171 | DMX lichtsturing, zwart | € 1.696 |
| 41070172 | DMX lichtsturing, wit   | € 1.696 |

MAATTEKENING



41070171 / 41070172



PROJECTEN

UTILITEIT

WONINGBOUW



MEER INFO OVER  
LED CONTROLLERS  
ONLINE:



MEER INFO OVER  
LED CONTROLLERS  
ONLINE:



# PROLUMIA®

## BUITENVERLICHTING

### EFFECTIEVE VERLICHTING VOOR BUITEN

PROLUMIA LED BUITENVERLICHTING IS ERG EFFICIËNT. DOOR MIDDEL VAN DE UNIEKE SENSORTECHNOLOGIE MET HANDIGE DIMMOGELIJKHEDEN, DIVERSE LICHTSTERKTES EN AANLICHTINGSMOGLIJKHEDEN, KAN ELK BUITENPROJECT SLIM WORDEN INGERICHT. NIET ALLEEN VOOR PORTIEKEN, GALERIJEN EN DOORGANGEN, MAAR OOK VOOR DE PUBLIEKE RUIMTE HEEFT PROLUMIA DE BESTE WATERDICHTE ARMATUREN IN HET ASSORTIMENT.

- SERIES**
- Prodisc II IP65 Serie
  - Rockdisc II Serie
  - Rockdisc III Serie
  - Pro-Portal Serie
  - Pro-Fit Serie
  - Pro-Flood Serie
  - Pro-Flood Basic Serie
  - Pro-Beam Serie

# PROLUMIA® PRODISC II IP65

3-STAPS  
DIMMEN  
DAGLICHT  
PRIORITEIT

WATERDICHT, SLAGVAST EN IDEEAAL  
VOOR TAL VAN BUITENTOEPASSINGEN

De Prodisc II IP65 is de waterdichte versie van Prolumia's populaire Prodisc II LED armatuur. Deze energiezuinige, heldere verlichting kan gebruikt worden in een scala aan buitentoepassingen; ook in zware omstandigheden. Ideaal voor openbare ruimtes, onderdoorgangen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuisen, bergingen, etc. Door de verschillende opties die dit armatuur te bieden heeft, is er voor iedere toepassing een variant beschikbaar.

**WATERDICHTHE BEHUUZING (IP65) EN OPALEN LENS UIT SLAGVAST POLYCARBONAAT (IK10)**

**SCHAKELBARE LICHTKLEUR TUSSEN 3000K EN 4000K**

**SCHAKELBARE LICHTSTROOM TUSSEN 100%, 70% EN 50%**

**3-STAPS DIMOPTIE (100% → 20% → 0%)**

**DAGLICHT PRIORITEIT: AAN-/UITSCHAKELING OP BASIS VAN DAGLICHT MOGELIJK**


VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE MET AUTOTEST/  
NOODFUNCTIE MET AUTOTEST + MICROWAVE SENSOR / SCHEMERSCHAKELAAR

## SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 120°  
Kleurtemperatuur schakelbaar: 3000K/4000K  
Lichtstroom: Schakelbaar  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +50°C  
Aantal branduren: L80B50 > 100.000 / L90B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz / 220-230V AC 50/60Hz | 220V DC (alleen standaarduitvoering)  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II  
Cosinus phi: > 0,90  
Autonomie: 1 uur

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

OPENBARE RUIMTES, ONDERDOOR-  
GANGEN, GALERIJEN, PORTIEKEN, GANGEN,  
TRAPPENHUIZEN, BERGINGEN, ETC.

CE IP65 



**5 JAAR GARANTIE**



VANAF  
**€ 119,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


## PRODISC II IP65

### Opbouw


Schakelbare kleurtemperatuur en lichtstroom  
Optioneel met MW sensor, schemerschakelaar,  
Noodfunctie en Noodfunctie + MW sensor

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs    |
|--|---|----------|
| <b>Prodisc II IP65, opbouw, ø370x100mm, 3000K/4000K, 1400Lm/1500Lm</b> |   |          |
| 40009850   | Standaard, 14W  | € 119,50 |
| 40009851   | + MW sensor, 15W  | € 158,50 |
| 40009852   | + Noodfunctie met AT, 15,5W (280Lm/300Lm in nood)           | € 186    |
| 40009853   | + Noodfunctie met AT + MW sensor, 16W (280Lm/300Lm in nood) | € 224,50 |
| 40009854   | + Schemerschakelaar, 14W                                    | € 142    |

## MAATTEKENING

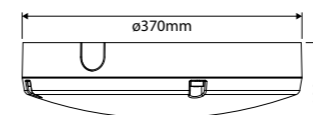

## LICHTVERDELING

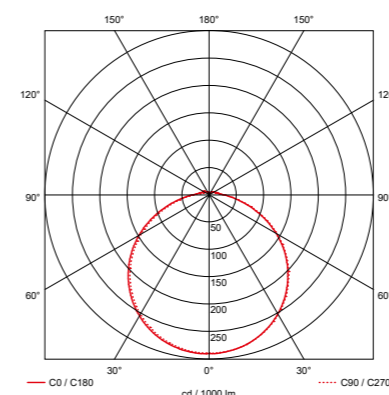

Prodisc II IP65

UTILITEIT  
WONINGBOUW

MEER INFO OVER  
PRODISC II IP65  
ONLINE:



## MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR PRODISC II IP65

### Specificaties:

Detectiebereik plafondmontage: 10m  
(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Detectiebereik wandmontage: 8m  
(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Maximale montagehoogte: 6m

Instelbereik gevoeligheid: 25% - 50% - 75% - 100%

Nalooptijd: 5 - 30 sec.; 1 - 5 - 15 - 30 min.

Nalooptijd oriëntatieverlichting: uit - 10 - 20 - 30 - 60 min. - ∞

Daglichtniveau: 5 - 10 - 15 lux - uit


Daglichtniveau bij daglichtprioriteit: 35 - 50 - 75 - 100 - 150 lux - uit

Lichtniveau bij oriëntatieverlichting: 20%

### Voorbeelden van instellingen:


#### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit -> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd -> daarna uit

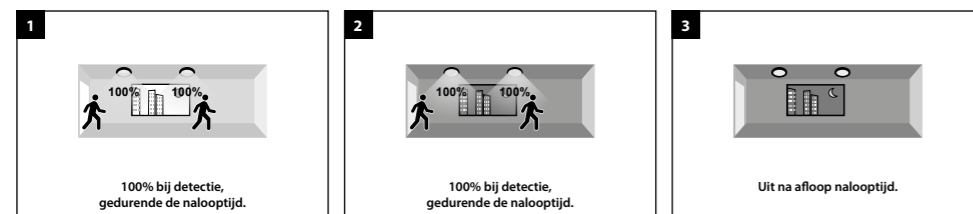


#### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht -> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd -> daarna uit

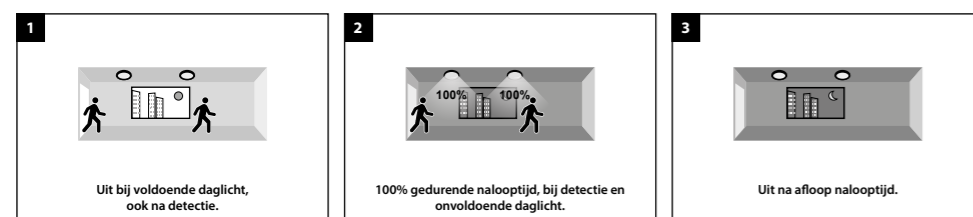

#### C 0% / 100% / 20% / 0%, onafhankelijk van daglicht

Uit -> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd -> daarna uit

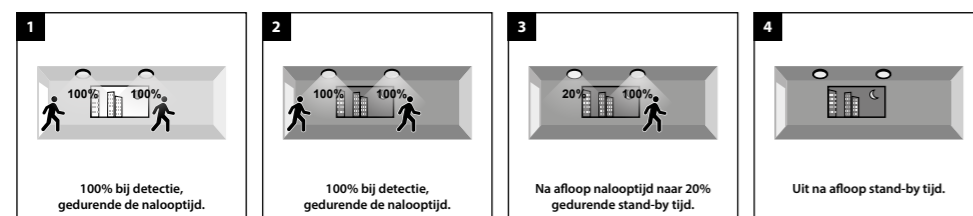


MEER INFO OVER  
PRODISC II IP65  
ONLINE:



## SCHEMERSCHAKELAAR PRODISC II IP65


### Beschrijving

- Zorgt ervoor dat licht automatisch aan gaat indien het gaat schemeren en uit gaat bij zonsopkomst.
- In- en uitschakelen in te stellen op basis van de hoeveelheid omgevingslicht.

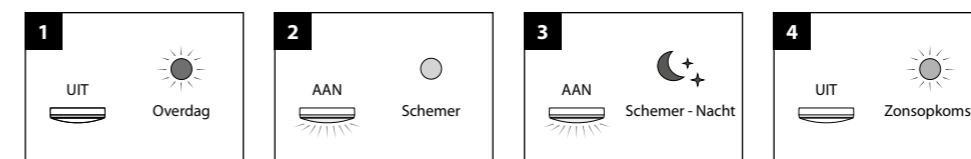


#### D 0% / 100% / 20% / 0%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht -> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd -> daarna uit

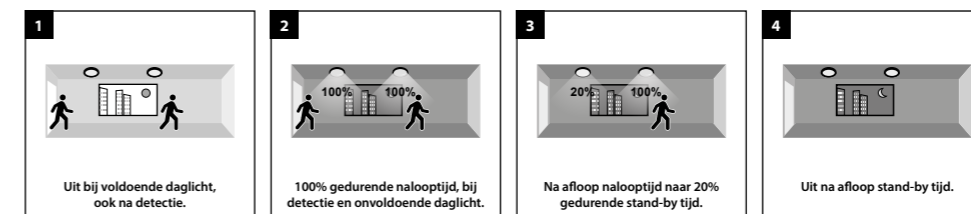


#### E 20% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau -> na detectie 100% gedurende nalooptijd

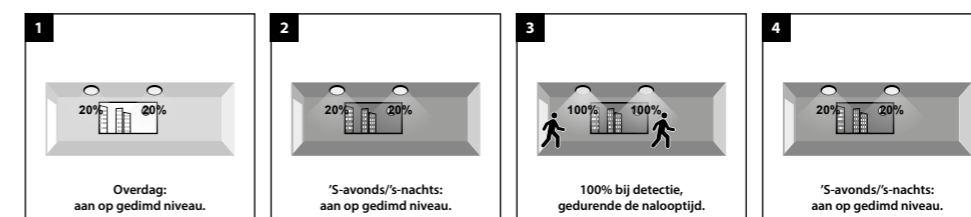

#### F 0% / 20% / 100% / 20% / 0%

Aan op gedimd niveau op basis van daglicht en 100% bij detectie

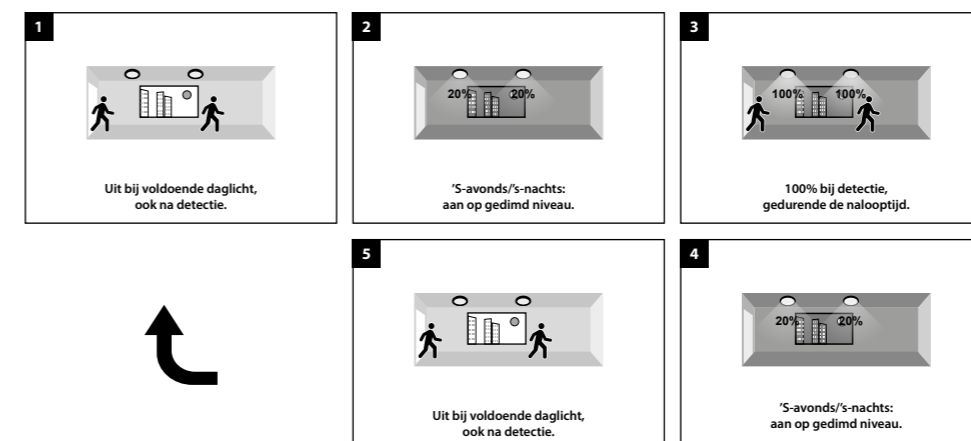

MEER INFO OVER  
PRODISC II IP65  
ONLINE:



# PROLUMIA® ROCKDISC II

**MODERNE EN WATERBESTENDIGE  
ARMATUREN VOOR BINNEN- EN  
BUITENTOEPASSINGEN**

**GOEDGEKEURD  
DOOR SKG**

*Moderne, waterbestendige armaturen voor binnen- en buiten- toepassingen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.*

**ROBUUST, WATERDICHT OPBOUWARMATUUR UIT GEPOEDERLAKT ALUMINIUM MET OPALEN POLYCARBONAAT AFSCHERMING**

**OPTIONELE MW SENSOR MET INSTELBAAR DETECTIEBEREIK, AAN-/STANDBYTIJD EN DAGLICHTNIVEAU**

**ARMATUREN MET EN ZONDER SENSOR KUNNEN WORDEN GECOMBINEERD ALS MASTER/SLAVE**

**3-STAPS DIMOPTIE (100% → 20% → 0%)**

**DAGLICHT PRIORITEIT: AAN-/UITSCHAKELING OP BASIS VAN DAGLICHT MOGELIJK**

**VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:**  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE MET AUTOTEST/  
NOODFUNCTIE MET AUTOTEST + MICROWAVE SENSOR / SCHEMERSCHAKELAAR

## SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 110°  
Kleurtemperatuur schakelbaar: 3000K/4000K  
Lichtstroom: Schakelbaar  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +50°C  
Aantal branduren: L80B50 > 100.000 / L90B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz / 220-230V AC 50/60Hz | 220V DC (alleen standaarduitvoering)  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I  
Cosinus phi: > 0,90

## TOEPASSINGSGBIEDEN

OPENBARE RUIMTES, PORTIEKEN, TRAPPENHUIZEN, ETC.

CE IP65 SKG



**5 JAAR GARANTIE**



**VANAF  
€ 105**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ROCKDISC II**  
Opbouw  
2 formaten  
Optioneel met MW sensor, schemerschakelaar,  
Noodfunctie en Noodfunctie + MW sensor

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs |
|--|---|-------|
| <b>Rockdisc II Mini, opbouw, ø265x90mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom</b> |   |       |
| 40009001   | Standaard, 9,5W, 800Lm/400Lm                              | € 105 |
| 40009011   | + MW sensor, 10,5W, 800Lm/400Lm                           | € 144 |
| 40009021   | + Schemerschakelaar, 9,5W, 800Lm/400Lm                    | € 127 |
| <b>Rockdisc II, opbouw, ø360x105mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom</b>     |   |       |
| 40009101   | Standaard, 14W, 1300Lm/850Lm/600Lm                        | € 149 |
| 40009111   | + MW sensor, 15W, 1300Lm/850Lm/600Lm                      | € 188 |
| 40009121   | + Noodfunctie met AT, 15,5W, 1300Lm/850Lm/600Lm           | € 232 |
| 40009131   | + Noodfunctie met AT + MW sensor, 16W, 1300Lm/850Lm/600Lm | € 270 |
| 40009241   | + Schemerschakelaar, 14W, 1300Lm/850Lm/600Lm              | € 171 |




**VANAF  
€ 105**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**ROCKDISC II HALF AFGESCHERMD**  
Opbouw  
2 formaten  
Optioneel met MW sensor, Noodfunctie  
en Noodfunctie + MW sensor

| Art.nr.   | Omschrijving  | Prijs |
|---|---|-------|
| <b>Rockdisc II Mini HA, opbouw, ø265x96mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom</b> |   |       |
| 40009041  | Standaard, 9,5W, 650Lm/325Lm                              | € 105 |
| 40009051  | + MW sensor, 10,5W, 650Lm/325Lm                           | € 144 |
| <b>Rockdisc II HA, opbouw, ø360x112mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom</b>     |   |       |
| 40009141  | Standaard, 14W, 1000Lm/700Lm/500Lm                        | € 149 |
| 40009151  | + MW sensor, 15W, 1000Lm/700Lm/500Lm                      | € 188 |
| 40009161  | + Noodfunctie met AT, 15,5W, 1000Lm/700Lm/500Lm           | € 232 |
| 40009171  | + Noodfunctie met AT + MW sensor, 16W, 1000Lm/700Lm/500Lm | € 270 |


## MAATTEKENINGEN

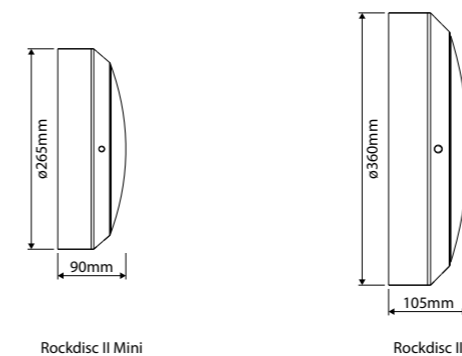


## MAATTEKENINGEN

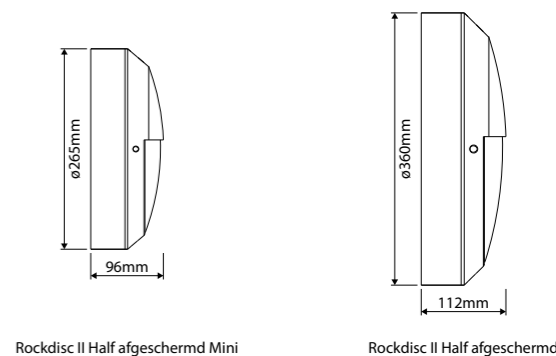

## LICHTVERDELING

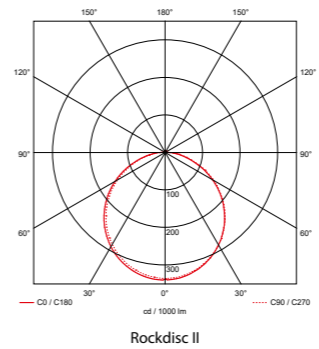

## LICHTVERDELING

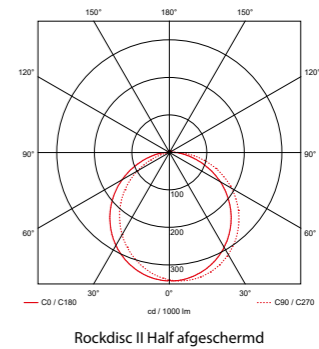

## MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR ROCKDISC II

### Specificaties:

Detectiebereik plafondmontage: 10m  
(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Detectiebereik wandmontage: 8m  
(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Maximale montagehoogte: 6m

Instelbereik gevoeligheid: 25% - 50% - 75% - 100%

Nalooptijd: 5 - 30 sec.; 1 - 5 - 15 - 30 min.

Nalooptijd oriëntatieverlichting: uit - 10 - 20 - 30 - 60 min. - ∞

Daglichtniveau: 5 - 10 - 15 lux - uit


Daglichtniveau bij daglichtprioriteit: 35 - 50 - 75 - 100 - 150 lux - uit

Lichtniveau bij oriëntatieverlichting: 20%

### Voorbeelden van instellingen:


#### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

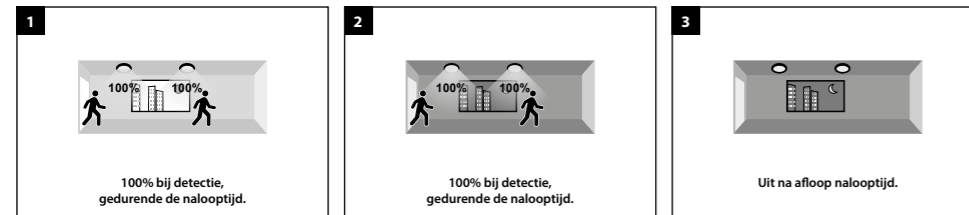


#### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

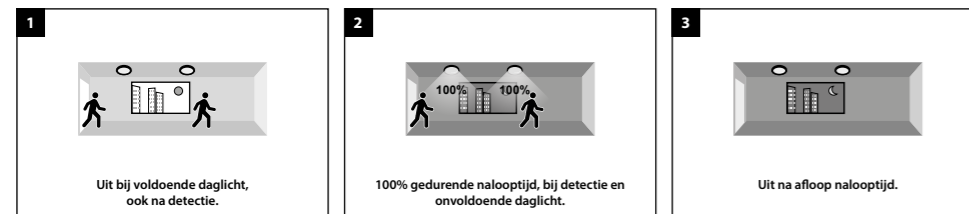

#### C 0% / 100% / 20% / 0%, onafhankelijk van daglicht


Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

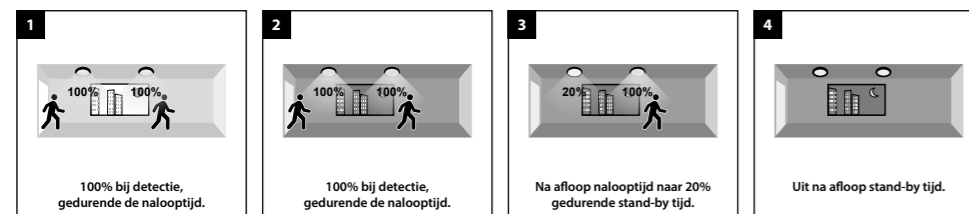

## SCHEMERSCHAKELAAR ROCKDISC II


### Beschrijving

- Zorgt ervoor dat licht automatisch aan gaat indien het gaat schemeren en uit gaat bij zonsopkomst.
- In- en uitschakelen in te stellen op basis van de hoeveelheid omgevingslicht.

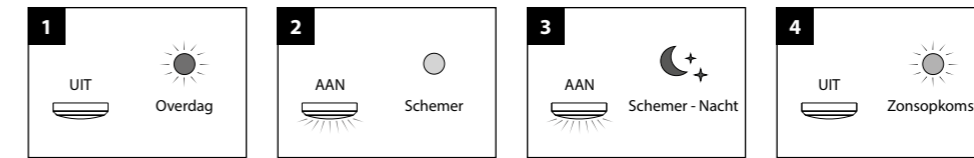


#### D 0% / 100% / 20% / 0%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

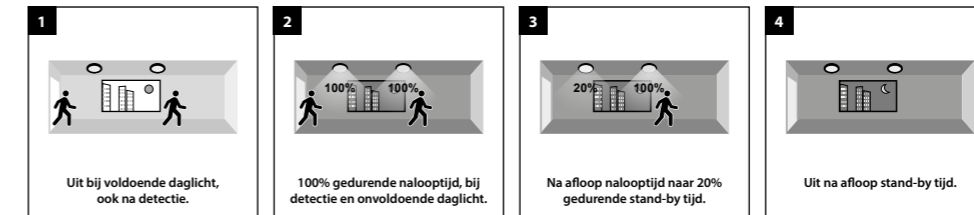


#### E 20% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

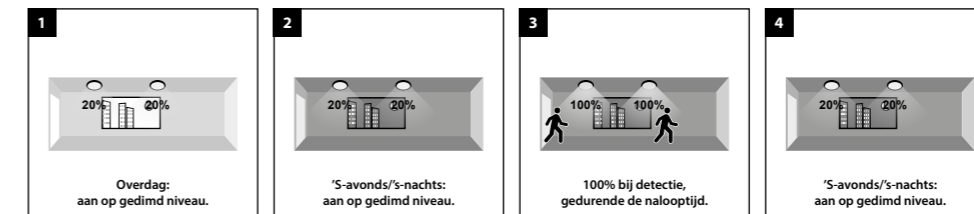

#### F 0% / 20% / 100% / 20% / 0%

Aan op gedimd niveau op basis van daglicht en 100% bij detectie

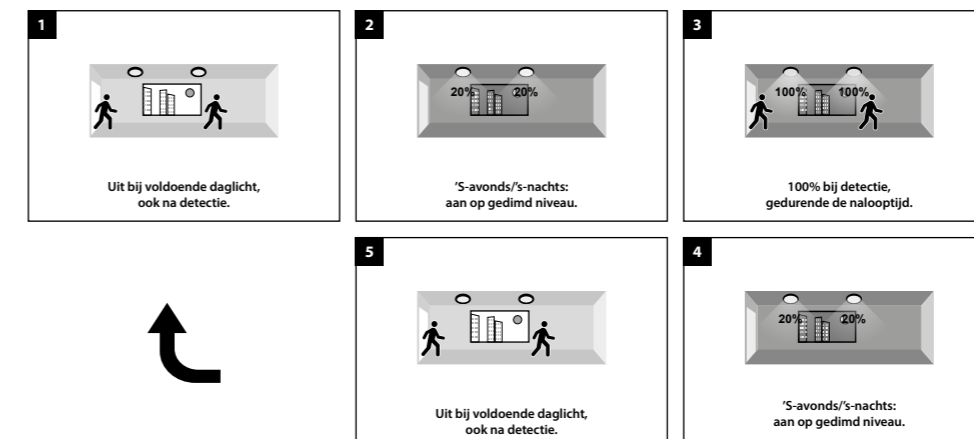

MEER INFO OVER  
ROCKDISC II ONLINE:



MEER INFO OVER  
ROCKDISC II ONLINE:





# PROLUMIA®

## ROCKDISC III

3-STAPS  
DIMMEN  
DAGLICHT  
PRIORITEIT

UTILITEIT- EN WONINGBOUWPROJECTEN  
INRICHTEN MET BETROUWBARE EN  
TIJDLOZE VERLICHTING

De spuitwaterdichte en slagvaste opbouwarmaturen uit de Prolumia Rockdisc III serie geven invulling aan de verlichtingsbehoefte in de buitenruimte bij utiliteit- en woningbouw. Zowel de normale als de half afgeschermd versies zijn optioneel verkrijgbaar met microwave sensor en de grote formaten ook met noodfunctie. Stel eenvoudig de gewenste kleurtemperatuur en het aantal lumen in d.m.v. DIP-switches. Bovendien kunnen armaturen met en zonder sensor moeiteloos als master/slave worden geconfigureerd.

**SPUITWATERDICHT EN SLAGVAST OPBOUWARMAATUUR (IP66 & IK10)  
MET ZWART GEPOEDERCOATE ALUMINIUM BEHUIZING EN  
AFSCHERMING UIT ZELFDOVEND SLAGVAST POLYCARBONAAT**

**OPTIONELE MW SENSOR MET INSTELBAAR DETECTIEBEREIK,  
AAN-/STANDBYTIJD EN DAGLICHTNIVEAU**

**3-STAPS DIMOPTIE (100% → 10%/25% → 0%)**

**DAGLICHT PRIORITEIT: AAN-/UITSCHAKELING  
OP BASIS VAN DAGLICHT MOGELIJK**

**SCHAKELBARE KLEURTEMPERATUUR EN LICHTSTROOM**

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
NORMALE EN HALF AFGESCHERMD VERSIE IN 2 VERSCHILLENDE FORMATEN  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 120°  
Kleurtemperatuur schakelbaar: 3000K/4000K  
Lichtstroom: Schakelbaar  
Bedrijfstemperatuur: -25°C – +50°C (MW sensor:  
-25°C – +40°C / Noodfunctie: -10°C – +50°C /  
Noodfunctie + MW sensor: -10°C – +40°C)  
Aantal branduren: L80B50 > 100.000 /  
L90B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz /  
220-230V AC 50/60Hz | 220V DC  
(alleen standaarduitvoering)  
Cosinus phi: > 0,90  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I  
Master/slave: Ja  
**Versie met noodfunctie:**  
Batterij: Ni-Cd 7,2V  
Autonomie: 1 uur

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

OPENBARE RUITES, PORTIEKEN,  
TRAPPENHUIZEN, ETC.

CE IP66  

  **5 JAAR GARANTIE**



VANAF  
€ 75  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### ROCKDISC III

2 formaten

Optioneel met MW sensor, Noodfunctie  
en Noodfunctie + MW sensor

| Art.nr.   | Omschrijving  | Prijs |
|---|---|-------|
| <b>Rockdisc III Mini, ø270x74mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom</b> |   |       |
| 40009060  | Standaard, 9W, 800Lm/400Lm                            | € 75  |
| 40009061  | + MW sensor, 10,5W, 800Lm/400Lm                       | € 97  |
| <b>Rockdisc III, ø340x83mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom</b>      |   |       |
| 40009070  | Standaard, 23W, 2000Lm/1300Lm/900Lm                   | € 115 |
| 40009071  | + MW sensor, 24W, 2000Lm/1300Lm/900Lm                 | € 138 |
| 40009072  | + Noodfunctie, 23,5W, 2000Lm/1300Lm/900Lm             | € 149 |
| 40009073  | + Noodfunctie + MW sensor, 24,5W, 2000Lm/1300Lm/900Lm | € 172 |



VANAF  
€ 82  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


### ROCKDISC III HALF AFGESCHERMD

2 formaten

Optioneel met MW sensor, Noodfunctie  
en Noodfunctie + MW sensor

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs |
|--|---|-------|
| <b>Rockdisc III Mini Half afgeschermd, ø270x74mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom</b> |   |       |
| 40009062   | Standaard, 9W, 650Lm/330Lm                            | € 82  |
| 40009063   | + MW sensor, 10,5W, 650Lm/330Lm                       | € 103 |
| <b>Rockdisc III Half afgeschermd, ø340x83mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom</b>      |   |       |
| 40009075   | Standaard, 23W, 1600Lm/1000Lm/700Lm                   | € 122 |
| 40009076   | + MW sensor, 24W, 1600Lm/1000Lm/700Lm                 | € 145 |
| 40009077   | + Noodfunctie, 23,5W, 1600Lm/1000Lm/700Lm             | € 156 |
| 40009078   | + Noodfunctie + MW sensor, 24,5W, 1600Lm/1000Lm/700Lm | € 179 |


### MAATTEKENINGEN

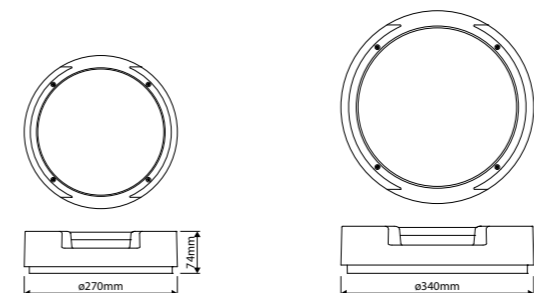

Rockdisc III Mini

Rockdisc III


### MAATTEKENINGEN

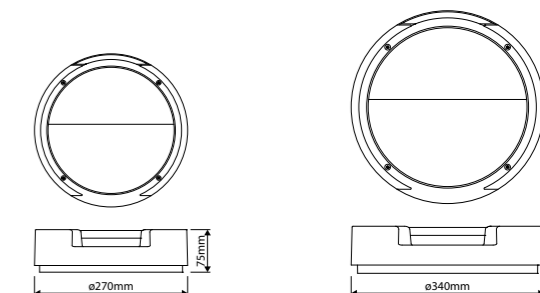

Rockdisc III Half afgeschermd Mini


Rockdisc III Half afgeschermd

### LICHTVERDELING

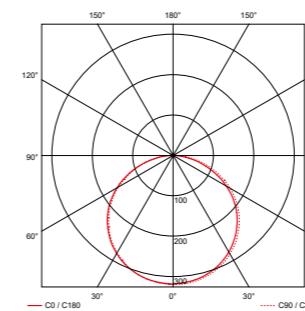

Rockdisc III

### LICHTVERDELING

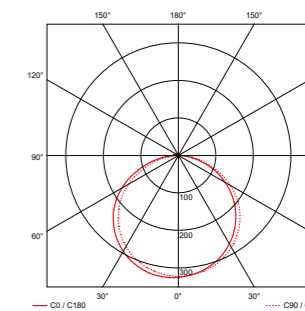

Rockdisc III Half afgeschermd

## MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR ROCKDISC III

### Specificaties:

Detectiebereik plafondmontage: 6m  
(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Detectiebereik wandmontage: 7m  
(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Maximale montagehoogte: 6m

Instelbereik gevoeligheid: 50% - 100%

Nalooptijd: 5 sec; 1 - 5 - 10 min.

Nalooptijd oriëntatieverlichting: uit - 10 min. - 30 min. - ∞

Daglichtniveau: 5 - 25 - 50 lux - uit


Daglichtniveau bij daglichtprioriteit: 5 - 25 - 50 lux - uit

Lichtniveau bij oriëntatieverlichting: 10% - 25%

### Voorbeelden van instellingen:


#### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

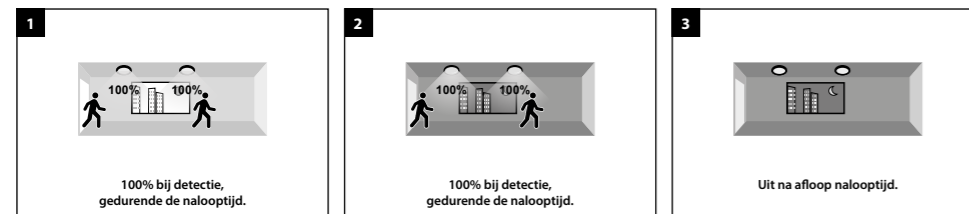


#### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

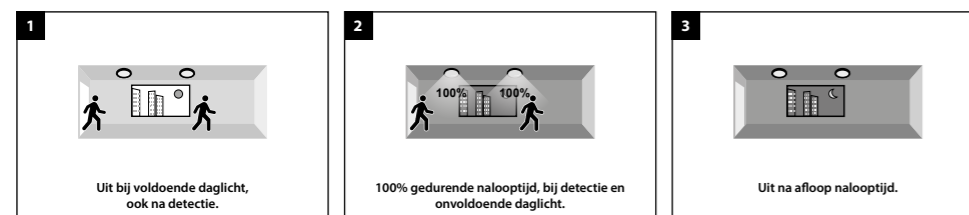


#### C 0% / 100% / 10% of 25% / 0%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 10%/25% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

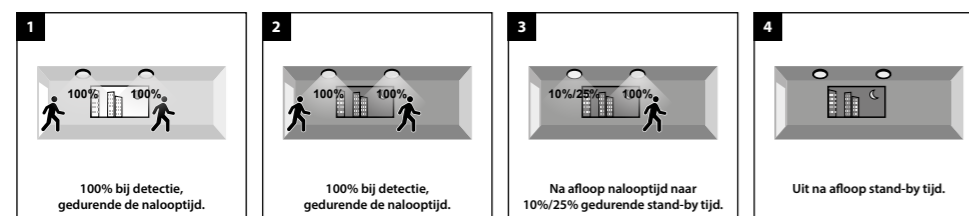


#### D 0% / 100% / 10% of 25% / 0%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 10%/25% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

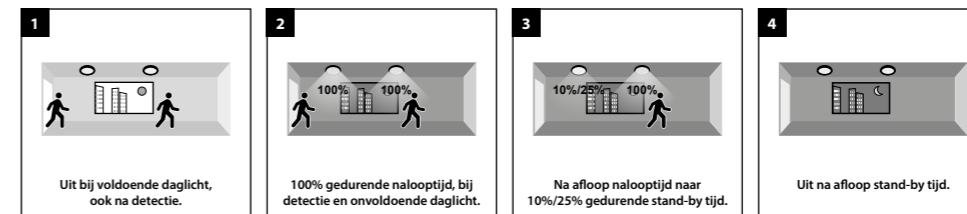


#### E 10% of 25% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

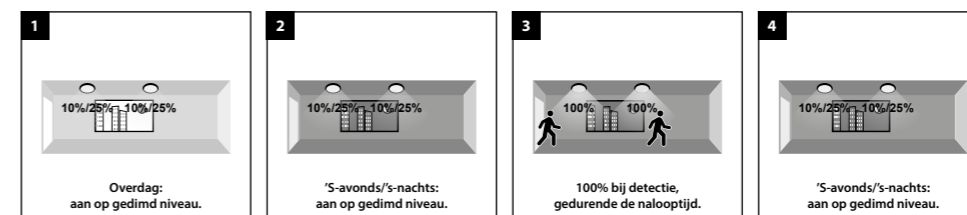

#### F 0% / 10% of 25% / 100% / 10% of 25% / 0%

Aan op gedimd niveau op basis van daglicht en 100% bij detectie

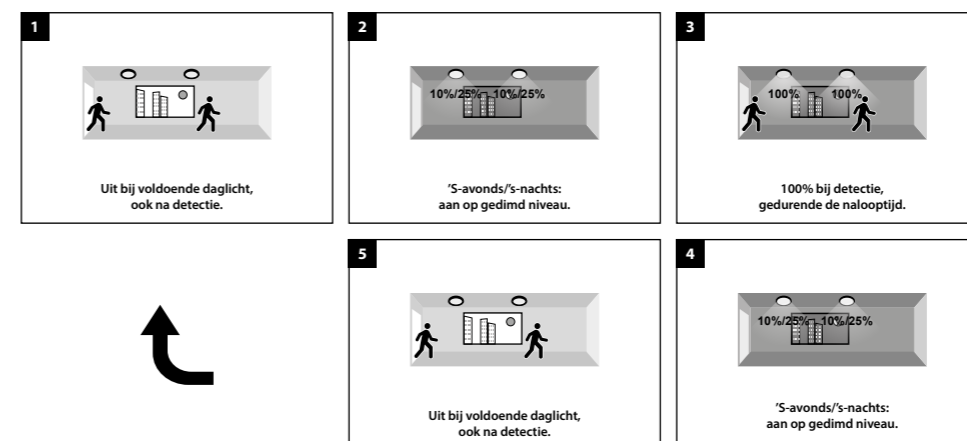

MEER INFO OVER  
ROCKDISC III ONLINE:



MEER INFO OVER  
ROCKDISC III ONLINE:



# PROLUMIA® PRO-PORTAL

SLIMME OPLOSSING  
VOOR EEN VEILIGE  
DOORGANG

GOEDGEKEURD  
DOOR SKG

De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuisen, bergingen, toiletten, etc. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie (100% → 20% → 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave.

BEHUIZING EN OPALEN LENS UIT SLAGVAST POLYCARBONAAT (IK10)

SCHAKELBARE LICHTKLEUR TUSSEN 3000K EN 4000K

SCHAKELBARE LICHTSTROOM TUSSEN 100% EN 50%

3-STAPS DIMOPTIE (100% → 20% → 0%)

DAGLICHT PRIORITEIT: AAN-/UITSCHAKELING OP BASIS  
VAN DAGLICHT MOGELIJK

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR /  
SCHEMERSCHAKELAAR / 24-42 V AC/DC

164

## SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Kleurtemperatuur schakelbaar: 3000K/4000K  
Lichtstroom schakelbaar: 600Lm/300Lm  
Bedrijfstemperatuur: -20 °C – +50 °C  
Aantal branduren: L80B50 > 100.000 / L90B50 > 50.000  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz / 220-230V AC 50/60Hz | 220V DC (alleen standaarduitvoering)  
Cosinus phi: > 0,90  
Verlichtingshoek: 120°  
Opgenomen vermogen (incl. voeding): 6W  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II / 24-42 V AC/DC versie: Klasse III

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

OPENBARE RUIMTES, PORTIEKEN,  
TRAPPENHUIZEN, ETC.

CE IP65 SKG®



5 JAAR GARANTIE



## PRO-PORTAL


6W

Optioneel met MW sensor, Noodfunctie,  
Noodfunctie + MW sensor en Schemerschakelaar  
Ook als 24-42 V AC/DC

| Art.nr.   | Omschrijving                                    | Prijs    |
|---|---|----------|
| <b>Pro-Portal, opbouw, 358x120x82mm, 3000K/4000K</b>                |   |          |
| 40010001  | Standaard, 6W                                   | € 58     |
| 40010011  | + MW sensor, 7W                                 | € 104    |
| 40010021  | + Noodfunctie, 7,5W (200Lm in nood)             | € 115,50 |
| 40010031  | + Noodfunctie + MW sensor, 8,5W (200Lm in nood) | € 161,50 |
| 40010051  | + Schemerschakelaar, 6W                         | € 81     |
| <b>Pro-Portal, opbouw, 358x120x82mm, 24-42 V AC/DC, 3000K/4000K</b> |   |          |
| 40010061  | 24-42 V AC/DC, 6W                               | € 63     |



## ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)

| Art.nr.  | Omschrijving                     | Prijs  |
|----------|----------------------------------|--------|
| 40010044 | Set van 4 stickers, nooduitgang  | € 6,50 |
| 40010049 | Montageplaat voor plafondmontage | € 35   |

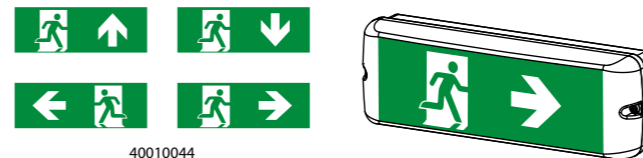


40010044

## MAATTEKENING



Pro-Portal

## LICHTVERDELING

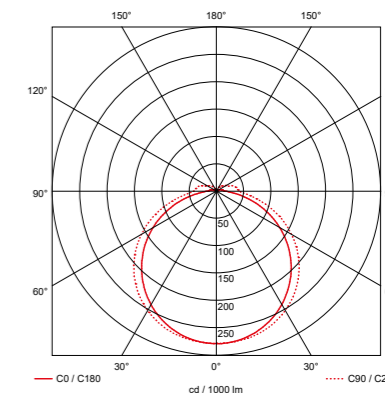

Pro-Portal

UTILITEIT

WONINGBOUW



40010049



MEER INFO OVER  
PRO-PORTAL ONLINE:



165

## MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR PRO-PORTAL

### Specificaties:

Detectiebereik plafondmontage: 10m  
(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Detectiebereik wandmontage: 8m  
(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Maximale montagehoogte: 6m

Instelbereik gevoeligheid: 25% - 50% - 75% - 100%

Nalooptijd: 5 - 30 sec.; 1 - 5 - 15 - 30 min.

Nalooptijd oriëntatieverlichting: uit - 10 - 20 - 30 - 60 min. - ∞

Daglichtniveau: 5 - 10 - 15 lux - uit


Daglichtniveau bij daglichtprioriteit: 35 - 50 - 75 - 100 - 150 lux - uit

Lichtniveau bij oriëntatieverlichting: 20%

### Voorbeelden van instellingen:


#### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

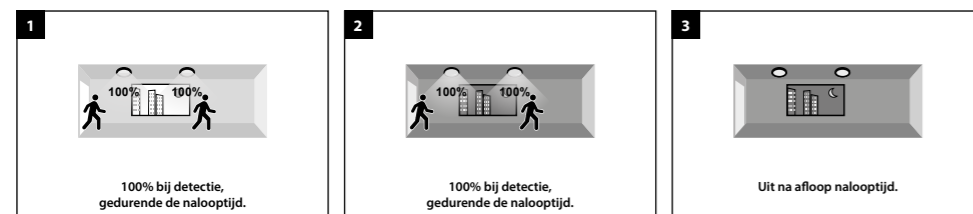


#### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

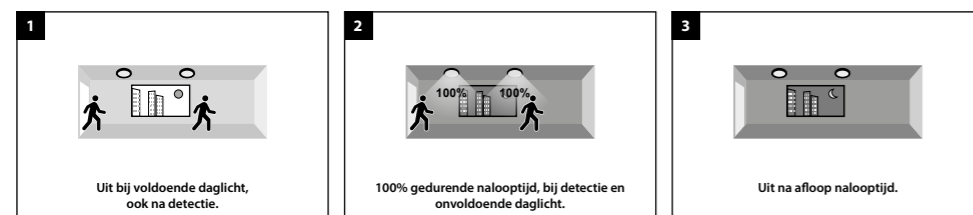

#### C 0% / 100% / 20% / 0%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

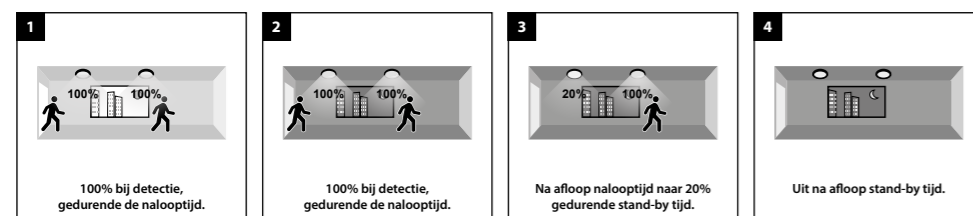


MEER INFO OVER  
PRO-PORTAL ONLINE:



## SCHEMERSCHAKELAAR PRO-PORTAL


### Beschrijving

- Zorgt ervoor dat licht automatisch aan gaat indien het gaat schemeren en uit gaat bij zonsopkomst.
- In- en uitschakelen in te stellen op basis van de hoeveelheid omgevingslicht.

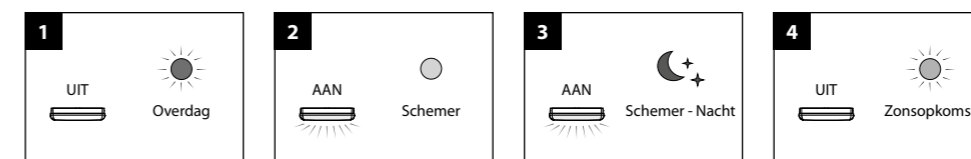


#### D 0% / 100% / 20% / 0%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

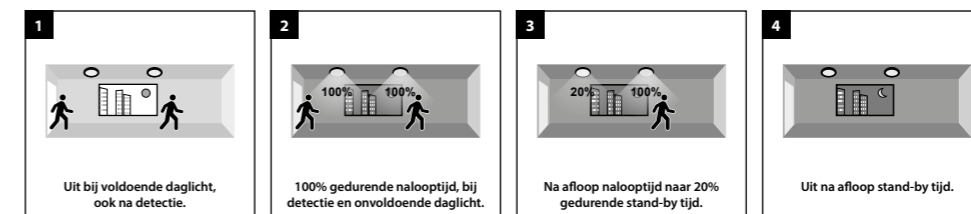


#### E 20% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

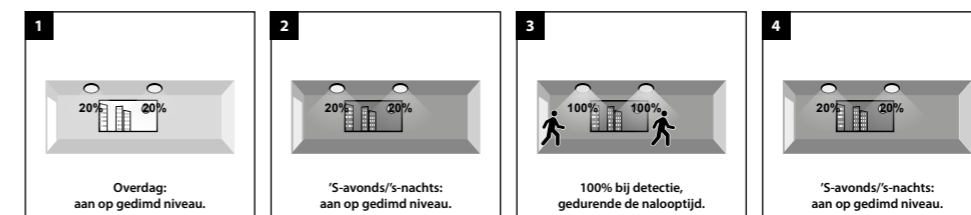

#### F 0% / 20% / 100% / 20% / 0%

Aan op gedimd niveau op basis van daglicht en 100% bij detectie

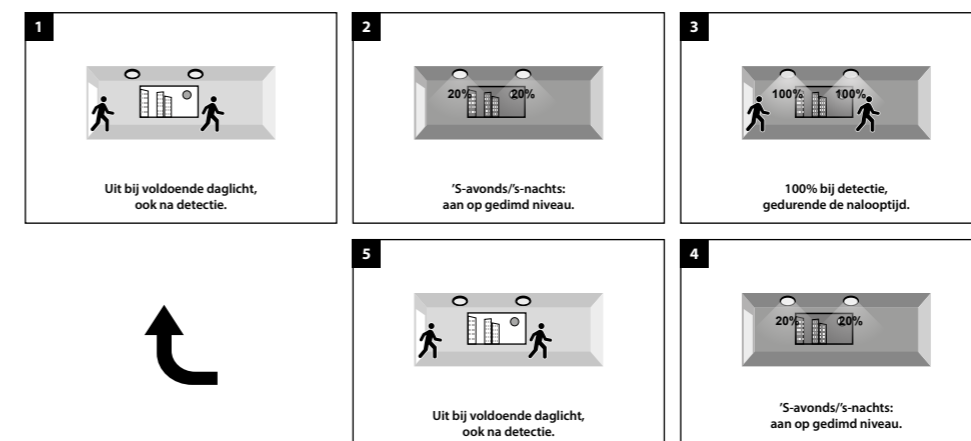

MEER INFO OVER  
PRO-PORTAL ONLINE:



# PROLUMIA®

## PRO-FIT



GOEDGEKEURD  
DOOR SKG

### ROBUUSTE EN STIJLVOL VORMGEGEVEN PLAFOND- EN WANDARMATUREN MET ENERGIEBESPARENDE OPTIES

De Pro-Fit serie bestaat uit een tweetal robuuste en strak vormgegeven plafond- en wandarmaturen. De Pro-Fit is uitermate geschikt voor de woningbouw, voor het gebruik in portalen, gangen, galerijen en bergingen én aan de buitenzijde van panden om bijvoorbeeld de voor- en achterdeur goed te verlichten. Tevens een perfecte een-op-een vervanging van de meest toegepaste conventionele varianten, waarbij door de maatvoering schilderwerk in vele gevallen overbodig is.

**ROBUUST, VANDAALBESTENDIG PLAFOND- EN WANDARMATUUR**

**3-STAPS DIMMEN (100% → 10%/25% → 0%)**

**DAGLICHT PRIORITEIT (AAN-/UITSCHAKELING  
OP BASIS VAN DAGLICHT)**

**LICHTKLEUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K EN 4000K**

**SCHAKELBARE LICHTSTROOM TUSSEN 100% EN 50%**

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE /  
NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR / DAGLICHTSCHAKELAAR

#### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 120° (Pro-Fit niet half afgeschermd)  
Kleurtemperatuur schakelbaar: 3000K/4000K  
Bedrijfstemperatuur: -25°C – +50°C  
Aantal branduren: L80B50 > 100.000 / L90B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz / 220-230V AC 50/60Hz | 220V DC (alleen standaarduitvoering)  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II  
Cosinus phi: > 0,80

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

ACHTERPADEN, GALERIJEN, PORTIEKEN,  
GANGEN, TRAPPENHUIZEN, BERGINGEN,  
BIJ VOORDEUREN, ETC.

CE IP66 SKG



**5 JAAR GARANTIE**



VANAF  
€ 75,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

#### PRO-FIT

6W

Wit / Zwart

Schakelbare lichtstroom:  
700Lm/350Lm

| Art.nr.   | Omschrijving                  | Prijs    |
|---|-------------------------------|----------|
| <b>Pro-Fit, Wit, opbouw, 280x140x110mm, schakelbare lichtstroom</b> |                               |          |
| 40010300  | Standaard, 6W                 | € 75,50  |
| 40010301  | + MW sensor, 7W               | € 119,50 |
| 40010302  | + Noodfunctie, 7W             | € 131,50 |
| 40010303  | + Noodfunctie + MW sensor, 8W | € 175,50 |
| 40010304  | + Schemerschakelaar, 6W       | € 97,50  |

| Art.nr.   | Omschrijving                  | Prijs    |
|---|-------------------------------|----------|
| <b>Pro-Fit, Zwart, opbouw, 280x140x110mm, schakelbare lichtstroom</b> |                               |          |
| 40010310  | Standaard, 6W                 | € 75,50  |
| 40010311  | + MW sensor, 7W               | € 119,50 |
| 40010312  | + Noodfunctie, 7W             | € 131,50 |
| 40010313  | + Noodfunctie + MW sensor, 8W | € 175,50 |
| 40010314  | + Schemerschakelaar, 6W       | € 97,50  |



VANAF  
€ 87  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

#### PRO-FIT HALF AFGESCHERMD

6W


Wit / Zwart

Schakelbare lichtstroom:  
500Lm/250Lm

| Art.nr.  | Omschrijving                  | Prijs    |
|--|-------------------------------|----------|
| <b>Pro-Fit Half afgeschermd, Wit, opbouw, 280x140x110mm, schakelbare lichtstroom</b> |                               |          |
| 40010320   | Standaard, 6W                 | € 87     |
| 40010321   | + MW sensor, 7W               | € 131,50 |
| 40010322   | + Noodfunctie, 7W             | € 142    |
| 40010323   | + Noodfunctie + MW sensor, 8W | € 186    |
| 40010324   | + Schemerschakelaar, 6W       | € 109    |


| Art.nr.  | Omschrijving                  | Prijs    |
|--|-------------------------------|----------|
| <b>Pro-Fit Half afgeschermd, Zwart, opbouw, 280x140x110mm, schakelbare lichtstroom</b> |                               |          |
| 40010330   | Standaard, 6W                 | € 87     |
| 40010331   | + MW sensor, 7W               | € 131,50 |
| 40010332   | + Noodfunctie, 7W             | € 142    |
| 40010333   | + Noodfunctie + MW sensor, 8W | € 186    |
| 40010334   | + Schemerschakelaar, 6W       | € 109    |

#### MAATTEKENING

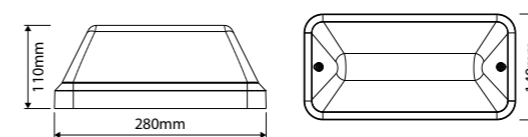


Pro-Fit

#### MAATTEKENING

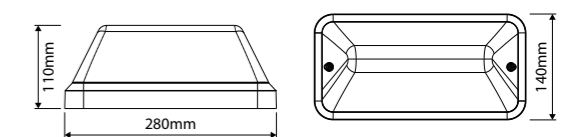


Pro-Fit Half afgeschermd

#### LICHTVERDELING

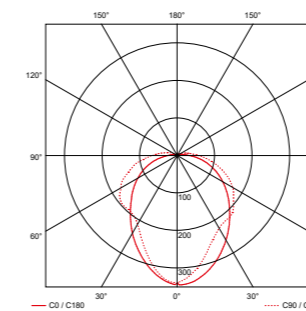

Pro-Fit

#### LICHTVERDELING



Pro-Fit Half afgeschermd



## ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN EN OPTIONELE FUNCTIES IN ÉÉN ARMATUUR

**ROBUUST**  
 IP66 waterdicht  
 IK10 slagvast  
 Behuizing uit vlamdovend en UV-gestabiliseerd polycarbonaat

**EENVOUDIGE MONTAGE**  
 Gereedschaploze elektrische aansluiting  
 Past op de meest gangbare inbouwdozen

**VEILIG**  
**Geïntegreerde noodfunctionaliteit:**  
 Li-FePO4 accu, 2x langere levensduur t.o.v. NiCd  
 Lage zelfontlading en minder kans op zelfontbranding door verbeterde chemische en thermische stabiliteit  
 Geen zware metalen, 100% recyclebaar

**COMFORT**  
 Flikkervrije driver  
 Schakelbare lichtstroom: 100% - 50%

**GEMAK**  
 Automatisch aan/uit door geïntegreerde schemerschakelaar

**ENERGIEBESPARING**  
**Geïntegreerde microwave bewegingssensor met fotocel:**  
 3-staps dimmen (hoog → laag → uit)  
 Aan/uit afhankelijk van daglicht  
 Master-Slave functionaliteit  
 Instelbaar dim niveau (10% of 25%)  
 Gevoeligheid, nalooptijden en daglichtniveau instelbaar

**GEMAK**  
 Schakelbare kleurtemperatuur: 3000K en 4000K

**COMFORT**  
 Geringe verblinding  
 Half afgeschermd uitvoering

MEER INFO OVER PRO-FIT ONLINE:

## MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR PRO-FIT

### Specificaties:

Detectiebereik plafondmontage: 6m  
(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Detectiebereik wandmontage: 7m  
(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Maximale montagehoogte: 6m

Instelbereik gevoeligheid: 50% - 100%

Nalooptijd: 5 sec; 1 - 5 - 10 min.

Nalooptijd oriëntatieverlichting: uit - 10 min. - 30 min. - ∞

Daglichtniveau: 5 - 25 - 50 lux - uit


Daglichtniveau bij daglichtprioriteit: 5 - 25 - 50 lux - uit

Lichtniveau bij oriëntatieverlichting: 10% - 25%

### Voorbeelden van instellingen:


#### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

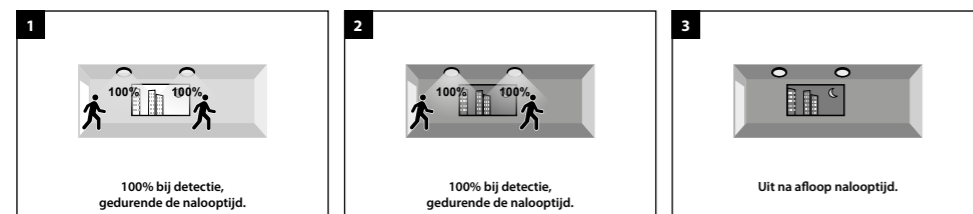


#### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

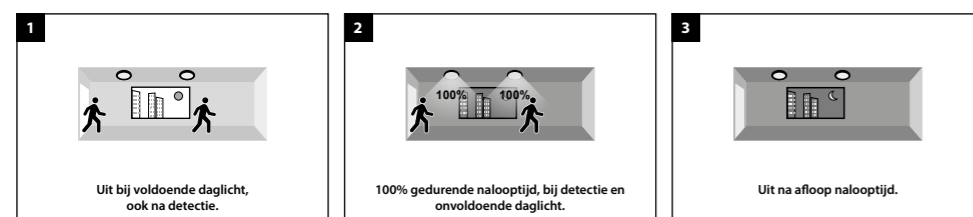

#### C 0% / 100% / 10% of 25% / 0%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 10%/25% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

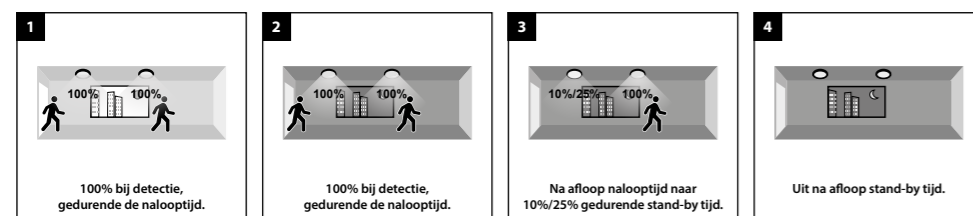


MEER INFO OVER  
PRO-FIT ONLINE:



## SCHEMERSCHAKELAAR PRO-FIT


### Beschrijving

- Zorgt ervoor dat licht automatisch aan gaat indien het gaat schemeren en uit gaat bij zonsopkomst.
- In- en uitschakelen in te stellen op basis van de hoeveelheid omgevingslicht.

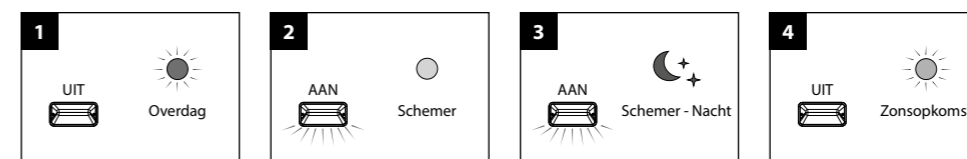


#### D 0% / 100% / 10% of 25% / 0%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 10%/25% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

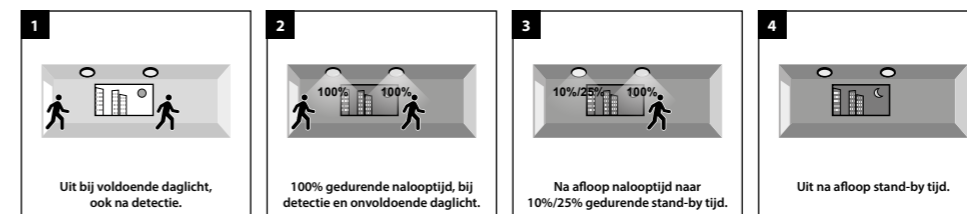


#### E 10% of 25% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

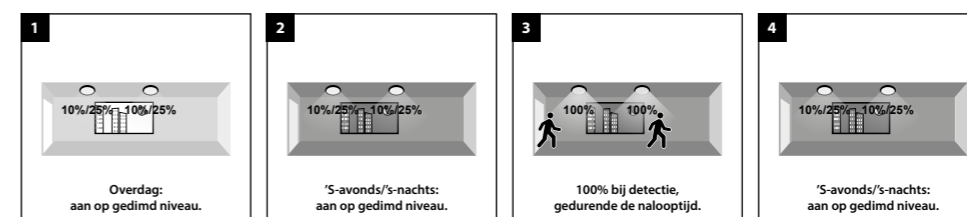

#### F 0% / 10% of 25% / 100% / 10% of 25% / 0%

Aan op gedimd niveau op basis van daglicht en 100% bij detectie

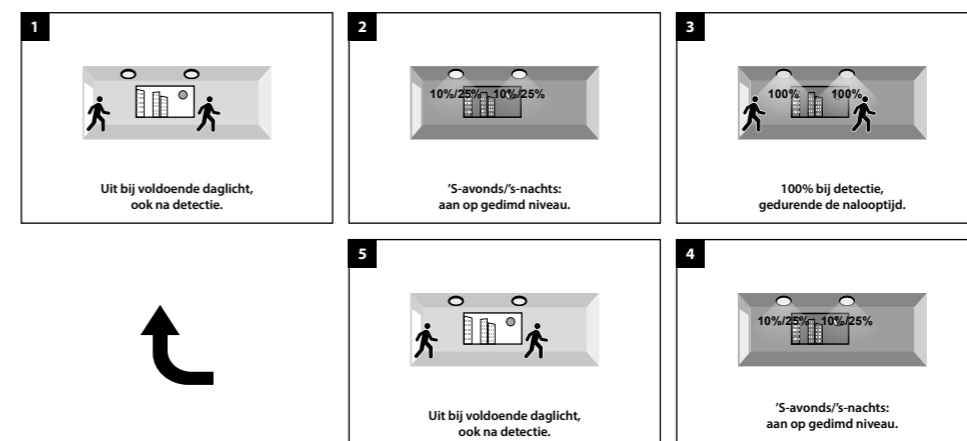

MEER INFO OVER  
PRO-FIT ONLINE:



# PROLUMIA®

## PRO-FLOOD

EFFICIENCY  
TOT  
125 LM/W

GROOTSE PRESTATIES  
IN EEN COMPACT DESIGN

De robuuste Prolumia Pro-Flood serie bestaat uit functioneel en compact vormgegeven schijnwerpers in vijf verschillende afmetingen voor binnen- en buitentoepassingen. Leverbaar met symmetrische en asymmetrische optieken. Ideaal toepasbaar voor verlichting van bijvoorbeeld (bedrijfs)-terreinen, parkeerplaatsen, sportvelden en gevels.

ROBUUSTE EN COMPACTE LED FLOODLIGHT (IP66 & IK08)

BEHUIZING VERVAARDIGD UIT GEGOTEN ALUMINIUM,  
ZWART GEPOEDERCOAT

AFSCHERMING GEMAAKT VAN GEHARD GLAS

EFFICIENCY TOT 125 LM/W

LICHTSTROMEN VAN 5900 T/M 37.500 LM

6KV OVERSPANNINGSBEVEILIGING

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
50W T/M 300W / 3000K & 4000K / ASYMMETRISCH OPTIEK / 60° OPTIEK

174

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
 Kleurweergave index: Ra > 70  
 Bedrijfstemperatuur: -30 °C – +50 °C  
 Kleurtemperatuur: 3000K & 4000K  
 Aantal branduren: L70B50 > 100.000 / L80B50 > 90.000 / L90B50 > 45.000  
 LED voeding (inclusief): CE  
 Voedingsspanning: 220-240 V AC 50-60 Hz  
 Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I  
 Cosinus phi: > 0,9  
 Kabellengte: 1,5 m rubber kabel 3 x 1 mm<sup>2</sup>  
 Driver: Geïntegreerd in behuizing  
 6 kV overspanningsbeveiliging

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

(BEDRIJFS)TERREINEN, PARKEERPLAATSEN,  
 (SPORT)VELDEN, GEVELS, BILLBOARDS,  
 WERKVERLICHTING, ETC.

CE IP66



5 JAAR GARANTIE



VANAF  
€ 109  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### PRO-FLOOD


#### Floodlight

Standaard met asymmetrisch optiek,  
 optioneel verkrijgbaar met 60° optiek  
 Geschikt voor opzetmontage  
 d.m.v. optionele mastopzet adapters


| Art.nr.   | Omschrijving    | Prijs    |
|---|-----------------|----------|
| <b>Pro-Flood, floodlight, 50W, afm. excl. beugel: 190x200x55mm</b>  |                 |          |
| 41060740  | 3000K, 5900Lm   | € 109    |
| 41060741  | 4000K, 6250Lm   | € 109    |
| <b>Pro-Flood, floodlight, 100W, afm. excl. beugel: 230x240x61mm</b> |                 |          |
| 41060750  | 3000K, 11.800Lm | € 197,50 |
| 41060751  | 4000K, 12.500Lm | € 197,50 |
| <b>Pro-Flood, floodlight, 150W, afm. excl. beugel: 260x270x67mm</b> |                 |          |
| 41060760  | 3000K, 17.750Lm | € 375    |
| 41060761  | 4000K, 18.750Lm | € 375    |
| <b>Pro-Flood, floodlight, 200W, afm. excl. beugel: 300x305x70mm</b> |                 |          |
| 41060770  | 3000K, 23.650Lm | € 436    |
| 41060771  | 4000K, 25.000Lm | € 436    |
| <b>Pro-Flood, floodlight, 300W, afm. excl. beugel: 363x370x80mm</b> |                 |          |
| 41060780  | 3000K, 35.500Lm | € 546    |
| 41060781  | 4000K, 37.500Lm | € 546    |

Standaard verkrijgbaar met asymmetrisch optiek.  
 Optioneel verkrijgbaar met 60° optiek.


### LICHTVERDELINGEN

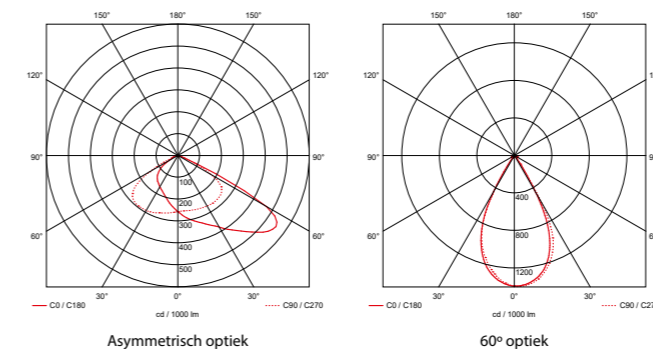


### MAATTEKENINGEN




4106074x




4106075x



4106076x



4106077x




4106078x

UTILITEIT

PARKEREN

MEER INFO OVER  
PRO-FLOOD ONLINE:



175





**VANAF  
€ 61**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)**

| Art.nr.                  | Omschrijving                       | Prijs   |
|--------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>Mastpzet adapters</b> |                                    |         |
| 41060732                 | Mastpzet adapter t.b.v. ø42mm mast | € 61    |
| 41060733                 | Mastpzet adapter t.b.v. ø60mm mast | € 66    |
| 41060734                 | Mastpzet adapter t.b.v. ø76mm mast | € 71,50 |

MEER INFO OVER  
PRO-FLOOD ONLINE:



MEER INFO OVER  
PRO-FLOOD ONLINE:



# PROLUMIA® PRO-FLOOD BASIC

COMPACT VORMGEGEVEN  
SCHIJNWERPERS MET OPTIONELE  
OP AFSTAND BEDIENBARE PIR-SENSOR

EFFICIENCY  
TOT  
120 LM/W

De Prolumia Pro-Flood Basic serie bestaat uit een drietal compact vormgegeven schijnwerpers welke gebruikt kunnen worden voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Leverbaar mét of zonder PIR-sensor. De PIR-sensor is eenvoudig te bedienen met bijgeleverde afstandsbediening, waarmee de daglichtdrempel en de nalooptijd in zijn te stellen. Door de meer dan goede efficiency tot 120 Lm/W zijn de armaturen perfect in te zetten voor het aanlichten van bijvoorbeeld gevels en reclameborden.

COMPACTE LED FLOODLIGHT (IP65 & IK08)

EFFICIENCY TOT 120 LM/W

BEHUIZING VERVAARDIGD UIT GEGOTEN ALUMINIUM,  
ZWART GEPOEDERCOAT

AFSCHERMING GEMAAKT VAN GEHARD GLAS

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR MET PIR-SENSOR, WELKE IN TE  
STELLEN IS MET BIJGELEVERDE AFSTANDSBEDIENING

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
STANDAARD / + PIR-SENSOR  
10 T/M 50W / 1050 T/M 5950 LM / 3000K & 4000K

178

## SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 3030 LED  
Kleurweergave index: Ra > 70  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +40°C  
Kleurtemperatuur: 3000K & 4000K  
Aantal branduren: L70B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Driver: Geïntegreerd in behuizing  
Voedingsspanning: 220-240 V AC 50-60 Hz  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I  
Cosinus phi: 0,95

Geleverd incl. 80cm kabel  
Versie met PIR-sensor incl. afstandsbediening

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

AANLICHTEN VAN GEVELS,  
RECLAMEBORDEN, ETC.

CE IP65



3 JAAR GARANTIE




VANAF  
€ 33  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## PRO-FLOOD BASIC STANDAARD

3000K & 4000K  
10W, 30W en 50W  
Geleverd incl. 80cm kabel

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs |
|--|---------------|-------|
| <b>Pro-Flood Basic, 10W, afm. incl. beugel: 115x156x32mm</b> |               |       |
| 41060630   | 3000K, 1050Lm | € 33  |
| 41060631   | 4000K, 1200Lm | € 33  |
| <b>Pro-Flood Basic, 30W, afm. incl. beugel: 145x200x40mm</b> |               |       |
| 41060640   | 3000K, 3150Lm | € 49  |
| 41060641   | 4000K, 3500Lm | € 49  |
| <b>Pro-Flood Basic, 50W, afm. incl. beugel: 173x242x48mm</b> |               |       |
| 41060650   | 3000K, 5400Lm | € 64  |
| 41060651   | 4000K, 5950Lm | € 64  |

## LICHTVERDELING

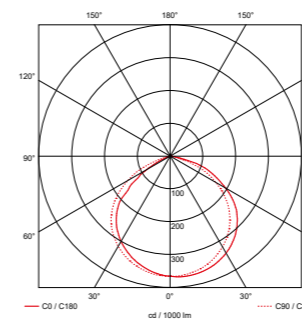


Pro-Flood Basic Standaard


MEER INFO OVER  
PRO-FLOOD BASIC  
ONLINE:




## MAATTEKENINGEN

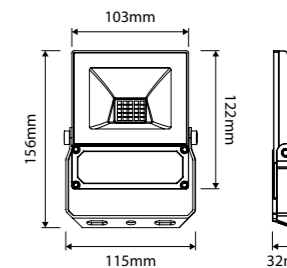

41060630 / 41060631

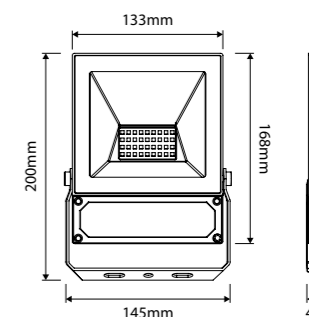

41060640 / 41060641

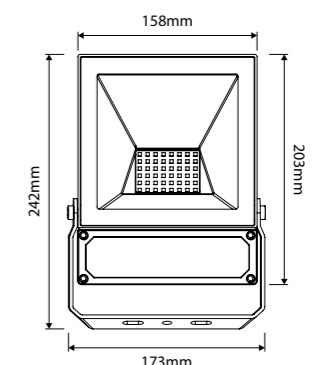

41060650 / 41060651

BUITENRECLAME

UTILITEIT

VOOR  
€ 41  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



## ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)

| Art.nr.           | Omschrijving   | Prijs |
|-------------------|--|-------|
| <b>Uithouders</b> |  |       |
| 41060659          | Uithouder, 80cm t.b.v. Pro-Flood Basic, staal zwart gelakt, maximaal draaggewicht 30kg | € 41  |

179




**VANAF  
€ 58**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRO-FLOOD BASIC + PIR-SENSOR**

3000K & 4000K  
10W, 30W en 50W  
Geleverd incl. 80cm kabel  
en afstandsbediening


| Art.nr.  | Omschrijving                | Prijs |
|--|-----------------------------|-------|
| <b>Pro-Flood Basic, 10W, afm. incl. beugel: 115x156x32mm</b> |                             |       |
| 41060635   | + PIR-sensor, 3000K, 1050Lm | € 58  |
| 41060636   | + PIR-sensor, 4000K, 1200Lm | € 58  |
| <b>Pro-Flood Basic, 30W, afm. incl. beugel: 145x200x40mm</b> |                             |       |
| 41060645   | + PIR-sensor, 3000K, 3150Lm | € 81  |
| 41060646   | + PIR-sensor, 4000K, 3500Lm | € 81  |
| <b>Pro-Flood Basic, 50W, afm. incl. beugel: 173x242x48mm</b> |                             |       |
| 41060655   | + PIR-sensor, 3000K, 5400Lm | € 99  |
| 41060656   | + PIR-sensor, 4000K, 5950Lm | € 99  |

**LICHTVERDELING**

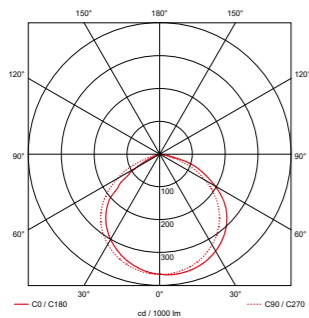


Pro-Flood Basic + PIR-sensor


MEER INFO OVER  
PRO-FLOOD BASIC  
ONLINE:




**MAATTEKENINGEN**

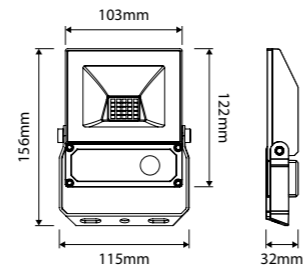

41060635 / 41060636

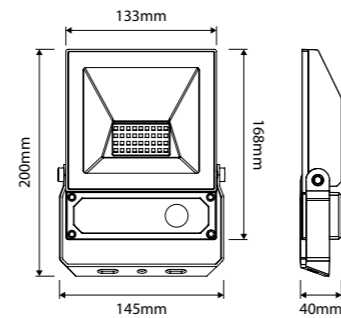

41060645 / 41060646

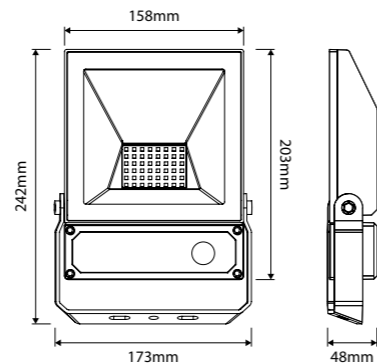

41060655 / 41060656



**VOOR  
€ 41**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)**

| Art.nr.           | Omschrijving   | Prijs |
|-------------------|--|-------|
| <b>Uithouders</b> |  |       |
| 41060659          | Uithouder, 80cm l.b.v. Pro-Flood Basic, staal zwart gelakt, maximaal draaggewicht 30kg | € 41  |


**MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR  
PRO-FLOOD BASIC**

**Specificaties:**


|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Detectiebereik plafondmontage:<br>(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte<br>en 0,3m/s snelheid) | 6m                                 |
| Detectiebereik wandmontage:<br>(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte<br>en 0,3m/s snelheid)    | 6m                                 |
| Maximale montagehoogte:  | 6m                                 |
| Nalooptijd:  | 5 - 30 - 90 sec.; 5 - 15 - 30 min. |
| Daglichtniveau:  | 5 - 15 - 30 - 50 lux - uit         |
| Daglichtniveau bij daglichtprioriteit:   | 5 - 15 - 30 - 50 lux - uit         |

**Voorbeelden van instellingen:**


**A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht**  
Uit -> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd -> daarna uit

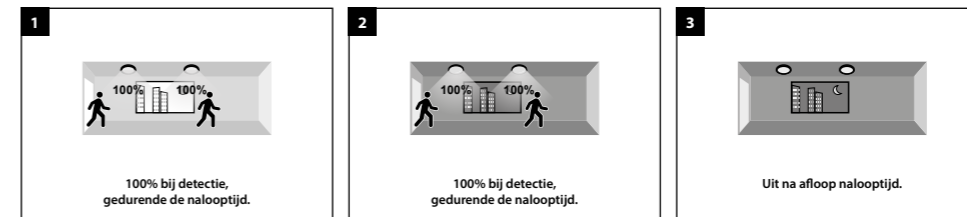

**B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht**  
Uit bij voldoende omgevingslicht -> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd -> daarna uit

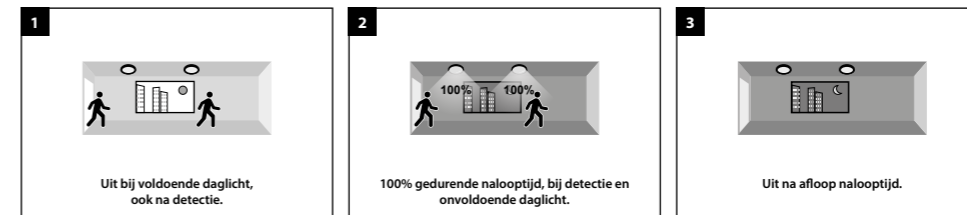

**C 0% - 100% op basis van daglicht, onafhankelijk van beweging**  
Uit (bij voldoende daglicht) -> 100% (bij schemer) -> uit (bij zonsopkomst)

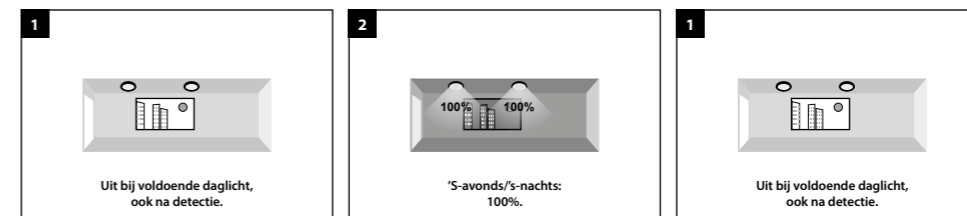

BUITENRECLAME

UTILITEIT

MEER INFO OVER  
PRO-FLOOD BASIC  
ONLINE:



# PROLUMIA®

## PRO-BEAM

OUTDOOR KRACHTPATSER  
MET GEPATENTEERD ONTWERP

EERSTELAS  
STRALER MET  
GERINGE  
VERBLINDING

De LED Pro-Beam schijnwerpers onderscheiden zich door het gepatenteerde ontwerp van de behuizing. Dit zorgt voor een optimale koeling van de LED's bij een ongekend laag gewicht. Beschikbaar in vermogens tot 600W en daarmee een perfect alternatief voor schijnwerpers voorzien van een metaalhalogenidelamp tot 1000W.

ONGEKEND LAAG GEWICHT

PHILIPS LUMILEDS LUXEON LED'S EN MEANWELL DRIVERS

GEPATENTEERDE BEHUIZING ZORGT VOOR OPTIMALE KOELING VAN DE LED'S EN STAAT GARANT VOOR EEN ZEER LANGE LEVENSDUUR

BESCHIKBAAR IN VERMOGENS TOT 600W

DIVERSE LENZEN MET KLEINE EN GROTE OPENINGSHOEKEN, ALSMEDE EEN ASYMMETRISCHE UITVOERING BESCHIKBAAR

OPTIONEEL LEVERBAAR IN EEN DIMBARE UITVOERING (0-10V)

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
250W T/M 600W / 3000K, 4000K & 6000K / DIMBARE UITVOERING (0-10V) /  
40° EN 60° LENZEN EN 60°X135° ASYMMETRISCHE LENZEN



VANAF  
€ 845  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### PRO-BEAM

Schijnwerpers (250W-350W)  
3000K, 4000K & 6000K  
40° en 60° lenzen  
en 60°x135° asymmetrische lenzen  
Dimbare uitvoering (0-10V) optioneel

| Art.nr.  | Omschrijving                                | Prijs   |
|--|---|---------|
| <b>Pro-Beam, 250W, 4000K, 27.000Lm, afm. excl. beugel: 507x367x91mm</b>  |   |         |
| 41061741   | 40° lens                                    | € 845   |
| 41061746   | 40° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 866   |
| 41061751   | 60° lens                                    | € 845   |
| 41061756   | 60° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 866   |
| 41061771   | 60°x135° asymmetrisch lens                  | € 845   |
| 41061776   | 60°x135° asymmetrisch lens, dimbaar (0-10V) | € 866   |
| <b>Pro-Beam, 300W, 4000K, 33.000Lm, afm. excl. beugel: 567x367x91mm</b>  |   |         |
| 41061841   | 40° lens                                    | € 935   |
| 41061846   | 40° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 956   |
| 41061851   | 60° lens                                    | € 935   |
| 41061856   | 60° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 956   |
| 41061871   | 60°x135° asymmetrisch lens                  | € 935   |
| 41061876   | 60°x135° asymmetrisch lens, dimbaar (0-10V) | € 956   |
| <b>Pro-Beam, 350W, 4000K, 37.000Lm, afm. excl. beugel: 533x621x117mm</b> |   |         |
| 41061941   | 40° lens                                    | € 1.339 |
| 41061946   | 40° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 1.360 |
| 41061951   | 60° lens                                    | € 1.339 |
| 41061956   | 60° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 1.360 |
| 41061971   | 60°x135° asymmetrisch lens                  | € 1.339 |
| 41061976   | 60°x135° asymmetrisch lens, dimbaar (0-10V) | € 1.360 |

Kijk online voor 3000K en 6000K versies.

### SPECIFICATIES

Lichtbron: Philips Lumileds Luxeon  
Verlichtingshoek: 40°/60°/60°x135°  
Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K en 6000K  
Kleurweergave index: Ra ≥ 70\*  
Bedrijfstemperatuur: -40°C – +45°C  
Aantal branduren: L70B50 >100.000 /  
L80B50 > 70.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 90-305V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: > 0,95

\*) Uitvoeringen met hogere kleurweergave  
optioneel leverbaar

### TOEPASSINGSGEBIEDEN


VERLICHTING VAN BILLBOARDS,  
RECLAMEBORDEN, GEVELS,  
OBJECTEN, ETC.

CE IP66




5 JAAR GARANTIE


### MAATTEKENINGEN



410617xx




410618xx




410619xx


### LICHTVERDELINGEN



40° lens



60° lens

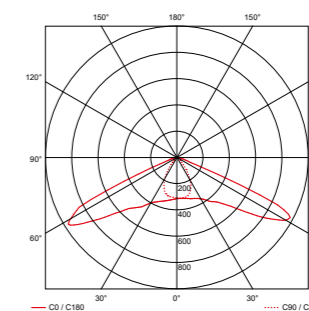

60°x135° asymmetrisch lens

MEER INFO OVER  
PRO-BEAM ONLINE:





**VANAF  
€ 1.412**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**PRO-BEAM**

Schijnwerpers (400W-600W)  
3000K, 4000K & 6000K  
40° en 60° lenzen  
en 60°x135° asymmetrische lenzen  
Dimbare uitvoering (0-10V) optioneel


| Art.nr.  | Omschrijving                                | Prijs   |
|--|---|---------|
| <b>Pro-Beam, 400W, 4000K, 44.000Lm, afm. excl. beugel: 533x621x117mm</b> |   |         |
| 41062041   | 40° lens                                    | € 1.412 |
| 41062046   | 40° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 1.433 |
| 41062051   | 60° lens                                    | € 1.412 |
| 41062056   | 60° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 1.433 |
| 41062071   | 60°x135° asymmetrisch lens                  | € 1.412 |
| 41062076   | 60°x135° asymmetrisch lens, dimbaar (0-10V) | € 1.433 |
| <b>Pro-Beam, 500W, 4000K, 55.000Lm, afm. excl. beugel: 593x621x117mm</b> |   |         |
| 41062141   | 40° lens                                    | € 1.685 |
| 41062146   | 40° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 1.706 |
| 41062151   | 60° lens                                    | € 1.685 |
| 41062156   | 60° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 1.706 |
| 41062171   | 60°x135° asymmetrisch lens                  | € 1.685 |
| 41062176   | 60°x135° asymmetrisch lens, dimbaar (0-10V) | € 1.706 |
| <b>Pro-Beam, 600W, 4000K, 60.000Lm, afm. excl. beugel: 593x621x117mm</b> |   |         |
| 41062241   | 40° lens                                    | € 1.974 |
| 41062246   | 40° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 1.995 |
| 41062251   | 60° lens                                    | € 1.974 |
| 41062256   | 60° lens, dimbaar (0-10V)                   | € 1.995 |
| 41062271   | 60°x135° asymmetrisch lens                  | € 1.974 |
| 41062276   | 60°x135° asymmetrisch lens, dimbaar (0-10V) | € 1.995 |

Kijk online voor 3000K en 6000K versies.


**MAATTEKENINGEN**

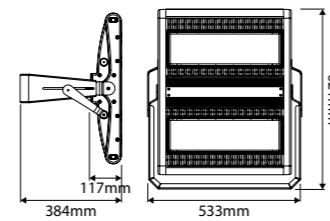

410620xx



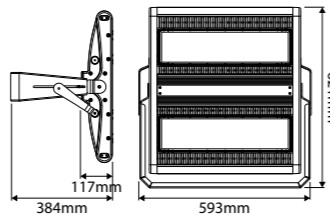


410621xx



410622xx



**LICHTVERDELINGEN**

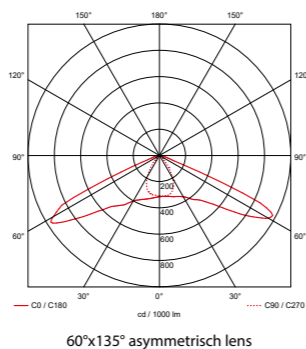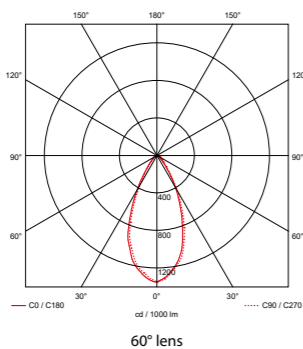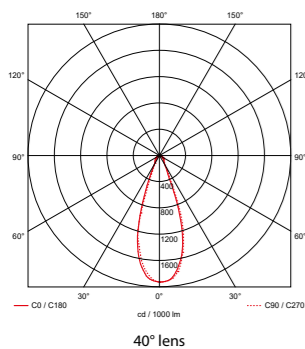

MEER INFO OVER  
PRO-BEAM ONLINE:



MEER INFO OVER  
PRO-BEAM ONLINE:

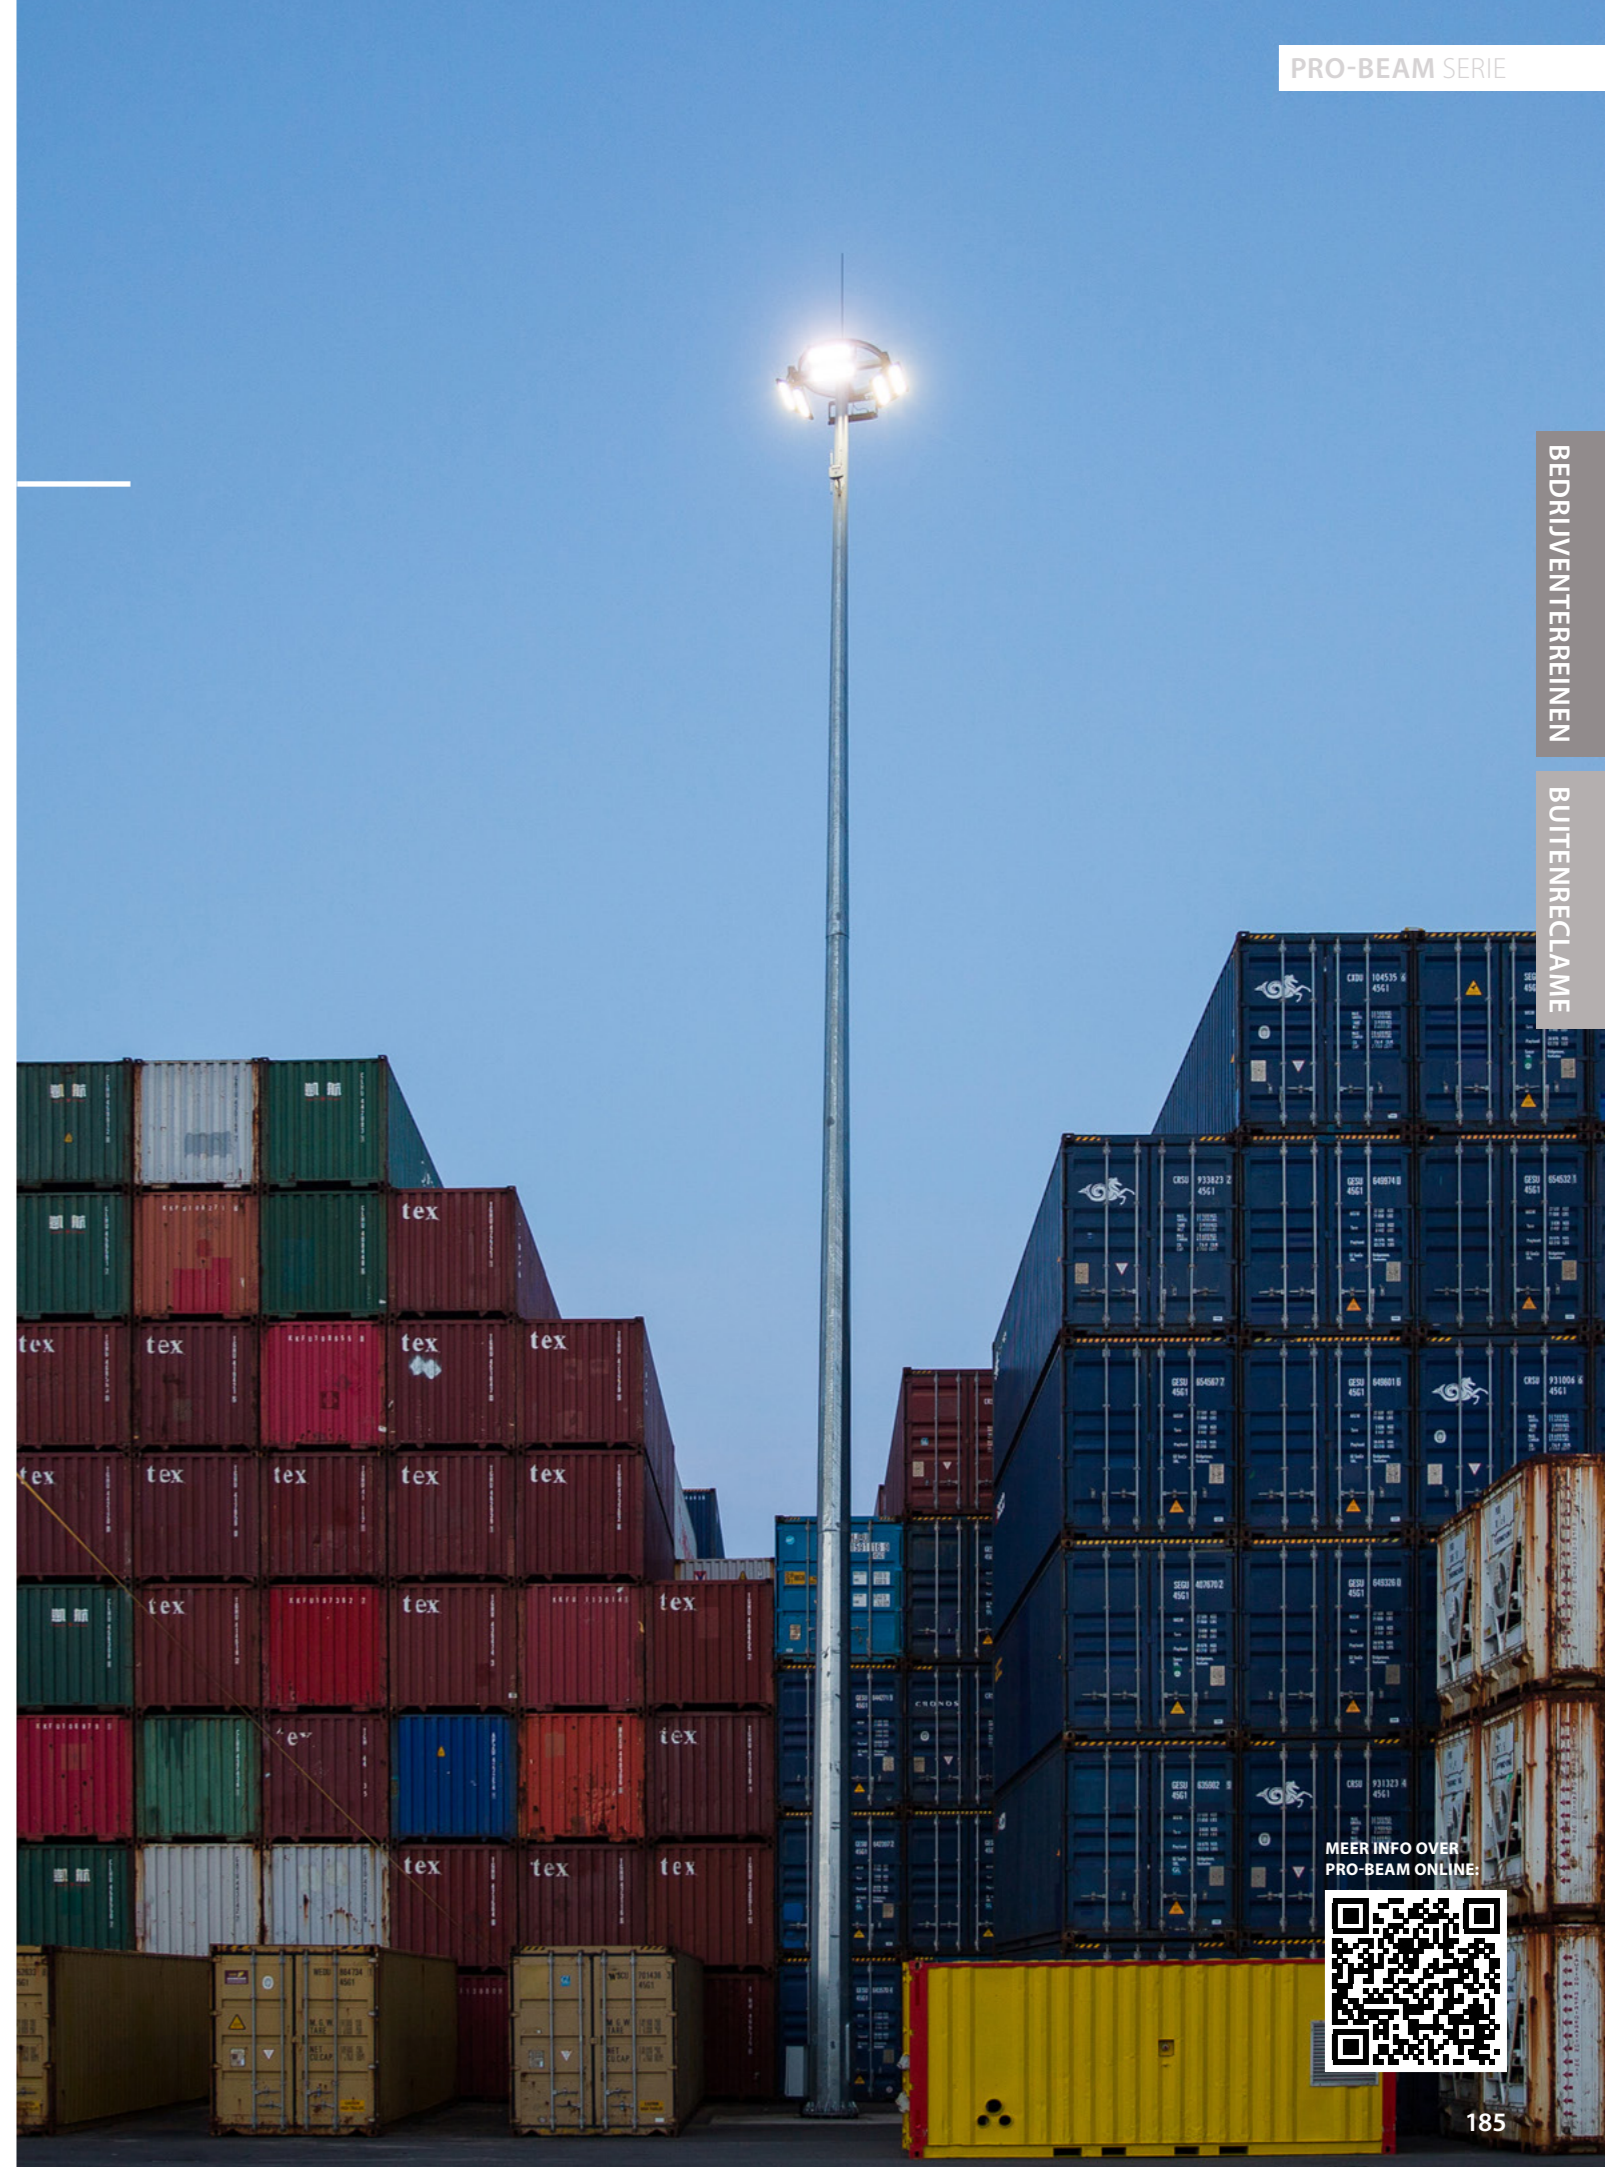

# PROLUMIA®

## INDUSTRIEVERLICHTING

### INDUSTRIËLE REVOLUTIE

PROLUMIA LED INDUSTRIEVERLICHTING IS SPECIAAL BEDOELD VOOR DE VERLICHTING VAN INDUSTRIËLE RUIMTES, ZOALS FABRIEKSHALLEN, MAGAZIJNEN, BEDRIJFSTERREINEN EN PARKEERPLAATSEN. ALLES VAN HET RENOVEREN VAN BESTAANDE ARMATUREN TOT HET VOLLEDIG VERNIEUWEN VAN VERLICHTINGSINSTALLATIES BEHOORT TOT DE MOGELIJKHEDEN. DE MEEST INNOVATIEVE LED OPLOSSING STAAT HIERBIJ CENTRAAL.

#### SERIES

- Pro-Line Retrofit II Serie
- Pro-Aqua II Serie
- Pro-Aqua III Serie
- Pro-Bay III Serie

# PROLUMIA® PRO-LINE RETROFIT II

EFFICIENCY  
TOT  
165 LM/W

DE UNIVERSELE VERVANGING VOOR  
ENKEL- EN DUBBELLAMPS T5 EN T8  
FLUORESCENTIE LICHTLIJNARMATUREN

De standaard 1-10V dimbare modules uit de LED Pro-Line Retrofit II serie zijn universeel toepasbaar in de meest voorkomende lichtlijnsystemen ter vervanging van enkel- en dubbellamps fluorescentie armaturen. Met behoud van de bestaande dragers en ophanging zorgt de Retrofit lichtlijnmodule, met zijn geïntegreerde doorvoerbedrading, voor een compleet nieuwe, zeer efficiënte verlichtingsinstallatie.

UNIVERSELE LICHTLIJN RETROFIT LED MODULE

VERVANGT ENKEL- EN DUBBELLAMPS T5 EN T8 ARMATUREN  
IN LICHTLIJNSYSTEMEN

EFFICIENCY TOT 165 LM/W

LICHTSTROOM IN 8 STAPPEN INSTELBAAR D.M.V. DIP-SWITCHES

STANDAARD 1-10V DIMBAAR, OPTIONEEL LEVERBAAR  
MET DALI DIMBARE DRIVER

FASE-KEUZESCHAKELAAR PER MODULE

COMPATIBEL MET SYSTEMEN VAN O.A.:  
AEG, FLUORA, FLUOLITE, KANDEM, LITELICHT, LITEC, LUDWIG, NEWLEC, PHILIPS, REGENT,  
REGIOLUX, RIDI, RZB, SIEMENS, SIEMENS, SITECO, THORN, TRILUX, VEKO EN ZUMTOBEL

## SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 60°, 90° of 120°  
Kleurtemperatuur: 4000K  
Kleurweergave index: Ra > 80  
Bedrijfstemperatuur: -25°C – +45°C  
Aantal branduren: L80B50 > 100.000 /  
L90B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

VERVANGING VAN ENKEL- EN DUBBEL-  
LAMPS T5 EN T8 FLUORESCENTIE  
ARMATUREN IN BESTAANDE LICHTLIJNEN

CE IP40



5 JAAR GARANTIE



VANAF  
€ 144  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## PRO-LINE RETROFIT II

75W


4000K

60°, 90° of 120° verlichtingshoek  
Compleet met doorvoerbedrading  
(8 x 2,5mm<sup>2</sup>)

| Art.nr.  | Omschrijving  | Prijs    |
|--|---------------|----------|
| <b>Pro-Line Retrofit II, 1527x64x24,3mm, 75W, 4000K, 11.660Lm, 1-10V dimbaar, 60°</b>  |               |          |
| 40640400   | Standaard     | € 166    |
| 40640401   | + Noodfunctie | € 286,50 |
| <b>Pro-Line Retrofit II, 1527x64x24,3mm, 75W, 4000K, 11.500Lm, 1-10V dimbaar, 90°</b>  |               |          |
| 40640402   | Standaard     | € 144    |
| 40640403   | + Noodfunctie | € 264,50 |
| <b>Pro-Line Retrofit II, 1527x64x24,3mm, 75W, 4000K, 10.680Lm, 1-10V dimbaar, 120°</b> |               |          |
| 40640404   | Standaard     | € 166    |
| 40640405   | + Noodfunctie | € 286,50 |

Op aanvraag verkrijgbaar zonder doorvoerbedrading en connectoren.




## MAATTEKENING



## ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)

| Art.nr.  | Omschrijving                                   | Prijs   |
|----------|--|---------|
| 40640420 | Blindstuk/opvulmodule 1527mm                   | € 27,50 |
| 40640421 | Connector t.b.v. aansluiting 1° armatuur       | € 8,50  |
| 40640422 | Male/female connector set                      | € 17    |
| 40640423 | Kabelboom 8-polig + male/female connector 1,5m | € 27,50 |

## LICHTVERDELINGEN

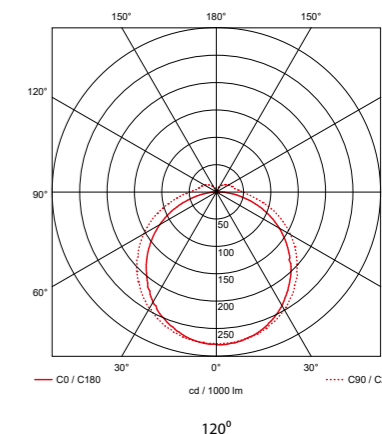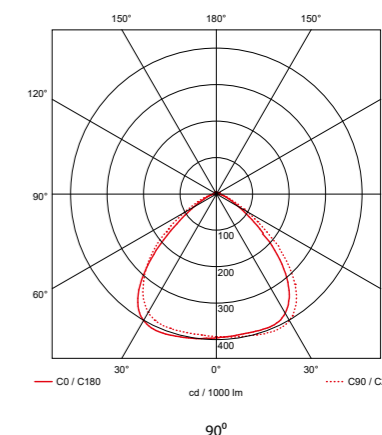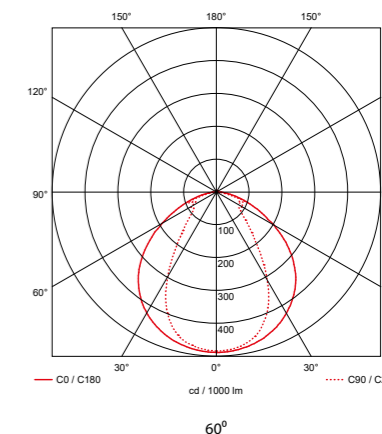

SPORTFACILITEITEN


INDUSTRIE

MEER INFO OVER  
PRO-LINE RETROFIT II  
ONLINE:




COMPATIBELE SYSTEMEN


**AEG**  
Maxos




**Philips**  
TTX200




**Fluora**  
Nini-Fix



**Philips**  
TTX400




**Fluolite**  
TRX




**Regent**  
Traq


Installatie alleen mogelijk in montagerail zonder bedrading




**Kandem**  
SV70 / SV75



**Regiolux**  
SDT XX




**LiteLicht**  
Q-Rail / Q-TS




**Ridi**  
VLG XX

Installatie alleen mogelijk in montagerail zonder bedrading




**Litec**  
N/A




**Ridi**  
VLT XX


Installatie alleen mogelijk in montagerail zonder bedrading




**Ludwig**  
TR50W



**RZB**  
Planos




**Newlec**  
HSDT




**Siemens**  
5LS

Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten




**Philips**  
Maxos TL5




**Siemens / Siteo**  
5LJ80 XX


Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten



**Philips**  
Maxos TL-D




**Siteco**  
DUS




COMPATIBELE SYSTEMEN


**Siteco**  
Mondario




**Thorn**  
98287




**Trilux**  
07650 XX




**Trilux**  
218120 (7761 / 7861)  
Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten




**Trilux**  
7910X / 7920X




**Trilux**  
07690 XX




**Trilux**  
7770




**Veko**  
PWR-05500  
Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden



**Zumtobel**  
ZX1



**Zumtobel**  
ZX2



SPORTFACILITEITEN  
INDUSTRIE

MEER INFO OVER  
PRO-LINE RETROFIT II  
ONLINE:





# PROLUMIA®

## PRO-AQUA II

EFFICIENCY  
130 LM/W



SLAGVAST EN WATERDICHT  
OPBOUWARMATUUR

De Pro-Aqua II is de efficiënte en intelligente verlichtingsoplossing voor industriële toepassingen. De LED armaturen bieden een goed alternatief voor waterdichte TL (-D) armaturen. Het lichtbeeld zorgt voor betere herkenbaarheid van voertuigen, mensen en bewegwijzering.

WATERDICHT LED ARMATUUR (IP65) VAN POLYCARBONAAT MET SEMITRANSPARANTE AFSCHERMING

3 STANDAARDLENGTES: 60, 120 EN 150CM

EFFICIENCY 130 LM/W

MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR MET 3-STAPS DIMMING (0% - 20% - 100%) (OPTIONEEL)

DRAADLOZE MASTER/SLAVE FUNCTIE (RF) (OPTIONEEL)

DOORVOERBEDRADING (OPTIONEEL)

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:

3 LENGTES: 66CM, 127CM EN 157CM / STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR / RF MASTER SENSOR / RF SLAVE / NOODFUNCTIE + RF MASTER SENSOR / NOODFUNCTIE + RF SLAVE

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
 Verlichtingshoek: 120°  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Lichtstroom: 1200Lm - 7300Lm  
 Kleurweergave index: Ra > 80  
 Bedrijfstemperatuur: -25°C - +50°C  
 Aantal branduren: L80B50 > 100.000 / L90B50 > 50.000  
 LED voeding (inclusief): CE  
 Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz / 220-230V AC 50/60Hz | 220V DC (alleen standaarduitvoering)  
 Cosinus phi: > 0,9  
 Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

KELDERS, PARKEERGARAGES, GANGEN, MAGAZIJNEN, ETC.

CE IP65



5 JAAR GARANTIE



VANAF  
€ 56,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### PRO-AQUA II


Opbouw / Pendel

Verkrijgbaar in 3 lengtes: 66cm, 127cm en 157cm  
1200Lm - 3900Lm


| Art.nr.   | Omschrijving                      | Prijs    |
|---|-----------------------------------|----------|
| <b>Pro-Aqua II, 664x90x90mm, 1200Lm, 4000K, Ra&gt;80</b>  |                                   |          |
| 40281001  | Standaard, 9,2W                   | € 56,50  |
| 40281011  | + MW sensor, 10,2W                | € 121    |
| <b>Pro-Aqua II, 1274x90x90mm, 2300Lm, 4000K, Ra&gt;80</b> |                                   |          |
| 40281101  | Standaard, 17,5W                  | € 91,50  |
| 40281111  | + MW sensor, 18,5W                | € 155,50 |
| 40281141  | + Nood (1 uur), 19W               | € 160,50 |
| 40281151  | + MW sensor + Nood (1 uur), 19,5W | € 224,50 |
| <b>Pro-Aqua II, 1574x90x90mm, 3900Lm, 4000K, Ra&gt;80</b> |                                   |          |
| 40281201  | Standaard, 30W                    | € 104    |
| 40281211  | + MW sensor, 31W                  | € 168    |
| 40281241  | + Nood (1 uur), 31,5W             | € 173,50 |
| 40281251  | + MW sensor + Nood (1 uur), 32W   | € 237,50 |

Op aanvraag is een versie met doorvoerbedrading verkrijgbaar.


### MAATTEKENINGEN



Pro-Aqua II - 66cm




Pro-Aqua II - 127cm




Pro-Aqua II - 157cm


### LICHTVERDELINGEN

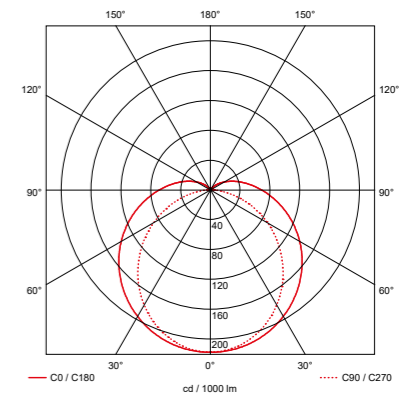

Pro-Aqua II - 66cm

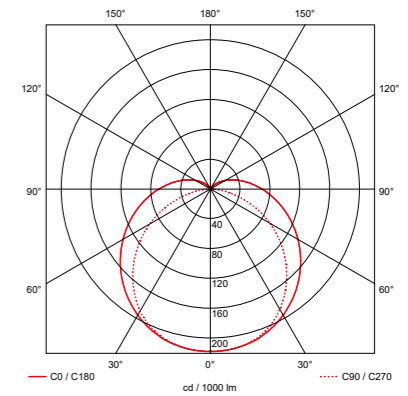

Pro-Aqua II - 127cm

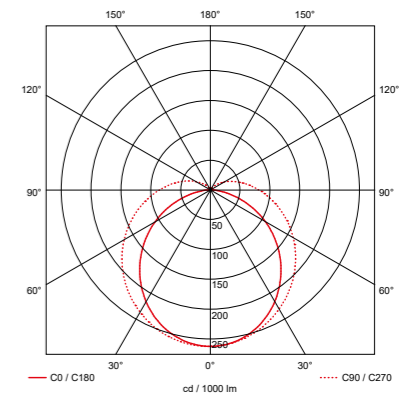

Pro-Aqua II - 157cm

MEER INFO OVER  
PRO-AQUA II ONLINE:





**VANAF  
€ 81**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## PRO-AQUA II HOOG VERMOGEN


Opbouw / Pendel

Verkrijgbaar in 3 lengtes: 66cm, 127cm en 157cm  
2300Lm - 7300Lm


| Art.nr.  | Omschrijving                           | Prijs    |
|--|--|----------|
| <b>Pro-Aqua II Hoog vermogen, 664x140x90mm, 2300Lm, 4000K, Ra&gt;80</b>  |  |          |
| 40281301   | Standaard, 17,5W                       | € 81     |
| 40281311   | + MW sensor, 18,5W                     | € 145    |
| 40281321   | + RF master sensor, 18,5W              | € 226    |
| 40281331   | + RF slave, 18,5W                      | € 156,50 |
| <b>Pro-Aqua II Hoog vermogen, 1274x140x90mm, 4600Lm, 4000K, Ra&gt;80</b> |  |          |
| 40281401   | Standaard, 35W                         | € 138,50 |
| 40281411   | + MW sensor, 36W                       | € 202,50 |
| 40281421   | + RF master sensor, 35W                | € 283,50 |
| 40281431   | + RF slave, 36W                        | € 214    |
| 40281441   | + Nood (1 uur), 36,5W                  | € 208    |
| 40281451   | + MW sensor + Nood (1 uur), 37W        | € 272    |
| 40281461   | + RF master sensor + Nood (1 uur), 37W | € 354    |
| 40281471   | + RF slave + Nood (1 uur), 37W         | € 283,50 |
| <b>Pro-Aqua II Hoog vermogen, 1574x140x90mm, 7300Lm, 4000K, Ra&gt;80</b> |  |          |
| 40281501   | Standaard, 56W                         | € 161,50 |
| 40281511   | + MW sensor, 57W                       | € 226    |
| 40281521   | + RF master sensor, 57W                | € 306,50 |
| 40281531   | + RF slave, 57W                        | € 237,50 |
| 40281541   | + Nood (1 uur), 57,5W                  | € 232    |
| 40281551   | + MW sensor + Nood (1 uur), 58W        | € 295    |
| 40281561   | + RF master sensor + Nood (1 uur), 58W | € 377    |
| 40281571   | + RF slave + Nood (1 uur), 58W         | € 306,50 |

Op aanvraag is een versie met doorvoerbedrading verkrijgbaar.


### MAATTEKENINGEN



Pro-Aqua II Hoog vermogen - 66cm




Pro-Aqua II Hoog vermogen - 127cm




Pro-Aqua II Hoog vermogen - 157cm


### LICHTVERDELINGEN

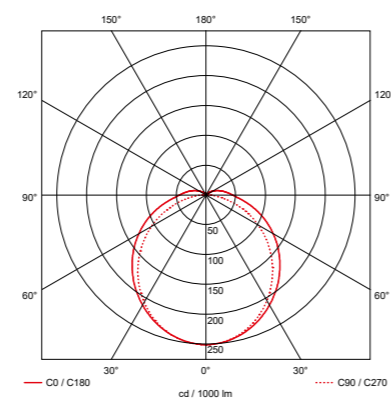

Pro-Aqua II Hoog vermogen - 66cm

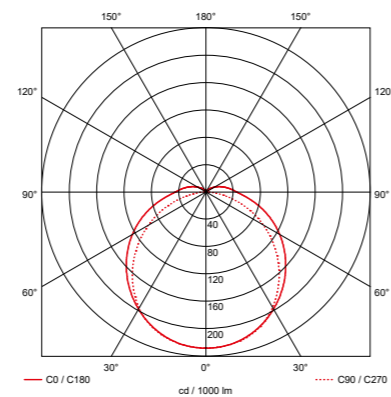

Pro-Aqua II Hoog vermogen - 127cm

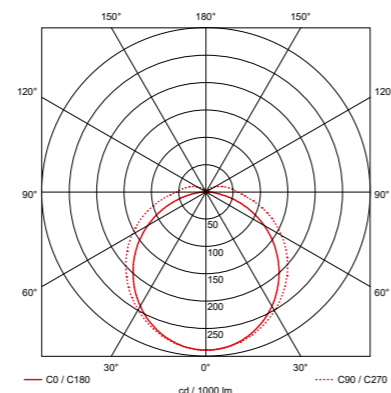

Pro-Aqua II Hoog vermogen - 157cm

MEER INFO OVER  
PRO-AQUA II ONLINE:



MEER INFO OVER  
PRO-AQUA II ONLINE:



PARKEREN  
INDUSTRIE

# MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR PRO-AQUA II


## Specificaties:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Detectiebereik plafondmontage:<br>(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid) | 10m                                |
| Detectiebereik wandmontage:<br>(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)    | 8m                                 |
| Maximale montagehoogte:   | 6m                                 |
| Instelbereik gevoeligheid:  | 25% - 50% - 75% - 100%             |
| Nalooptijd:   | 5 - 30 sec.; 1 - 5 - 15 - 30 min.  |
| Nalooptijd oriëntatieverlichting:   | uit - 10 - 20 - 30 - 60 min. - ∞   |
| Daglichtniveau:   | 5 - 10 - 15 lux - uit              |
| Daglichtniveau bij daglichtprioriteit:  | 35 - 50 - 75 - 100 - 150 lux - uit |
| Lichtniveau bij oriëntatieverlichting:  | 20%                                |

## Voorbeelden van instellingen:


### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

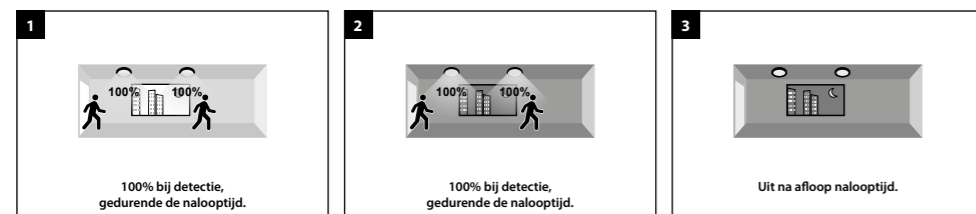


### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

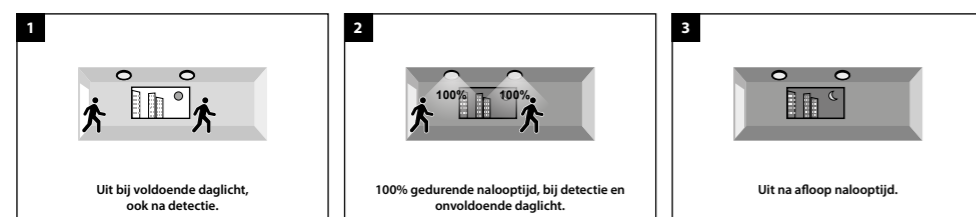

### C 0% / 100% / 20% / 0%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

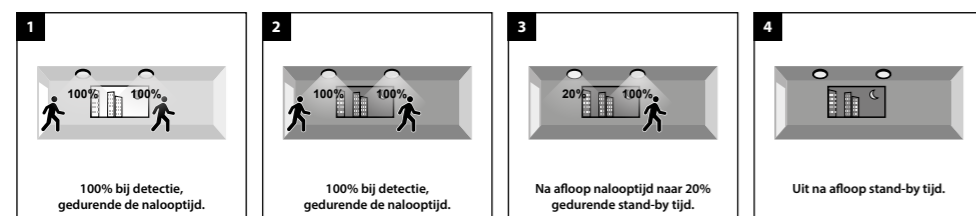


MEER INFO OVER PRO-AQUA II ONLINE:




### D 0% / 100% / 20% / 0%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd en 20% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

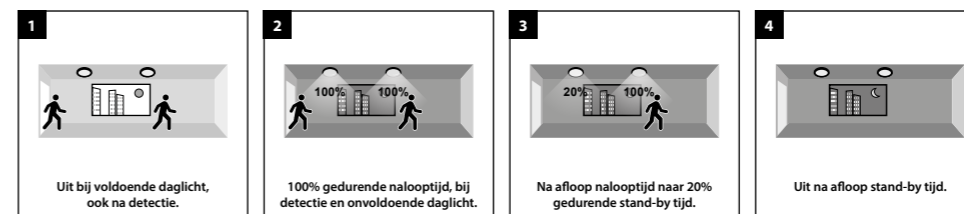


### E 20% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

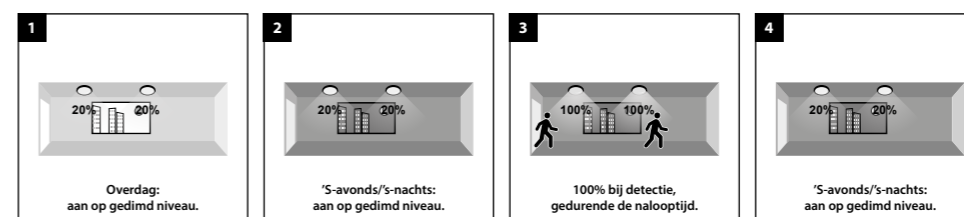

### F 0% / 20% / 100% / 20% / 0%

Aan op gedimd niveau op basis van daglicht en 100% bij detectie

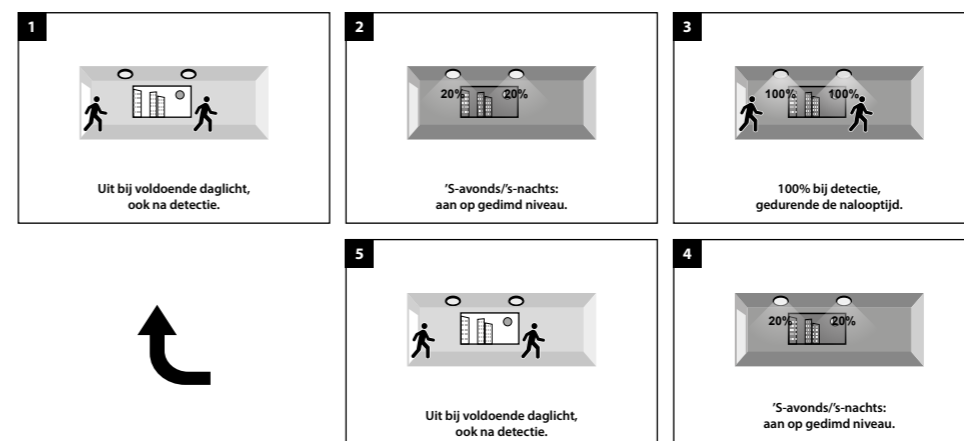

MEER INFO OVER PRO-AQUA II ONLINE:



# PROLUMIA®

## PRO-AQUA III

**EFFICIENCY  
150 LM/W**



**SLAGVASTE EN WATERDICHTE  
ARMATUREN TER VERVANGING  
VAN TL (-D) ARMATUREN**

Met de nieuwe Pro-Aqua III serie kunnen conventionele TL (-D) armaturen eenvoudig en efficiënt vervangen worden. Op de hoogwaardige Osram Optotronic driver kan geschakeld worden tussen maar liefst 4 verschillende lichtstromen. De Pro-Aqua III serie is slagvast en waterdicht (IP66) en daardoor geschikt voor industriële toepassingen. Door de zeer hoge efficiency van 150 Lm/W zijn de armaturen een geschikte keuze om ruimtes maximaal te verlichten. Perfect voor o.a. kelders, parkeergarages, gangen en magazijnen.

**WATERDICHT LED ARMATUUR (IP66) VAN POLYCARBONAAT  
MET PRISMATISCHE AFSCHERMING**

**3 STANDAARDLENGTES: 60, 120 EN 150CM**

**LICHTSTROOM SCHAKELBAAR IN 4 STANDEN  
VIA DIP SWITCH OP DRIVER**

**EFFICIENCY 150 LM/W**

**STABIELE OSRAM OPTOTRONIC DRIVER**

**KABELINVOER OOK MOGELIJK VIA ACHTERZIJDE**

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
3 LENGTES: 60CM (18W), 120CM (32W) EN 150CM (52W)  
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / OPTIONEEL: UITVOERING MET NOODFUNCTIE

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 120°  
Kleurtemperatuur: 4000K  
Lichtstroom: Schakelbaar (4 standen)  
Kleurweergave index: Ra > 80  
Bedrijfstemperatuur: -25°C – +40°C  
Aantal branduren: L70B50 > 100.000 / L80B50 > 78.000 / L90B50 > 37.000  
LED voeding (inclusief): CE (Osram OT)  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: > 0,9  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

KELDERS, PARKEERGARAGES, GANGEN,  
MAGAZIJNEN, ETC.

**CE IP66**



**5 JAAR GARANTIE**



**VANAF  
€ 49,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### PRO-AQUA III


Opbouw / Pendel

Verkrijgbaar in 3 lengtes: 60cm, 120cm en 150cm  
Schakelbare lichtstroom (4 standen)


| Art.nr.   | Omschrijving | Prijs    |
|---|--------------|----------|
| <b>Pro-Aqua III, 607x75x70mm, 18W, 2700Lm, 4000K, Ra&gt;80</b>  |              |          |
| 40281600  | Standaard    | € 49,50  |
| 40281601  | + MW sensor  | € 77,50  |
| <b>Pro-Aqua III, 1207x75x70mm, 32W, 4800Lm, 4000K, Ra&gt;80</b> |              |          |
| 40281602  | Standaard    | € 71,50  |
| 40281603  | + MW sensor  | € 100    |
| <b>Pro-Aqua III, 1507x75x70mm, 52W, 7800Lm, 4000K, Ra&gt;80</b> |              |          |
| 40281606  | Standaard    | € 83     |
| 40281607  | + MW sensor  | € 110,50 |

Op aanvraag is een versie met noodfunctie verkrijgbaar.


### MAATTEKENINGEN

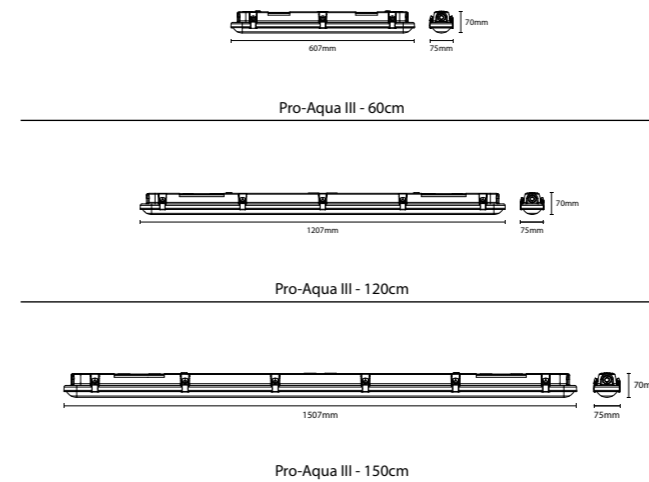


### LICHTVERDELINGEN

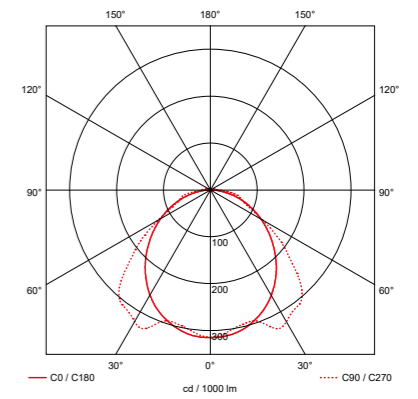

Pro-Aqua III - 60cm

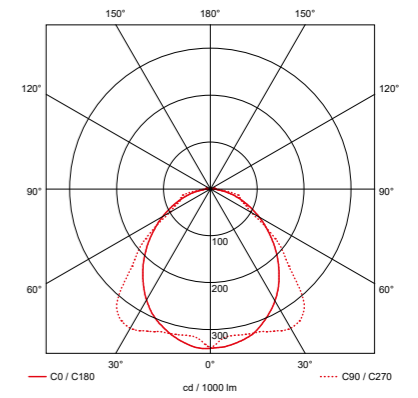


Pro-Aqua III - 120cm

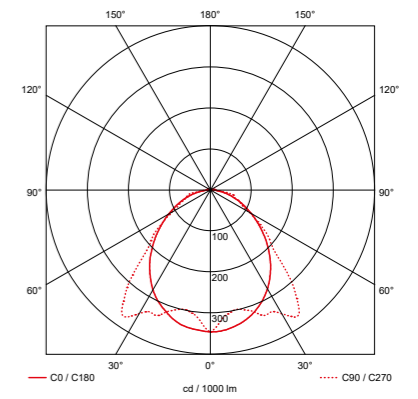

Pro-Aqua III - 150cm

PARKEREN  
INDUSTRIE

MEER INFO OVER  
PRO-AQUA III ONLINE:



## MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR PRO-AQUA III

### Specificaties:

Detectiebereik plafondmontage: 8m  
(bij 100% gevoeligheid 3m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Detectiebereik wandmontage: 10m  
(bij 100% gevoeligheid 2m montagehoogte en 0,3m/s snelheid)

Maximale montagehoogte: 6m

Instelbereik gevoeligheid: 25% - 50% - 75% - 100%


Nalooptijd: 5 - 30 - 90 sec; 5 - 20 - 30 min.

Daglichtniveau: 2 - 10 - 30 - 50 lux - uit

### Voorbeelden van instellingen:


#### A 0% / 100%, onafhankelijk van daglicht

Uit --> na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit


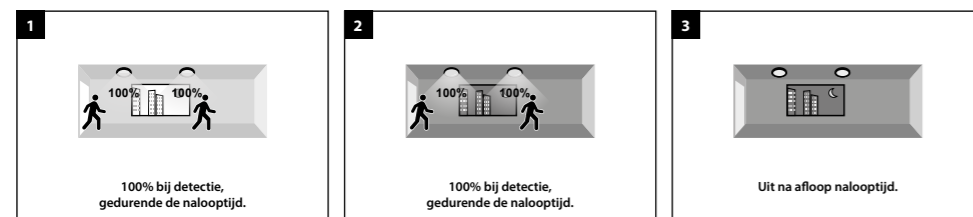


#### B 0% / 100%, afhankelijk van daglicht

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

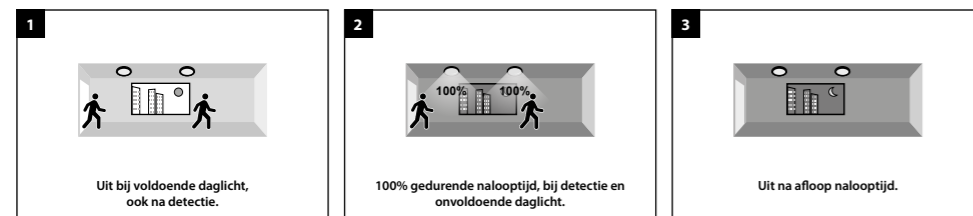

MEER INFO OVER  
PRO-AQUA III ONLINE:

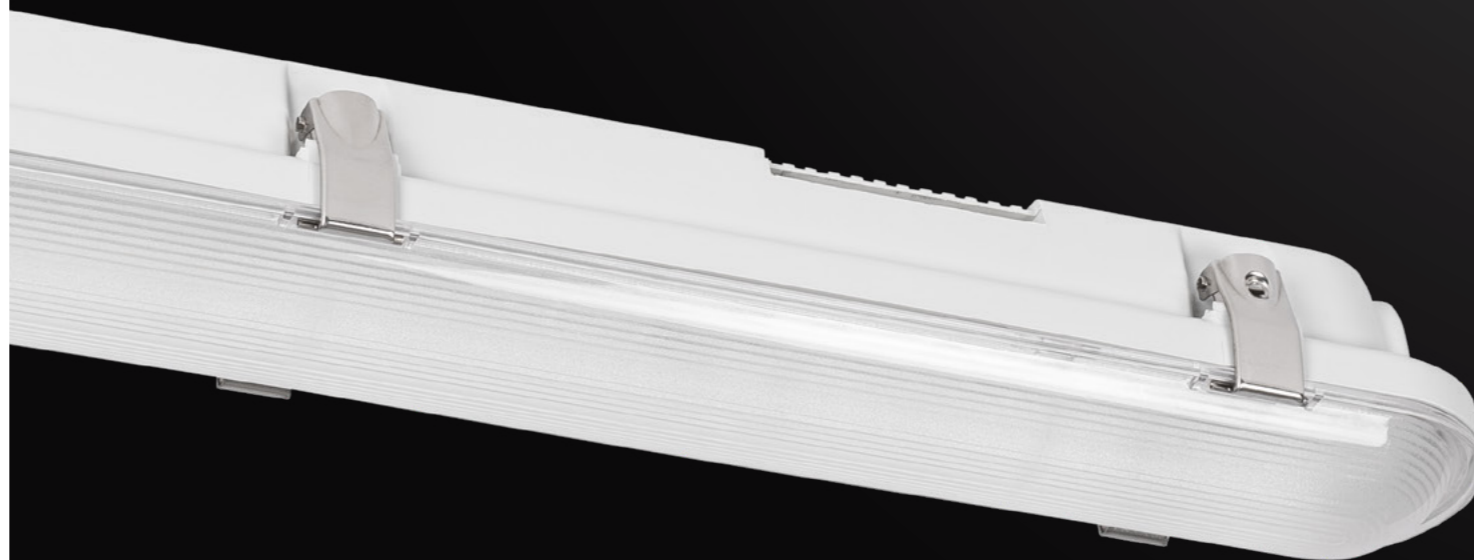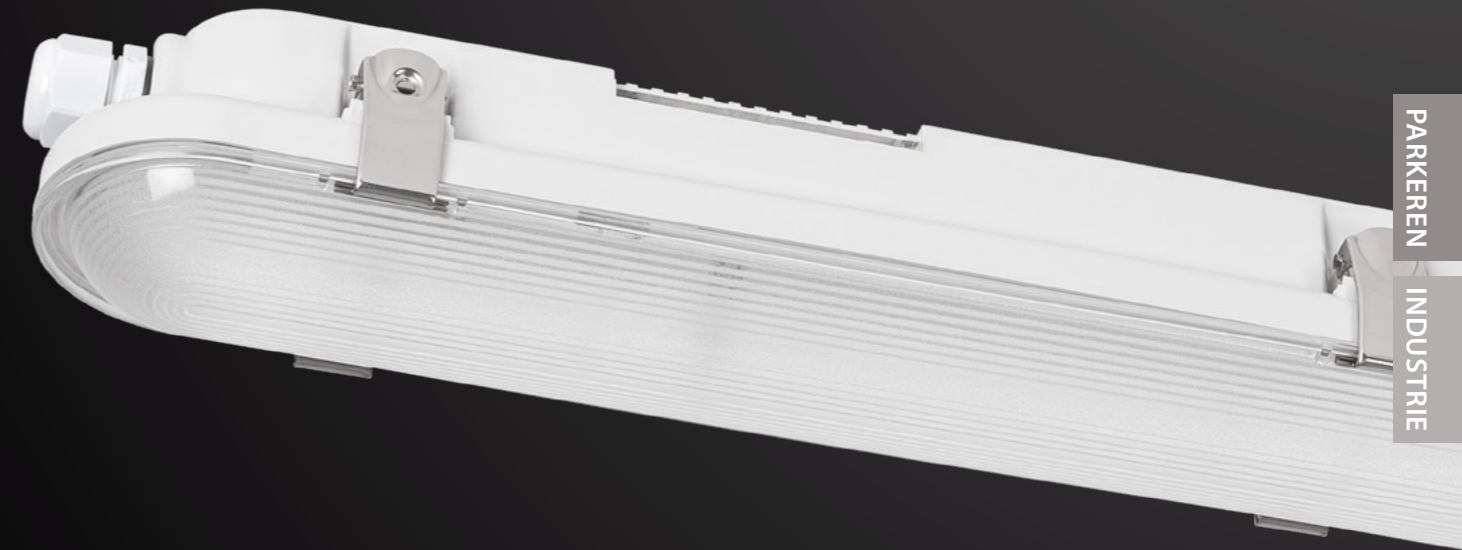

MEER INFO OVER  
PRO-AQUA III ONLINE:



# PROLUMIA®

## PRO-BAY III

FENOMENAAL LICHTRENDEMENT  
GEAVANCEERDE CONNECTIVITEIT

NIEUWSTE GENERATIE ALLROUND HIGH-BAY LUMINAIRE DAT EXCELLEERT IN PRIJS, PERFORMANCE, FLEXIBILITEIT EN VEELZIJDIGHEID

De Pro-Bay III biedt een lichtoplossing van hoog niveau en is in vele opzichten een uitblinker. Het fenomenale lichtrendement zorgt voor substantiële energiebesparing en in combinatie met de aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding draagt dit bij aan een interessante TCO. Daarnaast biedt de Pro-Bay III ongekende flexibiliteit door een 4-voudig (achteraf) instelbare lichtstroom. De lensoptiek is beschikbaar in 3 bundelhoeken en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van licht, optioneel met reflector voor verhoogd visueel comfort. Verkrijgbaar als basisversie met optionele bewegingsmelder en daglichtsensor voor een zorgeloos permanent gebruiksgemak of met smart-connectiviteit voor dynamisch licht en autonomie in gebruik.

IP65 WATERDICHT & IK08 SLAGVAST HIGH-BAY ARMATUUR

LICHTRENDEMENT TOT MAAR LIEFST 180 LM/W

4-VOUDIG INSTELBARE LICHTSTROOM

REFLECTOREN VOOR VERHOOGD VISUEEL COMFORT

BEWEGINGSMELDER + DAGLICHTSENSOR ALS OPTIE

GEAVANCEERDE OPTIES MET SMART CONNECTIVITEIT

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN EN OPTIES BESCHIKBAAR:  
110°, 85° OF 55° LENS / MW-BEWEGINGSMELDER MET DAGLICHTSENSOR / AFSTANDSBEDIENING / BLUETOOTH OF ZIGBEE MODULE / ALUMINIUM OF POLYCARBONAAT AFSCHERMING (REFLECTOR)

### SPECIFICATIES

Lichtbron: Lumileds Luxeon 2835 SMD  
Kleurtemperatuur: 4000 K  
CRI (Ra): > 80  
Kleurconsistentie: SDCM < 4  
Bundelhoek: 110° / 85° / 55°  
Lichtstroom (vermogen): 32.000 lm (200 W) / 25.500 lm (150 W) / 21.000 lm (120 W) / 18.000 lm (100 W)  
Levensduur: L70B50 > 100.000 uur / L80B50 > 90.000 uur / L90B50 > 50.000 uur  
Voeding (inbegrepen): CC LED-driver  
AC-spanning | Frequentie: 220-240 V AC | 50/60 Hz  
IEC-Beschermingsklasse: klasse I  
Arbeidsfactor:  $\cos \varphi > 0,95$   
Bereik omgevingstemp.: -30°C tot +45°C

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

MAGAZIJNEN, PRODUCTIE- EN LOGISTIEKE HALLEN, OVERDEKTE STADIONS, ETC.

CE IP65



5 JAAR GARANTIE





VOOR € 279  
Adviesverkoopprijs excl. BTW

### PRO-BAY III




Lichtrendement tot 180 lm/W  
110°, 85° of 55° optiek van slagvast polycarbonaat  
0-10 V dimbaar in de standaardversie

| Art.nr.   | Omschrijving | Prijs |
|---|--------------|-------|
| <b>Pro-Bay III, 32.000-18.000 lm (200-100 W) instelbaar, 4000 K, ø 331 x 174 mm</b> |              |       |
| 40643403  | 110° lens    | € 279 |
| 40643404  | 85° lens     | € 279 |
| 40643405  | 55° lens     | € 279 |

### MAATTEKENING

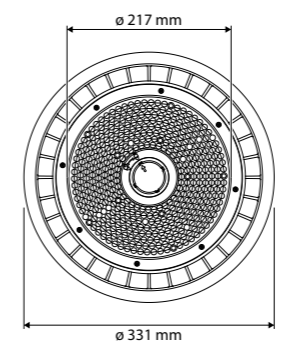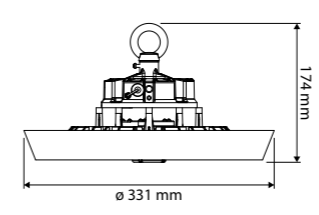

### LICHTVERDELINGEN

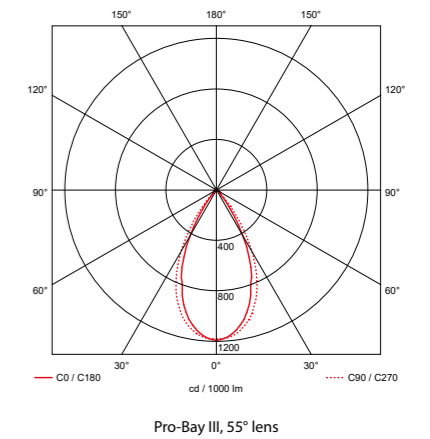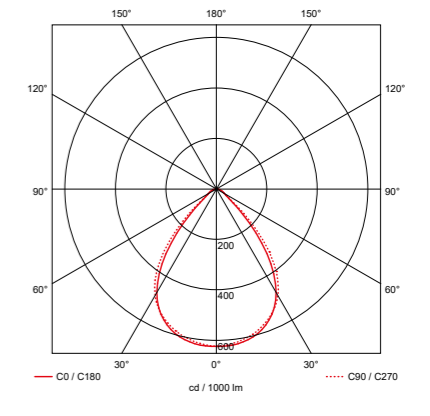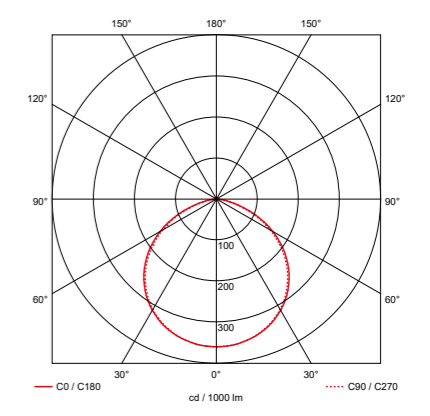

MAGAZIJNEN  
INDUSTRIE

MEER INFO OVER PRO-BAY III ONLINE:





OPTIES & ACCESSOIRES

Montagebeugel  
Reflectoren  
Lichtregeling

| Art.nr.  | Omschrijving                              | Prijs |
|----------|---|-------|
| 40643410 | Montagebeugel                             | € 15  |
| 40643411 | Aluminium afscherming (reflector)         | € 35  |
| 40643412 | Polycarbonaat afscherming (reflector)     | € 49  |
| 40643415 | MW-bewegingsmelder met daglichtsensor     | € 45  |
| 40643416 | Afstandsbediening t.b.v. art.nr. 40643415 | € 50  |
| 40643417 | Zigbee module (Tuya)                      | € 45  |
| 40643418 | Bluetooth (BLE) module (Tuya)             | € 35  |
| 40643420 | Zigbee smart gateway                      | € 250 |



40643411



40643412



40643415 / 40643417 / 40643418



MEER INFO OVER  
PRO-BAY III ONLINE:



MW-BEWEGINGSMELDER MET DAGLICHTSENSOR


In- en uitschakelen op basis van bewegingsdetectie.  
Geavanceerde instellingen via afstandsbediening programmeerbaar.

Specificaties:

- Detectiebereik: 12 x 15 m
- Montagehoogte: Max. 15 m
- Gevoeligheid: 100%, 50%, 10%
- Nalooptijd: 30 min. - 10 min. - 5 min. - 1 min. - 30 sec. - 2 sec.
- Standby tijd: ∞, 30 min. - 10 min. - 1 min. - 10 sec. - 0 sec.
- Standby niveau: 30%, 20%, 10%
- Daglichtsensor: Uit, 50 lux, 10 lux, 2 lux



40643415  
MW-bewegingsmelder met daglichtsensor

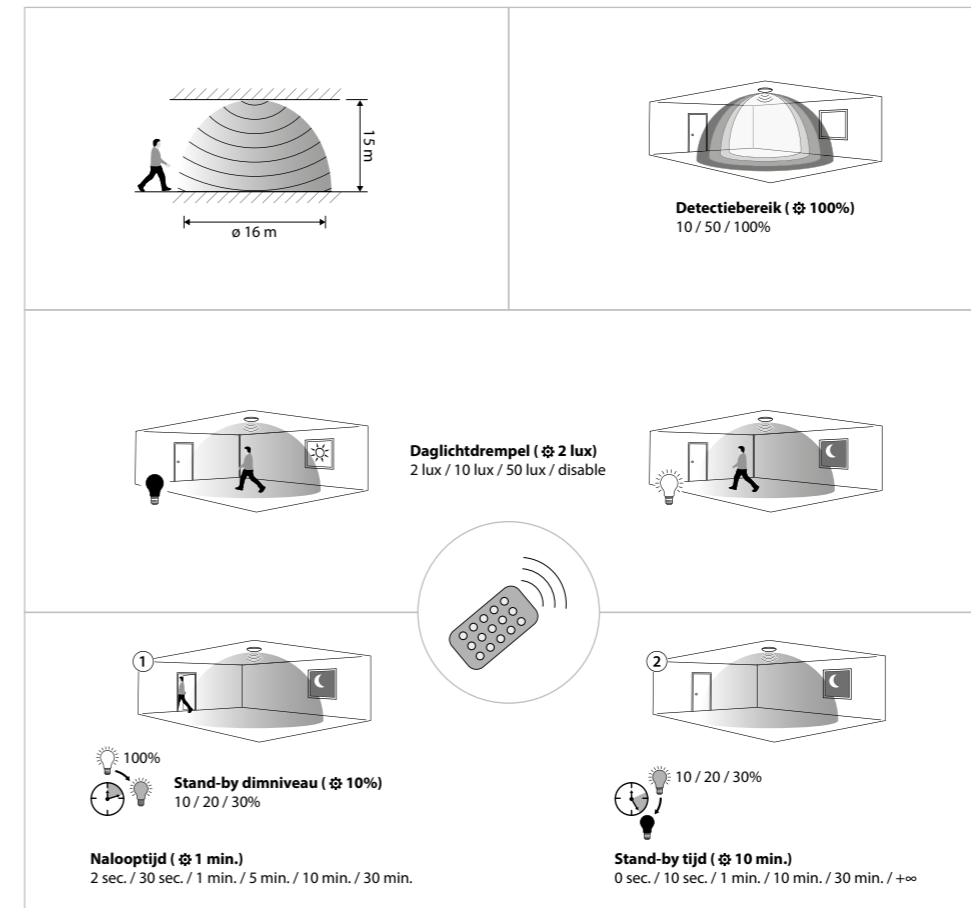

BLUETOOTH EN ZIGBEE MODULE

Belangrijkste functies:

- Mobile App (IOS & Android) voor configureren en bedienen
- Armaturen combineren tot groepen en gelijktijdig bedienen
- Creëer scenes, stel lichtniveaus per scène in
- Tijd en locatie gestuurd aan- en uitschakelen
- Armaturen vormen zelf een mesh-netwerk



40643417  
Zigbee module (Tuya)



40643418  
Bluetooth (BLE) module (Tuya)

MEER INFO OVER  
PRO-BAY III ONLINE:



# PROLUMIA®

## OPENBARE VERLICHTING

UITERMATE ZUINIGE  
LED VERLICHTING VOOR  
ZOWEL INDUSTRIËLE  
ALS OPENBARE  
VERLICHTINGS-  
TOEPASSINGEN

DE MARKT VAN OPENBARE VERLICHTING IS VOLOP IN BEWEGING. PROLUMIA PRESENTEERT DE VOLGENDE GENERATIE LED TECHNOLOGIE VOOR INDUSTRIËLE, STEDELIJKE EN PROVINCIALE HEDENDAAGSE TOEPASSINGEN. VAN GEBIEDEN WAARBIJ PUUR FUNCTIONALITEIT EEN ROL SPEELT TOT AAN MEER PUBLIEKE GEBIEDEN WAARBIJ HET OOG OOK WAT WIL. PROLUMIA HEEFT EEN BREDE RANGE ARMATUREN WAARMEE VOOR ELK GEBIED EEN PASSENDE LICHTOPLOSSING GEBODEN KAN WORDEN.

### SERIES

Pro-Cone Serie  
Pro-Strada Basic Serie  
Pro-Strada Serie  
Pro-Vision Serie  
Pro-Tabella Serie  
Urban Serie



# PROLUMIA®

## PRO-CONE

KIES UIT  
MAAR LIEFST  
5 VERSCHILLENDE  
OPTIEKEN

FUTURE-PROOF, CIRCULAIR LED KEGEL-  
ARMATUUR VOOR HET OPTIMAAL VERLICHTEN  
VAN DE OPENBARE RUIMTE

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.

EFFICIENCY TOT 140LM/W

LEVENSDUUR L80B10: > 100.000 BRANDUREN

MEDIUM POWER LED'S

PROGRAMMEERBARE DRIVER

OPTIONEEL: DYNA DIMMING, 0-10V DIMBAAR  
EN ZHAGA BOOK 18 CONNECTOR

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
8,1W - 22,6W / 1.000LM - 3.000LM / 3000K EN 4000K  
5 VERSCHILLENDE OPTIEKEN

### SPECIFICATIES

Lichtbron: Medium power SMD5050 LED's  
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K  
Kleurweergave index: Ra > 70  
Bedrijfstemperatuur: -25 °C – +50 °C  
Aantal branduren: L80B10 > 100.000 uur /  
L90B50 > 50.000 uur  
LED voeding (inclusief):  
Programmeerbare driver  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: maximaal > 0,94

Standaard incl. 5m aansluitsnoer.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

WOONWIJKEN, PARKEERTERRIENEN,  
PLEINEN EN CENTRUMGEBIEDEN,  
FIETSPADEN, ETC.

CE IP66



5 JAAR GARANTIE



VOOR  
€ 346,50  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### PRO-CONE

3000K en 4000K / 1000Lm - 3000Lm  
5 lichtverdelingen beschikbaar


| Art.nr.                             | Lichtstroom (Lm) | Vermogen (W) | Prijs    |
|-------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| <b>Pro-Cone, Translucent, 3000K</b> |                  |              |          |
| 413801x0                            | 1000             | 8,5          | € 346,50 |
| 413801x1                            | 1250             | 10,2         | € 346,50 |
| 413801x2                            | 1500             | 12           | € 346,50 |
| 413801x3                            | 1600             | 12,6         | € 346,50 |
| 413801x4                            | 1750             | 13,7         | € 346,50 |
| 413801x5                            | 2000             | 15,5         | € 346,50 |
| 413801x6                            | 2250             | 17,3         | € 346,50 |
| 413801x7                            | 2500             | 19,1         | € 346,50 |
| 413801x8                            | 2750             | 20,8         | € 346,50 |
| 413801x9                            | 3000             | 22,6         | € 346,50 |
| <b>Pro-Cone, Translucent, 4000K</b> |                  |              |          |
| 413802x0                            | 1000             | 8,1          | € 346,50 |
| 413802x1                            | 1250             | 9,6          | € 346,50 |
| 413802x2                            | 1500             | 11,2         | € 346,50 |
| 413802x3                            | 1600             | 11,8         | € 346,50 |
| 413802x4                            | 1750             | 12,9         | € 346,50 |
| 413802x5                            | 2000             | 14,5         | € 346,50 |
| 413802x6                            | 2250             | 16,2         | € 346,50 |
| 413802x7                            | 2500             | 18           | € 346,50 |
| 413802x8                            | 2750             | 19,7         | € 346,50 |
| 413802x9                            | 3000             | 21,5         | € 346,50 |

x = Lichtverdeling (Lenstype 1, 2, 3, 4 of 5)

### LICHTVERDELINGEN

| x = | Lenstype | Lichtverdeling            | Toepassing                            |
|-----|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| 0   | 1        | Rond                      | Woonerven, parken en parkeerterreinen |
| 1   | 2        | Asymmetrisch              | Woonstraten                           |
| 2   | 3        | Symmetrisch               | Woonstraten en pleinen                |
| 3   | 4        | Smalle weg (asymmetrisch) | Fietspaden                            |
| 4   | 5        | Smalle weg (symmetrisch)  | Fiets- en voetgangerspaden            |

### MAATTEKENING

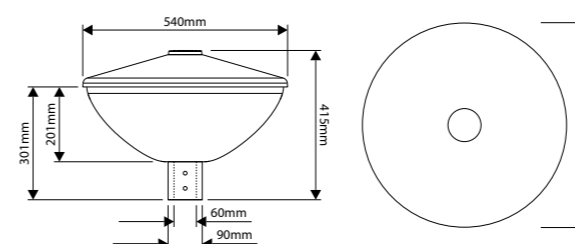

MEER INFO OVER  
PRO-CONE ONLINE:




BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN


**LENSTYPE 1: ROND**  
WOONERVEN, PARKEN EN PARKEERTERREINEN




**LENSTYPE 2: ASYMMETRISCH**  
WOONSTRATEN

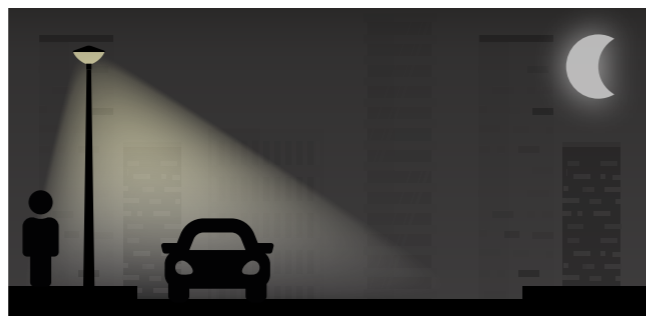


**LENSTYPE 3: SYMMETRISCH**  
WOONSTRATEN EN PLEINEN

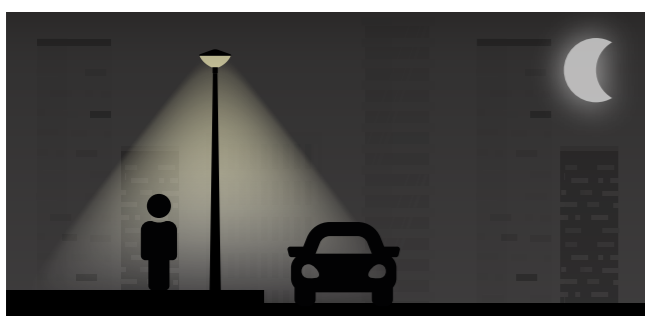

**LENSTYPE 4: SMALLE WEG (ASYMMETRISCH)**  
FIETSPADEN

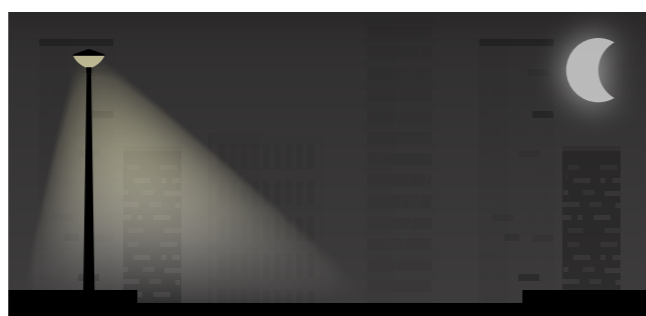

**LENSTYPE 5: SMALLE WEG (SYMMETRISCH)**  
FIETS- EN VOETGANGERSPADEN

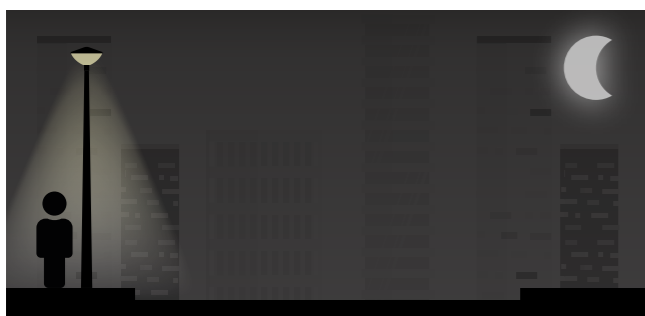

COMFORT, FUNCTIONALITEIT, DUURZAAMHEID EN EENVOUDIGE MONTAGE EN ONDERHOUD GECOMBINEERD IN ÉÉN DESIGN

**DUURZAAM**

Geanodiseerde aluminium bovenkap en sluiting

**TIJDBESPARING**

Driver unit eenvoudig steekbaar uit te wisselen

**GEMAK**

LED plaat eenvoudig uit te wisselen

**WATERDICHT**

IP66 afdichting d.m.v. rubberen ring

**VEILIG**

Onderkap uit slagvast en vlamdovend translucents polycarbonaat


**EENVOUDIGE MONTAGE**

Mastopzetstuk uit geanodiseerd aluminium  
Standaard incl. 5m aansluitsnoer

PARKEREN  
OPENBARE VERLICHTING



MEER INFO OVER PRO-CONE ONLINE:



MEER INFO OVER PRO-CONE ONLINE:



# PROLUMIA®

## PRO-STRADA BASIC

EFFICIENCY  
TOT  
140 LM/W

VOORDELIGE EN DUURZAME KEUZE  
MET MAXIMAAL RENDEMENT

De Pro-Strada Basic behoort tot de Pro-Strada familie, maar heeft wel zijn eigen plekje verdiend. De Pro-Strada Basic is een voordelige en duurzame keuze, welke toepasbaar is in de meest uiteenlopende omgevingen. Door de vele opties, het moderne uiterlijk en het lage energieverbruik, voldoet dit armatuur aan vrijwel alle wensen voor openbare verlichting.

BEHUIZING GEMAAKT UIT GEGOTEN ALUMINIUM  
VOORZIEN VAN EEN POEDERCOATING

VOORZIEN VAN GEHARD GLAS (IK08)

EFFICIENCY TOT 140 LM/W

GESCHIKT VOOR OPSCHUIF- EN OPZETMONTAGE

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
4 MATEN: MICRO, MINI, MIDI EN MAXI / DIVERSE WATTAGES /  
3 VERSCHILLENDE LICHTKLEUREN: 3000K, 4000K EN 5700K

### SPECIFICATIES

Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K / 5700K  
Kleurweergave index: Ra > 70  
Bedrijfstemperatuur: -30°C – +50°C  
Aantal branduren: L80B10 > 100.000  
LED voeding (inclusief): Inventronics  
Voedingsspanning: 200 - 240V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: > 0,95  
Kabellengte: 0,6m, incl. male IP65 connector

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

WIJKONTSLUITING WEGEN, DOORGAANDE  
WEGEN, FIETS-/VOETPADEN, INDUSTRIËLE  
GEBIEDEN, BEDRIJVENTERREINEN,  
PARKEERPLAATSEN, ETC.

CE IP66



5 JAAR GARANTIE



VANAF  
€ 289  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


### PRO-STRADA BASIC MICRO

3000K, 4000K en 5700K  
15W, 35W en 45W  
1950Lm - 6300Lm


| Art.nr.                                      | Omschrijving  | Prijs |
|--|---------------|-------|
| <b>Pro-Strada Basic Micro, 15W, Ra&gt;70</b> |               |       |
| 40312000                                     | 3000K, 1950Lm | € 289 |
| 40312001                                     | 4000K, 2100Lm | € 289 |
| 40312003                                     | 5700K, 2100Lm | € 289 |
| <b>Pro-Strada Basic Micro, 35W, Ra&gt;70</b> |               |       |
| 40312020                                     | 3000K, 4550Lm | € 310 |
| 40312021                                     | 4000K, 4900Lm | € 310 |
| 40312023                                     | 5700K, 4900Lm | € 310 |
| <b>Pro-Strada Basic Micro, 45W, Ra&gt;70</b> |               |       |
| 40312030                                     | 3000K, 5850Lm | € 347 |
| 40312031                                     | 4000K, 6300Lm | € 347 |
| 40312033                                     | 5700K, 6300Lm | € 347 |

Mastadapter standaard geschikt voor ø48mm - ø60mm mast.  
Wordt geleverd met 60cm kabel en IP65 male connector.  
Aansluitkabel separaat leverbaar in diverse lengtes.

### MAATTEKENING



### LICHTVERDELING

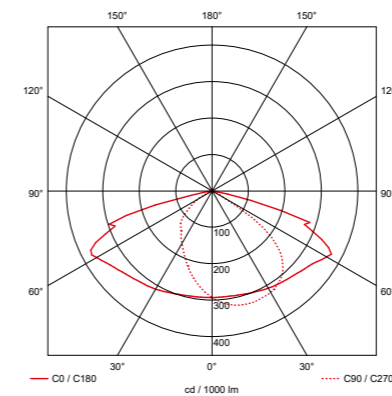

Pro-Strada Basic Micro



VOOR  
€ 410  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


### PRO-STRADA BASIC MINI

3000K, 4000K en 5700K  
60W  
7800Lm en 8400Lm


| Art.nr.                                     | Omschrijving  | Prijs |
|---|---------------|-------|
| <b>Pro-Strada Basic Mini, 60W, Ra&gt;70</b> |               |       |
| 40312040                                    | 3000K, 7800Lm | € 410 |
| 40312041                                    | 4000K, 8400Lm | € 410 |
| 40312043                                    | 5700K, 8400Lm | € 410 |

Mastadapter standaard geschikt voor ø48mm - ø60mm mast.  
Wordt geleverd met 60cm kabel en IP65 male connector.  
Aansluitkabel separaat leverbaar in diverse lengtes.

### MAATTEKENING



### LICHTVERDELING

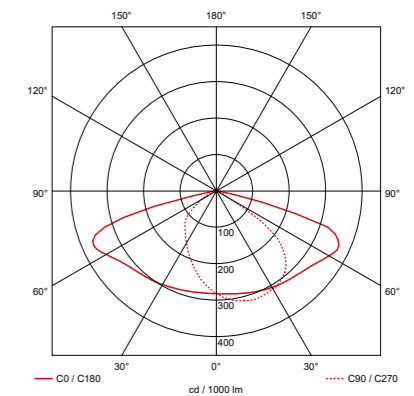

Pro-Strada Basic Mini



**VANAF**  
**€ 431**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**PRO-STRADA BASIC MIdI**

3000K, 4000K en 5700K  
90W en 120W  
11.700Lm - 16.800Lm


| Art.nr.                                      | Omschrijving    | Prijs |
|--|-----------------|-------|
| <b>Pro-Strada Basic Midi, 90W, Ra&gt;70</b>  |                 |       |
| 40312050                                     | 3000K, 11.700Lm | € 431 |
| 40312051                                     | 4000K, 12.600Lm | € 431 |
| 40312053                                     | 5700K, 12.600Lm | € 431 |
| <b>Pro-Strada Basic Midi, 120W, Ra&gt;70</b> |                 |       |
| 40312060                                     | 3000K, 15.600Lm | € 499 |
| 40312061                                     | 4000K, 16.800Lm | € 499 |
| 40312063                                     | 5700K, 16.800Lm | € 499 |

Mastadapter standaard geschikt voor ø48mm - ø60mm mast.  
Wordt geleverd met 60cm kabel en IP65 male connector.  
Aansluitkabel separaat leverbaar in diverse lengtes.

**MAATTEKENING**



**LICHTVERDELING**

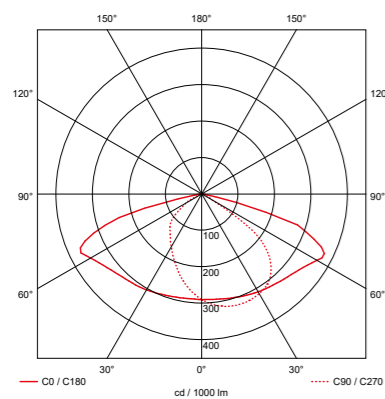

Pro-Strada Basic Midi



**VANAF**  
**€ 583**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW


**PRO-STRADA BASIC MAXI**

3000K, 4000K en 5700K  
150W en 200W  
19.500Lm - 28.000Lm


| Art.nr.                                      | Omschrijving    | Prijs |
|--|-----------------|-------|
| <b>Pro-Strada Basic Maxi, 150W, Ra&gt;70</b> |                 |       |
| 40312070                                     | 3000K, 19.500Lm | € 583 |
| 40312071                                     | 4000K, 21.000Lm | € 583 |
| 40312073                                     | 5700K, 21.000Lm | € 583 |
| <b>Pro-Strada Basic Maxi, 200W, Ra&gt;70</b> |                 |       |
| 40312080                                     | 3000K, 26.000Lm | € 730 |
| 40312081                                     | 4000K, 28.000Lm | € 730 |
| 40312083                                     | 5700K, 28.000Lm | € 730 |

Mastadapter standaard geschikt voor ø48mm - ø60mm mast.  
Wordt geleverd met 60cm kabel en IP65 male connector.  
Aansluitkabel separaat leverbaar in diverse lengtes.

**MAATTEKENING**

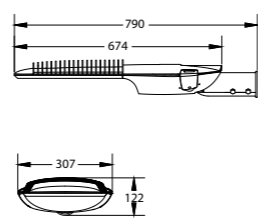

**LICHTVERDELING**

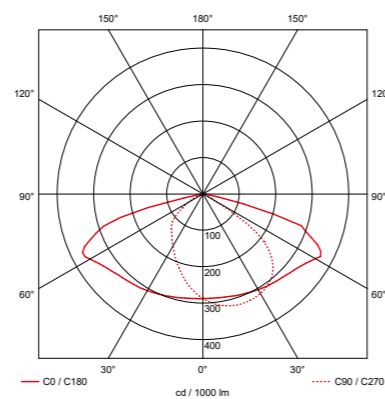

Pro-Strada Basic Maxi



**VANAF**  
**€ 6,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)**

Connector  
Kabel + connector

| Art.nr.                  | Omschrijving                                | Prijs  |
|--------------------------|---|--------|
| <b>Montagematerialen</b> |   |        |
| 40312091                 | Female connector                            | € 6,50 |
| 40312092                 | 4m 3x1mm² H05RN-F kabel + female connector  | € 18   |
| 40312093                 | 6m 3x1mm² H05RN-F kabel + female connector  | € 24   |
| 40312094                 | 8m 3x1mm² H05RN-F kabel + female connector  | € 30   |
| 40312095                 | 10m 3x1mm² H05RN-F kabel + female connector | € 37   |
| 40312096                 | 12m 3x1mm² H05RN-F kabel + female connector | € 43   |



MEER INFO OVER  
PRO-STRADA BASIC  
ONLINE:





**VOOR**  
**€ 353**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



**VANAF**  
**€ 419**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



**VANAF**  
**€ 639,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



**VANAF**  
**€ 992,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRO-STRADA MICRO**

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS  
EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

3000K en 4000K  
14 LED's

4 Lumenpakketten: 800Lm - 1600Lm

| Omschrijving                      | Prijs |
|-----------------------------------|-------|
| <b>Pro-Strada Micro, 14 LED's</b> |       |
| Lumenpakket A: 800Lm              | € 353 |
| Lumenpakket B: 1000Lm             | € 353 |
| Lumenpakket C: 1200Lm             | € 353 |
| Lumenpakket D: 1600Lm             | € 353 |

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.

Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 60mm en 76mm (op aanvraag).  
Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

**PRO-STRADA MINI**

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS  
EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

3000K en 4000K  
12, 18, 30 en 36 LED's

4 Lumenpakketten: 1400Lm - 5800Lm

| Omschrijving                     | Prijs    |
|----------------------------------|----------|
| <b>Pro-Strada Mini, 12 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 1400Lm            | € 419    |
| Lumenpakket B: 1600Lm            | € 419    |
| Lumenpakket C: 1800Lm            | € 419    |
| Lumenpakket D: 2000Lm            | € 419    |
| <b>Pro-Strada Mini, 18 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 2200Lm            | € 441    |
| Lumenpakket B: 2400Lm            | € 441    |
| Lumenpakket C: 2600Lm            | € 441    |
| Lumenpakket D: 2800Lm            | € 441    |
| <b>Pro-Strada Mini, 30 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 3200Lm            | € 474,50 |
| Lumenpakket B: 3800Lm            | € 474,50 |
| <b>Pro-Strada Mini, 36 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 4000Lm            | € 496,50 |
| Lumenpakket B: 4600Lm            | € 496,50 |
| Lumenpakket C: 5200Lm            | € 496,50 |
| Lumenpakket D: 5800Lm            | € 496,50 |

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.

Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 60mm en 76mm (op aanvraag).  
Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

**PRO-STRADA MIDI**

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS  
EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

3000K en 4000K  
40 en 54 LED's

4 Lumenpakketten: 5800Lm - 9800Lm

| Omschrijving                     | Prijs    |
|----------------------------------|----------|
| <b>Pro-Strada Midi, 40 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 5800Lm            | € 639,50 |
| Lumenpakket B: 6400Lm            | € 639,50 |
| Lumenpakket C: 6800Lm            | € 639,50 |
| Lumenpakket D: 7200Lm            | € 639,50 |
| <b>Pro-Strada Midi, 54 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 7000Lm            | € 661,50 |
| Lumenpakket B: 7800Lm            | € 661,50 |
| Lumenpakket C: 8800Lm            | € 661,50 |
| Lumenpakket D: 9800Lm            | € 661,50 |

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.

Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 60mm en 76mm (op aanvraag).  
Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

**PRO-STRADA MAXI**

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS  
EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

3000K en 4000K  
66, 90 en 108 LED's

4 Lumenpakketten: 9200Lm - 19.500Lm

| Omschrijving                      | Prijs    |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Pro-Strada Maxi, 66 LED's</b>  |          |
| Lumenpakket A: 9200Lm             | € 992,50 |
| Lumenpakket B: 10.000Lm           | € 992,50 |
| Lumenpakket C: 11.000Lm           | € 992,50 |
| Lumenpakket D: 12.500Lm           | € 992,50 |
| <b>Pro-Strada Maxi, 90 LED's</b>  |          |
| Lumenpakket A: 13.000Lm           | € 1.048  |
| Lumenpakket B: 14.000Lm           | € 1.048  |
| Lumenpakket C: 15.000Lm           | € 1.048  |
| Lumenpakket D: 16.000Lm           | € 1.048  |
| <b>Pro-Strada Maxi, 108 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 16.500Lm           | € 1.092  |
| Lumenpakket B: 17.500Lm           | € 1.092  |
| Lumenpakket C: 18.500Lm           | € 1.092  |
| Lumenpakket D: 19.500Lm           | € 1.092  |

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.


Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 60mm en 76mm (op aanvraag).  
Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

MEER INFO OVER  
PRO-STRADA ONLINE:



MEER INFO OVER  
PRO-STRADA ONLINE:





**VANAF  
€ 463**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### PRO-VISION MINI


ZEER BREED TOEPASBAAR LED ARMATUUR,  
WAARBIJ HET VERTROUWDE DESIGN  
IN EEN HEDENDAAGS JASJE IS GESTOKEN

**3000K en 4000K**  
**12, 18, 30 en 36 LED's**  
**4 Lumenpakketten: 1400Lm - 5800Lm**

| Omschrijving                     | Prijs    |
|----------------------------------|----------|
| <b>Pro-Vision Mini, 12 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 1400Lm            | € 463    |
| Lumenpakket B: 1600Lm            | € 463    |
| Lumenpakket C: 1800Lm            | € 463    |
| Lumenpakket D: 2000Lm            | € 463    |
| <b>Pro-Vision Mini, 18 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 2200Lm            | € 496,50 |
| Lumenpakket B: 2400Lm            | € 496,50 |
| Lumenpakket C: 2600Lm            | € 496,50 |
| Lumenpakket D: 2800Lm            | € 496,50 |
| <b>Pro-Vision Mini, 30 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 3200Lm            | € 529    |
| Lumenpakket B: 3600Lm            | € 529    |
| <b>Pro-Vision Mini, 36 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 4000Lm            | € 563    |
| Lumenpakket B: 4600Lm            | € 563    |
| Lumenpakket C: 5200Lm            | € 563    |
| Lumenpakket D: 5800Lm            | € 563    |

*Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.*  
*Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en 60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.*  
*Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.*

MEER INFO OVER  
PRO-VISION ONLINE:



**VANAF  
€ 639,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### PRO-VISION MIDI

ZEER BREED TOEPASBAAR LED ARMATUUR,  
WAARBIJ HET VERTROUWDE DESIGN  
IN EEN HEDENDAAGS JASJE IS GESTOKEN

**3000K en 4000K**  
**40 en 54 LED's**  
**4 Lumenpakketten: 5800Lm - 9800Lm**

| Omschrijving                     | Prijs    |
|----------------------------------|----------|
| <b>Pro-Vision Midi, 40 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 5800Lm            | € 639,50 |
| Lumenpakket B: 6400Lm            | € 639,50 |
| Lumenpakket C: 6800Lm            | € 639,50 |
| Lumenpakket D: 7200Lm            | € 639,50 |
| <b>Pro-Vision Midi, 54 LED's</b> |          |
| Lumenpakket A: 7000Lm            | € 661,50 |
| Lumenpakket B: 7800Lm            | € 661,50 |
| Lumenpakket C: 8800Lm            | € 661,50 |
| Lumenpakket D: 9800Lm            | € 661,50 |

*Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.*  
*Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en 60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.*  
*Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.*



**VANAF  
€ 992,50**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

### PRO-VISION MAXI

ZEER BREED TOEPASBAAR LED ARMATUUR,  
WAARBIJ HET VERTROUWDE DESIGN  
IN EEN HEDENDAAGS JASJE IS GESTOKEN

**3000K en 4000K**  
**66, 90 en 108 LED's**  
**4 Lumenpakketten: 9200Lm - 19.500Lm**

| Omschrijving                      | Prijs      |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Pro-Vision Maxi, 66 LED's</b>  |            |
| Lumenpakket A: 9200Lm             | € 992,50   |
| Lumenpakket B: 10.000Lm           | € 992,50   |
| Lumenpakket C: 11.000Lm           | € 992,50   |
| Lumenpakket D: 12.500Lm           | € 992,50   |
| <b>Pro-Vision Maxi, 90 LED's</b>  |            |
| Lumenpakket A: 13.000Lm           | € 1.048    |
| Lumenpakket B: 14.000Lm           | € 1.048    |
| Lumenpakket C: 15.000Lm           | € 1.048    |
| Lumenpakket D: 16.000Lm           | € 1.048    |
| <b>Pro-Vision Maxi, 108 LED's</b> |            |
| Lumenpakket A: 16.500Lm           | € 1.102,50 |
| Lumenpakket B: 17.500Lm           | € 1.102,50 |
| Lumenpakket C: 18.500Lm           | € 1.102,50 |
| Lumenpakket D: 19.500Lm           | € 1.102,50 |

*Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.*  
*Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en 60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.*  
*Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.*



MEER INFO OVER  
PRO-VISION ONLINE:





PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

## PRO-TABELLA

MET ALLURE, DUURZAAM  
BUITENRUIMTES INRICHTEN

3000K en 4000K

14, 26 en 40 LED's

4 Lumenpakketten: 800Lm - 7200Lm

| Omschrijving                 | Prijs       |
|------------------------------|-------------|
| <b>Pro-Tabella, 14 LED's</b> |             |
| Lumenpakket A: 800Lm         | Op aanvraag |
| Lumenpakket B: 1000Lm        | Op aanvraag |
| Lumenpakket C: 1200Lm        | Op aanvraag |
| Lumenpakket D: 1600Lm        | Op aanvraag |
| <b>Pro-Tabella, 26 LED's</b> |             |
| Lumenpakket A: 2600Lm        | Op aanvraag |
| Lumenpakket B: 3400Lm        | Op aanvraag |
| Lumenpakket C: 3800Lm        | Op aanvraag |
| Lumenpakket D: 4600Lm        | Op aanvraag |
| <b>Pro-Tabella, 40 LED's</b> |             |
| Lumenpakket A: 5800Lm        | Op aanvraag |
| Lumenpakket B: 6400Lm        | Op aanvraag |
| Lumenpakket C: 6800Lm        | Op aanvraag |
| Lumenpakket D: 7200Lm        | Op aanvraag |

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.

Opzetmontage mogelijk in de maatvoering 76mm (op aanvraag).  
Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

MEER INFO OVER  
PRO-TABELLA ONLINE:



VANAF  
€ 551,<sup>50</sup>  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

## URBAN ICON

ESTHETIEK EN FUNCTIONALITEIT GAAN  
HAND-IN-HAND BIJ DIT EFFICIËNTE KEGELARMATUUR  
IN HEDENDAAGSE VORMGEVING

Behuizing van PMMA en aluminium

Hoog armatuurrendement van 93%

Optionele frosted afscherming  
voor meer comfort

Gereedschaploos te openen

| Omschrijving                       | Prijs    |
|------------------------------------|----------|
| <b>Urban Icon, 24 LED, Helder</b>  |          |
| Lumenpakket A: 1200Lm              | € 551,50 |
| Lumenpakket B: 1600Lm              | € 551,50 |
| Lumenpakket C: 1800Lm              | € 551,50 |
| Lumenpakket D: 2400Lm              | € 551,50 |
| Lumenpakket E: 2800Lm              | € 551,50 |
| <b>Urban Icon, 24 LED, Comfort</b> |          |
| Lumenpakket A: 1000Lm              | € 607    |
| Lumenpakket B: 1300Lm              | € 607    |
| Lumenpakket C: 2200Lm              | € 607    |
| Lumenpakket D: 2800Lm              | € 607    |
| Lumenpakket E: 3600Lm              | € 607    |
| <b>Urban Icon, 44 LED, Helder</b>  |          |
| Lumenpakket A: 3200Lm              | € 607    |
| Lumenpakket B: 3800Lm              | € 607    |
| Lumenpakket C: 4200Lm              | € 607    |
| Lumenpakket D: 4800Lm              | € 607    |
| Lumenpakket E: 5800Lm              | € 607    |
| <b>Urban Icon, 44 LED, Comfort</b> |          |
| Lumenpakket A: 2500Lm              | € 661,50 |
| Lumenpakket B: 3100Lm              | € 661,50 |
| Lumenpakket C: 3400Lm              | € 661,50 |
| Lumenpakket D: 3900Lm              | € 661,50 |
| Lumenpakket E: 4700Lm              | € 661,50 |

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.

Alleen beschikbaar als opzetvariant 60mm.

Op aanvraag leverbaar in een dimbare uitvoering.

MEER INFO OVER  
URBAN ONLINE:





PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### URBAN VENUS

KLASSIEKE STADSVERLICHTING  
GEBOREN IN DE STRATEN VAN BARCELONA  
PAST IN ELKE STEDELIJKE OMGEVING

Hoog armatuurrendement  
Modulair toe te passen  
LED modules

Eenvoudige gereedschaploze montage

| Lumenpakket                    | 3000K    | 4000K    | Prijs       |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|
| <b>Urban Venus, 16 LED LTx</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                  | 2690Lm   | 2479Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                  | 3417Lm   | 3412Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                  | 4972Lm   | 4542Lm   | Op aanvraag |
| <b>Urban Venus, 32 LED LTx</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                  | 5380Lm   | 4958Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                  | 7434Lm   | 6824Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                  | 9944Lm   | 9084Lm   | Op aanvraag |
| <b>Urban Venus, 16 LED LM</b>  |          |          |             |
| Lumenpakket A                  | 9158Lm   | 8487Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                  | 12.309Lm | 11.454Lm | Op aanvraag |

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzet-/opschuifmontage.  
Op aanvraag leverbaar in dimbare uitvoering en in andere lichtkleuren.



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### URBAN BASIC

UITERST EFFICIËNTE LED TECHNOLOGIE  
VERPAKT IN EEN MINIMALISTISCH EN  
VEELZIJDIG ARMATUUR

Hoog armatuurrendement  
Modulair toe te passen  
LED modules

Eenvoudige gereedschaploze montage

| Lumenpakket                    | 3000K    | 4000K    | Prijs       |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|
| <b>Urban Basic, 16 LED LTx</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                  | 2690Lm   | 2479Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                  | 3417Lm   | 3412Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                  | 4972Lm   | 4542Lm   | Op aanvraag |
| <b>Urban Basic, 32 LED LTx</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                  | 5380Lm   | 4958Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                  | 7434Lm   | 6824Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                  | 9944Lm   | 9084Lm   | Op aanvraag |
| <b>Urban Basic, 16 LED LM</b>  |          |          |             |
| Lumenpakket A                  | 9158Lm   | 8487Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                  | 12.309Lm | 11.454Lm | Op aanvraag |

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzet-/opschuifmontage, muurmontage en pendelmontage.  
Op aanvraag leverbaar in dimbare uitvoering en in andere lichtkleuren.



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### URBAN TOWN

ELEGANT EN INGETOGEN ARMATUUR  
VOOR STEDELIJKE OMGEVINGEN

Hoog armatuurrendement  
Modulair toe te passen  
LED modules

Eenvoudige gereedschaploze montage

| Lumenpakket                  | 3000K    | 4000K    | Prijs       |
|------------------------------|----------|----------|-------------|
| <b>Urban Town, 10 LED LM</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                | 6790Lm   | 6290Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                | 9100Lm   | 8430Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                | 11.620Lm | 10.765Lm | Op aanvraag |
| <b>Urban Town, 15 LED LM</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                | 10.180Lm | 9435Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                | 13.650Lm | 12.650Lm | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                | 17.435Lm | 16.155Lm | Op aanvraag |
| <b>Urban Town, 20 LED LM</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                | 13.575Lm | 12.580Lm | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                | 18.200Lm | 16.865Lm | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                | 23.246Lm | 21.540Lm | Op aanvraag |
| <b>Urban Town, 24 LED LM</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                | 7550Lm   | 6996Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                | 14.250Lm | 13.204Lm | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                | 25.060Lm | 23.220Lm | Op aanvraag |
| <b>Urban Town, 30 LED LM</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                | 20.365Lm | 18.870Lm | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                | 27.300Lm | 25.295Lm | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                | 34.870Lm | 32.310Lm | Op aanvraag |

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzetmontage, muurmontage en paalmontage.  
Op aanvraag leverbaar in dimbare uitvoering en in andere lichtkleuren.



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### URBAN WALK

VERNIEUWDE VERSIE VAN HET KLASSIEKE  
VIERZIJDIGE ARMATUUR, IDEEAAL VOOR VERLICHTING  
VAN PLEINEN EN LANEN

Hoog armatuurrendement  
Modulair toe te passen  
LED modules



Eenvoudige gereedschaploze montage

| Lumenpakket                  | 3000K    | 4000K    | Prijs       |
|------------------------------|----------|----------|-------------|
| <b>Urban Walk, 10 LED LM</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                | 6790Lm   | 6290Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                | 9100Lm   | 8430Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                | 11.620Lm | 10.765Lm | Op aanvraag |
| <b>Urban Walk, 15 LED LM</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                | 10.180Lm | 9435Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                | 13.650Lm | 12.650Lm | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                | 17.435Lm | 16.155Lm | Op aanvraag |
| <b>Urban Walk, 24 LED LM</b> |          |          |             |
| Lumenpakket A                | 7550Lm   | 6996Lm   | Op aanvraag |
| Lumenpakket B                | 14.250Lm | 13.204Lm | Op aanvraag |
| Lumenpakket C                | 25.060Lm | 23.220Lm | Op aanvraag |


Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzetmontage, muurmontage, paalmontage en pendelmontage.  
Op aanvraag leverbaar in dimbare uitvoering en in andere lichtkleuren.



MEER INFO OVER  
URBAN ONLINE:

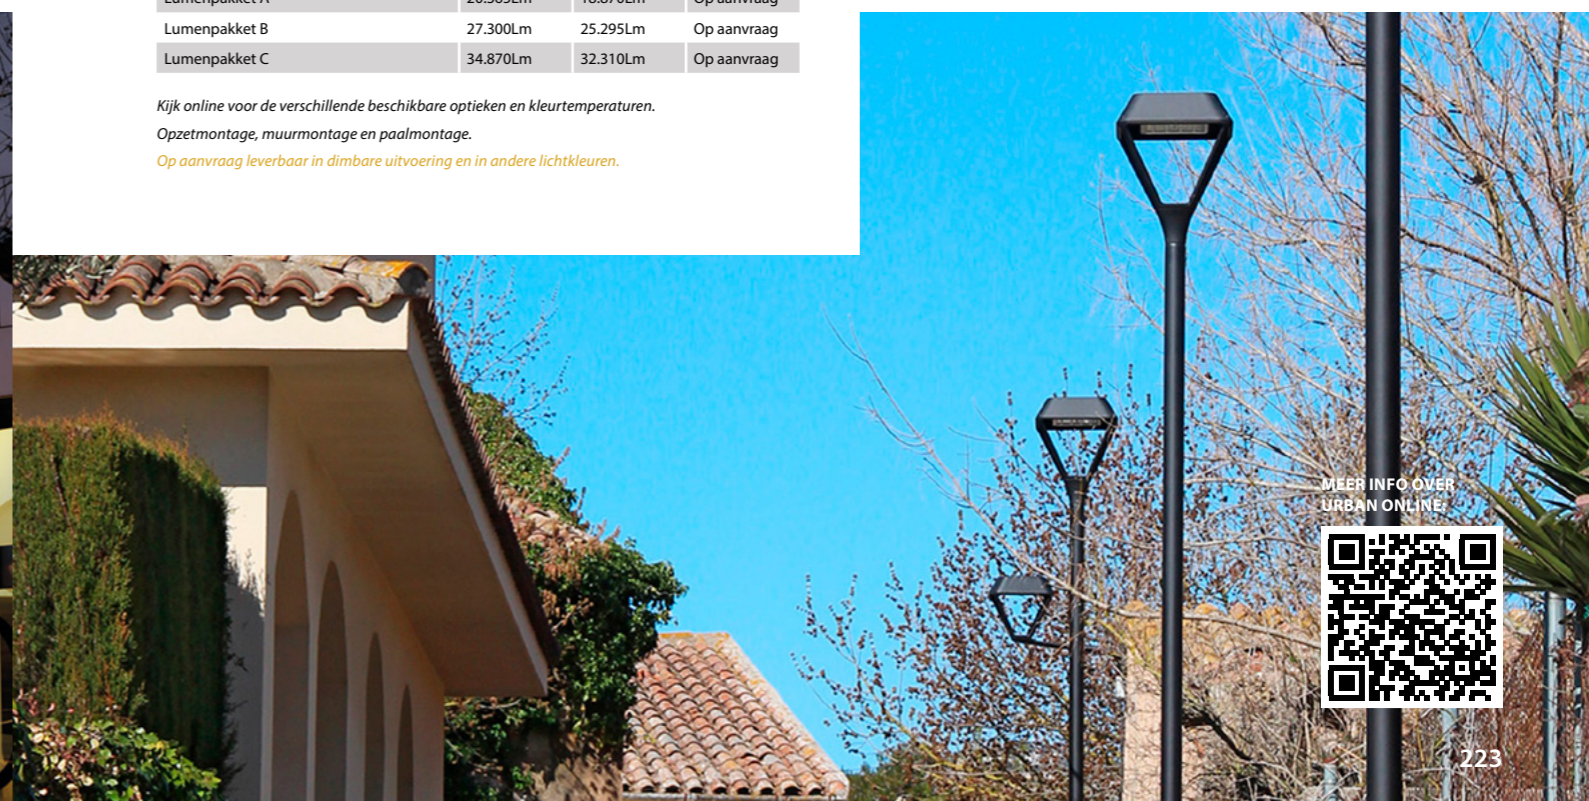

MEER INFO OVER  
URBAN ONLINE:





# PRODUCT INDEX OP ARTIKELNUMMER

| Art.nr.  | Pagina | Art.nr.   | Pagina | Art.nr.   | Pagina |
|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 4000100  | 99     | 4001120S  | 47     | 40001211  | 47     |
| 4000106  | 99     | 4001121   | 47     | 40001213  | 47     |
| 4000161  | 95     | 4001121S  | 47     | 40001213S | 47     |
| 4000162  | 96     | 4001123   | 47     | 40001215  | 47     |
| 4000163  | 95     | 4001123S  | 47     | 40001216  | 47     |
| 4000171  | 95     | 4001125   | 47     | 40001218  | 47     |
| 4000172  | 96     | 4001126   | 47     | 40001220  | 47     |
| 4000173  | 95     | 4001128   | 47     | 40001220S | 47     |
| 4000174  | 96     | 4001130   | 47     | 40001221  | 47     |
| 4000180  | 97     | 4001131   | 47     | 40001223  | 47     |
| 4000181  | 97     | 4001133   | 47     | 40001223S | 47     |
| 4000182  | 97     | 4001135   | 47     | 40001225  | 47     |
| 4000183  | 97     | 4001136   | 47     | 40001226  | 47     |
| 4000184  | 97     | 4001138   | 47     | 40001228  | 47     |
| 4000185  | 97     | 4001140   | 47     | 40001230  | 47     |
| 4000186  | 97     | 4001141   | 47     | 40001231  | 47     |
| 4000187  | 97     | 4001143   | 47     | 40001233  | 47     |
| 4000188  | 97     | 4001145   | 47     | 40001235  | 47     |
| 4000190  | 97     | 4001146   | 47     | 40001236  | 47     |
| 4000191  | 97     | 4001148   | 47     | 40001238  | 47     |
| 4000192  | 97     | 4001150   | 48     | 40001240  | 47     |
| 4000193  | 97     | 4001151   | 48     | 40001241  | 47     |
| 4000194  | 97     | 4001153   | 48     | 40001243  | 47     |
| 4000195  | 97     | 4001155   | 48     | 40001245  | 47     |
| 4000501  | 93     | 4001156   | 48     | 40001246  | 47     |
| 4000502  | 93     | 4001158   | 48     | 40001248  | 47     |
| 4000503  | 93     | 4001160   | 48     | 40001250  | 48     |
| 4000504  | 93     | 4001160S  | 48     | 40001251  | 48     |
| 4000506  | 93     | 4001161   | 48     | 40001253  | 48     |
| 4000508  | 93     | 4001161S  | 48     | 40001255  | 48     |
| 4000509  | 93     | 4001163   | 48     | 40001256  | 48     |
| 4000512  | 93     | 4001163S  | 48     | 40001258  | 48     |
| 4000513  | 93     | 4001165   | 48     | 40001260  | 48     |
| 4000514  | 93     | 4001166   | 48     | 40001260S | 48     |
| 4000515  | 93     | 4001168   | 48     | 40001261  | 48     |
| 4000516  | 93     | 4001170   | 48     | 40001263  | 48     |
| 4000522  | 93     | 4001170S  | 48     | 40001265  | 48     |
| 4000523  | 93     | 4001171   | 48     | 40001266  | 48     |
| 4000524  | 93     | 4001171S  | 48     | 40001268  | 48     |
| 4000526  | 93     | 4001173   | 48     | 40001270  | 48     |
| 4000533  | 93     | 4001173S  | 48     | 40001270S | 48     |
| 4000534  | 93     | 4001175   | 48     | 40001271  | 48     |
| 4001100  | 47     | 4001176   | 48     | 40001271S | 48     |
| 4001101  | 47     | 4001178   | 48     | 40001273  | 48     |
| 4001103  | 47     | 4001180   | 49     | 40001275  | 48     |
| 4001105  | 47     | 4001181   | 49     | 40001276  | 48     |
| 4001106  | 47     | 4001183   | 49     | 40001278  | 48     |
| 4001108  | 47     | 4001185   | 49     | 40001280  | 49     |
| 4001110  | 47     | 4001186   | 49     | 40001281  | 49     |
| 4001110S | 47     | 4001188   | 49     | 40001283  | 49     |
| 4001111  | 47     | 4001200   | 47     | 40001285  | 49     |
| 4001111S | 47     | 4001201   | 47     | 40001286  | 49     |
| 4001113  | 47     | 4001203   | 47     | 40001288  | 49     |
| 4001113S | 47     | 4001205   | 47     | 40001400  | 51     |
| 4001115  | 47     | 4001206   | 47     | 40001401  | 51     |
| 4001116  | 47     | 4001208   | 47     | 40001403  | 51     |
| 4001118  | 47     | 40001210  | 47     | 40001403  | 51     |
| 4001120  | 47     | 40001210S | 47     | 40001405  | 51     |
|          |        |           |        | 40001406  | 51     |

# PRODUCT INDEX OP ARTIKELNUMMER

| Art.nr.  | Pagina | Art.nr.  | Pagina | Art.nr.  | Pagina |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 40001408 | 51     | 40002311 | 72     | 40004191 | 43     |
| 40001410 | 51     | 40002315 | 71     | 40004192 | 43     |
| 40001411 | 51     | 40002316 | 72     | 40004193 | 44     |
| 40001413 | 51     | 40002400 | 71     | 40004194 | 44     |
| 40001415 | 51     | 40002401 | 72     | 40004195 | 44     |
| 40001416 | 51     | 40002405 | 71     | 40004200 | 43     |
| 40001418 | 51     | 40002406 | 72     | 40004201 | 43     |
| 40001420 | 51     | 40002410 | 71     | 40004203 | 43     |
| 40001421 | 51     | 40002411 | 72     | 40004205 | 43     |
| 40001423 | 51     | 40002415 | 71     | 40004206 | 43     |
| 40001425 | 51     | 40002416 | 72     | 40004208 | 43     |
| 40001426 | 51     | 40002500 | 71     | 40004210 | 43     |
| 40001428 | 51     | 40002501 | 72     | 40004211 | 43     |
| 40001430 | 51     | 40002505 | 71     | 40004213 | 43     |
| 40001431 | 51     | 40002506 | 72     | 40004215 | 43     |
| 40001435 | 51     | 40002510 | 71     | 40004216 | 43     |
| 40001436 | 51     | 40002511 | 72     | 40004218 | 43     |
| 40001450 | 52     | 40002515 | 71     | 40004220 | 43     |
| 40001451 | 52     | 40002516 | 72     | 40004221 | 43     |
| 40001453 | 52     | 40002600 | 71     | 40004223 | 43     |
| 40001455 | 52     | 40002601 | 72     | 40004225 | 43     |
| 40001456 | 52     | 40002605 | 71     | 40004226 | 43     |
| 40001458 | 52     | 40002606 | 72     | 40004228 | 43     |
| 40001460 | 52     | 40002610 | 71     | 40004230 | 43     |
| 40001461 | 52     | 40002611 | 72     | 40004231 | 43     |
| 40001463 | 52     | 40002615 | 71     | 40004233 | 43     |
| 40001465 | 52     | 40002616 | 72     | 40004235 | 43     |
| 40001466 | 52     | 40002700 | 71     | 40004236 | 43     |
| 40001468 | 52     | 40002701 | 72     | 40004238 | 43     |
| 40001470 | 52     | 40002705 | 71     | 40004240 | 43     |
| 40001471 | 52     | 40002706 | 72     | 40004241 | 43     |
| 40001473 | 52     | 40002710 | 71     | 40004243 | 43     |
| 40001475 | 52     | 40002711 | 72     | 40004245 | 43     |
| 40001476 | 52     | 40002715 | 71     | 40004246 | 43     |
| 40001478 | 52     | 40002716 | 72     | 40004248 | 43     |
| 40001480 | 52     | 40002800 | 71     | 40004250 | 43     |
| 40001481 | 52     | 40002801 | 72     | 40004251 | 43     |
| 40001483 | 52     | 40002805 | 71     | 40004253 | 43     |
| 40001485 | 52     | 40002806 | 72     | 40004255 | 43     |
| 40001486 | 52     | 40002810 | 71     | 40003250 | 49     |
| 40001488 | 52     | 40002811 | 72     | 40003256 | 49     |
| 40001500 | 51     | 40002815 | 71     | 40003270 | 50     |
| 40001501 | 51     | 40002816 | 72     | 40003271 | 50     |
| 40001503 | 51     | 40003100 | 49     | 40003275 | 50     |
| 40001505 | 51     | 40003101 | 49     | 40003276 | 50     |
| 40001506 | 51     | 40003105 | 49     | 40003420 | 53     |
| 40001508 | 51     | 40003106 | 49     | 40003421 | 53     |
| 40001510 | 51     | 40003110 | 49     | 40003425 | 53     |
| 40001511 | 51     | 40003111 | 49     | 40003426 | 53     |
| 40001513 | 51     | 40003115 | 49     | 40003520 | 53     |
| 40001515 | 51     | 40003116 | 49     | 40003521 | 53     |
| 40001516 | 51     | 40003120 | 50     | 40003525 | 53     |
| 40001518 | 51     | 40003121 | 50     | 40003526 | 53     |
| 40001520 | 51     | 40003125 | 50     | 40004180 | 43     |
| 40001521 | 51     | 40003126 | 50     | 40004181 | 43     |
| 40001523 | 51     | 40003130 | 50     | 40004182 | 43     |
| 40001525 | 51     | 40003131 | 50     | 40004183 | 44     |
| 40001526 | 51     | 40003135 | 50     | 40004184 | 44     |
|          |        |          |        | 40004185 | 44     |
|          |        |          |        | 40004188 | 44     |
|          |        |          |        | 40004190 | 43     |



# PRODUCT INDEX OP ARTIKELNUMMER

| Art.nr.  | Pagina | Art.nr.  | Pagina | Art.nr.  | Pagina |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 41106233 | 62     | 42145100 | 73     | 42180131 | 79     |
| 41106240 | 62     | 42145101 | 73     | 42180132 | 79     |
| 41106241 | 62     | 42170010 | 74     | 42180133 | 79     |
| 41106243 | 62     | 42170011 | 74     | 42180134 | 79     |
| 41106250 | 62     | 42170110 | 74     | 42180139 | 79     |
| 41106251 | 62     | 42170111 | 74     | 42180140 | 79     |
| 41106253 | 62     | 42171010 | 74     | 42180141 | 79     |
| 41106530 | 62     | 42171011 | 74     | 42180142 | 79     |
| 41106531 | 62     | 42171110 | 74     | 42180143 | 79     |
| 41106533 | 62     | 42171111 | 74     | 42180144 | 79     |
| 41106540 | 62     | 42172110 | 77     | 42180149 | 79     |
| 41106541 | 62     | 42172111 | 77     | 42180150 | 81     |
| 41106543 | 62     | 42172112 | 77     | 42180151 | 81     |
| 41106550 | 62     | 42172113 | 77     | 42180152 | 81     |
| 41106551 | 62     | 42172120 | 77     | 42180153 | 81     |
| 41106553 | 62     | 42172121 | 77     | 42180159 | 81     |
| 41107000 | 65     | 42172122 | 77     | 42180160 | 81     |
| 41107001 | 65     | 42172123 | 77     | 42180161 | 81     |
| 41107003 | 65     | 42172910 | 77     | 42180162 | 81     |
| 41107010 | 65     | 42172911 | 77     | 42180163 | 81     |
| 41107011 | 65     | 42172912 | 77     | 42180169 | 81     |
| 41107013 | 65     | 42172913 | 77     | 42180171 | 80     |
| 41107030 | 65     | 42172920 | 77     | 42180179 | 80     |
| 41107031 | 65     | 42172921 | 77     | 42180181 | 80     |
| 41107033 | 65     | 42172922 | 77     | 42180189 | 80     |
| 41107040 | 65     | 42172923 | 77     | 42180191 | 80     |
| 41107041 | 65     | 42180000 | 78     | 42180199 | 80     |
| 41107043 | 65     | 42180001 | 78     | 42180241 | 81     |
| 413801x0 | 209    | 42180002 | 78     | 42180249 | 81     |
| 413801x1 | 209    | 42180003 | 78     | 42180251 | 81     |
| 413801x2 | 209    | 42180010 | 78     | 42180259 | 81     |
| 413801x3 | 209    | 42180011 | 78     | 42180261 | 81     |
| 413801x4 | 209    | 42180012 | 78     | 42180269 | 81     |
| 413801x5 | 209    | 42180013 | 78     | 42200001 | 82     |
| 413801x6 | 209    | 42180014 | 78     | 42200003 | 82     |
| 413801x7 | 209    | 42180020 | 78     | 42200004 | 82     |
| 413801x8 | 209    | 42180021 | 78     | 42200005 | 82     |
| 413801x9 | 209    | 42180022 | 78     | 42200006 | 82     |
| 413802x0 | 209    | 42180023 | 78     | 42200007 | 82     |
| 413802x1 | 209    | 42180024 | 78     | 42200008 | 82     |
| 413802x2 | 209    | 42180030 | 78     | 42200009 | 82     |
| 413802x3 | 209    | 42180031 | 78     | 42200020 | 82     |
| 413802x4 | 209    | 42180032 | 78     | 42200021 | 82     |
| 413802x5 | 209    | 42180033 | 78     | 42200023 | 82     |
| 413802x6 | 209    | 42180034 | 78     | 42200100 | 83     |
| 413802x7 | 209    | 42180100 | 79     | 42200101 | 83     |
| 413802x8 | 209    | 42180101 | 79     | 42200110 | 83     |
| 413802x9 | 209    | 42180102 | 79     | 42200111 | 83     |
| 42143010 | 74     | 42180103 | 79     | 42200120 | 83     |
| 42143011 | 74     | 42180104 | 79     | 42200121 | 83     |
| 42143110 | 74     | 42180109 | 79     | 42200130 | 83     |
| 42143111 | 74     | 42180110 | 79     | 42200131 | 83     |
| 42144010 | 74     | 42180111 | 79     | 42200140 | 84     |
| 42144011 | 74     | 42180112 | 79     | 42200141 | 84     |
| 42144110 | 74     | 42180113 | 79     | 42200170 | 84     |
| 42144111 | 74     | 42180114 | 79     | 42200171 | 84     |
| 42145000 | 73     | 42180119 | 79     | 42200900 | 84     |
| 42145001 | 73     | 42180130 | 79     | 42200901 | 84     |


# PRODUCT INDEX OP ARTIKELNUMMER

| Art.nr.  | Pagina | Art.nr.  | Pagina | Art.nr.  | Pagina | Art.nr.  | Pagina |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 46190002 | 135    | 46204111 | 111    | 46224132 | 103    | 46290152 | 131    |
| 46190003 | 135    | 46204112 | 111    | 46224133 | 103    | 46290153 | 131    |
| 46190004 | 135    | 46204113 | 111    | 46224135 | 103    | 46290154 | 131    |
| 46190009 | 135    | 46204115 | 111    | 46224200 | 104    | 46290155 | 131    |
| 46190211 | 136    | 46211117 | 108    | 46224201 | 104    | 46290156 | 131    |
| 46190222 | 136    | 46214010 | 107    | 46224202 | 104    | 46290157 | 131    |
| 46190231 | 136    | 46214011 | 107    | 46224203 | 104    | 46290158 | 131    |
| 46190251 | 136    | 46214012 | 107    | 46224205 | 104    | 46290159 | 131    |
| 46190281 | 136    | 46214013 | 107    | 46224300 | 104    | 46290170 | 127    |
| 46190291 | 136    | 46214015 | 107    | 46224301 | 104    | 46290171 | 127    |
| 46190311 | 138    | 46214020 | 107    | 46224302 | 104    | 46290172 | 127    |
| 46190321 | 138    | 46214021 | 107    | 46224303 | 104    | 46290173 | 127    |
| 46190331 | 138    | 46214022 | 107    | 46224304 | 104    | 46290176 | 127    |
| 46190351 | 138    | 46214023 | 107    | 46224310 | 104    | 46290177 | 127    |
| 46190371 | 138    | 46214025 | 107    | 46224311 | 104    | 46290178 | 127    |
| 46190381 | 138    | 46214100 | 107    | 46224312 | 104    | 46290180 | 127    |
| 46191043 | 143    | 46214101 | 107    | 46224313 | 104    | 46290181 | 127    |
| 46191061 | 147    | 46214102 | 107    | 46224314 | 104    | 46290182 | 127    |
| 46191062 | 147    | 46214103 | 107    | 46224320 | 104    | 46290183 | 127    |
| 46191063 | 143    | 46214105 | 107    | 46224321 | 104    | 46290186 | 127    |
| 46191064 | 146    | 46214110 | 107    | 46224322 | 104    | 46290187 | 127    |
| 46191065 | 146    | 46214111 | 107    | 46224323 | 104    | 46290188 | 127    |
| 46191066 | 145    | 46214112 | 107    | 46224324 | 104    | 46290190 | 133    |
| 46191170 | 144    | 46214113 | 107    | 46225010 | 105    | 46290192 | 133    |
| 46191180 | 144    | 46214115 | 107    | 46225011 | 105    | 46290193 | 133    |
| 46191190 | 145    | 46221117 | 105    | 46225012 | 105    | 46290300 | 133    |
| 46191200 | 143    | 46224010 | 103    | 46225013 | 105    | 46290301 | 133    |
| 46191201 | 143    | 46224011 | 103    | 46225015 | 105    | 46290302 | 133    |
| 46191202 | 143    | 46224012 | 103    | 46225016 | 105    | 46290303 | 133    |
| 46191203 | 145    | 46224013 | 103    | 46225017 | 105    | 46290310 | 132    |
| 46191204 | 145    | 46224015 | 103    | 46225018 | 105    | 46290312 | 132    |
| 46191205 | 145    | 46224020 | 103    | 46280289 | 115    | 46290314 | 132    |
| 46191300 | 141    | 46224021 | 103    | 46290060 | 130    | 46290315 | 132    |
| 46191301 | 141    | 46224022 | 103    | 46290061 | 130    | 46290320 | 128    |
| 46191310 | 141    | 46224023 | 103    | 46290062 | 130    | 46290321 | 128    |
| 46191311 | 141    | 46224025 | 103    | 46290063 | 130    | 46290322 | 128    |
| 46191312 | 141    | 46224030 | 103    | 46290064 | 130    | 46290323 | 128    |
| 46191313 | 141    | 46224031 | 103    | 46290065 | 130    | 46290324 | 128    |
| 46191314 | 141    | 46224032 | 103    | 46290066 | 130    | 46290325 | 128    |
| 46191315 | 142    | 46224033 | 103    | 46290070 | 131    | 46290330 | 128    |
| 46191316 | 142    | 46224035 | 103    | 46290071 | 131    | 46290331 | 128    |
| 46201117 | 112    | 46224100 | 103    | 46290072 | 131    | 46290332 | 128    |
| 46204010 | 111    | 46224101 | 103    | 46290073 | 131    | 46290333 | 128    |
| 46204011 | 111    | 46224102 | 103    | 46290074 | 131    | 46290334 | 128    |
| 46204012 | 111    | 46224103 | 103    | 46290075 | 131    | 46290340 | 130    |
| 46204013 | 111    | 46224105 | 103    | 46290130 | 132    | 46290341 | 130    |
| 46204015 | 111    | 46224110 | 103    | 46290131 | 132    | 46290342 | 130    |
| 46204020 | 111    | 46224111 | 103    | 46290132 | 132    | 46290343 | 130    |
| 46204021 | 111    | 46224112 | 103    | 46290133 | 132    | 46290344 | 130    |
| 46204022 | 111    | 46224113 | 103    | 46290136 | 132    | 46291100 | 117    |
| 46204023 | 111    | 46224115 | 103    | 46290137 | 132    | 46291100 | 120    |
| 46204025 | 111    | 46224120 | 103    | 46290138 | 132    | 46291101 | 117    |
| 46204100 | 111    | 46224121 | 103    | 46290139 | 132    | 46291101 | 120    |
| 46204101 | 111    | 46224122 | 103    | 46290144 | 132    | 46291102 | 117    |
| 46204102 | 111    | 46224123 | 103    | 46290145 | 132    | 46291102 | 120    |
| 46204103 | 111    | 46224125 | 103    | 46290146 | 132    | 46291105 | 118    |
| 46204105 | 111    | 46224130 | 103    | 46290150 | 131    | 46291110 | 117    |
| 46204110 | 111    | 46224131 | 103    | 46290151 | 131    | 46291111 | 117    |





# NOTITIES

# GOEDKEURINGEN


 Alle producten volgens de EMC-richtlijn 89/336 (elektromagnetische compatibiliteit) en de laagspanningsrichtlijn 73/23 voldoen aan de eisen en dragen het CE-symbool op hun verpakking.


 Producten mogen alleen binnenshuis toegepast worden.


 Producten mogen zowel binnen- als buitenshuis toegepast worden.


 Producten mogen buitenshuis toegepast worden.

 Klasse I: Metalen delen van het armatuur die in deze klasse vallen, worden verbonden met een aardbeschermingsleiding. Het armatuur dient dan ook te worden geaard.


 Klasse II: Het armatuur is dubbel-geïsoleerd of heeft een extra sterke isolerende behuizing en hoeft niet te worden geaard.


 Klasse III: Het armatuur wordt geleverd met externe voeding met lage uitgangsspanning, waardoor gevaarlijke hoge spanningen op het armatuur worden voorkomen.

 Weerstand tegen schokken van 5J (gesloten armatuur met polycarbonaat of glazen afscherming, beschermd tegen vandalisme).


 Weerstand tegen schokken van 10J.


 Weerstand tegen schokken van 20J (vandalbestendig gesloten armatuur).


 Alle elektrische producten voldoen aan de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) en zijn hierdoor vrij van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers.

 Het armatuur is geschikt voor bevestiging/plaatsing aan/op normaal ontvlambare materialen/oppervlakten. Inbouwarmaturen mogen onder geen enkele voorwaarde bedekt worden met isolatiemateriaal of gelijkaardig materiaal.

 Producten zijn loodvrij.

 UV-bestendig materiaal zorgt voor een verbeterde weerbestendigheid en vertraagt daarmee degradatie van het product.

 DALI is de DALI-standaard voor intelligente, IoT-ready armaturen.

 CityReach is een end-to-end beheersysteem voor straatverlichting dat verbonden apparaten, intuïtieve software-as-a-service-applicaties en gespecialiseerde services integreert om de verlichtingsactiviteiten van uw stad te transformeren.

# PROLUMIA®

WHEN LIGHTING MATTERS



# PROLUMIA®

## PROLUMIA NL

Riga 10  
2993 LW BARENDRECHT  
T +31 (0)180 64 54 00  
E [info@prolumia.nl](mailto:info@prolumia.nl)

## PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49  
2650 EDEGEM  
T +32 (0)3 826 99 99  
E [info@prolumia.be](mailto:info@prolumia.be)


## PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48  
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV  
T +420 222 563 003  
E [info@prolumia.cz](mailto:info@prolumia.cz)

## PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27  
45356 ESSEN  
T +49 (0)201 560503 50  
E [info@prolumia.de](mailto:info@prolumia.de)

BELEEF  
PROLUMIA  
ONLINE:



2022-2023 DUTCH 2022/09 V.1.0