

## Noodverlichting wijst de weg!

Bij een evacuatie telt iedere seconde en is feilloos werkende noodverlichting van levensbelang. Wij bieden een gevarieerd assortiment noodverlichting dat mensen veilig en betrouwbaar de weg wijst. Hertek biedt veiligheid, welzijn en continuïteit aan mensen en bedrijfsmiddelen in gebouwen en voorkomt dat zij onnodig in gevaar komen. We denken met u mee zodat onze kwalitatief hoogwaardige oplossingen het beste in uw specifieke situatie passen. In een gebouw is noodverlichting een integraal en wettelijk verplicht onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen. Vluchtroutes en hulpmiddelen verlichten en aanduiden zodat mensen een pand snel, veilig en zonder paniek kunnen verlaten staat voor ons op nummer één.

Noodverlichting van Hertek is altijd een veilig idee. Wij bieden u een bijzonder gevarieerd assortiment noodverlichting dat bestaat uit vier productlijnen: Economy, Regular, Design en Special, toepasbaar vanuit drie verschillende platformen (decentraal, centraal en wireless). Hertek garandeert in elke productlijn en in elk platform gemak, kennis en kwaliteit. In iedere productlijn vindt u armaturen met maar liefst 10 jaar garantie op het armatuur en 8 jaar garantie op de batterij. Van budgetvriendelijke oplossingen (Economy) tot noodverlichting voor speciale doeleinden (Special), bij Hertek vindt u gegarandeerd een voor uw situatie passende oplossing.

Hertek staat niet alleen voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen maar ook voor zekerheid en gemak. We verlenen niet voor niets uitgebreide garantie op de armaturen, batterijen en centrales. Voor Hertek is het vanzelfsprekend om u te ondersteunen als kennispartner binnen noodverlichting. Ons streven naar een duurzaam, op vertrouwen gebaseerd partnership merkt u beslist in onze aanpak. Als het op noodverlichting aankomt, wijst Hertek u graag de weg!

De gegevens in deze brochure zijn niet de grond mogelijk zorgvuldigheid samengesteld, echter aan mogelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend.

**Hertek**  
Copernicusstraat 8  
6003 DE Weert  
T +31 (0)495 58 41 11  
E info@hertek.nl  
I www.hertek.nl



## Wireless system De zekerheid en het gemak van draadloos

- Status in één oogopslag digitaal inzichtelijk
- Geen busbekabeling nodig
- 30 meter dekkinggarantie

In de productlijnen Regular, Design en Special bieden wij wireless armaturen aan die u in de gelegenheid stellen om in één oogopslag de status van de armaturen 24/7 inzichtelijk te maken. Geen dure en gecompliceerde busbekabeling (met name lastig in bestaande gebouwen), geen onnodige rondgangen door het gebouw maar efficiënte zenders/ontvangers in de armaturen met een 30 meter dekkinggarantie die communiceren met één online softwaretool.

NRB01109




Altijd een veilig idee.

## Battery system Voor een lagere Total Cost of Ownership

- Besparing op vervangingskosten
- Eenvoudiger, sneller en goedkoper testen en onderhouden
- Intelligente programmering- en sturingsmogelijkheden

Dit adresseerbare intelligente systeem maakt programmering, configuratie en vervanging van de batterij mogelijk vanuit één goed bereikbare plaats. Dit levert aanzienlijke tijdsbesparing op, u hoeft immers geen individuele rondgang langs de armaturen te maken. Dankzij het centraal monitoringsysteem heeft u 24/7 inzicht in de technische status van de noodverlichtingsarmaturen en worden storingen direct geregistreerd in het digitale logboek.

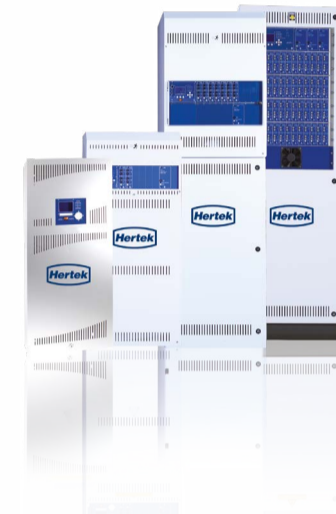

Altijd een veilig idee.



## Cinema armaturen Onopvallend design voor in het donker

- Geen automatische autonometest
- Dimbare vluchtrouteaanduiding
- Ruime leesafstand en lichtspreading

Hertek heeft speciaal ontwikkelde armaturen voor bioscopen, theaters en horecagelegenheden. De Multiled Cinema is dimbaar tot 10% lichtintensiteit. In combinatie met de donkere pictogramplaten rekent dit armatuur af met ongewenst strooiligheid. Bij een calamiteit schakelt het armatuur automatisch over naar 100% lichtintensiteit, zodat de vluchtrouteaanduiding extra goed opvalt. De armaturen zijn standaard uitgerust in het zwart (RAL9005), zonder autotest, ter voorkoming van het zelfstandig uitvoeren van een autonometest tijdens een voorstelling. Bij de Evolux varianten, voorzien van autotest, schakelt u de functie eenvoudig uit door het omzetten van een dipswitch. Uiteraard kan een manuele autotest worden uitgevoerd om de accustatus te controleren.



## Spanningsrailarmaturen Dé meest eenvoudige oplossing

- Razendsnelle montage
- Installatieklaar vanuit de doos; de batterij is al voor u aangesloten
- Flexibel te verplaatsen

Inbouwspots in systeemplafonds worden steeds vaker vervangen door modulaire verlichting op een spanningsrail. Aan een spanningsrail kunnen ook noodverlichtingsarmaturen worden gemonteerd. Noodverlichtingsarmaturen uit de HRN100 en HRN200 series met GA69-spanningsrailadapter monteert u met één handomdraai eenvoudig aan de spanningsrail. Afhankelijk van de uitstraling van de ruimte past u de armaturen in mat zwart (RAL9005) of wit toe. Deze armaturen zijn reeds voorzien van een spanningsrailadapter. Vanuit de doos klikt u de armaturen direct op de spanningsrail, omdat de batterij al voor u is aangesloten. Hiermee bespaart u op kostbare installatietijd. Doordat de voeding via de spanningsrail loopt, is bekabelen naar ieder individueel armatuur niet meer nodig. Wanneer de inrichting of gebruiksfunctie van de ruimte wijzigt, is het makkelijk om de noodverlichtingsinstallatie hier direct op aan te passen. Bovendien beschikt u altijd over het juiste pictogram doordat alle pictogrammen worden meegeleverd.




Altijd een veilig idee.



## Noodverlichting wijst de weg!



Altijd een veilig idee.

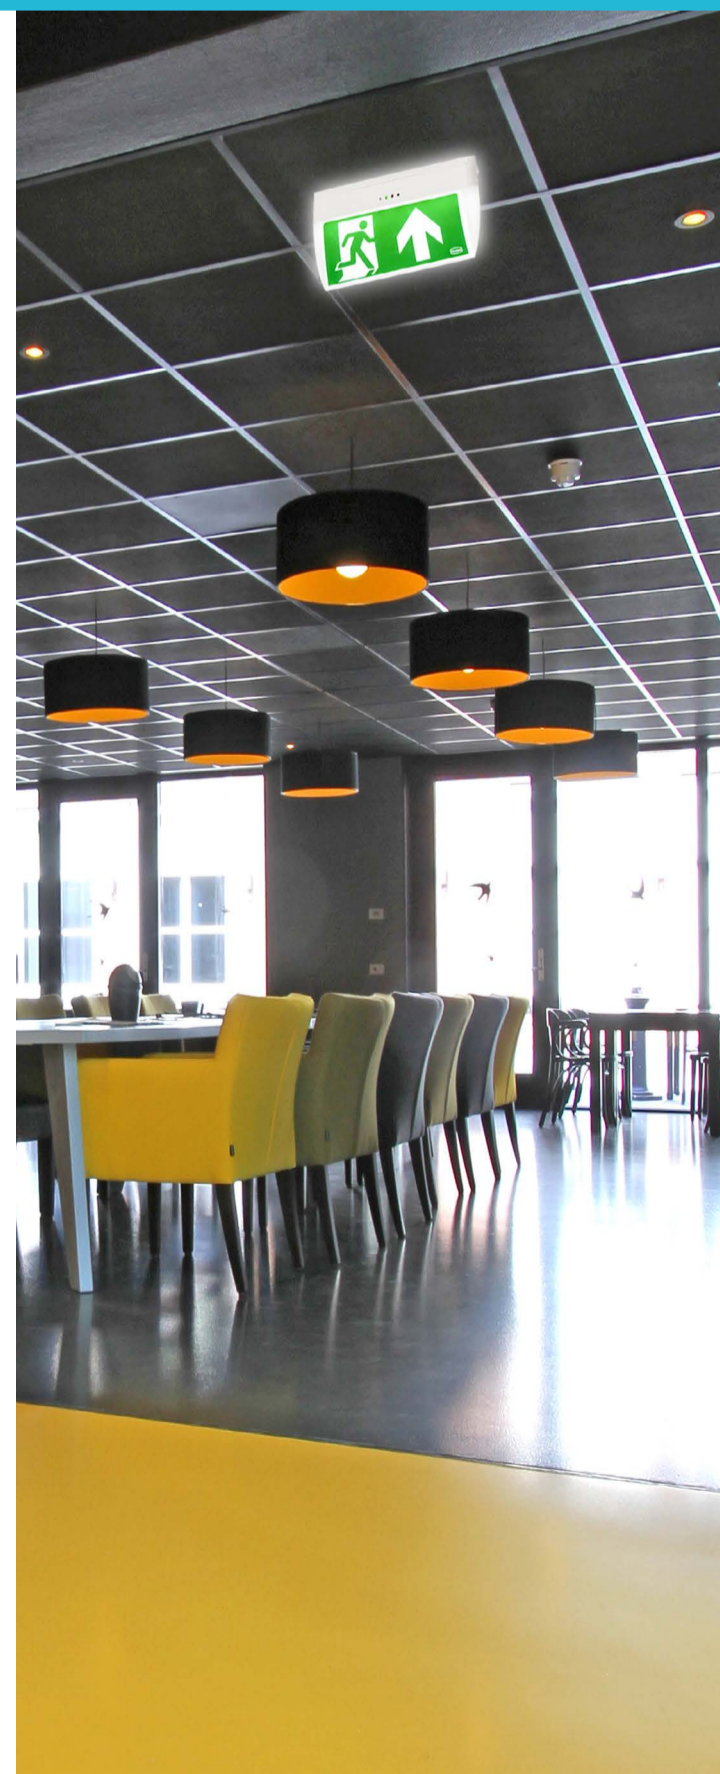

## Eenvoud siert Economy


- Budgetvriendelijk
- Functionele uitstraling
- Inclusief pictogrammen

Met de Hertek Economy noodverlichtingsarmaturen beschikt u over budgetvriendelijke armaturen die vluchtroutes aanduiden én verlichten. Met deze armaturen voldoet u aan alle normen en richtlijnen. Voorzien van een LED-lichtbron, een functioneel design en eenvoudige behuizing zijn de Economy armaturen een slimme keuze. Economy armaturen leveren wij snel en rechtstreeks uit onze eigen voorraad.

Financieel gunstig betekent bij Hertek overigens niet dat u in hoeft te leveren op zekerheid. Integendeel, dankzij de garantietermijn van 10 jaar op het armatuur is dit naast een voordelige, ook een veilige keuze. U heeft altijd het juiste pictogram voorhanden en dankzij de snelle levering is het totaalplaatje van de Economy compleet.



Altijd een veilig idee.

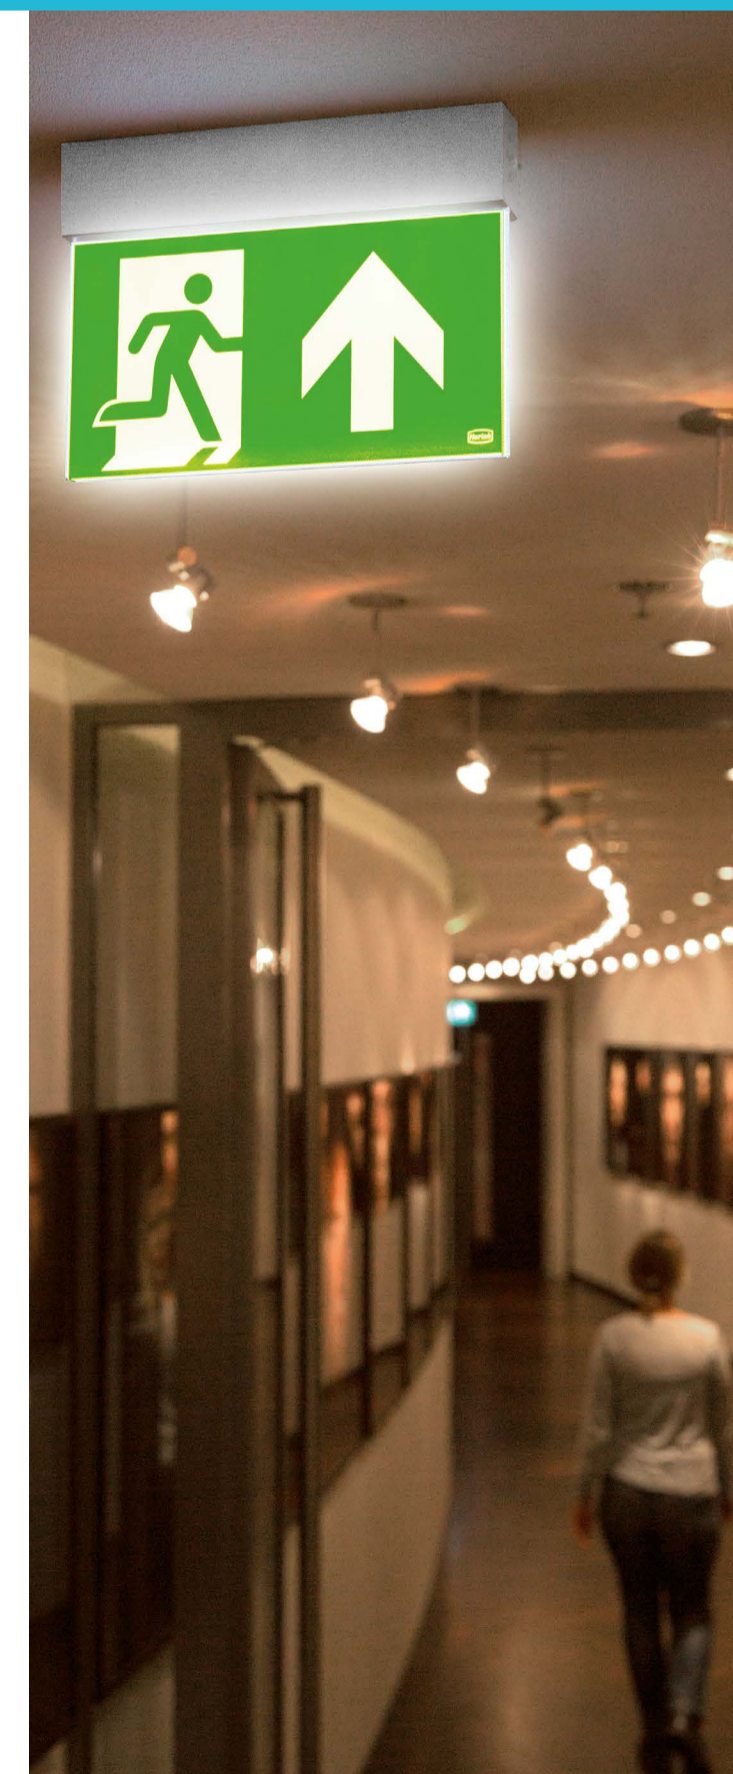

## Alleskunner Regular

- Hoogwaardige kwaliteit
- Maximale lichtspreading bespaart armaturen (>24 m)
- Installatievriendelijk

U heeft van alles het beste met de Hertek Regular noodverlichtingsarmaturen. Met een generieke toepasbaarheid en uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding overtuigen de Regular armaturen direct. U bent verzekerd van aantrekkelijk vormgegeven armaturen die u naadloos integreert in verschillende ruimtes.

Op technologisch gebied heeft deze productlijn ook het nodige te bieden. Intelligente lens- en LED-technologie en eenvoudige montage, gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid. De Regular noodverlichtingsarmaturen bieden u voor elke toepassing een uitstekende oplossing met diverse garantiemogelijkheden op het gehele armatuur.



Altijd een veilig idee.



## Oogstrelend Design

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Vooruitstrevende technologie

U maakt slechts één keer een eerste indruk. Met de Hertek Design noodverlichting profiteert u van een schitterend design van hoogstaande kwaliteit. De armaturen zijn onderscheidend en bekroond als German Design Award Winner. Design armaturen doen geen afbreuk aan de uitstraling van kwaliteitsomgevingen. Integendeel, ze fungeren als 'functionele kroon' op vertrekken met een hoogwaardige uitstraling.

Vooruitstrevende technologie verpakt in een geraffineerd design. Aan Design noodverlichting mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Deze hoogwaardige metalen armaturen smelten esthetiek en kwaliteit op een prachtige wijze samen.



Altijd een veilig idee.



## Bijzonder Special

- Vandalbestendig of explosieveilig
- Stof-, water- en vorstbestendig
- Geschikt voor grote leesafstanden

'Special' noodverlichtingsarmaturen zijn ontwikkeld voor situaties die vragen om een specifieke invulling. De explosieveilige, IK10 en IP65 armaturen kunnen letterlijk tegen een stootje. Daarnaast bieden deze noodverlichtingsarmaturen een ruime lichtspreading en grote leesafstanden. Hierdoor zijn deze armaturen de perfecte oplossing op uw locaties waar uitzonderlijke oplossingen noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan buitenlocaties of industriële omgevingen. Een dergelijke locatie vraagt iets extra van de behuizing en technologie. De Special armaturen waarborgen de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers.

Degelijkheid en duurzaamheid gaan hand in hand. U kiest uit oplossingen in verschillende prijsklassen. De Hertek Special noodverlichtingsarmaturen hebben één ding met elkaar gemeen: u kunt er altijd op bouwen!



Altijd een veilig idee.

## Economy

Eenvoud siert

<p><b>HEN100 serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 170x290x46 mm</p> <p><b>HED111X</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 70x290x46 mm</p> <p><b>HED151X</b></p>	<p><b>HEN400 serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 145x325x77 mm</p> <p><b>HED421X</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 145x325x77 mm</p> <p><b>HED451X</b></p>
<p><b>HXN100 serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 150x340x60 mm</p> <p><b>HXD131X</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 345x105x70 mm</p> <p><b>HXD151X</b></p>	

## Regular

Alleskunner

<p><b>HRN100 serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 174x250x34 mm</p> <p><b>HRD111X</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 50x250x34 mm</p> <p><b>HRD151X</b></p> <p><b>HRD111X-Z</b></p>	<p><b>HRN200 serie</b></p> <p>Afm. (d): 122 mm</p> <p><b>HRD261X</b></p> <p>Afm. (hxd): 50x100 mm</p> <p><b>HRD261X-Z</b></p> <p><b>HRD251X</b></p> <p><b>HRD251X-Z</b></p>
<p><b>Spotlux serie</b></p> <p>Afm. (d): 92 mm</p> <p><b>NRD722-4</b></p> <p><b>NRD721-4</b></p> <p><b>NRD742-4</b></p> <p><b>NRD741-4</b></p> <p><b>NRD322-4</b></p> <p><b>NRD321-4</b></p> <p><b>NRD342-4</b></p> <p><b>NRD341-4</b></p>	

## Design

Oogstrelend

<p><b>Multiled serie [metaal]</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 234x303x60 mm</p> <p><b>NJD213-4</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 170x300x75 mm</p> <p><b>NJD212-4</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 138x210x75 mm</p> <p><b>NJD418-4</b></p> <p><b>NJD417-4</b></p> <p><b>NJD419-4</b></p> <p><b>NJD420-4</b></p>	<p><b>HDN200 serie [metaal]</b></p> <p>Afm. (d): 88 mm</p> <p><b>HDD261</b></p> <p>Afm. (hxd): 39x104 mm</p> <p><b>HDD264</b></p> <p><b>HDD251</b></p> <p><b>HDD254</b></p>
<p><b>HDN400 serie [metaal]</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 148x236x50 mm</p> <p><b>HDD421</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 155x236x80 mm</p> <p><b>HDD424</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 148x236x50 mm</p> <p><b>HDD431</b></p> <p><b>HDD434</b></p> <p><b>HDD441</b></p> <p><b>HDD444</b></p>	

## Special

Bijzonder

<p><b>Trendlux serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 170x360x78 mm</p> <p><b>NTD210-4*</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 228x360x170 mm</p> <p><b>NTD230-4</b></p>	<p><b>HXN600 serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 237x237x237 mm</p> <p><b>HXD621M</b></p> <p>WAND 46 m</p> <p><b>HXD631M</b></p> <p>PLAFOND 46 m</p> <p><b>HXD631G</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 500x500x500 mm</p> <p>PLAFOND 90 m</p>
<p><b>HXN700 serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 214x384x62 mm</p> <p><b>HXD725M</b></p> <p>WAND 34 m</p> <p>Afm. (hxbxd): 234x384x62 mm</p> <p><b>HXD735M</b></p> <p>PLAFOND 34 m</p> <p>Afm. (hxbxd): 334x614x62 mm</p> <p><b>HXD725G</b></p> <p>WAND 56 m</p> <p>Afm. (hxbxd): 354x614x62 mm</p> <p><b>HXD735G</b></p> <p>PLAFOND 56 m</p>	

Accessoires

<p><b>HRN100/400 serie inbouwframe</b></p> <p>HRA091</p> <p>Afm. (hxbxd): 60x295x70 mm</p>	<p><b>HRN100/400 serie beschermkorf</b></p> <p>HRA051</p> <p><b>HRN/HXN300 serie beschermkorf</b></p> <p>HRA061</p> <p>Afm. (hxbxd): 220x320x120 mm</p>	<p><b>4 spot lenzen</b></p> <p>HRA081</p> <p><b>12 spot lenzen</b></p> <p>HRA082</p>
<p><b>HRN series draadpendel 1,5 m</b></p> <p>HRA040</p>	<p><b>HRN series buispendel bedraad</b></p> <p>HRA011 (0,5 m)</p> <p>HRA021 (1,0 m)</p>	<p><b>HRN200 serie IP65/66 behuizing</b></p> <p>HRA211 (wit)</p> <p>HRA214 (antraciet)</p>
<p><b>Evolv Series 2 beschermkorf wit</b></p> <p>NEA600-2</p> <p>Afm. (hxbxd): 220x445x113 mm</p>	<p>Scan de QR code voor de prijslijst</p>	<p><b>Evolv Series 2 beugel wit</b></p> <p>Plafond NEA501-2</p> <p>Afm. (hxbxd): 118x320x46 mm</p> <p>Wand NEA500-2</p> <p>Afm. (hxbxd): 275x410x47 mm</p>
<p><b>Multiled Series 2 wandbeugel</b></p> <p>Wit NJA500-2</p> <p>Grijs NJA503-2</p> <p>Zwart NJA504-2</p> <p>Afm. (hxbxd): 75x290x65 mm</p>	<p><b>Multiled Series 2 haakse wandbeugel</b></p> <p>Wit NJA505-2</p> <p>Grijs NJA508-2</p> <p>Zwart NJA509-2</p> <p>Afm. (hxbxd): 65x315x50 mm</p>	<p><b>Universele renovatiekit</b></p> <p>Ø 20 HNA001</p> <p>Ø 76 HNA002</p> <p>Ø 105 HNA003</p> <p>Afm. (hxbxd): 412x300x177 mm</p>
<p><b>HXN800 wartel t.b.v. armaturen ATEX</b></p> <p>NKA513</p> <p>Vereist voor montage van de explosieveilige HXN800 armaturen.</p>	<p><b>HXN800 wand / plafondmontagebeugel</b></p> <p>NKA515</p>	<p><b>HXN800 4-voudige pictogramset</b></p> <p>NKA516</p> <p>Afm. (hxd): 135x245 mm</p> <p>Overige accessoires zijn terug te vinden op de website.</p>

<p><b>HRN300 serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm</p> <p><b>HRD321</b></p> <p><b>HRD331*</b></p> <p><b>HRD351</b></p>	<p><b>HXN300 serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm</p> <p><b>HXD321</b></p> <p><b>HXD351</b></p>
<p><b>HRN400 serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 174x250x34 mm</p> <p><b>HRD411X</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 174x250x34 mm</p> <p><b>HRD471X</b></p> <p><b>COMBINATIE-ARMATUUR</b></p>	
<p><b>Evolv serie</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 167x350x78 mm</p> <p><b>NED310-4</b></p> <p><b>NED320-4</b></p> <p><b>NED330-4*</b></p> <p><b>NED340-4*</b></p> <p><small>Inschakelen Cinema modus mogelijk - Exclusief pictogram</small></p> <p><small>* Kan zowel als vluchtrouteaanduiding als vluchtrouteverlichting ingezet worden ** Dubbelzijdig pictogram</small></p>	<p><b>RECHTS</b></p> <p>NEA910-2</p> <p>NEA510-2</p> <p><b>LINKS</b></p> <p>NEA920-2</p> <p>NEA510-2</p> <p><b>RECHTDOOR</b></p> <p>NEA930-2</p> <p>NEA535-2</p> <p>NEA530-2**</p> <p><b>NAAR BENEDEN</b></p> <p>NEA970-2</p> <p>NEA570-2**</p>

<p><b>HDN400 mini serie [metaal]</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 92x125x167 mm</p> <p><b>HDD421S</b></p> <p><b>HDD424S</b></p> <p><b>HDD441S</b></p> <p><b>HDD444S</b></p>	<p><b>HXN400 serie [metaal]</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 140x315x65 mm</p> <p><b>HXD451X</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 140x315x65 mm</p> <p><b>HXD454X</b></p>
<p><b>HDN500 serie [metaal]</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 115x193x93 mm</p> <p><b>HDD551</b></p> <p><b>HDD554</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 106x166x21 mm</p> <p><b>HDD561</b></p> <p><b>HDD564</b></p>	<p><b>Rotalux serie [metaal]</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 302x302x123 mm</p> <p><b>NOD766-3</b></p> <p><b>NOD768-3</b></p>

<p><b>Spotlux XL serie [metaal]</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 46x190x190 mm</p> <p><b>NRD752-3</b></p> <p><b>NRD751-3</b></p> <p><b>NRD352-3</b></p> <p><b>NRD351-3</b></p>	<p><b>Powerlux serie [metaal]</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 79x442x300 mm</p> <p><b>NOD765-3</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 79x442x300 mm</p> <p><b>NOD767-3</b></p>
<p><b>HXN800 serie [metaal]</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 173x485x157 mm</p> <p><b>HXD876</b></p> <p><b>HXD876G</b></p> <p>De HXN800 metalen wartel met trekbelasting (NKA513) is vereist voor montage van deze explosieveilige armaturen. De HXN800 explosieveilige armaturen kunnen in combinatie met de pictogramset (NKA516) ook worden ingezet als vluchtrouteaanduiding.</p>	<p><b>Cinema armaturen</b></p> <p>SPOTLUX</p> <p>SPOTLUX</p> <p>MULTILED</p> <p>POWERLUX</p> <p>ROTALUX</p> <p><b>NRD792-3*</b></p> <p><b>NRD794-3*</b></p> <p><b>NRD392-3*</b></p> <p><b>NJD296-3*</b></p> <p><b>NOD760-3</b></p> <p><b>NOD761-3</b></p> <p>De pictogrammen voor de Multiled Cinema armaturen zijn te vinden onder de kop Multiled.</p>
<p><b>Spanningsrail armaturen</b></p> <p>Afm. (hxbxd): 174x250x34 mm</p> <p><b>HRD111X-WS</b></p> <p><b>HRD111X-ZS</b></p> <p>Afm. (hxd): 36x100 mm</p> <p><b>HRD251X-WS</b></p> <p><b>HRD251X-ZS</b></p>	