

HEN400 dec AT universeel picto

Met de HEN400 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteaanduiding met de volgende voordelen:

- Stof- en waterbestendig
- Inclusief pictogramvellen
- Voor binnen, buiten of industrie
- 10 jaar garantie (8 jaar op batterij)



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HED421X	HED424X
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	142 lm	142 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/1250mAh NiMhd	4,8V/1250mAh NiMhd

Productgegevens		
Serie	HEN400	HEN400
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	1,5 W	1,5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit	Zwart
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP65	IP65
Leesafstand	24 m	24 m
Montagewijze	Opbouw	Opbouw
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-20 tot 25 °C	-20 tot 25 °C
Afmetingen (LxHxB)	325x77x145 mm	325x77x145 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,65 kg	0,65 kg





HEN400 dec AT universeel picto


Met de HEN400 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteaanduiding met de volgende voordelen:

- Stof- en waterbestendig
- Inclusief pictogramvellen
- Voor binnen, buiten of industrie
- 10 jaar garantie (8 jaar op batterij)



Specificaties

Technische tekening

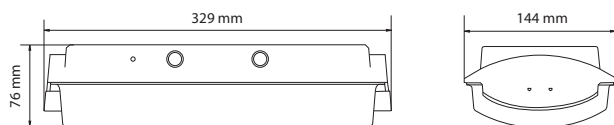

HEN400 dec AT universeel nood

Met de HEN400 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteverlichting met de volgende voordelen:

- Stof- en waterbestendig
- Voor binnen, buiten of industrie
- 10 jaar garantie (8 jaar op batterij)



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HED451X	HED454X
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	178 lm	178 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/1600mAh NiMhd	4,8V/1600mAh NiMhd
Productgegevens		
Serie	HEN400	HEN400
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	1,5 W	1,5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Lang	Lang
Continue branden	Instelbaar (door het toepassen van een jumper, welke niet standaard wordt meegeleverd)	Instelbaar (door het toepassen van een jumper, welke niet standaard wordt meegeleverd)
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)
Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit	Zwart
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP65	IP65
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw	Opbouw
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-20 tot 25 °C	-20 tot 25 °C
Afmetingen (LxHxB)	325x77x145 mm	325x77x145 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,75 kg	0,75 kg





HEN400 dec AT universeel nood



Specificaties

Technische tekening

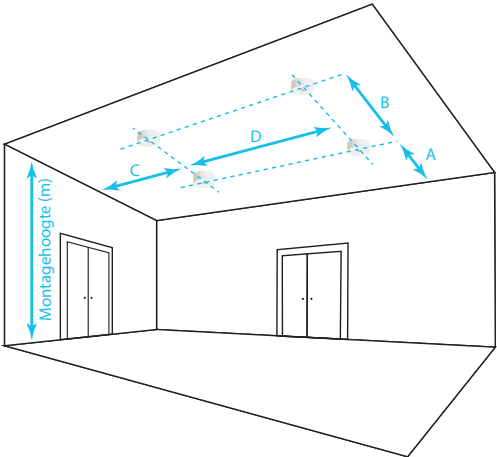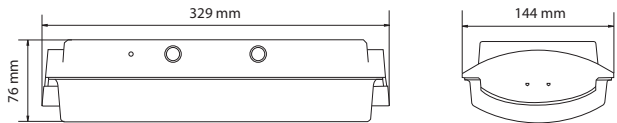

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,40	2,60	5,80	4,70	10,50
2,80	3,00	6,60	5,40	12,00
3,00	3,30	7,30	5,90	13,20
3,50	3,70	8,30	6,20	13,80
4,00	4,20	9,40	6,60	14,60
4,50	4,90	11,00	7,00	15,60
5,00	5,40	12,00	7,80	17,40
5,50	5,90	13,00	5,60	12,00
6,00	6,30	14,00	10,40	26,00
7,00	7,20	16,00	12,00	30,00
8,00	3,60	8,40	13,60	34,00
9,00	3,00	6,80	15,60	39,00
10,00	2,40	5,40	17,20	43,00

